



«УТВЕРЖДАЮ»  
Управляющий ООО «Альтернатива»  
\_\_\_\_\_ /Маёров М.В./  
«\_\_\_» \_\_\_\_ 2017 г.

## АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Навесная фасадная система с воздушным зазором  
«Альт-Фасад-08»

для облицовки бетонными армированными панелями и  
декоративными элементами из стеклофибробетона

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения .....	3
2	Состав навесной фасадной системы «Альт-Фасад-08» .....	4
3	Требования к составу рабочего проекта навесной фасадной системы «Альт-Фасад-08» .....	4
4	Требования к организации производства работ по монтажу навесной фасадной системы «Альт-Фасад-08» .....	5
5	Требования к монтажу навесной фасадной системы «Альт-Фасад-08» .....	5
6	Требования к качеству и приемке работ .....	13
7	Требования по обеспечению техники безопасности и охране труда .....	15
8	Потребность в ресурсах .....	19
9	Технико-экономические показатели .....	20
10	Альбом технических решений навесной фасадной системы «Альт-Фасад-08».....	21

## **1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

- 1.1. Настоящая техническая документация разработана для выполнения работ по проектированию, комплектации и монтажу навесной фасадной системы с воздушным зазором (НФС) «Альт-Фасад-08» для облицовки бетонными армированными панелями и декоративными элементами из стеклофибробетона.
- 1.2. Настоящая техническая документация разработана в соответствии с действующими нормативными документами и учитывает требования:
  - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
  - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
  - СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
  - СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»;
  - СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
  - СП 112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором. Рекомендации по составу и содержанию документов, представляемой для технической оценки пригодности продукции. ФЦС Госстроя России, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, г. Москва, 2004;

- Альбома технических решений «Конструкции навесной теплоизоляционной фасадной системы «Альт-Фасад-08» для облицовки бетонными армированными панелями и декоративными элементами из стеклофибробетона», г. Трехгорный, 2017;

- Технического свидетельства о пригодности новой продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.
- 1.3. Настоящая техническая документация регламентирует:
  - требования к составу рабочего проекта НФС «Альт-Фасад-08»;
  - требования к организации производства работ по монтажу НФС «Альт-Фасад-08»;
  - требования к последовательности работ по монтажу НФС «Альт-Фасад-08»;
  - требования к качеству и приемке работ;
  - требования по обеспечению техники безопасности и охране труда;
  - перечень применяемых машин, механизмов, инструментов, технологической оснастки, инвентаря и средств индивидуальной защиты;
  - технико-экономические показатели.
- 1.4. Областью применения настоящей технической документации является ее использование для проектирования, комплектации и монтажа НФС «Альт-Фасад-08», а также рациональной и безопасной организации технологического процесса на строительной площадке.
- 1.5. Настоящая техническая документация может использоваться при строительстве, реконструкции, реставрации, капитальном и текущем ремонте объектов любой этажности и назначения с учетом конкретных условий строительства.
- 1.6. Соблюдения требований настоящего документа должно обеспечиваться на основе:
  - проведения входного, операционного и приемочного контроля выполняемых работ;
  - специально разработанного положения о контроле за качеством выполняемых работ.
- 1.7. Работы по монтажу системы допускается производить только при наличии полного комплекта технической документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке.
- 1.8. Компоненты системы должны полностью соответствовать предъявляемым к ним требованиям и сохранять свои свойства в течение установленного заводом-изготовителем срока.
- 1.9. Приемка монтажной организацией компонентов системы, хранение их на строительной площадке, оценка состояния поверхностей несущего основания, монтаж компонентов системы должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов на указанные компоненты и систему.

- 1.10. При проведении работ не допускается замена компонентов системы, указанных в рабочем проекте, без соответствующего согласования завода-изготовителя.
- 1.11. Не допускается крепление каких-либо элементов и конструкций (рекламные короба, системы водоотведения и т.п.) на элементы облицовки. Крепление таких элементов и конструкций на элементы НФС допускается только при выполнении прочностных расчетов и подтверждении несущей способности НФС с данными элементами и конструкциями.

## **2. СОСТАВ НАВЕСНОЙ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ «АЛЬТ-ФАСАД-08»**

- 2.1. Навесная фасадная система «Альт-Фасад-08» представляет собой систему горизонтальных и вертикальных профилей и кронштейнов, выполненных из оцинкованной стали с покрытием 1 класса по ГОСТ 14918-80 с последующей двухсторонней окраской порошковыми эмалями горячего отверждения толщиной не менее 45 мкм или из коррозионностойкой стали по ГОСТ 5632-72.
- 2.2. Материалы, входящие в состав НФС:
  - несущие кронштейны;
  - удлинители кронштейнов;
  - паронитовые (теплоизолирующие) прокладки для кронштейнов;
  - усиливающие шайбы для кронштейнов типа ШУ;
  - несущие горизонтальные и вертикальные направляющие профили;
  - сварные элементы из прокатной стали;
  - держатели панелей верхние и нижние (ДПБ-в и ДПБ-н);
  - оконные кронштейны;
  - угловые полки ПУ.

- 2.3. Помимо вышеперечисленных материалов, в состав навесной фасадной системы входят материалы, поставляемые (производимые) сторонними предприятиями:
  - тонколистовая оцинкованная или коррозионностойкая сталь;
  - утеплитель;
  - ветровлагозащитные паропроницаемые мембранны;
  - фасадные анкера и дюбели;
  - дюбели для теплоизоляции тарельчатого типа;
  - вытяжные заклепки;
  - самонарезающие винты.

## **3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА НАВЕСНОЙ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ «АЛЬТ-ФАСАД-08»**

- 3.1. Рабочий проект на монтаж НФС должен выполняться на основании действующей нормативно-технической документации и технического задания.
- 3.2. Техническое задание на разработку рабочего проекта должно содержать:
  - архитектурные чертежи фасадов здания, включающие данные о фактуре и цвете облицовочных материалов, чертежи архитектурных деталей (карнизов, обрамления проемов и т.п.);
  - рабочие чертежи наружных стен, включая узлы (кладочные планы этажей, план кровли, разрезы);
  - план участка, где расположено здание.
- 3.3. Состав рабочего проекта на монтаж НФС:
  - титульный лист;
  - общие данные;
  - маркировка фасадов в строительных осях объекта;
  - чертежи раскладки панелей замаркированных фасадов;

- чертежи установки направляющих профилей и кронштейнов замаркированных фасадов;
- узлы креплений, сопряжений и примыканий к окнам, витражам, цоколю и т.д.;
- протоколы испытаний анкерной техники «на вырыв» из строительного основания;
- прочностные расчеты фасадной системы с учетом ветровых нагрузок на рядовом и угловом участках фасада, собственного веса конструкций, нагрузок от двустороннего обледенения;
- ведомость расхода материалов и ведомость облицовочных площадей на объект.

3.4. Дополнительно рабочий проект на монтаж НФС может содержать:

- теплотехнические расчеты по выбору толщины теплоизоляционного слоя НФС;
- дополнительные чертежи креплений, сопряжений и примыканий рекламных конструкций, камер видеонаблюдения, систем водоотведения и т.п.

3.5. При появлении в рабочем проекте решений, отличных от указанных в документации на НФС, такие решения в обязательном порядке должны быть согласованы с разработчиком системы.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО МОНТАЖУ НАВЕСНОЙ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ «АЛЬТ-ФАСАД-08»**

- 4.1. Организация производства работ по монтажу НФС «Альт-Фасад-08» должна обеспечивать наиболее рациональное и эффективное использование материально-технических ресурсов, рабочего времени, и учитывать профессиональное мастерство и квалификацию рабочих.
- 4.2. Работы по монтажу НФС производятся звеном по 3-4 человека, входящим в состав монтажной бригады, и выполняются поэтапно в соответствии с принятой в документации технологией.
- 4.3. Затраты труда рабочих рассчитываются с учетом времени:
  - на основную и вспомогательную работу;
  - на подготовительно-заключительную работу;
  - на отдых и личные надобности(в человеко-часах) на единицу объема работы в соответствии с методами технического нормирования и используется в качестве нормативов при разработке единичной расценки.
- 4.4. В основу разработки норм сметных ресурсов должны быть положены хронометражные наблюдения, технические характеристики материалов, машин, механизмов, калькуляция сметных ресурсов.

#### **5. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ НАВЕСНОЙ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ «АЛЬТ-ФАСАД-08»**

##### **5.1. Общие положения**

- 5.1.1. Работы по монтажу НФС следует производить после завершения всех общестроительных работ на объекте строительства, установки оконных, дверных блоков, остекления лоджий, установки светопрозрачных витражных конструкций, а также коммуникаций, проходящих под облицовочной конструкцией.
- 5.1.2. Работы по монтажу НФС могут производиться круглогодично с температурой окружающей среды не ниже установленной территориальными требованиями к безопасности труда в строительстве.
- 5.1.3. Работы по монтажу НФС не могут выполняться:
  - при отсутствии кровли и ограждений, защищающих от атмосферных осадков;
  - во время дождя и при густом тумане.
- 5.1.4. Технология выполнения работ по монтажу НФС предусматривает производство работ вручную с подмостей, инвентарных строительных лесов, строительных люлек. Работы производятся по захваткам последовательно с учетом обеспечения сохранности смонтированного теплоизоляционного слоя, а также с учетом перемещения материалов на расстояние не более 30 м в пределах одной захватки и подъема на этаж.

## 5.2. Подготовительные работы

- 5.2.1. До начала производства работ по монтажу НФС на объекте должны быть проведены следующие мероприятия:
  - организовано место складирования материалов;
  - подготовлены необходимые машины, механизмы, инструменты, технологическая оснастка, инвентарь и средства индивидуальной защиты;
  - доставлены необходимые производственные материалы, прошедшие входной контроль качества, соответствующие требованиям проектной и нормативно-технической документации, а также расходные материалы;
  - проверено техническое состояние наружных стен, установка оконных, дверных блоков, остекления лоджий, установки светопрозрачных витражных конструкций, а также коммуникаций, проходящих под облицовочной конструкцией.
  - подготовлен согласованный в установленном порядке рабочий проект на монтаж НФС;
  - смонтированы и освидетельствованы средства подмащивания, строительные леса, строительные люльки;
  - проверены подводки электроэнергии к рабочим местам.

## 5.3. Монтаж навесной фасадной системы

- 5.3.1. Монтаж навесной фасадной системы выполняется в соответствии с рабочим проектом с соблюдением требований по обеспечению техники безопасности и охране труда.
- 5.3.2. Последовательность монтажа навесной фасадной системы:
  - разметка несущего основания;
  - сверление отверстий;
  - монтаж кронштейнов;
  - монтаж оконных кронштейнов;
  - монтаж утеплителя;
  - монтаж ветровлагозащитной паропроницаемой мембраны;
  - монтаж горизонтальных и вертикальных направляющих профилей;
  - монтаж межэтажных противопожарных отсечек;
  - монтаж кронштейнов и горизонтальных направляющих профилей на парапетную часть;
  - монтаж обрамлений оконных и дверных проемов из тонколистовой стали;
  - монтаж панелей и декоративных элементов;
  - монтаж парапетной крышки из тонколистовой стали.
- 5.3.3. Разметка несущего основания под установку кронштейнов производится согласно рабочему проекту. Места установки кронштейнов наносятся и закрепляются маркером и кернением.
- 5.3.4. Сверление отверстий под установку кронштейна производится перфоратором с буром, соответствующим диаметру и длине фасадного анкера (дюбеля). В зависимости от материала несущего основания сверление отверстий может производиться ударным или безударным способом.

После сверления необходимо прочистить и продуть отверстия для очистки от строительной пыли.
- 5.3.5. Кронштейны являются наиболее нагруженной деталью фасадной системы. Они воспринимают статические нагрузки от веса облицовки и обледенения и динамические нагрузки от действия ветра. Их количество определяется рабочим проектом в зависимости от архитектурных особенностей здания и величины нагрузок, действующих на конструкцию НФС. Шаг кронштейнов по вертикали и по горизонтали устанавливается рабочим проектом.

Кронштейны крепятся к несущему основанию при помощи фасадных анкеров (дюбелей) по принципу «сквозного монтажа». Производитель и марка фасадных анкеров (дюбелей) выбирается исходя из натурных испытаний «на вырыв» и прочностных расчетов НФС.

Между кронштейном и несущим основанием устанавливается паронитовая (теплоизолирующая) прокладка для предотвращения контакта между материалами кронштейна и стены.

Между кронштейнами КРУ-1р, КР-С, КНс-27, КНс-28/1 и анкером устанавливается усиливающая шайба ШУ.

Фасадный анкер (дюбель) закручивается в отверстие при помощи шуруповерта или динамометрического ключа. Минимальное расстояние от оси анкера (дюбеля) до края несущего основания - не менее 50 мм при установке в железобетонное основание, не менее 100 мм при установке в кирпичную кладку и не менее 150 мм при установке в кладку из легких ячеистых блоков. Установка фасадного анкера (дюбеля) в швы кладки не допускается. При этом минимальное расстояние от оси анкера до горизонтального шва должно быть не менее 25 мм, до вертикального шва - не менее 60 мм.

В случае необходимости, для выравнивания системы по вертикали и в плоскости и для обеспечения требуемого вентилируемого зазора, на кронштейны устанавливаются удлинители, если их установка предусмотрена альбомом технических решений.

Минимальный нахлест удлинителей на кронштейны – 30 мм. Обязательна установка не менее 2-х крепежных элементов в каждое соединение кронштейна и удлинителя.

При применении межэтажной системы крепления на основе кронштейнов КНс-27, КНс-28/1 и профилей ПО (ПШ) и ПК/1 при формировании внутреннего угла навесной фасадной системы необходимо применять кронштейны КРУ-1р с удлинителями Уд-КРУ-1р, на которые устанавливается вертикальный направляющий профиль ПО (ПШ).

- 5.3.6. Оконные кронштейны устанавливаются по периметру верхних и боковых оконных и дверных проемов и служат для крепления обрамлений оконных и дверных проемов в соответствии с противопожарными требованиями.

Максимальный шаг установки оконных кронштейнов на верхних откосах – 400 мм, на боковых откосах – 600 мм.

Вместо оконных кронштейнов по периметру верхних и боковых оконных и дверных проемов допускается устанавливать сплошную угловую полосу из тонколистовой (толщиной не менее 0,5 мм) из коррозионностойкой стали и/или стали с антикоррозионным покрытием.

- 5.3.7. Навесная фасадная система может монтироваться как с утеплителем, так и без него. Наличие или отсутствие утеплителя подтверждается теплотехническими расчетами и указывается в техническом задании на разработку рабочего проекта.

Утеплитель устанавливается на несущее основание в один или два слоя в соответствии с рабочим проектом и крепится при помощи дюбелей для теплоизоляции тарельчатого типа.

В местах расположения кронштейнов в плитах утеплителя с помощью ножа выполняются надрезы, длина которых соответствует ширине кронштейнов. Сверление отверстий под установку дюбеля производится перфоратором с буром, соответствующим диаметру и длине дюбеля. Дюбели забиваются в отверстие резиновым молотком.

При установке утеплителя в 1 слой количество дюбелей на целую плиту утеплителя составляет не менее 5 шт. При установке утеплителя в 2 слоя количество дюбелей на целую плиту внешнего слоя утеплителя составляет не менее 5 шт, на целую плиту внутреннего слоя – не менее 2 шт. Количество дюбелей на резаные плиты утеплителя выбирается исходя из условий их прочного закрепления к несущему основанию.

При установке утеплителя в 2 слоя внешний слой устанавливается с разбежкой швов относительно внутреннего слоя не менее 150 мм.

При установке утеплителя недопустимо:

- устанавливать влажные и механически поврежденные плиты утеплителя;
- оставлять зазор между плитами утеплителя более 2 мм. При появлении таких зазоров, они заполняются тем же материалом;
- оставлять зазоры и пустоты между утеплителем и несущим основанием;
- оставлять зазоры между утеплителем и дюбелем;
- сминать утеплитель дюбелем.

Намокание утеплителя, смонтированного на несущее основание, не допускается.

5.3.8. Навесная фасадная система может монтироваться как с ветровлагозащитной паропроницаемой мембраной, так и без нее. Наличие или отсутствие мембранны определяется заказчиком совместно с проектной организацией, занимающейся разработкой рабочего проект на монтаж НФС.

Ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана устанавливается в натяг поверх слоя утеплителя полосами вертикально или горизонтально и крепится при помощи дюбелей для теплоизоляции тарельчатого типа из расчета не менее 4 шт на 1 м<sup>2</sup> полотна мембранны.

Минимальное расстояние от края мембранны до дюбеля – 70 мм.

В местах перехлеста полос мембранны дюбели устанавливаются с шагом не более 600 мм.

Полосы мембранны необходимо устанавливать с перехлестом 100-150 мм.

Не допускается оставлять утеплитель, обтянутый мембраной, на длительный период времени.

При применении на внешний слой утепления утеплителя с кашированной поверхностью установка ветровлагозащитной мембранны не допускается.

5.3.9. Монтаж горизонтальных и вертикальных несущих профилей

**5.3.9.1. Монтаж вертикальной системы крепления на основе Т-образного профиля**

Вертикальные направляющие профили типа ТО устанавливаются на кронштейны (удлинители) с шагом, указанным в рабочем проекте на монтаж НФС, выравниваются по вертикалам при помощи уровня и крепятся к кронштейнам (удлинителям) при помощи вытяжных заклепок или самонарезающих винтов. Обязательна установка не менее 2-х крепежных элементов в каждое соединение кронштейнов (удлинителей) и вертикальных профилей.

Для компенсации температурных деформаций через каждые 3 метра непрерывной длины вертикального профиля необходимо устраивать горизонтальный температурный деформационный шов шириной не менее 6 мм.

Вертикальные направляющие профили типа ТО устанавливаются в местах вертикальных рустов плит панелей, по краям боковых оконных и дверных проемов, на внутренних углах, на горизонтальном температурном деформационном шве, а также в местах прерывания фасадной системы.

В системе допускается устанавливать вертикальные направляющие профили типа ГО при условии, что их установка будет подтверждена расчетами на прочность НФС и не будет противоречить требованиям нормативно-технической документации на НФС.

Для формирования внешнего угла НФС на крайние с двух сторон угла вертикальные профили устанавливаются угловые полки типа ПУ. На углы угловых полок вертикально устанавливается направляющий профиль типа ГО.

Обязательна установка не менее 2-х крепежных элементов в каждое соединение угловых полок и вертикальных профилей.

Для формирования внешнего угла НФС допускается установка угловых кронштейнов типа КР-Уг и удлинителей УД-КР-Уг, на которые вертикально устанавливается направляющий профиль типа ГО.

#### **5.3.9.2. Монтаж вертикальной системы крепления на основе С-образного профиля**

Вертикальные направляющие профили типа СО устанавливаются на удлинители кронштейнов с шагом, указанным в рабочем проекте на монтаж НФС, выравниваются по вертикалам при помощи уровня и крепятся к удлинителям кронштейнов при помощи вытяжных заклепок или самонарезающих винтов. Обязательна установка не менее 2-х крепежных элементов в каждое соединение удлинителей и вертикальных профилей.

Для компенсации температурных деформаций через каждые 3 метра непрерывной длины вертикального профиля необходимо устраивать горизонтальный температурный деформационный шов шириной не менее 6 мм.

Вертикальные направляющие профили типа СО устанавливаются в местах вертикальных рустов плит панелей, по краям боковых оконных и дверных проемов, на внутренних углах, на горизонтальном температурном деформационном шве, а также в местах прерывания фасадной системы.

Для формирования внешнего угла НФС на крайние с двух сторон угла вертикальные профили устанавливаются угловые полки типа ПУ. На углы угловых полок вертикально устанавливается направляющий профиль типа ГО.

Обязательна установка не менее 2-х крепежных элементов в каждое соединение угловых полок и вертикальных профилей.

Для формирования внешнего угла НФС допускается установка угловых кронштейнов типа КР-Уг и удлинителей УД-КР-Уг, на которые вертикально устанавливается направляющий профиль типа ГО.

#### **5.3.9.3. Монтаж системы крепления в межэтажные перекрытия на основе кронштейна КНс-27**

Вертикальные направляющие профили типа ПО (ПШ) устанавливаются на дополнительные направляющие горизонтальные профили с шагом, указанным в рабочем проекте на монтаж НФС, выравниваются по вертикалам при помощи уровня и крепятся к горизонтальным направляющим профилям при помощи вытяжных заклепок или самонарезающих винтов. Обязательна установка не менее 2-х крепежных элементов в каждое соединение удлинителей и вертикальных профилей.

Между собой вертикальные направляющие профили соединяются при помощи фиксирующих накладок ФН-ПО (ФН-ПШ). Фиксирующие накладки на половину своей длины вставляются в верхний вертикальный направляющий профиль, жестко крепятся к профилю при помощи вытяжных заклепок или самонарезающих винтов. После этого верхний направляющий вертикальный профиль вместе со смонтированной в нем фиксирующей накладкой вставляется в нижний профиль. Фиксирующая накладка не крепится жестко к нижнему профилю. Таким образом, создается соединение, позволяющее компенсировать температурные деформации вертикальных направляющих профилей. Зазор между вертикальными направляющими профилями не менее 6 мм.

Вертикальные направляющие профили типа ПО (ПШ) устанавливаются в местах вертикальных рустов панелей, по краям боковых оконных и дверных проемов, на внутренних углах, на горизонтальном температурном деформационном шве, а также в местах прерывания фасадной системы.

Для формирования внешнего угла НФС на крайние с двух сторон угла вертикальные профили устанавливаются угловые полки типа ПУ. На углы угловых полок вертикально устанавливается направляющий профиль типа ГО.

Обязательна установка не менее 2-х крепежных элементов в каждое соединение угловых полок и вертикальных профилей.

Для формирования фасадной системы между оконными проемами по высоте на заднюю плоскость вертикальных направляющих профилей устанавливаются дополнительные горизонтальные направляющие профили ТО, ГО, ГО-2р. Они крепятся к крайним непрерывным вертикальным профилям с шагом, указанным в рабочем проекте на монтаж НФС. На горизонтальные профили в местах вертикальных рустов панелей между оконными проемами по высоте устанавливаются вертикальные направляющие профили.

#### **5.3.9.4. Монтаж системы крепления в межэтажные перекрытия на основе кронштейна КНс-28/1 и профиля ПК/1**

Вертикальные направляющие профили типа ПК/1 устанавливаются в кронштейны КНс-28/1 с шагом, указанным в рабочем проекте на монтаж НФС, выравниваются по вертикали при помощи уровня и крепятся к кронштейнам при помощи вытяжных заклепок или самонарезающих винтов. Обязательна установка не менее 2-х крепежных элементов в каждое соединение кронштейнов и вертикальных профилей.

Между собой вертикальные направляющие профили соединяются при помощи фиксирующих накладок ФН-ПК/1. Фиксирующие накладки на половину своей длины вставляются в верхний вертикальный направляющий профиль, жестко крепятся к профилю при помощи вытяжных заклепок или самонарезающих винтов. После этого верхний направляющий вертикальный профиль вместе со смонтированной в нем фиксирующей накладкой вставляется в нижний профиль. Фиксирующая накладка не крепится жестко к нижнему профилю. Таким образом, создается соединение, позволяющее компенсировать температурные деформации вертикальных направляющих профилей. Зазор между вертикальными направляющими профилями не менее 6 мм.

Вертикальные направляющие профили типа ПК/1 устанавливаются в местах вертикальных рустов панелей, по краям боковых оконных и дверных проемов, на горизонтальном температурном деформационном шве, а также в местах прерывания фасадной системы.

Для формирования внутреннего угла НФС на кронштейны КРУ-1р и удлинители кронштейнов Уд-КРУ-1р устанавливаются вертикальные направляющие профили ПО (ПШ).

Для формирования внешнего угла НФС на крайние с двух сторон угла вертикальные профили устанавливаются угловые полки типа ПУ. На углы угловых полок вертикально устанавливается направляющий профиль типа ГО.

Обязательна установка не менее 2-х крепежных элементов в каждое соединение угловых полок и вертикальных профилей.

Для формирования фасадной системы между оконными проемами по высоте на боковую плоскость вертикальных направляющих профилей устанавливается крепежный уголок 60x60x62 мм, на который устанавливаются дополнительные горизонтальные направляющие профили ТО, ГО, ГО-2р. Они крепятся к крайним непрерывным вертикальным профилям с шагом, указанным в рабочем проекте на монтаж НФС. На горизонтальные профили в местах вертикальных рустов панелей между оконными проемами по высоте при помощи крепежного уголка 60x60x62 мм устанавливаются вертикальные направляющие профили.

#### **5.3.9.5. Во всех вариантах исполнения фасадной системы на вертикальные направляющие устанавливается горизонтальный направляющий профиль СО, предназначенный для навешивания на него панелей с предварительно закрепленными держателями панелей ДПБ-в и ДПБ-н. Горизонтальный профиль СО должен располагаться в местах крепления**

панелей и расположения держателей панелей с шагом, указанным в рабочем проекте на монтаж НФС.

- 5.3.10. При применении горючих ветровлагозащитных мембран в НФС необходимо устанавливать стальные сплошные или перфорированные горизонтальные отсечки, перекрывающие воздушный зазор в системе, препятствующие (в случае возникновения пожара) распространению горения мембранны и предотвращающие выпадение горящих капель пленки из воздушного зазора системы. Отсечки должны выполняться из тонколистовой (толщиной не менее 0,5 мм) коррозионностойкой стали и/или стали с антикоррозионным покрытием; диаметр отверстий в отсечках – не более 5...6 мм, ширина перемычек между отверстиями – не менее 15 мм.

Отсечка должна пересекать или вплотную примыкать к пленочной мемbrane; отсечки должны устанавливаться у открытых, обращенных вниз торцов системы, вдоль всей их длины, и дополнительно по всему периметру фасада через каждые 15 м по высоте здания (через пять этажей); со стороны всех прочих открытых торцов системы, независимо от наличия в системе утеплителя и мембранны, должны устанавливаться перекрывающие эти торцы системы крышки или заглушки, накладки, козырьки и т.п., препятствующие возможному попаданию внутрь системы источников зажигания.

При применении в системе негорючих мембран или при отсутствии мембран поверх утеплителя отсечки могут не устанавливаться.

- 5.3.11. Обрамления оконных и дверных проемов (откосы и водоотливы) выполняются из оцинкованной стали или из коррозионностойкой стали толщиной не менее 0,5 мм и монтируются после установки и выравнивания горизонтальных и вертикальных направляющих профилей.

Боковые и верхние откосы крепятся к вертикальным и горизонтальным профилям с внешней от проема стороны и к оконным кронштейнам с внутренней стороны.

С внешней стороны откосы имеют противопожарную отбортовку размерами не менее 25x30 мм, вынесенную за наружную плоскость облицовки.

С внутренней стороны откосы должны иметь отгиб во внутреннюю сторону фасадной системы. Отгиб должен накладываться на строительное основание на ширину не менее 25 мм.

В верхний откос на всю ширину и длину укладывается слой утеплителя плотностью не менее 80 кг/м<sup>3</sup>, толщиной не менее 30 мм.

Водоотлив монтируется с уклоном на внешнюю сторону и имеет с внешней стороны капельник для отвода влаги.

С внешней стороны водоотлив крепится к вертикальным профилям при помощи вспомогательного угла.

С внутренней стороны водоотлив имеет отгиб шириной не менее 20 мм, примыкающий к оконной (дверной) раме, и крепится к ней при помощи самонарезающих винтов.

Крепление водоотлива должно располагаться ниже дренажных отверстий оконного блока.

Стыки между рамой и водоотливом, а также между водоотливом и боковыми откосами при необходимости заполняются герметиком.

- 5.3.12. Панели согласно рабочему проекту навешиваются на горизонтальные направляющие профили СО при помощи верхних и нижних держателей панелей.

Держатели панелей устанавливаются на панель при помощи предварительно смонтированного на ней вертикально профиля ГО.

Профиль ГО устанавливается на панель с задней стороны при помощи закладных шпилек, установленных в тело панели, выравнивается по вертикали относительно лицевой плоскости панели и крепится к закладным шпилькам при помощи гаек и шайб.

Верхние и нижние держатели панелей устанавливаются на заднюю поверхность панелей с шагом, соответствующим шагу горизонтальных профилей.

На верхнюю часть панелей устанавливаются верхние держатели ДПБ-в, на нижнюю – нижние держатели панелей ДПБ-н.

Панели с предварительно установленными на них держателями панелей навешиваются на горизонтальные профили СО. После навешивания панели выравниваются по горизонтали при помощи уровня. Для выравнивания панелей по горизонтали в верхние держатели панелей устанавливается регулировочный винт.

После выравнивания панели верхние держатели крепятся к горизонтальным профилям при помощи стопорного самонарезающего винта.

Максимальное расстояние от края вертикального профиля до центра держателя панелей – 150 мм.

- 5.3.13. Декоративные элементы из стеклофибробетона могут монтироваться как на элементы фасадной системы из оцинкованной или коррозионностойкой стали, так и на сварные элементы из прокатной стали.

При монтаже элементов на фасадную систему из оцинкованной и коррозионностойкой стали, монтаж такой системы следует выполнять, руководствуясь п. 5.3.9 настоящего документа.

Декоративные элементы из стеклофибробетона устанавливаются на вертикальные или горизонтальные направляющие профили при помощи специальных П-, З-, Г-образных закладных деталей, предварительно установленных в тело декоративного элемента. Форма, размеры, места крепления и количество закладных деталей определяется проектом на монтаж НФС.

При монтаже декоративных элементов на сварной каркас из прокатной стали, эти элементы устанавливаются на каркас при помощи закладных шпилек, предварительно установленных в тело декоративного элемента с применением гаек и шайб или при помощи специальных П-, З-, Г-образных закладных деталей, предварительно установленных в тело декоративного элемента. Форма, размеры, места крепления и количество закладных деталей и шпилек определяется проектом на монтаж НФС.

Допускается применять бетонные панели и элементы из стеклофибробетона для облицовки поверх противопожарных коробов (верхних и боковых оконных и дверных откосов). Применение панелей и элементов в данных случаях должно соответствовать требованиям противопожарной безопасности на фасадную систему.

- 5.3.14. Бетонные панели и декоративные элементы из стеклофибробетона имеют заводское изготовление и не предназначены для обработки их на строительной площадке.

При необходимости такой обработки необходимо подготовить на рабочей площадке прочное основание с достаточным пространством, на котором обработка может быть выполнена безопасно и без повреждения плиты.

Резка панелей производится с тыльной стороны.

Для пиления используется плиткорез, в качестве режущего инструмента – алмазный диск.

Для защиты органов дыхания при распиливании необходимо использовать респиратор, для защиты глаз и лица – прозрачную маску.

- 5.3.15. При облицовке парапета устраивается каркас из кронштейнов и горизонтальных профилей.

Шаг кронштейнов и профилей по длине парапета соответствует шагу вертикальных профилей. Каркас парапета соединяется при помощи вытяжных заклепок или самонарезающих винтов.

Облицовка парапета выполняется парапетными крышками из оцинкованной стали или коррозионностойкой стали толщиной не менее 0,5 мм.

Парапетные крышки соединяются между собой в замок и крепятся к каркасу при помощи вытяжных заклепок.

- 5.4. После завершения монтажных работ производится уборка рабочего места от строительного мусора, демонтаж машин, механизмов, оборудования, демонтаж строительных подмостей лесов, люлек.

Все работы следует производить с соблюдением требований техники безопасности и охране труда.

## 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

- 6.1. Требования к качеству работ по монтажу НФС определяются необходимостью обеспечения долговечности стен и создания современного архитектурного облика зданий с системами навесных фасадов в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
- 6.2. При производстве работ исполнителями осуществляется производственный контроль, который включает:
- 6.2.1. Входной контроль проектной документации, применяемых материалов и изделий.
  - 6.2.1.1. При входном контроле проверяют соответствие показателей качества поступающих материалов требованию стандартов и технических условий на соответствие рабочему проекту. Предельно допустимые отклонения приведены в следующей таблице.

№ п/п	Наименование элементов системы	Наименование показателя	Допустимые отклонения, мм
1	Кронштейн	Отклонения по длине при размере, в мм - до 150 - от 150 до 250 - св. 250	$\pm 1,0$ $\pm 1,4$ $\pm 1,6$
2	Удлинитель кронштейна	Отклонения по длине при размере, в мм Отклонения наружного размера по ширине, мм Отклонения наружного размера по высоте, мм	$\pm 1,0$ $\pm 0,5$ $\pm 0,5$
3	Направляющий профиль	Отклонения по длине Отклонения от прямолинейности	$\pm 5$ 2 (на 1 м длины)
4	HPL панели	Отклонения размеров - по длине - по ширине - по толщине Отклонения от плоскости	$\pm 1,0$ $\pm 1,0$ $\pm 10\%$ 1,5 (на 1 м длины)

6.2.1.2. Результаты входного контроля должны быть документированы

### 6.2.2. Операционный контроль

6.2.2.1. Операционный контроль состоит в оценке требуемых технологических параметров в процессе работ и должен обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. Схема операционного контроля приведена в следующей таблице.

Наименование операций, подлежащих контролю	Производители работ	Контроль качества выполняемых операций			
		Состав	Способ	Время	Привлекаемые службы
Подготовительные работы перед монтажом	Мастер	Правильность складирования, наличие паспортов и сертификатов, соответствие геометрических размеров монтируемых элементов, марок и их количество по проекту	Визуально, стальным метром	До начала работ по монтажу	
Разметка вертикальных и горизонтальных разбивочных осей и рисок	Мастер	Правильность разметки осей, правильность разметки расстояний по вертикали и горизонтали под сверление отверстий для установки кронштейнов	Теодолит, нивелир, строительный уровень, стальной метр, измерительная рулетка	До начала монтажа кронштейнов	Геодезическая
Установка	Мастер	Расстояние от стены до	Строительный		

профилей		профилей и между ними. Установка крепежных элементов	отвес, стальной метр, измерительная рулетка, визуально		
Укладка утеплителя	Мастер	Плотность подгонки плит между собой, количество тарельчатых дюбелей на 1 м <sup>2</sup>	Визуально		
Монтаж панелей	Мастер	Горизонтальность и вертикальность рустов, расстояние между плитами	Визуально, строительный уровень, нивелир		
Монтаж коробов оконных откосов, водоотливов и парапета	Мастер	Отсутствие зазоров между листами оцинкованной стали, ровность краев	Визуально, стальной метр, измерительная рулетка		

6.2.2.2. Предельные отклонения фактического положения элементов НФС от предусмотренного рабочим проектом не должны превышать значений, приведенных в следующей таблице.

Параметр	Предельные отклонения, мм	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Отклонение засверливаемых отверстий под фасадные анкера (дюбели): - глубина отверстия - диаметр отверстия - отклонение оси отверстия от проектного	Длина анкера + 10 Диаметр анкера + 0,2 $\pm 10$	Измерительный, каждое отверстие,, исполнительная схема
Резка утеплителя в размер	$\pm 1,0$	Измерительный, все плиты, журнал работ
Зазор между плитами утеплителя	Не более 2	Измерительный, все плиты, журнал работ
Перехлест полотен ветровлагозащитной мембранны	100-150	Измерительный, все полотна, журнал работ
Отклонения направляющих профилей - расстояния между профилями - по соосности смежных профилей - уступ по высоте в стыках	$\pm 2,0$ $\pm 2,0$ $\pm 4,0$	Измерительный, все направляющие, журнал работ
Отклонение плит и панелей облицовки от проектного размера - зазор между плитами - вертикальность и горизонтальность - плоскость фасада	$\pm 2,0$ 2 на 1 м длины 1/500 высоты фасада, но не более 100	Измерительный, все плиты и панели, журнал работ

6.2.2.3. Результаты операционного контроля должны быть документированы.

6.3. Требования к приемке работ по монтажу НФС осуществляются в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и других стандартов, утвержденных в установленном порядке.

6.4. Приемка выполненных работ должна осуществляться комиссией в составе не менее трех человек с оформлением акта выполненных работ установленной формы в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

## **7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА**

### **7.1. Общие требования безопасности**

- До начала строительно-монтажных работ оформить акт-допуск согласно приложению в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
- Акт-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае изменения условий производства работ «Акт-допуск» аннулируется, и возобновление работ разрешается только после выдачи нового акта-допуска. Лицо, выдавшее «Акт-допуск» на производство работ, обязано осуществить контроль за выполнением ответственным руководителем работ мероприятий по обеспечению безопасности труда;
- Приказом по предприятию назначить лицо, ответственное за организацию безопасного ведения работ (приказ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.);
- Все лица, находящиеся на строительной площадке обязаны носить защитные каски (п. 5.13 СНиП 12-03-2001). Рабочие-монтажники и инженерно-технические работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. Допуск посторонних лиц, а также лиц, находящихся в алкогольном или наркотическом состоянии на территорию строительной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые помещения запрещается;
- Для предотвращения травмирования при падении с высоты монтажники должны применять испытанные предохранительные пояса (ГОСТ 50849-96), закрепленные к страховочному устройству или к надежно установленным конструкциям здания, в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работающих;
- Не допускается выполнение монтажных работ на высоте в открытых местах при увеличении скорости ветра до 15 м/с и более, при снегопаде, гололедице, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более;
- Работы производить в светлое время суток при нормальной освещенности рабочих мест.

### **7.2. Требования безопасности к лесам строительным**

- Поверхность грунта, на которую устанавливаются леса должна быть спланирована (выровнена и утрамбована) с обеспечением отвода с нее поверхностных вод. Площадка под леса должна быть горизонтальной в поперечном и продольном направлениях;
- Средства подмащивания – леса должны быть прикреплены к зданию способами, указанной в технической документации завода-изготовителя (на инвентарные леса). Не допускается крепить леса к парапетам, карнизам, балконам и другим выступающим частям зданий и сооружений;
- Оградить леса и другие опасные зоны сигнальным ограждением, вывесить предупреждающие знаки безопасности;
- Зазор между стеной строящегося здания и рабочим настилом не должен превышать 300-400 мм;
- Леса должны иметь ровные настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более – ограждение и бортовые элементы. Соединение щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону;
- Леса и подмости высотой до 4 м допускаются в эксплуатацию только после их приемки мастером, и регистрируется в журнале работ, а выше 4 м – после приемки комиссией согласно приказу № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.;
- Осмотр лесов производится не реже, чем каждые 10 дней, ответственным лицом согласно приказу № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.;

- Во время разборки лесов, примыкающих к зданию все дверные проемы первого этажа и выходы на балконы всех этажей (в пределах разбираемого участка) должны быть закрыты;
- Не допускается производить работы на нескольких ярусах лесов по одной вертикали одновременно;
- Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема или перемещения;
- Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций, оборудование и материал на весу;
- Нагрузки на настилы лесов в процессе их эксплуатации не должны превышать пределов, указанных в паспорте;
- Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения;
- Не допускается переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и т.п.) на которых не возможно установить ограждение, обеспечивающее ширину прохода без применения специальных предохранительных приспособлений (надежно натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина предохранительного пояса и др.);
- Настилы и лестницы лесов и подмостей необходимо периодически в процессе работы и ежедневно после окончания работы очищать от мусора, в зимнее время – от снега и наледи и, при необходимости, посыпать песком.

### 7.3. Пожарная безопасность

- Пожарная безопасность на строительной площадке должна соответствовать требованиям безопасности «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03»;
- Производственные территории должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения;
- Сварочные работы следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные» и «Правилами пожарной безопасности» ППБ 01-03;
- В местах содержащих горючие и легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м;
- Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте;
- Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками;
- На строящихся объектах должны быть организованы ежегодные проведения противопожарного инструктажа и обучение пожарно-техническому минимуму всех работающих и служащих. Лица, не прошедшие инструктаж к работе не допускаются;
- На рабочих местах, где применяются или приготавливаются клеи, мастики, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества не допускается действия с использованием огня или вызывающих искрообразование. Эти места должны проветриваться. Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества;
- Рабочие места опасные во взрыво- или пожарном отношении должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.

#### 7.4. Электробезопасность

- Оборудование, инструмент (механический, электрический, пневматический) и механизмы, используемые при ведении работ, должны соответствовать требованиям безопасности и (или) инструкциям заводов-изготовителей (или согласно РД-34.03.2004 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»), а вновь приобретаемые должны иметь сертификаты соответствия требованиям безопасности;
- Ремонт электросетей и электроинструмента должен выполнять электрик, имеющий соответствующую группу допуска не ниже III;
- Границы ответственности по эксплуатации электросетей устанавливаются в соответствии с актом разграничений ответственности, в котором должны быть указаны допустимые и максимальные нагрузки;
- Применение электропроводок на объекте допускается согласно ППР;
- Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, выполняется изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила или пола не менее:
  - 2,5 м – над рабочими местами;
  - 3,5 м – над проходами;
  - 6,0 м – над проездами;
- Выполнить заземление лесов на самом видном месте. При установке на открытом воздухе металлические и деревянные леса оборудуются молниевыводами. Молниевыводы состоят из молниеприемника, токовода, заземлителя. Расстояние между молниеприемниками должно быть не более 20 м. Сопротивление заземления должно быть не более 15 Ом.

#### 7.5. Способ подъема материалов

- Для подъема груза на леса используют блоки, укосины и другие средства малой механизации;
- Во избежание ударов по лесам грузом, подвешенным к крюку крана, поворот стрелы крана одновременно с подъемом (спуском) груза в непосредственной близости от лесов не допускается. Поднимать и опускать груз на настил следует на минимальной скорости, плавно, без толчков;
- Канаты для подъема грузов использовать в строгом соответствии с ППР. Строповку грузов осуществлять строго со схемой. К строповке и подъему грузов допускается только обученный персонал.

#### 7.6. Перечень работ, на выполнение которых необходим наряд-допуск:

- верхолазные работы;
- работы с люлек, подъемников и других строительных механизмов;
- электро- и газосварочные работы на высоте;
- работы, связанные с ремонтом электросетей;
- выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин в охранных зонах воздушных ЛЭП;
- выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых пространствах;
- осуществление строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия;
- выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ.


#### 7.7. Монтажные работы следует проводить в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
  - «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03»;
  - ГОСТ 12.0.004.90 «Организация обучения безопасности труда»;
  - ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные»;
  - ГОСТ 23407-78 «Ограждение участков производства работ»;
  - ПОТ РМ-007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
  - ПОТ РМ -012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

#### Информационный щит на границе участка производства работ

<p>Работы ведет</p> <hr/> <p>Ответственный производитель работ мастер участка №__</p> <hr/> <p>Телефон:</p> <hr/>	<p>600 мм</p>
<p>1000 мм</p>	

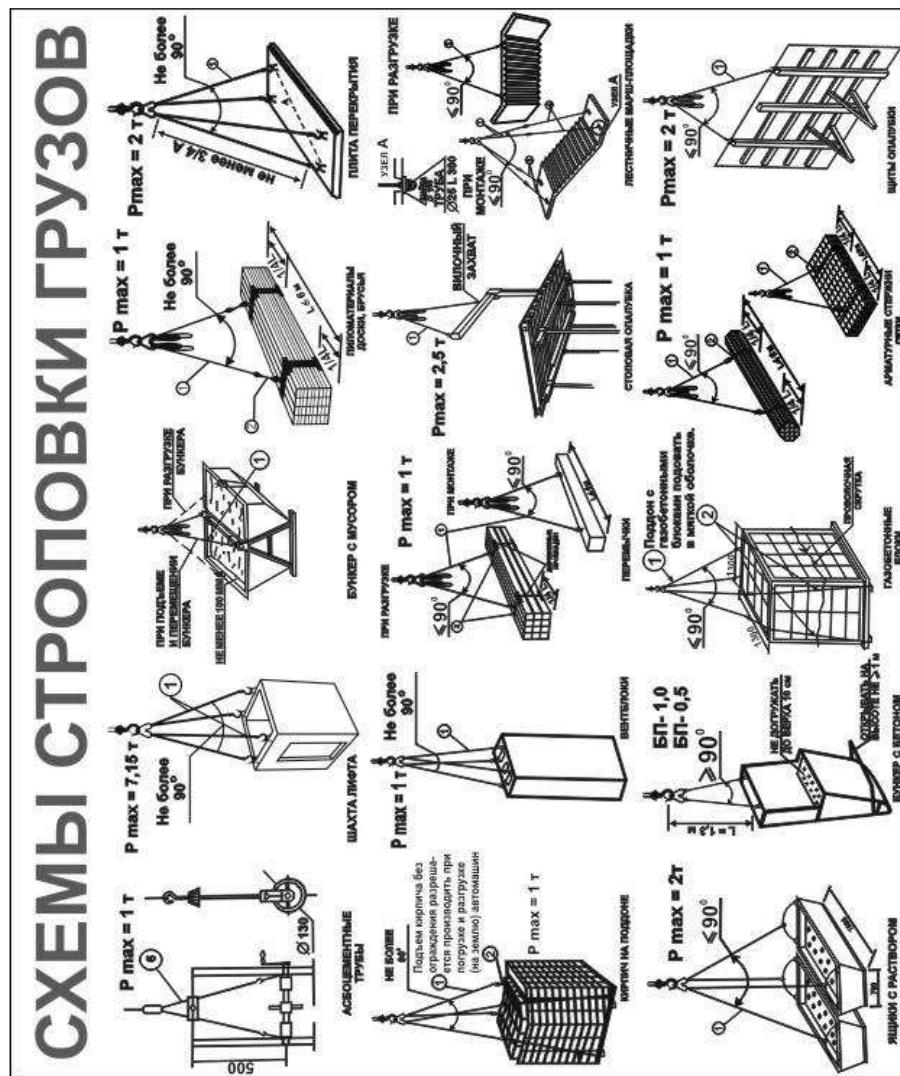

## 8. ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

8.1. Перечень и назначение применяемых машин, механизмов, инструментов, технологической оснастки, инвентаря и средств индивидуальной защиты приведены в следующей таблице.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Назначение
1.	Грузовой автомобиль бортовой	шт	Перевозка приспособлений, оборудования
2.	Строительные леса рамные	м <sup>2</sup>	Размещение рабочих, инструмента и оборудования, осуществление работ по монтажу НФС
3.	Строительные люльки	шт	Размещение рабочих, инструмента и оборудования, осуществление работ по монтажу НФС
4.	Станок гибочный	шт	Изготовление изделий из тонколистовой стали
5.	Шуруповерт	шт	Закручивание самонарезающих винтов
6.	Перфоратор	шт	Сверление отверстий
7.	Углошлифовальная машина	шт	Отрезание направляющих профилей
8.	Плиткорез	шт	Отрезание облицовочных панелей
9.	Дрель	шт	Сверление отверстий
10.	Ротационный лазер с фасадным адаптером	шт	Разметка осей, выставление конструкций по вертикали и в плоскости
11.	Ножовка по дереву	шт	
12.	Рулетка строительная 3 м	шт	Линейные измерения
13.	Рулетка строительная 5 м	шт	Линейные измерения
14.	Киянка	шт	Забивание дюбелей
15.	Уровень строительный 600 мм	шт	Выверка горизонтали и вертикали
16.	Уровень строительный 2000 мм	шт	Выверка горизонтали и вертикали
17.	Угольник слесарный металлический 500 мм	шт	Выставление прямых углов
18.	Угольник слесарный металлический 300-400 мм	шт	Выставление прямых углов
19.	Заклепочник	шт	Заклепывание вытяжных заклепок
20.	Ключ рожковый	шт	Закручивание дюбелей
21.	Болтоверт	шт	Закручивание дюбелей
22.	Ножницы по металлу (правые, левые, прямые)	шт	Отрезание тонколистовой стали
23.	Отвес	шт	Выверка вертикали
24.	Нить капроновая	м/п	
25.	Топор	шт	
26.	Штангенциркуль	шт	
27.	Нож канцелярский	шт	
28.	Молоток	шт	
29.	Отвертка плоская	шт	
30.	Отвертка крестовая	шт	
31.	Плоскогубцы	шт	
32.	Веревка D=10-12 мм	м/п	
33.	Бур 6x10	шт	
34.	Бур 10x150	шт	
35.	Бур 10x210	шт	
36.	Сверло D=4,2	шт	
37.	Бита 50 мм	шт	

38.	Бита 100 мм	шт	
39.	Бита D=8 мм	шт	
40.	Удлинитель для гайковерта 250 мм	шт	
41.	Насадка для гайковерта D=13 мм	шт	
42.	Пистолет для герметика	шт	
43.	Диск алмазный сплошной	шт	
44.	Диск отрезной по металлу D=230 мм	шт	
45.	Диск отрезной по металлу D=125 мм	шт	
46.	Диск сегментный по керамограниту	шт	
47.	Струбцина регулирующая	шт	
48.	Наждак	шт	
49.	Карандаш малярный	шт	
50.	Маркер	шт	
51.	Кабель КГ 2х1,5	м/п	
52.	Евророзетка 2х1	шт	
53.	Евророзетка 3х1	шт	
54.	Евровилка	шт	
55.	Фонарь галогеновый	шт	
56.	Лампа галогеновая	шт	
57.	Обогреватель 5 кВт	шт	
58.	Аптечка медицинская	шт	Средство первой помощи
59.	Перчатки х/б	пар	Средства индивидуальной защиты
60.	Каска строительная	шт	Средства индивидуальной защиты
61.	Предохранительный пояс	шт	Средства индивидуальной защиты
62.	Индивидуальное страховочное приспособление	шт	Средства индивидуальной защиты
63.	Комбинезон хлопчатобумажный	шт	Средства индивидуальной защиты

## 9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

9.1. Технико-экономические показатели определяют:

- трудоемкость выполнения работ;
- время эксплуатации машин и механизмов

На конечный измеритель по расчетным данным согласно калькуляции сметных ресурсов и служат основой для составления единичной расценки.

9.1.1. Трудоемкость выполнения работ на 100 м<sup>2</sup> за вычетом проемов приведена в следующей таблице.

Состав звена	Единица измерения	Значение
3-й разряд – 2 человека	чел.-час.	По калькуляции
2-й разряд – 1 человек	чел.-час.	По калькуляции
ИТОГО:	чел.-час.	По калькуляции

9.1.2. Время эксплуатации машин и механизмов на 100 м<sup>2</sup> за вычетом проемов приведена в следующей таблице.

Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Значение
Дрели электрические	маш.-час.	По калькуляции
Перфораторы	маш.-час.	По калькуляции
Шуруповерты	маш.-час.	По калькуляции
Углошлифовальные машины	маш.-час.	По калькуляции
Автомобили грузовые бортовые	маш.-час.	По калькуляции

УТВЕРЖДАЮ:

Управляющий  
ООО «Альтернатива»

\_\_\_\_\_ М.В. Маёров  
«01» февраля 2017 г.

# КОНСТРУКЦИИ НАВЕСНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ “АЛЬТ-ФАСАД-08”

для облицовки бетонными армированными панелями  
и декоративными элементами из  
стеклофибробетона

## АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Шифр: АФ 130712  
вер. 2.1

РАЗРАБОТАЛ:

Главный инженер  
ООО «Альтернатива»

\_\_\_\_\_  
Г.С. Гагаринов  
«01» февраля 2017 г.

г. Трехгорный  
2017

# Оглавление

1. Спецификация изделий и материалов.
2. Элементы конструкции навесной фасадной системы.
3. Варианты крепления системы.
4. Вертикальная система крепления плоских элементов из бетонных армированных панелей.
  - 4.1. Вертикальная система крепления плоских элементов из бетонных армированных панелей на основе Т-образного профиля.
  - 4.2. Вертикальная система крепления плоских элементов из бетонных армированных панелей на основе С-образного профиля.
5. Система крепления плоских элементов из бетонных армированных панелей в межэтажные перекрытия.
  - 5.1. Система крепления плоских элементов из бетонных армированных панелей в межэтажные перекрытия на основе кронштейна КНс-27.
  - 5.2. Система крепления плоских элементов из бетонных армированных панелей в межэтажные перекрытия на основе кронштейна КНс-28/1 и профиля ПК/1.
6. Система крепления декоративных элементов из стеклофибробетона
  - 6.1. Основные виды декоративных элементов из стеклофибробетона.
  - 6.2. Вертикальная система крепления декоративных элементов из стеклофибробетона на основе Т-образного профиля.
  - 6.3. Вертикальная система крепления декоративных элементов из стеклофибробетона на основе С-образного профиля.
  - 6.4. Система крепления декоративных элементов из стеклофибробетона в межэтажные перекрытия на основе кронштейна КНс-27.
  - 6.5. Система крепления декоративных элементов из стеклофибробетона в межэтажные перекрытия на основе кронштейна КНс-28/1 и профиля ПК/1.
  - 6.6. Система крепления декоративных элементов из стеклофибробетона на основе прокатных стальных профилей
7. Крепление теплоизоляции.
8. Обрамления.
9. Устройство противопожарной отсечки.

Раздел 1.

Спецификация изделий и материалов

№ п/п	Общий вид	Наименование	Назначение
1		Кронштейн KR	Крепление подоблицовочной конструкции к основанию
2		Удлинитель кронштейна УД-КР	Крепление подоблицовочной конструкции к кронштейну KR
3		Кронштейн KR-С	Крепление подоблицовочной конструкции к основанию
4		Удлинитель кронштейна УД-КР-С	Крепление подоблицовочной конструкции к кронштейну KR-С
5		Кронштейн усиленный КРЧ-1р	Крепление подоблицовочной конструкции к основанию






НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Спецификация изделий и материалов

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
1.1	1.11

№ п/п	Общий вид	Наименование	Назначение
6		Удлинитель кронштейна УД-КРЧ-1р	Крепление подоблицовочной конструкции к кронштейну КРЧ-1р
7		Кронштейн усиленный КРЧ-2р	Крепление подоблицовочной конструкции к основанию
8		Удлинитель кронштейна УД-КРЧ-2р	Крепление подоблицовочной конструкции к кронштейну КРЧ-2р
9		Кронштейн КНс-27	Крепление подоблицовочной конструкции к основанию
10		Удлинитель кронштейна УД-КНс-27	Крепление подоблицовочной конструкции к кронштейну КНс-27

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Спецификация изделий и материалов

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
1.2	1.11

№ п/п	Общий вид	Наименование	Назначение
11		Кронштейн угловой KR-Yг	Крепление подоблицовочной конструкции к основанию
12		Удлинитель кронштейна УД-КР-Уг	Крепление подоблицовочной конструкции к кронштейну KR-Yг
13		Кронштейн KHс-28/1 (66; 80)	Крепление подоблицовочной конструкции к основанию
14		Кронштейн KR-H, Кронштейн KR-O	Крепление подоблицовочной конструкции к основанию
15		Кронштейн крепления обрамлений оконного проема	Крепление обрамлений оконного проема к стене





НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Спецификация изделий и материалов

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
1.3	1.11

№ п/п	Общий вид	Наименование	Назначение
16		Профиль Т-образный Т0	Крепление облицовки
17		Профиль Г-образный Г0	Крепление облицовки
18		Профиль Г-образный Г0-2р	Крепление облицовки
19		Профиль П-образный П0	Крепление облицовки
20		Фиксирующая накладка ФН-П0	Фиксация П-образного профиля П0




НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Спецификация изделий и материалов

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
1.4	1.11

№ п/п	Общий вид	Наименование	Назначение
21		Профиль С-образный СО, соединитель профилей СО	Крепление облицовки
22		Профиль шляпный ПШ	Крепление облицовки
23		Фиксирующая накладка ФН-ПШ	Фиксация профиля шляпного ПШ
24		Профиль ПК/1 (66; 80)	Крепление облицовки
25		Фиксирующая накладка ФН-ПК/1 (66; 80)	Фиксация профиля ПК/1






НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Спецификация изделий и материалов

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
1.5	1.11

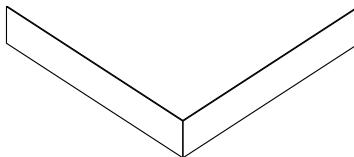№ п/п	Общий вид	Наименование	Назначение
26		Полка угловая ПУ	Крепление элементов подоблицовочной конструкции на внешнем углу
27		Крепежный уголок	Крепление дополнительных вертикальных профилей ПК/1
28		Держатель панелей нижний ДПБ-В	Крепление бетонных армированных панелей к подоблицовочной конструкции
29		Держатель панелей верхний ДПБ-Н	Крепление бетонных армированных панелей к подоблицовочной конструкции
30		Закладная деталь стеклофибробетонных элементов Г-образная	Крепление стеклофибробетонных элементов к подоблицовочной конструкции






НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Спецификация изделий и материалов

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
1.6	1.11

№ п/п	Общий вид	Наименование	Назначение
31		Закладная деталь стеклофибробетонных элементов Z-образная	Крепление стеклофибробетонных элементов к подоблицовочной конструкции
32		Закладная деталь стеклофибробетонных элементов Г-образная	Крепление стеклофибробетонных элементов к подоблицовочной конструкции
33		Закладная деталь стеклофибробетонных элементов П-образная	Крепление стеклофибробетонных элементов к подоблицовочной конструкции
34		Анкер, анкерный дюбель	Крепление кронштейнов к основанию
35		Тарельчатый дюбель	Крепление теплоизоляционной плиты и ветро-гидрозащитной паропроницаемой мембранны к стене

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Спецификация изделий и материалов

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
1.7	1.11

№ п/п	Общий вид	Наименование	Назначение
36		Заклепки вытяжные из коррозионностойкой стали	Крепление элементов подоблицовочной конструкции между собой, сборка и крепление элементов обрамлений оконных и дверных проемов
37		Винт самонарезающий из коррозионностойкой стали	Крепление элементов подоблицовочной конструкции между собой
38		Соединительный комплект M10 (болт, 2 шайбы, гровер, гайка)	Крепление элементов подоблицовочной конструкции между собой
39		Соединительный комплект M8 (болт, 2 шайбы, гровер, гайка)	Крепление элементов подоблицовочной конструкции между собой
40		Соединительный комплект M6 (болт, 2 шайбы, гровер, гайка)	Крепление элементов подоблицовочной конструкции между собой





НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Спецификация изделий и материалов

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
1.8	1.11

№ п/п	Общий вид	Наименование	Назначение
41		Шайба усиливающая ШУ	Увеличение несущей способности кронштейнов
42		Прокладка термоизолирующая (паронитовая)	Разрыв термических воздействий между стеной и подоблицовочной конструкцией
43		Минераловатная теплоизоляционная плита	Теплоизоляция фасадов здания
44		Ветро-гидрозащитная паропроницаемая мембрана	Защита теплоизоляционных плит
45		Отлив оконный	Обрамление оконного проема






НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Спецификация изделий и материалов

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
1.9	1.11

№ п/п	Общий вид	Наименование	Назначение
46		Обрамление оконного проема верхнее	Обрамление оконного проема, устройство противопожарного короба
47		Обрамление оконного проема боковое	Обрамление оконного проема, устройство противопожарного короба
48		Противопожарная отсечка	Защита от распространения пожара
49		Бетонная армированная панель	Декоративная облицовка фасадов здания
50		Вертикальные декоративные элементы из фибробетона	Декоративная облицовка фасадов здания


НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Спецификация изделий и материалов

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08


лист	листов
1.10	1.11

№ п/п	Общий вид	Наименование	Назначение
51		Горизонтальные декоративные элементы из фибробетона	Декоративная облицовка фасадов здания
<b>НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА “АЛЬТЕРНАТИВА”</b>		<b>Спецификация изделий и материалов</b>	
		<b>Альбом типовых технических решений</b>	
		<b>АЛЬТ-ФАСАД-08</b>	
		лист	листов
		1.11	1.11


## Раздел 2.

# Элементы конструкции навесной фасадной системы


Вид сбоку

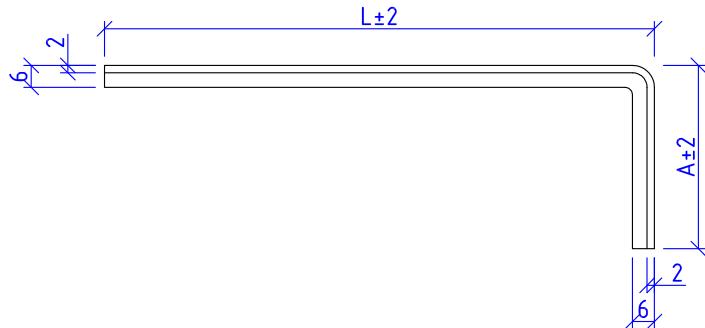

Вид А



Вид сверху

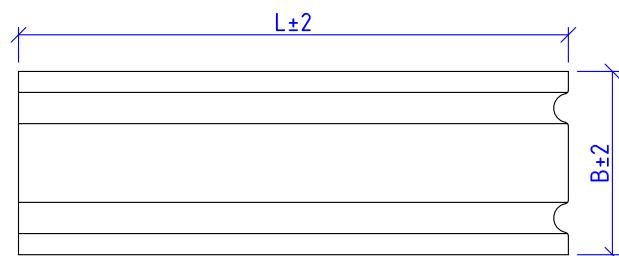

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)


НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Кронштейн КР

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08


лист	листов
2.1	2.44

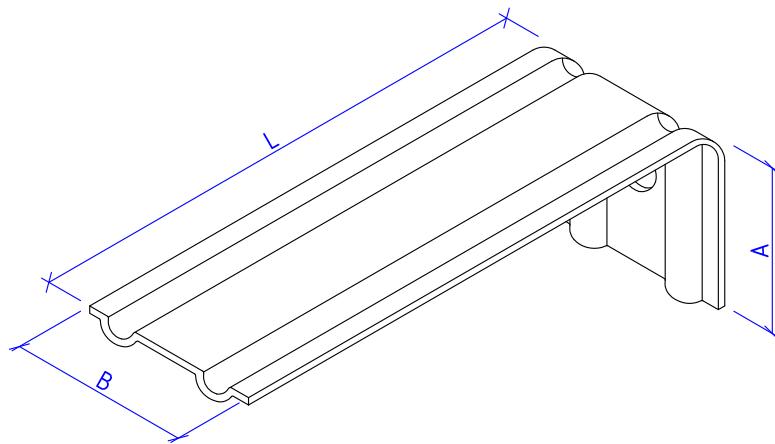


Наименование	Обозначение	L, мм	B, мм	A, мм
Кронштейн KP	KP-50/50/50	50	50	50
	KP-70/50/50	70	50	50
	KP-70/70/70		70	70
	KP-100/50/50	100	50	50
	KP-100/60/60		60	60
	KP-100/70/70		70	70
	KP-120/50/50	120	50	50
	KP-120/60/60		60	60
	KP-120/70/70		70	70
	KP-150/50/50	150	50	50
	KP-150/60/60		60	60
	KP-150/70/70		70	70
	KP-180/50/50	180	50	50
	KP-180/60/60		60	60
	KP-180/70/70		70	70
	KP-200/50/50	200	50	50
	KP-200/60/60		60	60
	KP-200/70/70		70	70
	KP-220/50/50	220	50	50
	KP-220/60/60		60	60
	KP-220/70/70		70	70
	KP-250/50/50	250	50	50
	KP-250/60/60		60	60
	KP-250/70/70		70	70
	KP-300/50/50	300	50	50
	KP-300/60/60		60	60
	KP-300/70/70		70	70
	KP-350/60/60	350	60	60
	KP-350/70/70		70	70

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА “АЛЬТЕРНАТИВА”	Кронштейн KP	
	Альбом типовых технических решений	
	АЛЬТ-ФАСАД-08	лист 2.2
	листов 2.44	


## Вид сбоку

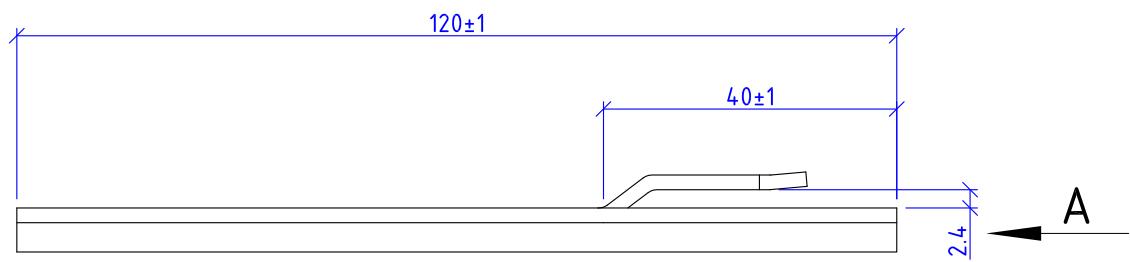

## Вид сверху

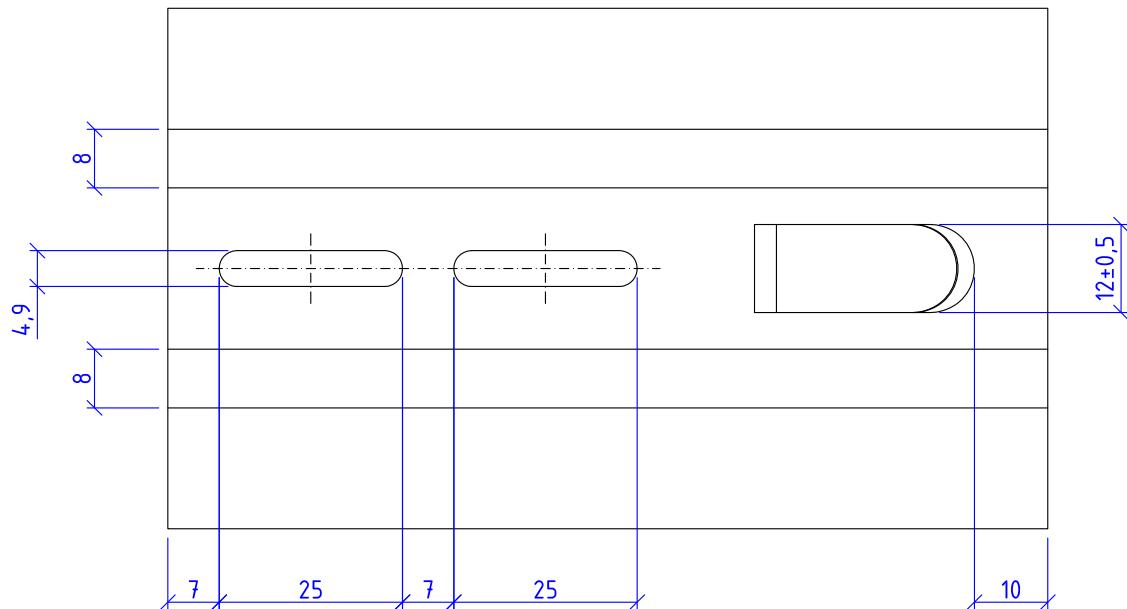

## Вид А

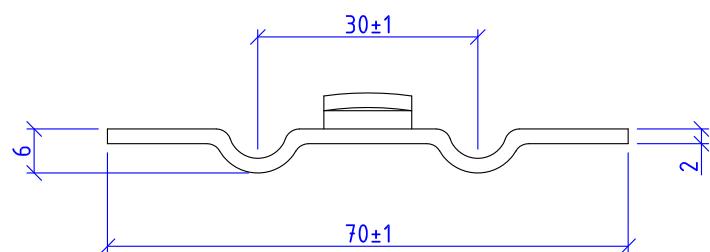

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Удлинитель кронштейна ЧД-КР  
для крепления заклепками

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.3	2.44


## Вид сбоку

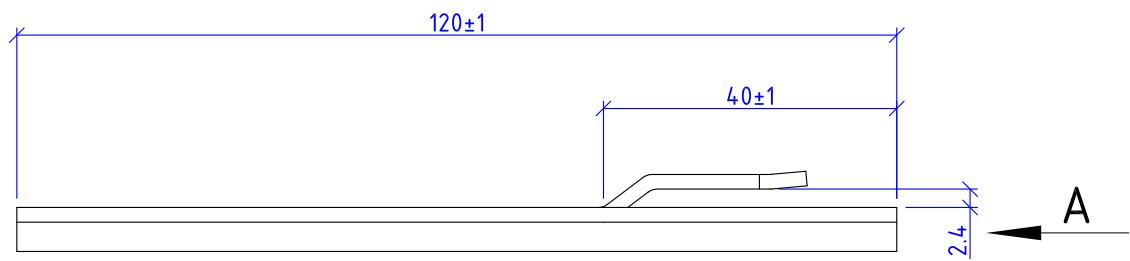

## Вид сверху

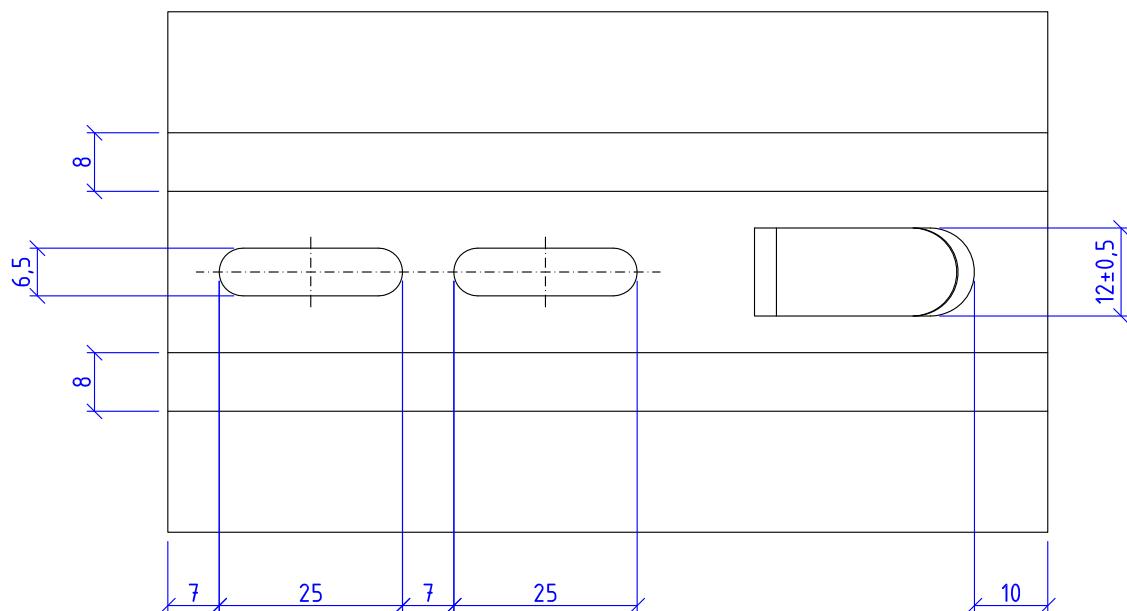

## Вид А

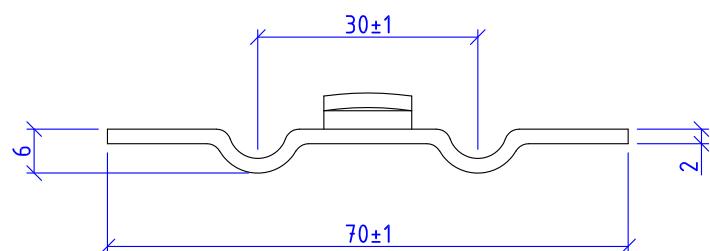

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Челлинджер кронштейна ЧД-КР для крепления  
болтами

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.4	2.44


## Вид сбоку

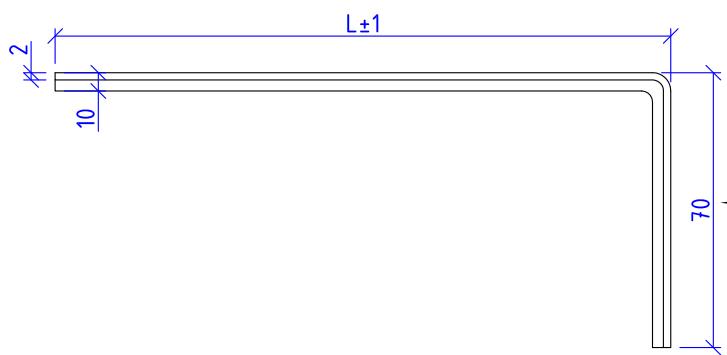


## Вид А

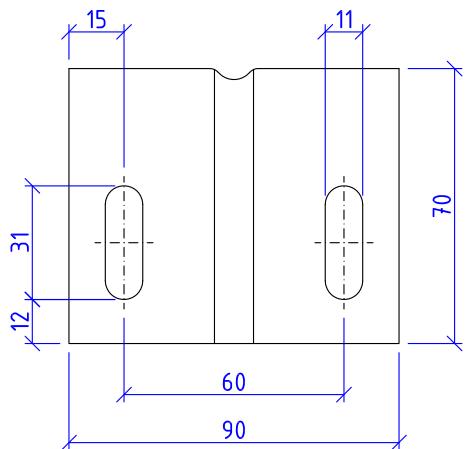


## Вид сверху

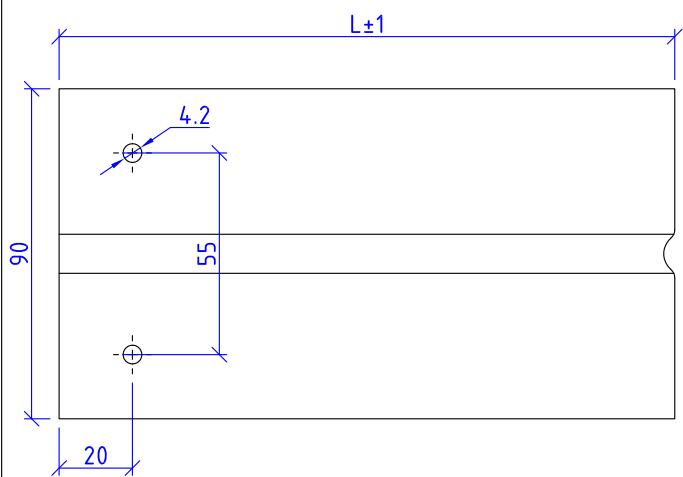

## Вид сбоку

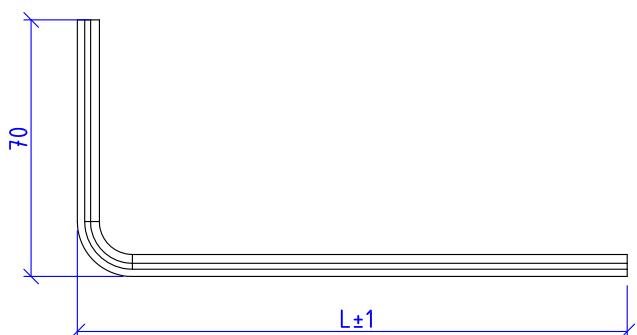

## Вид А

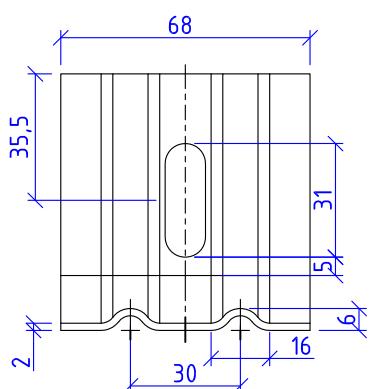

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Кронштейн КР-С, КР-С (70)

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08


лист	листов
2.5	2.44

**КР-С**

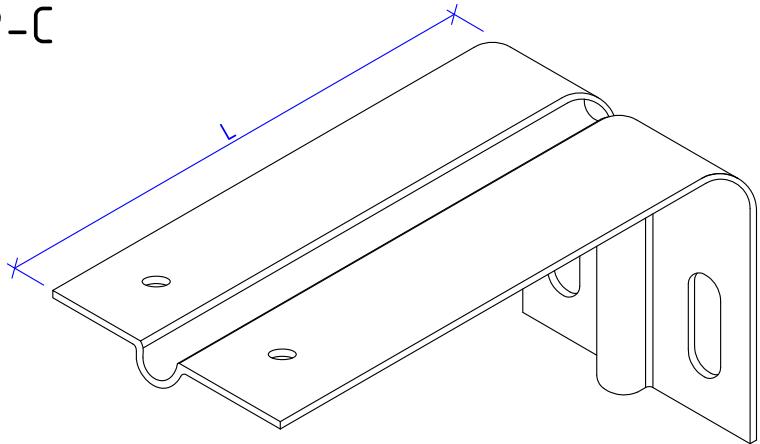

Наименование	Обозначение	L, мм	B, мм
Кронштейн КР-С	КР-С-100/90	100	90
	КР-С-150/90	150	90
	КР-С-200/90	200	90
	КР-С-250/90	250	90
	КР-С-300/90	300	90

**КР-С (70)**

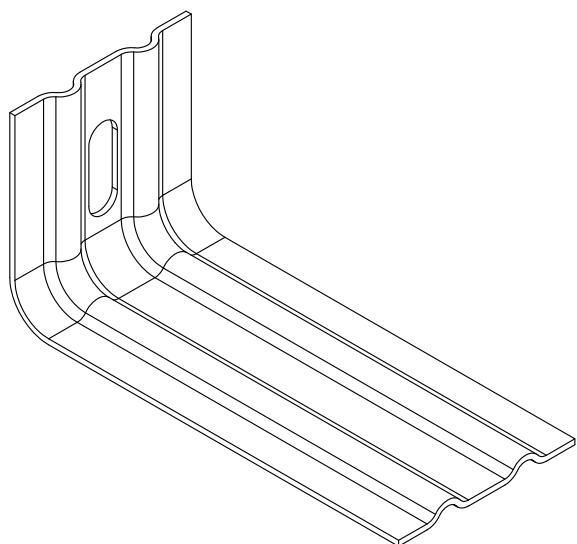

Примечания:

При монтаже кронштейн КР-С используется совместно с шайбой усилывающей ШУ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Кронштейн КР-С, КР-С (70)

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.6	2.44


Вид сбоку

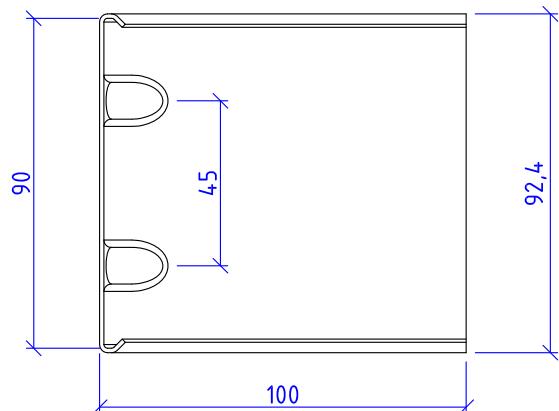


Вид А

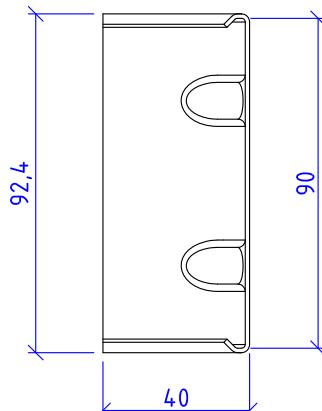


Вид сверху

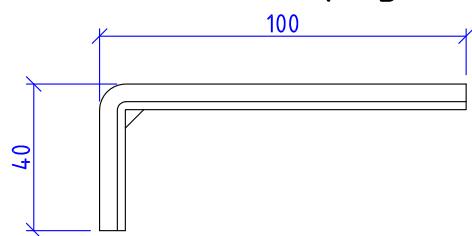


Вид сбоку

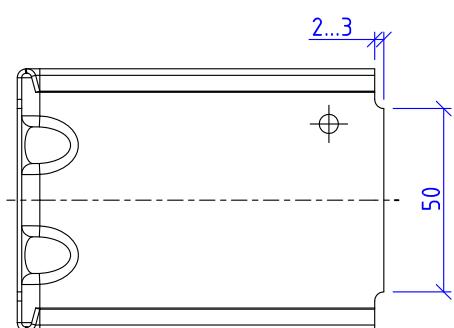

Вид А



Вид сверху

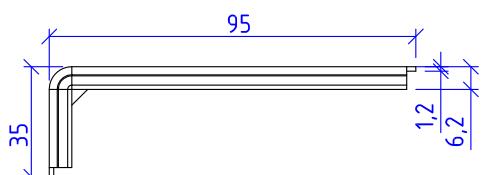

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Челлинитель кронштейна  
ЧД-КР-С, ЧД-КР-С (70)

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08


лист	листов
2.7	2.44

## Вид сбоку

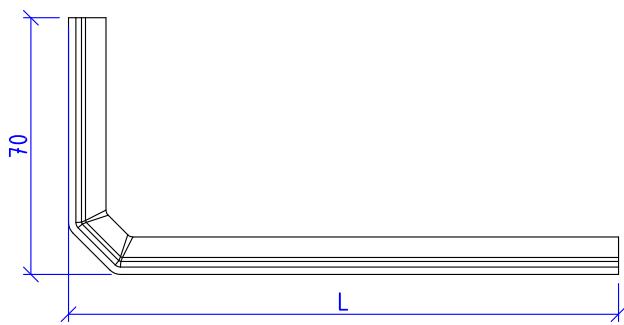


A

## Вид А

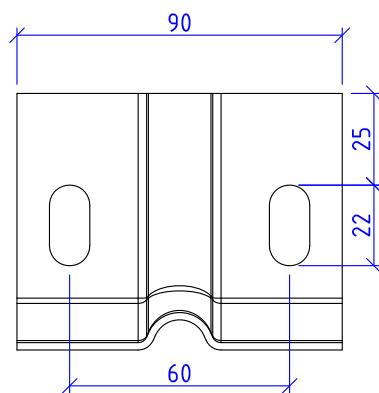

## Вид сверху

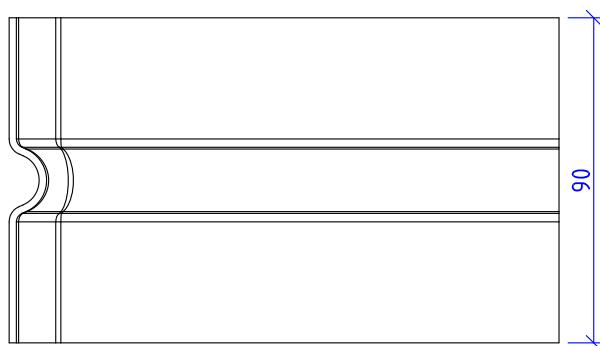

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)


НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Кронштейн усиленный КРЧ-1р

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.8	2.44

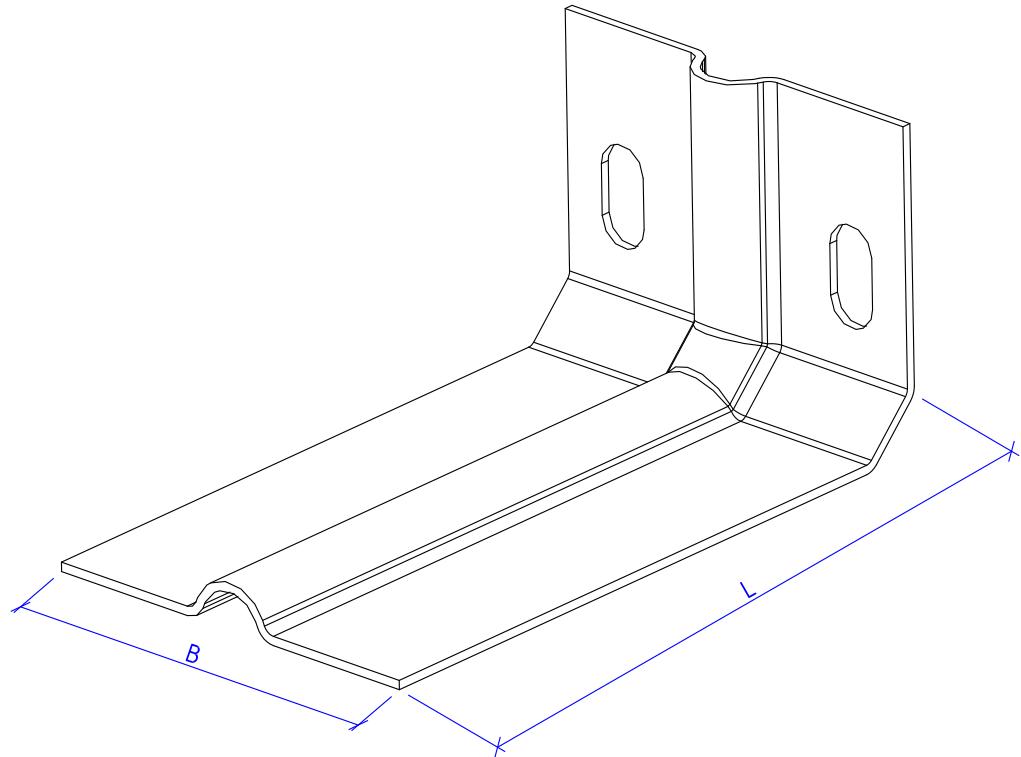


Наименование	Обозначение	L, мм	B, мм
Кронштейн КРУ-1р	КРУ-1р-100	100	90
	КРУ-1р-120	120	90
	КРУ-1р-150	150	90
	КРУ-1р-180	180	90
	КРУ-1р-200	200	90
	КРУ-1р-220	220	90
	КРУ-1р-250	250	90
	КРУ-1р-300	300	90

Примечания:


При монтаже используется совместно с шайбой усиливющей ШЧ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА “АЛЬТЕРНАТИВА”	Кронштейн усиленный КРУ-1р	
	Альбом типовых технических решений	
	АЛЬТ-ФАСАД-08	лист 2.9
	листов 2.44	


## Вид спереди

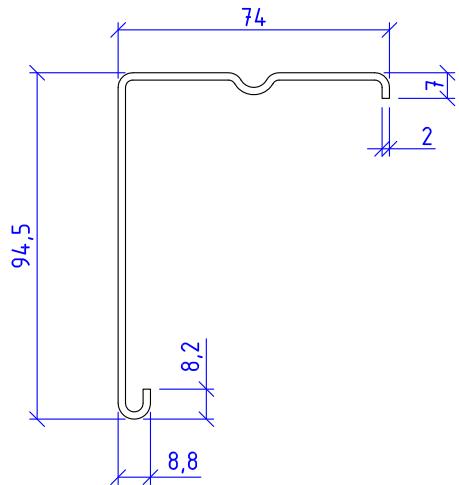

## Вид сверху

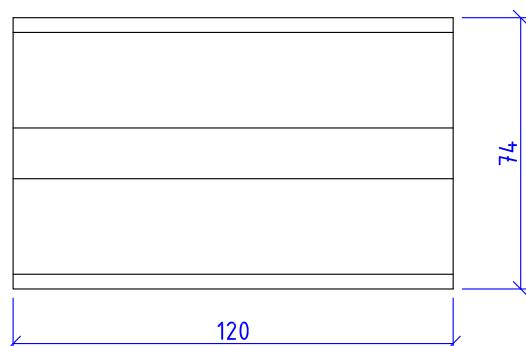

## Вид сбоку

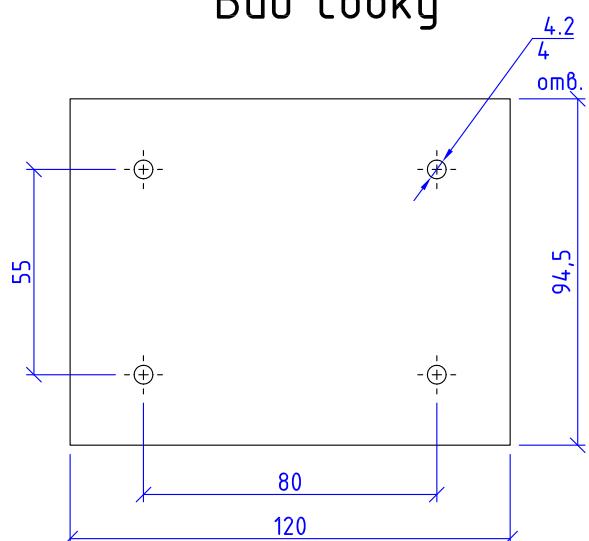

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Челленджер кронштейна ЧД-КРУ-1р

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.10	2.44


Вид сбоку

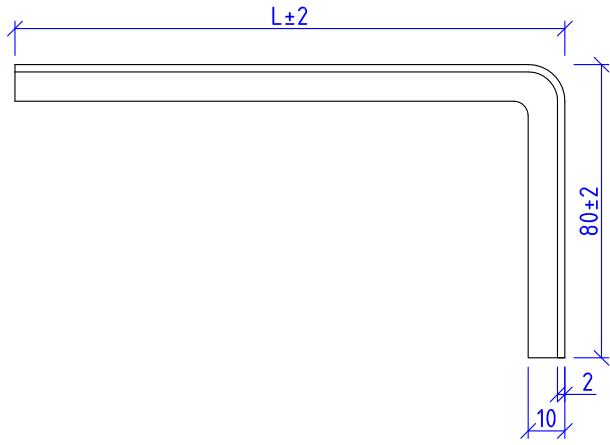

Вид А

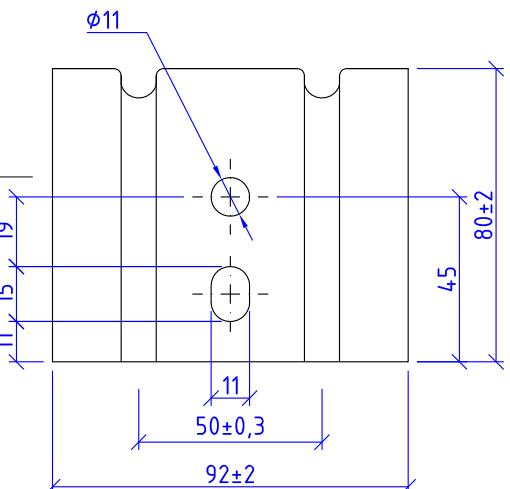

Вид сверху

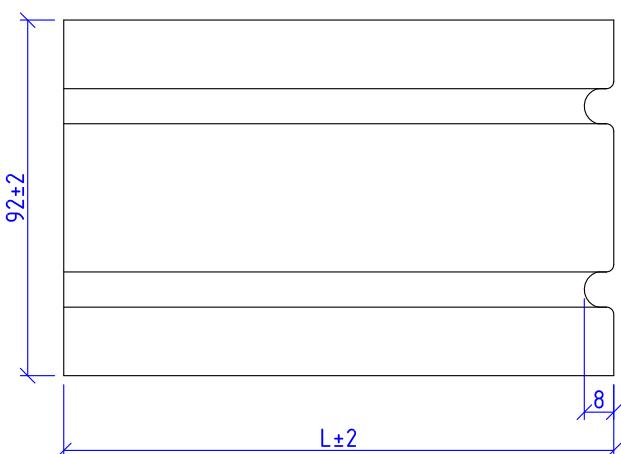

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)


НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Кронштейн усиленный КРЧ-2р

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.11	2.44

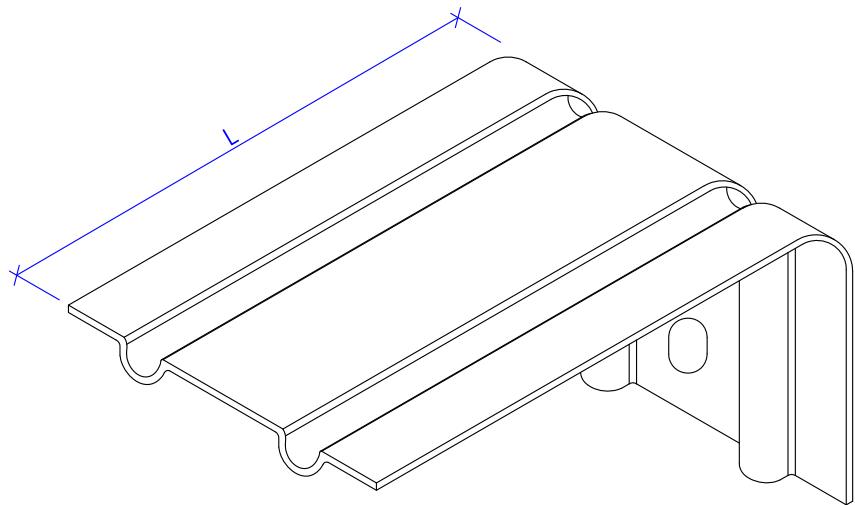

Наименование	Обозначение	L, мм
Кронштейн КРУ-2р	КРУ-2р-100	100
	КРУ-2р-120	120
	КРУ-2р-150	150
	КРУ-2р-180	180
	КРУ-2р-200	200
	КРУ-2р-220	220
	КРУ-2р-250	250
	КРУ-2р-270	270
	КРУ-2р-300	300
	КРУ-2р-350	350

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Кронштейн усиленный КРУ-2р

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.12	2.44


## Вид сбоку

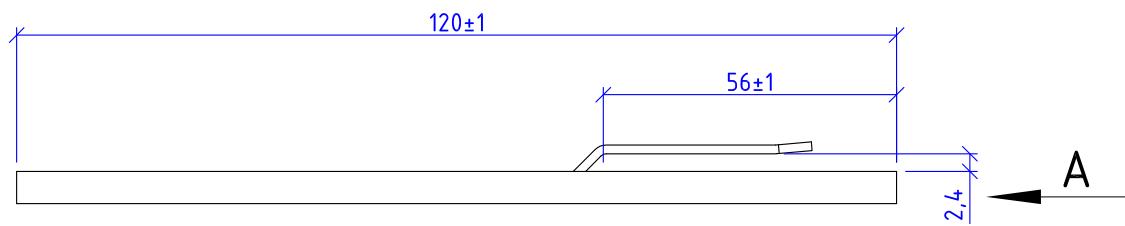

## Вид сверху

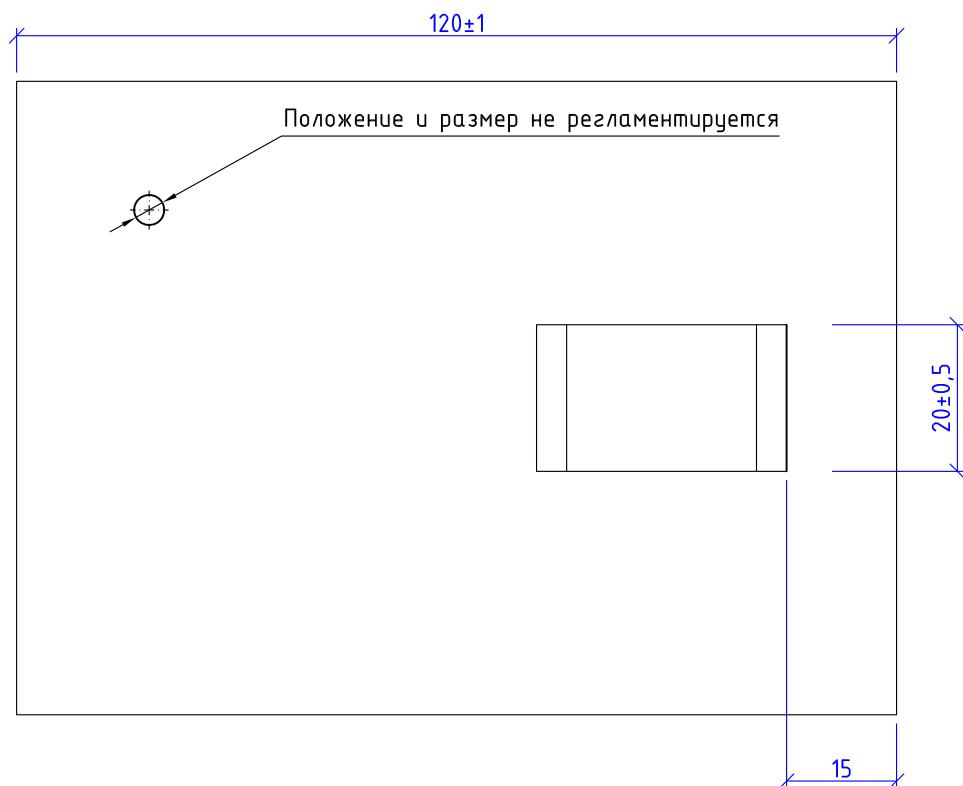

## Вид А

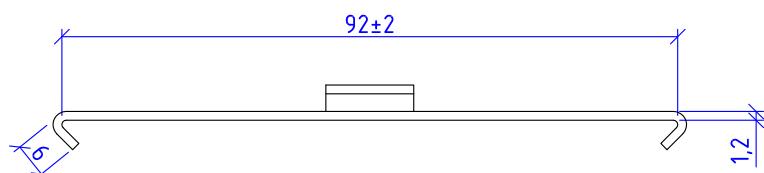

### Примечания:

Применять только для крепления профиля Т0 или Г0 по вертикали

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Челнок кронштейна ЧД-КРЧ-2р

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.13	2.44


Вид сбоку

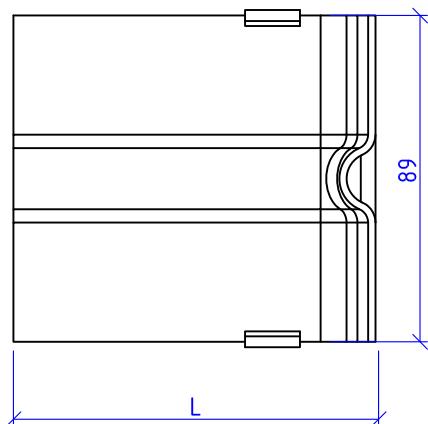

Вид спереди

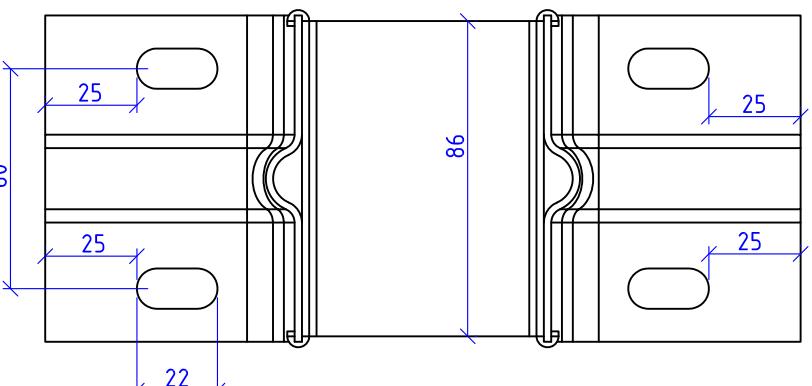

Вид сверху

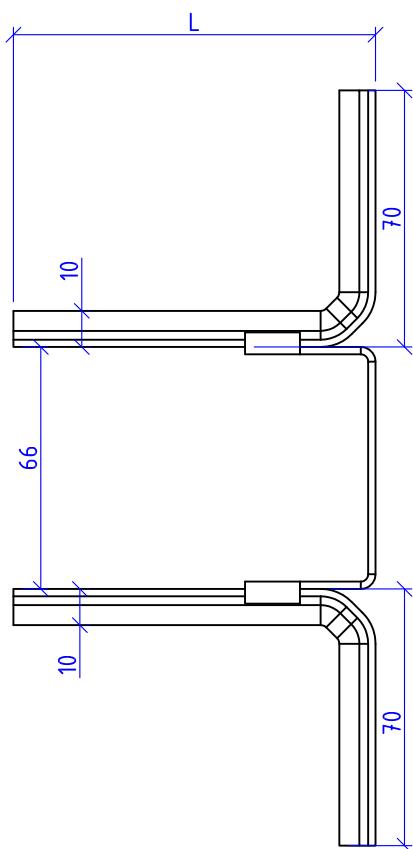

Наименование	Обозначение	L, мм
Кронштейн KНс-27	KНс-27-100	100
	KНс-27-150	150
	KНс-27-200	200
	KНс-27-250	250
	KНс-27-300	300
	KНс-27-350	350

Примечания:

При монтаже используется совместно с шайбой усилывающей ШЧ в каждое отверстие

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Кронштейн КНс-27

Альбом типовых технических решений



АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.14	2.44

## Вид сбоку

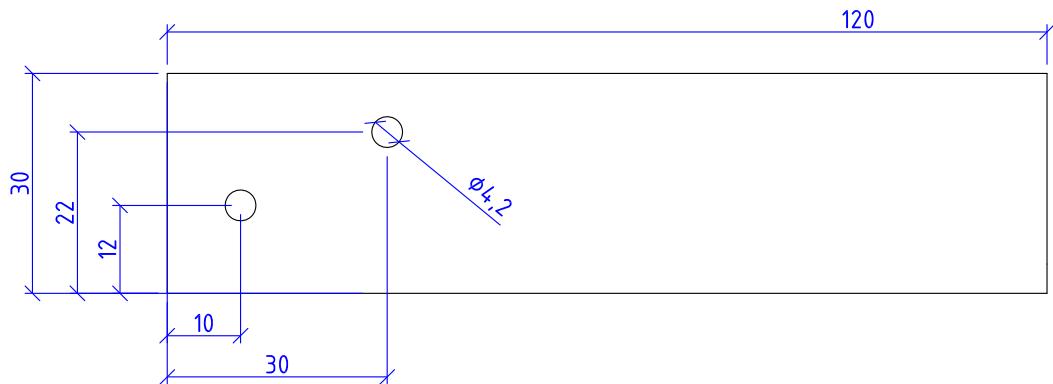

## Вид спереди

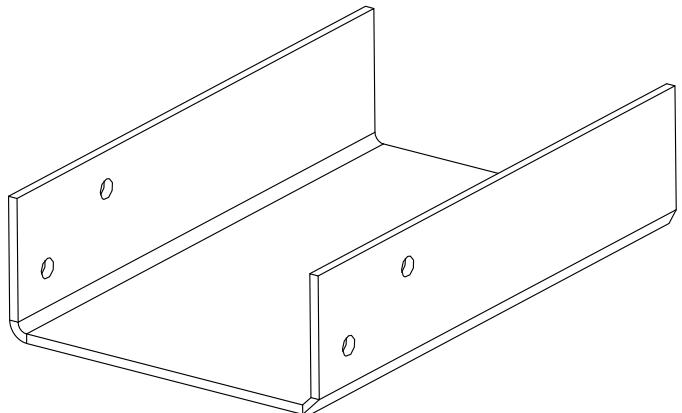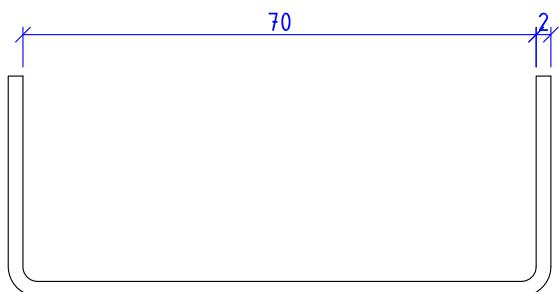

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Чдлинитель кронштейна Чд-КНс-27

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.15	2.44


## Вид сбоку

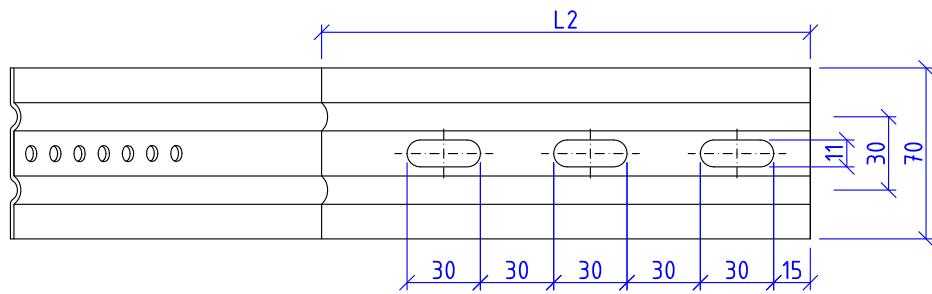


## Вид сверху

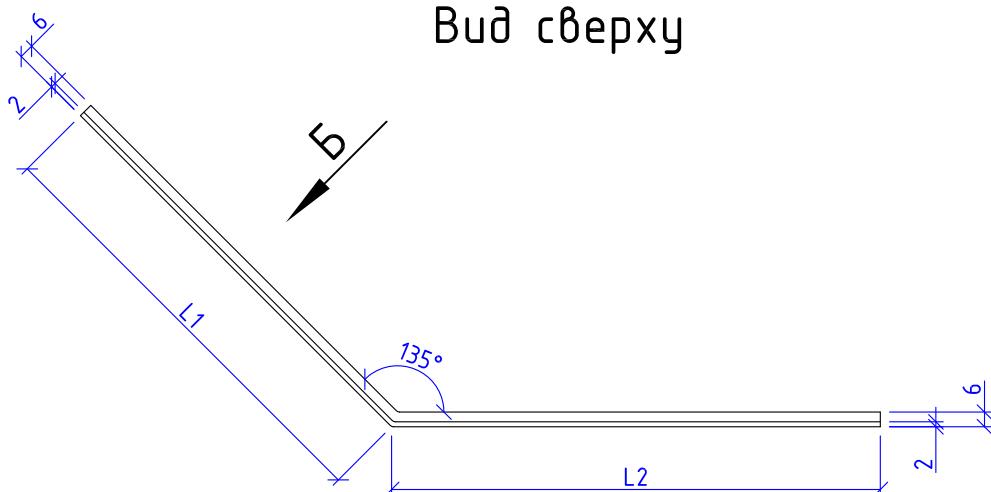

## Вид А



## Вид Б



Наименование	Обозначение	L1, мм	L2, мм
Кронштейн раздвижной угловой	KР-Чг-130-190/70/200	180	200
	KР-Чг-150-210/70/200	205	200
	KР-Чг-170-230/70/200	230	200
	KР-Чг-190-250/70/200	260	200
	KР-Чг-220-280/70/200	300	200
	KР-Чг-240-300/70/200	330	200
	KР-Чг-260-320/70/200	360	200

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Кронштейн угловой КР-Чг

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.16	2.44


Вид сбоку

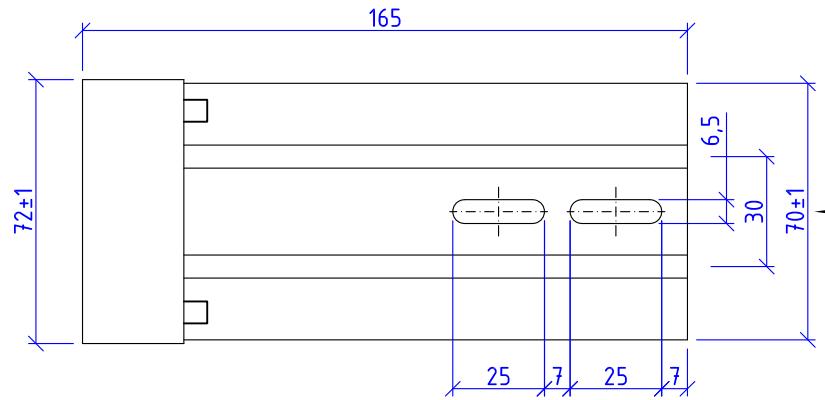


Вид А



Вид сверху

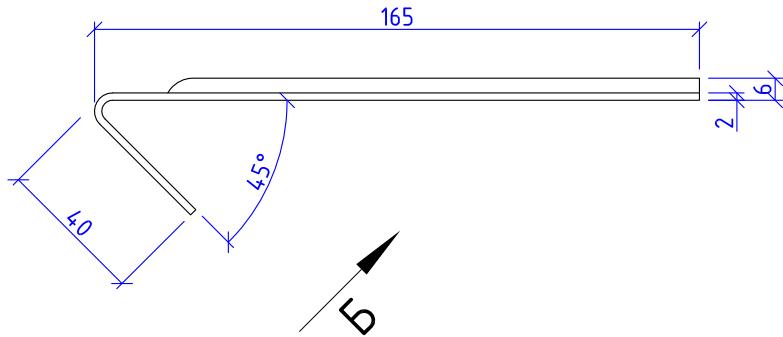

Вид Б

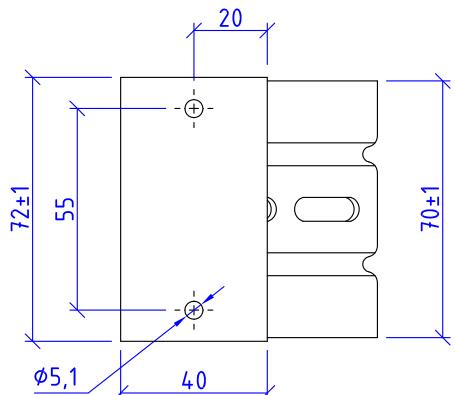

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Челлингтон кронштейна ЧД-КР-Чг

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.17	2.44


Вид сбоку

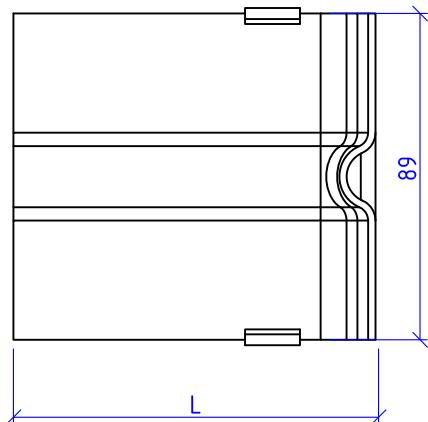

Вид спереди

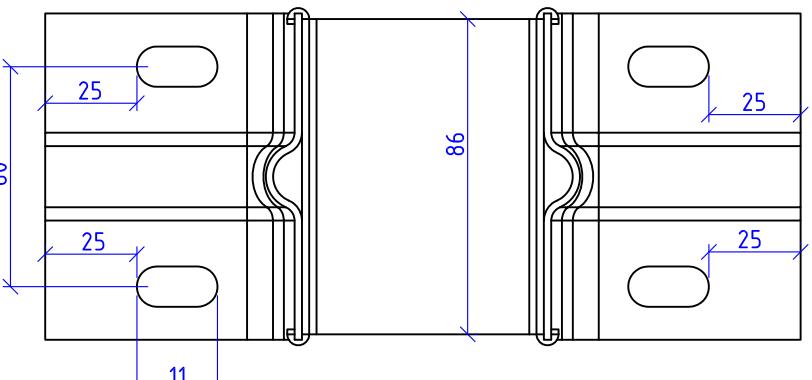

Вид сверху

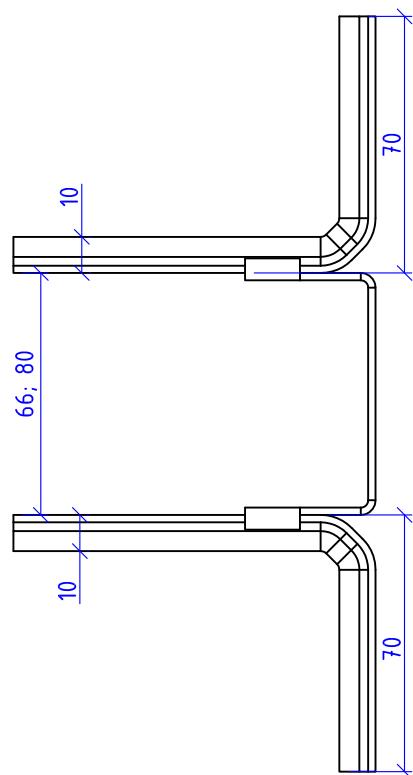

Наименование	Обозначение	L, мм
Кронштейн KНс-28/1	KНс-28/1-100	100
	KНс-28/1-150	150
	KНс-28/1-200	200
	KНс-28/1-250	250
	KНс-28/1-300	300
	KНс-28/1-350	350

Примечания:

При монтаже используется совместно с шайбой усилывающей ШЧ в каждое отверстие

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Кронштейн KНс-28/1 (66; 80)

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.18	2.44


Вид спереди

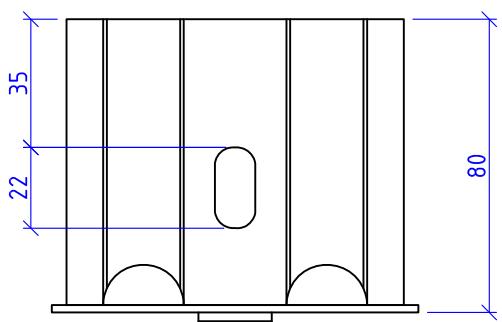

Вид сбоку

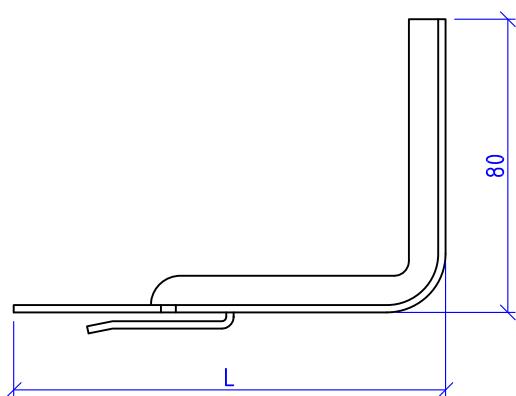

Вид сверху

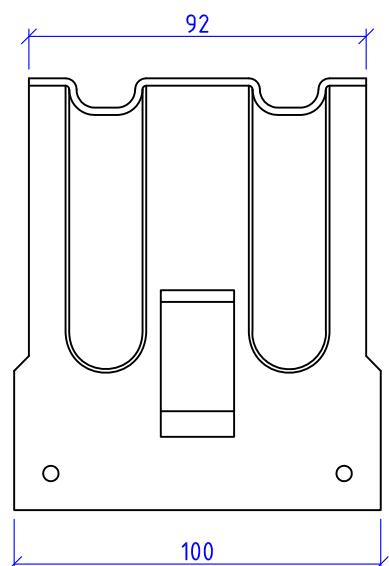

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Кронштейн КР-Н

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.19	2.44


Вид спереди



Вид сбоку

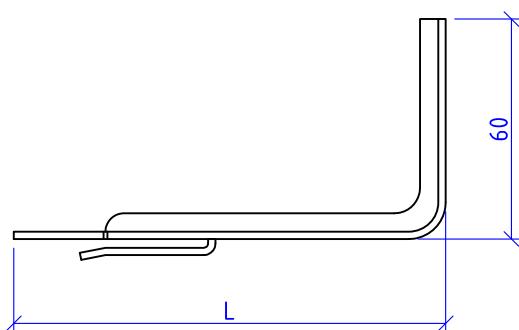

Вид сверху

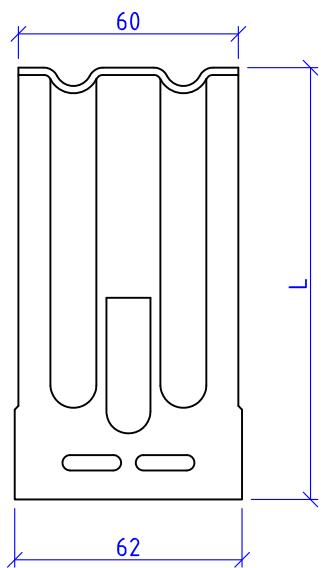

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Кронштейн КР-0

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.20	2.44

## Вид сбоку

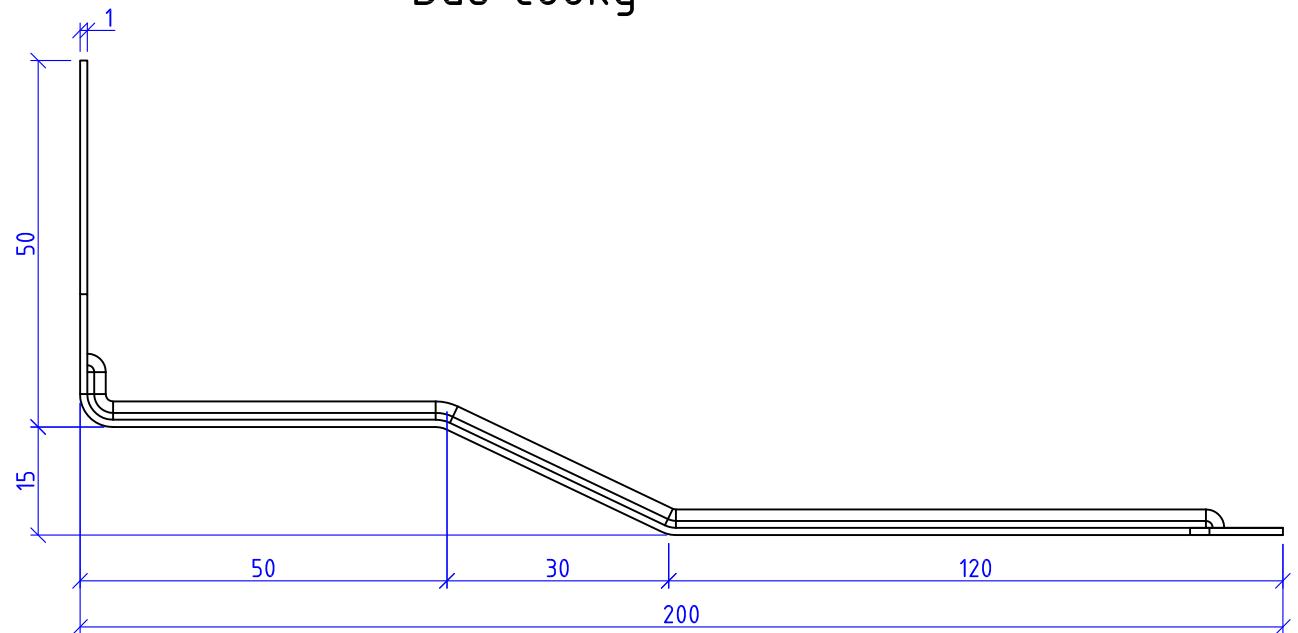

## Вид спереди

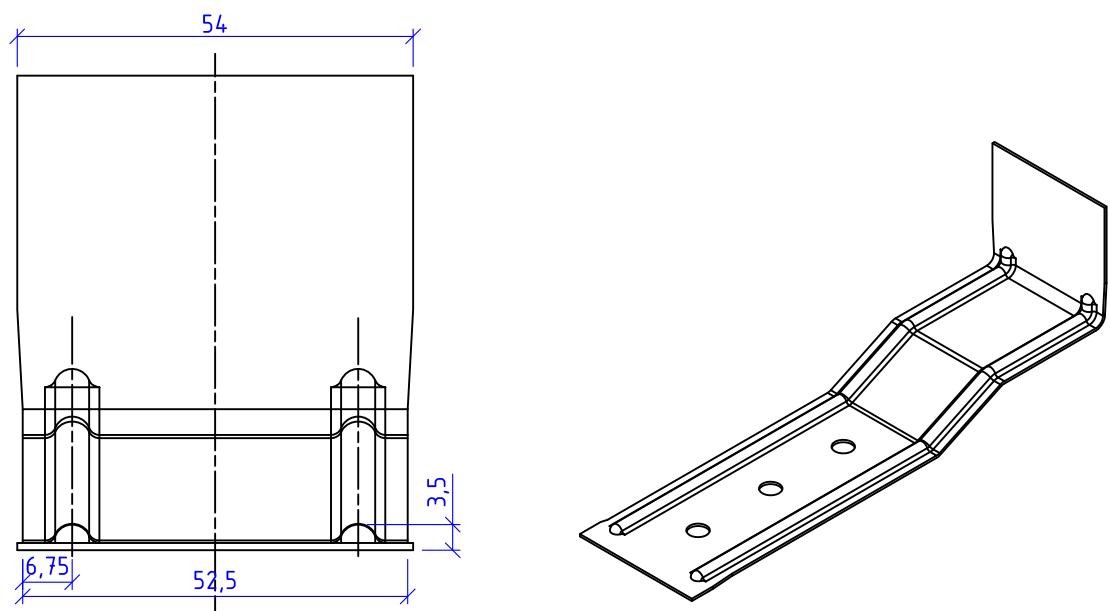

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Кронштейн оконный

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.21	2.44

## Вид сверху

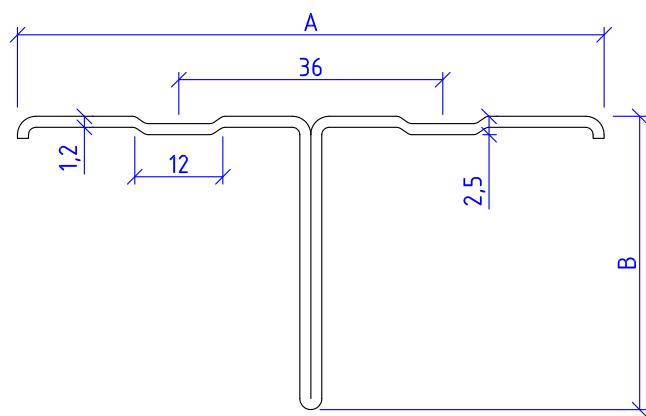

## Вид спереди

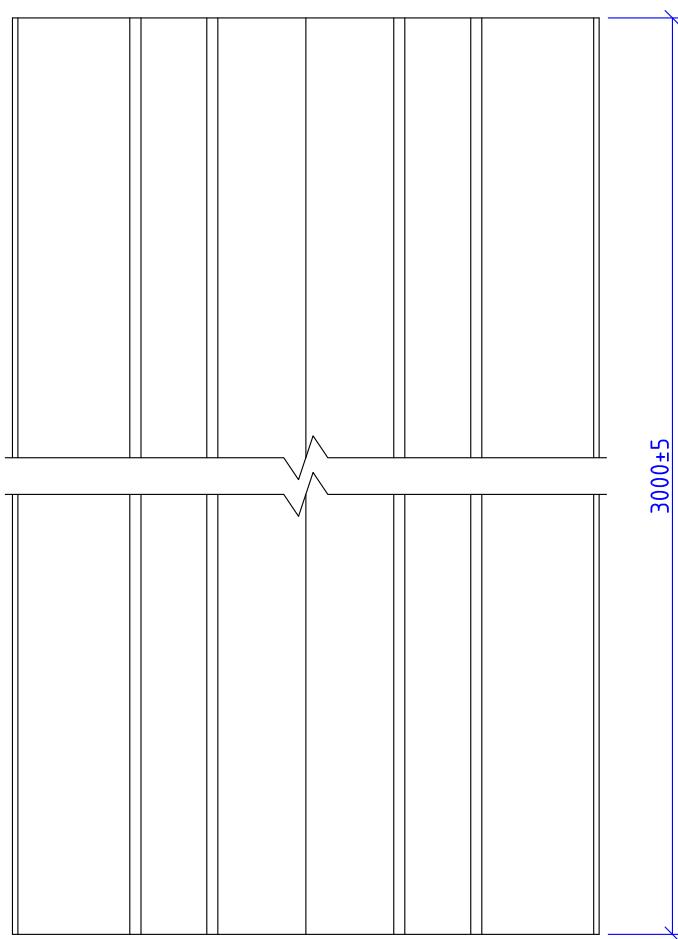

Сталь 08пс


НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Профиль Т-образный Т0

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08


лист	листов
2.22	2.44

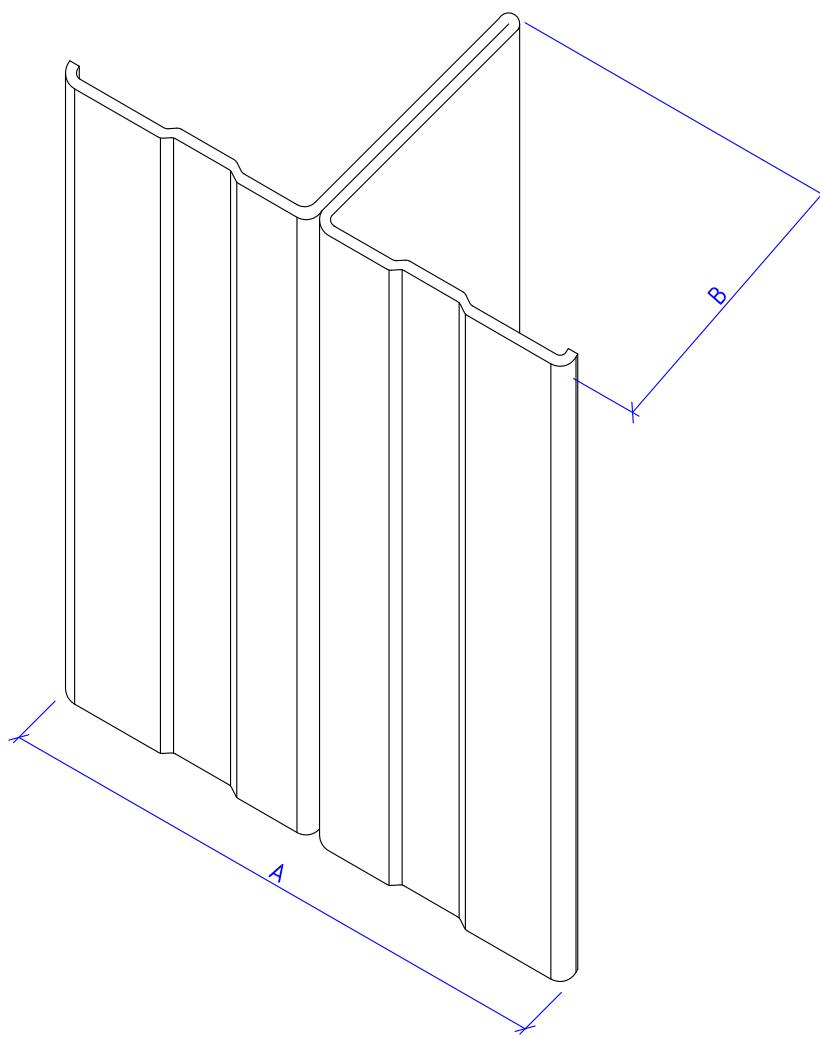



Наименование	Обозначение	A, мм	B, мм
Профиль Т-образный ТО	ТО-65/30	65	30
	ТО-65/50	65	50
	ТО-80/30	80	30
	ТО-80/50	80	50
	ТО-100/30	100	30

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА “АЛЬТЕРНАТИВА”	Профиль Т-образный ТО	
	Альбом типовых технических решений	
	АЛЬТ-ФАСАД-08	лист 2.23 листов 2.44

## Вид сбоку

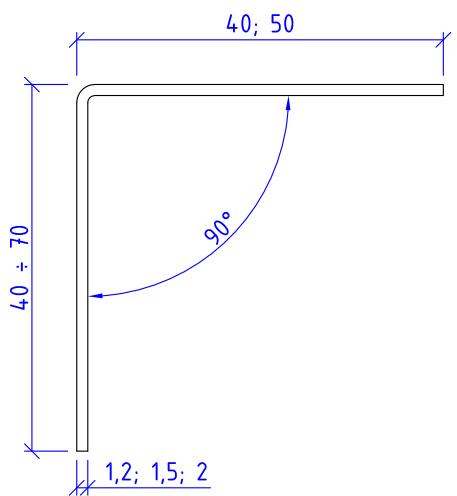

## Вид спереди

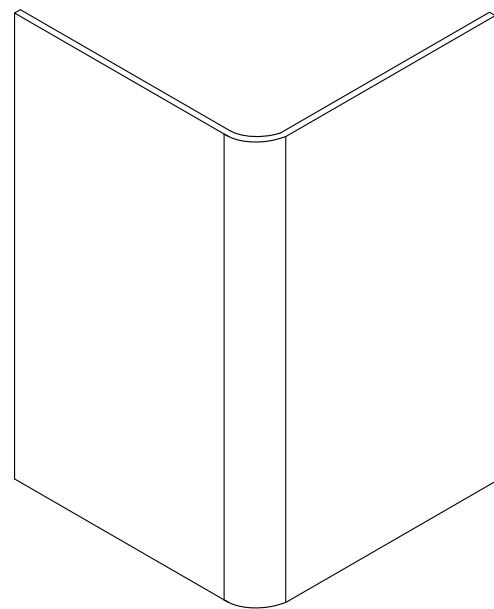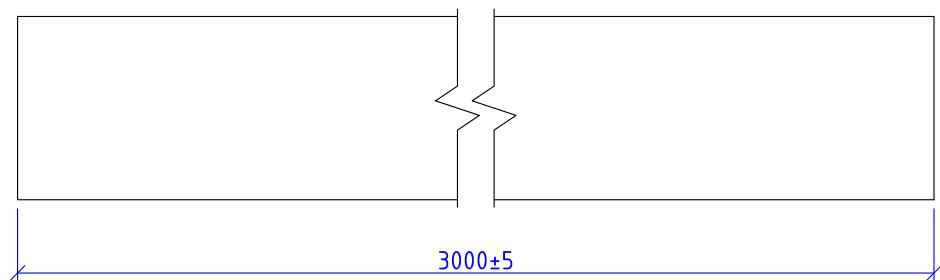

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Профиль Г-образный ГО

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.24	2.44

## Вид сбоку

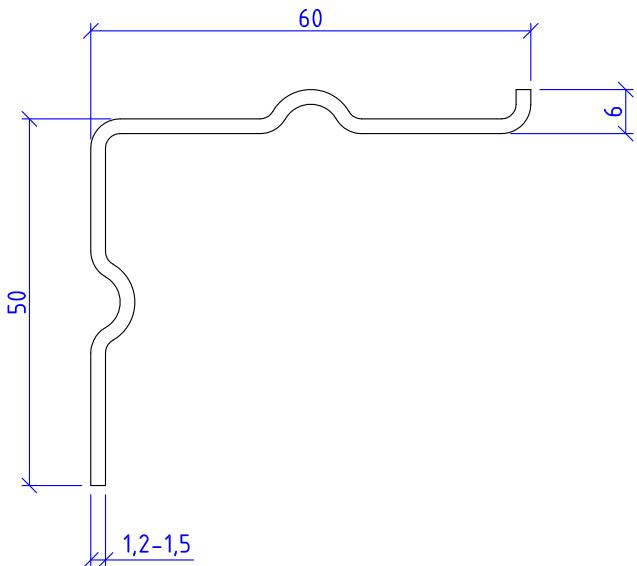

## Вид спереди

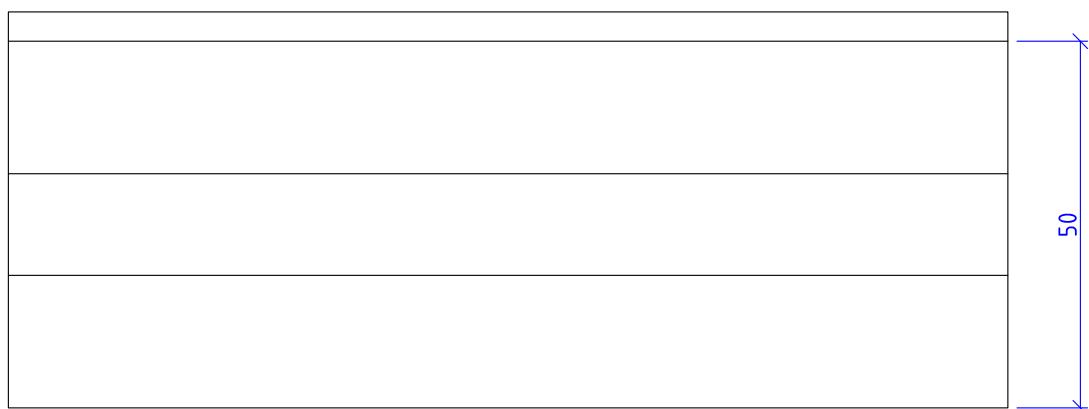

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Профиль Г-образный Г0-2р

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.25	2.44

## Вид сверху

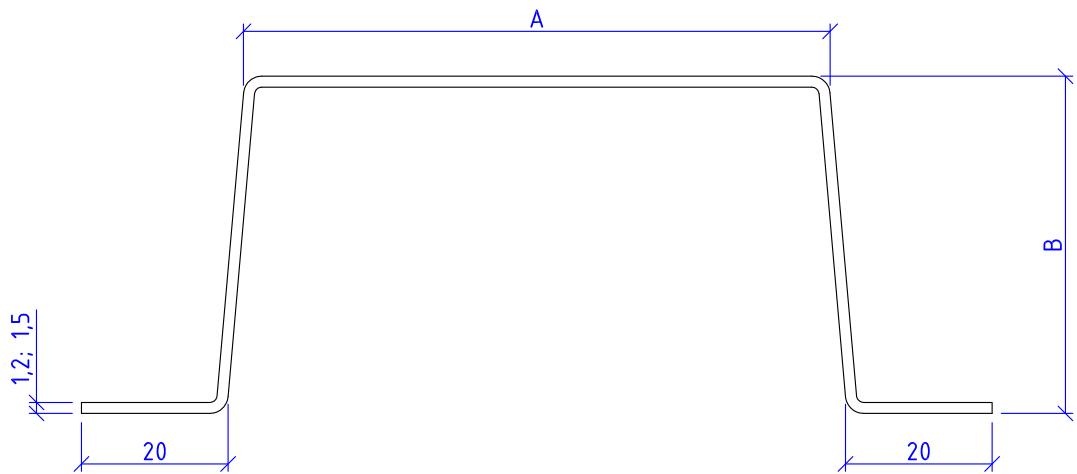

## Вид спереди

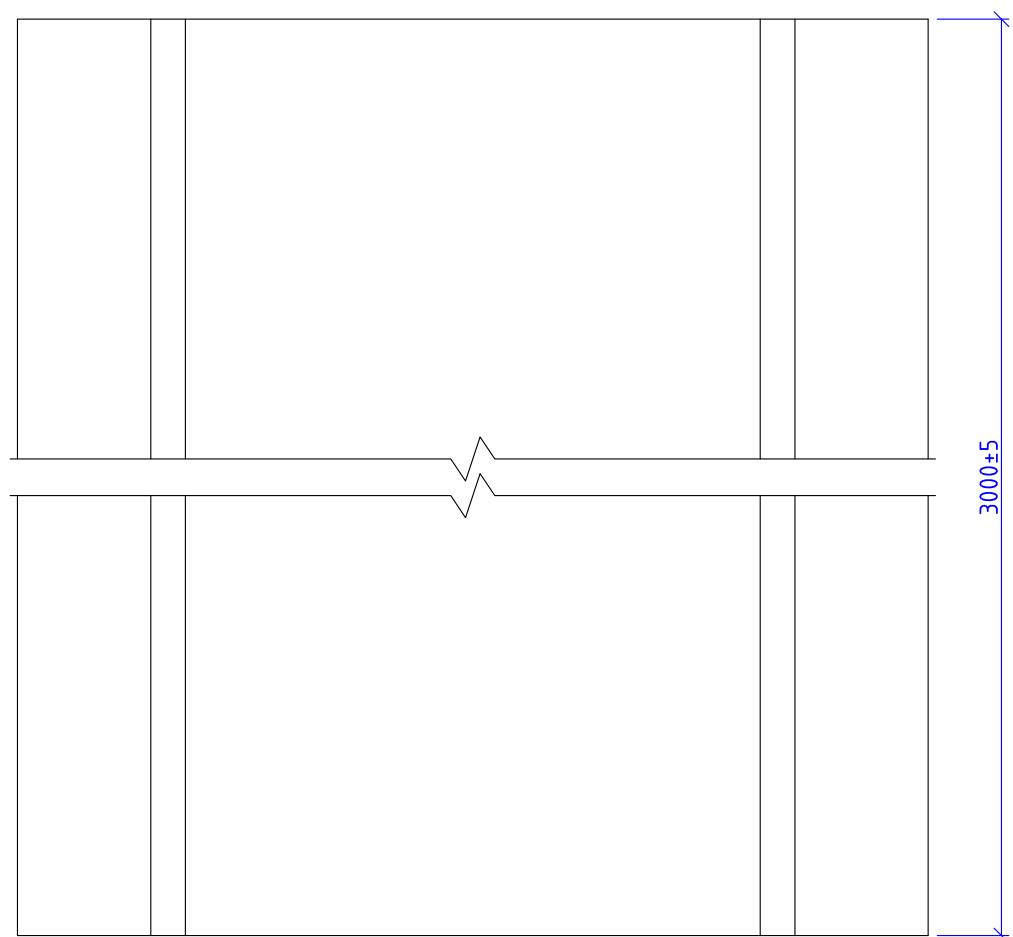

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)


НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Профиль П-образный ПО

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.26	2.44

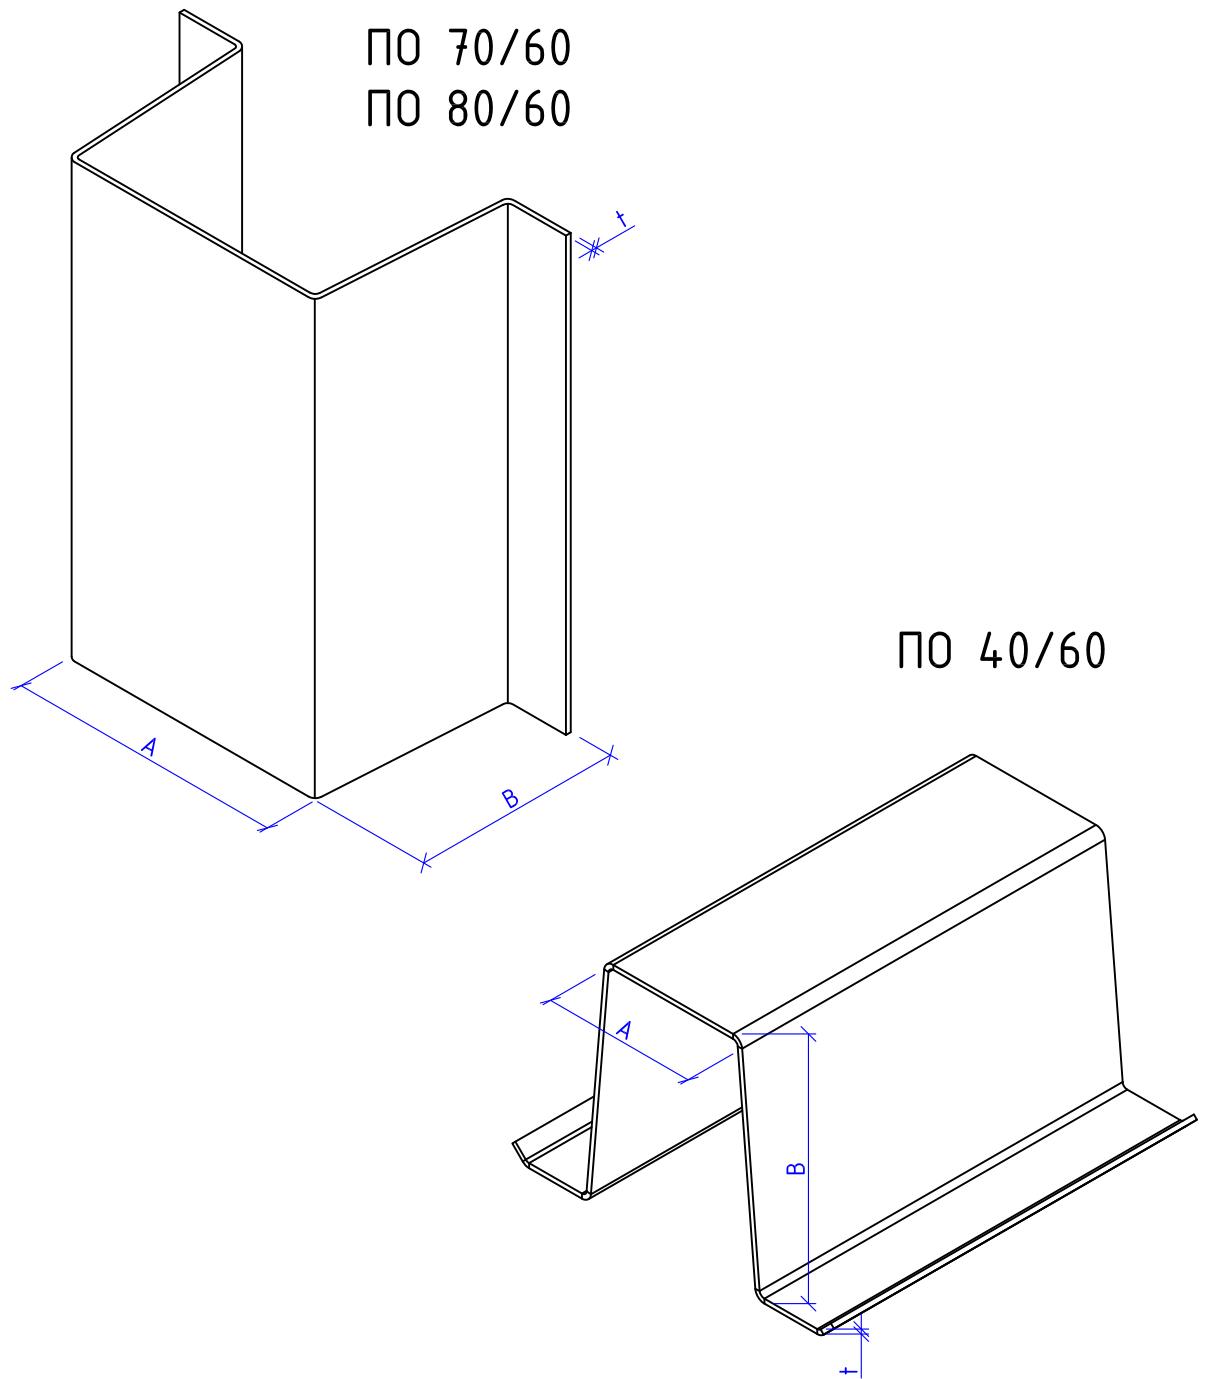

Наименование	Обозначение	A, мм	B, мм	t, мм
Профиль П-образный ПО	ПО-70/60/1,2	70	60	1,2
	ПО-80/60/1,2	80	60	1,2
	ПО-70/60/1,5	70	60	1,5
	ПО-80/60/1,5	80	60	1,5
	ПО-40/60/5/1,2	40	60	1,2

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА “АЛЬТЕРНАТИВА”	Профиль П-образный ПО	
	Альбом типовых технических решений	
	АЛЬТ-ФАСАД-08	лист 2.27
	листов 2.44	

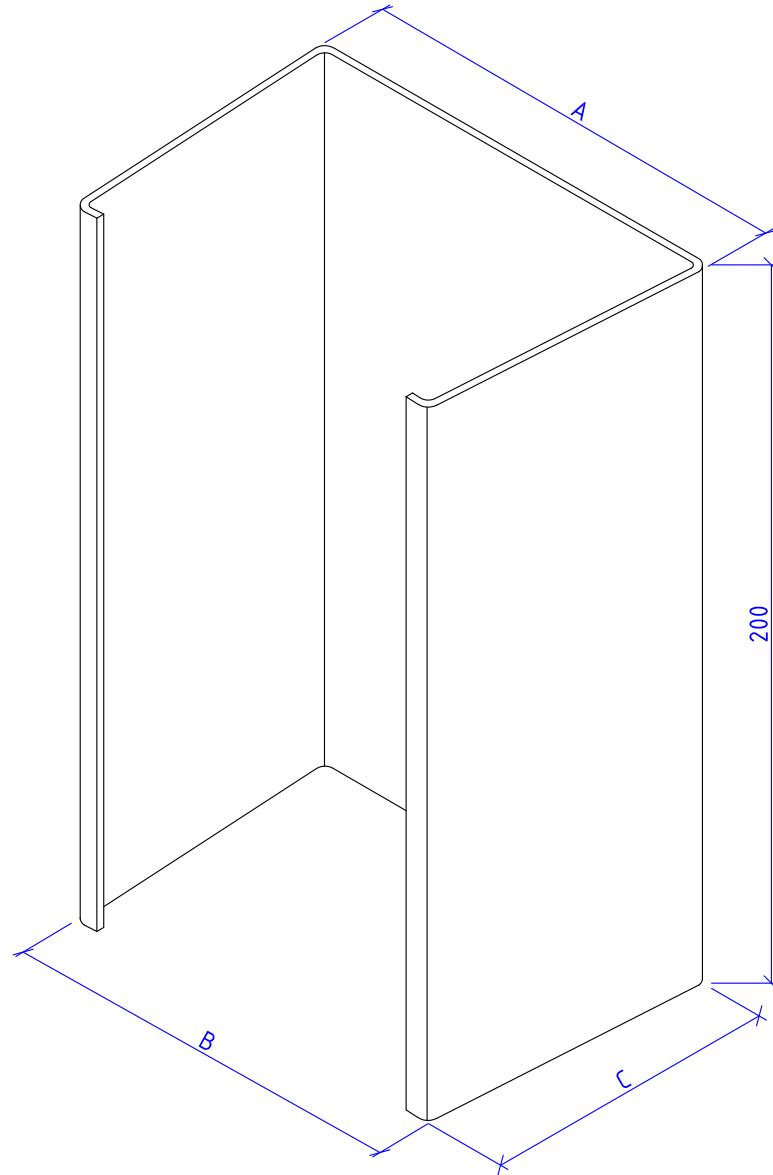

Наименование	Обозначение	A, мм	B, мм	C, мм
Фиксирующая накладка ФН-ПО	ФН-ПО-70/60/1,2	77	67	58,5
	ФН-ПО-80/60/1,2	87	77	58,5
	ФН-ПО-70/60/1,5	76,5	66	58
	ФН-ПО-80/60/1,5	86,5	76	58
	ФН-ПО-40/60/1,2	47	37	58,5
	ФН-ПО-40/60/1,5	46,5	36	58

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Фиксирующая накладка ФН-ПО

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.28	2.44

## Вид сверху

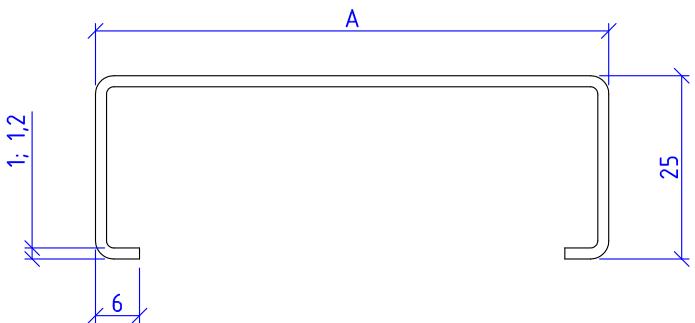

## Вид спереди

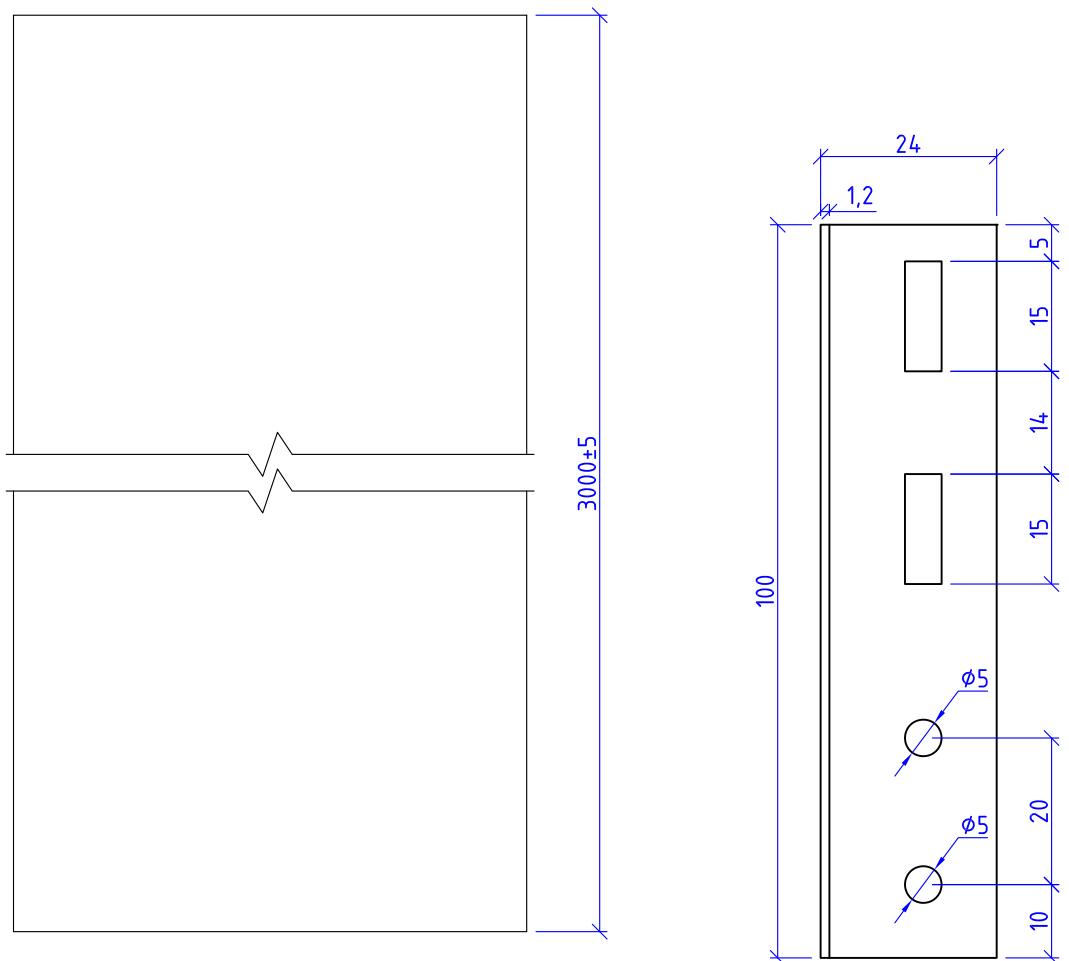

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)


НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Профиль С-образный СО, соединитель  
профилей СО

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08


лист	листов
2.29	2.44

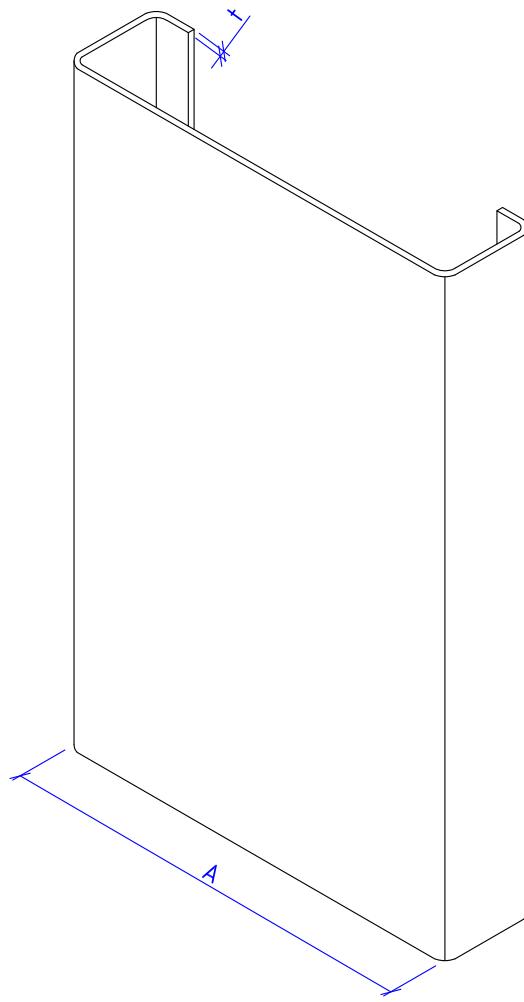


Наименование	Обозначение	A, мм	t, мм
Профиль С-образный	СО-50/1,0	50	1,0
	СО-50/1,2	50	1,2
	СО-70/1,0	70	1,0
	СО-70/1,2	70	1,2
	СО-80/1,0	80	1,0
	СО-80/1,2	80	1,2
	СО-100/1,0	100	1,0
	СО-100/1,2	100	1,2

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА “АЛЬТЕРНАТИВА”	Профиль С-образный СО		
	Альбом типовых технических решений		
	АЛЬТ-ФАСАД-08	лист	листов
		2.30	2.44

## Вид сверху

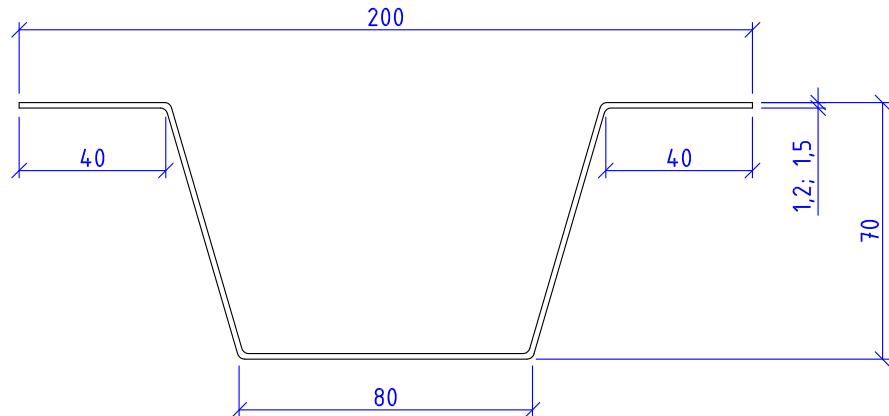

## Вид спереди

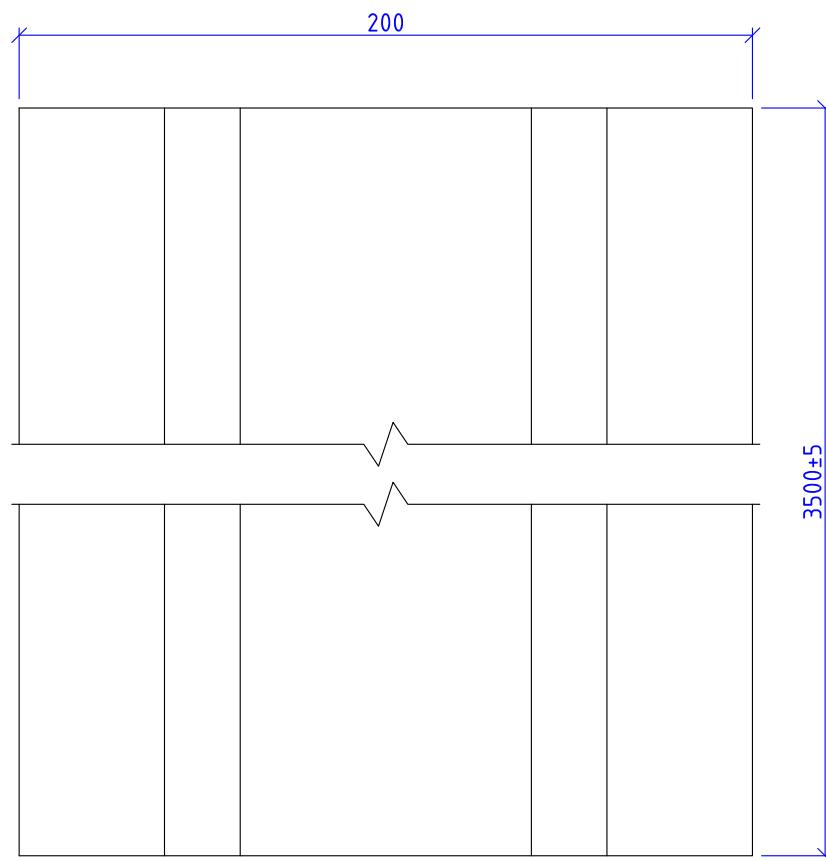

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Профиль шляпный ПШ

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.31	2.44

## Вид сверху

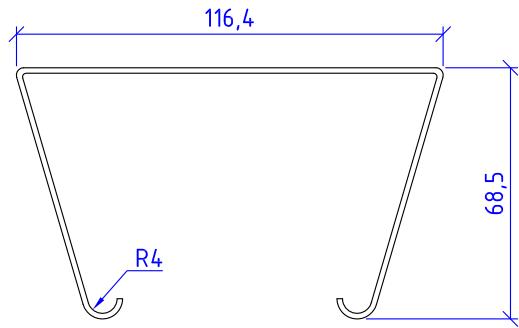

## Вид спереди

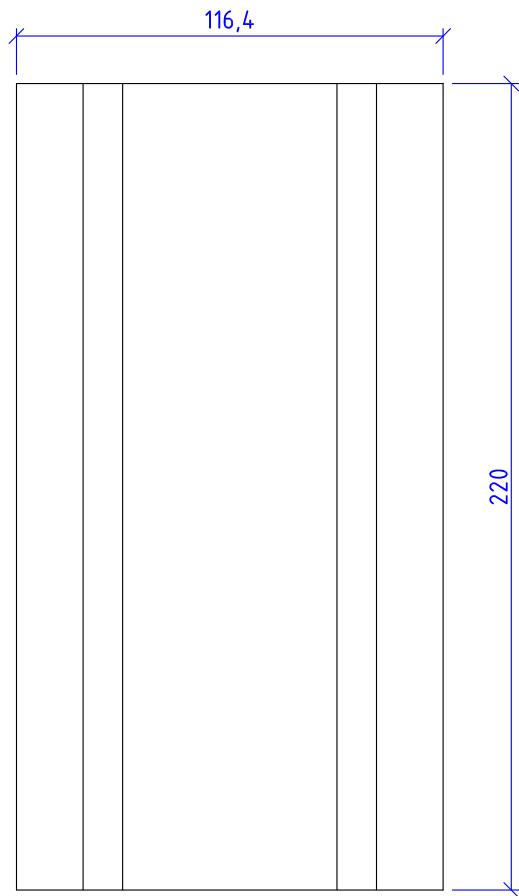

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Фиксирующая накладка ФН-ПШ

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.32	2.44

## Вид сверху

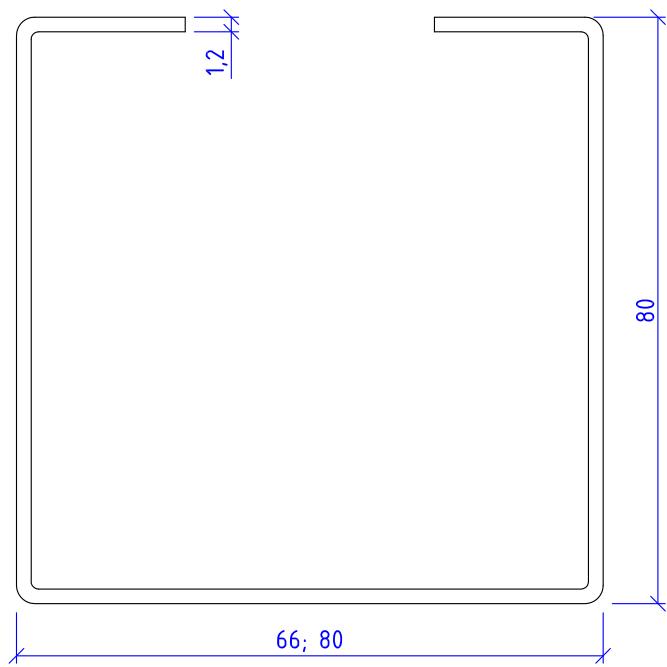

## Вид спереди

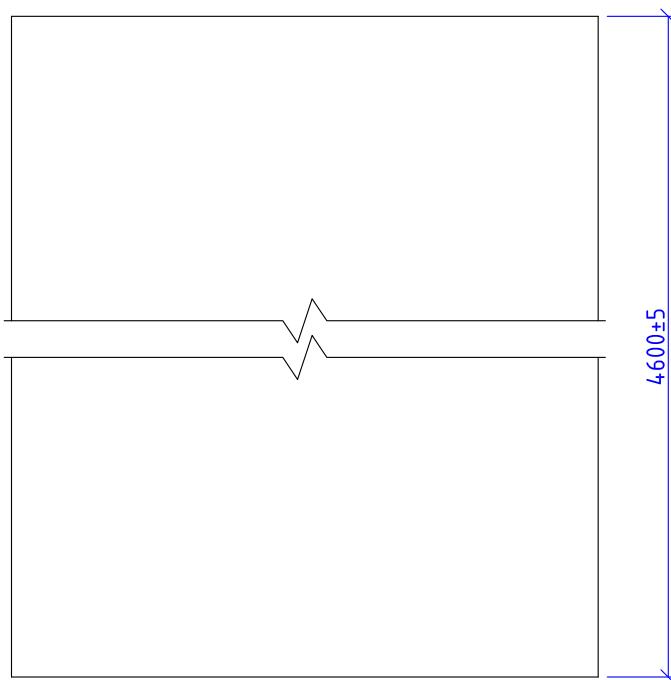

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Профиль ПК/1 (66; 80)

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.33	2.44

## Вид сверху

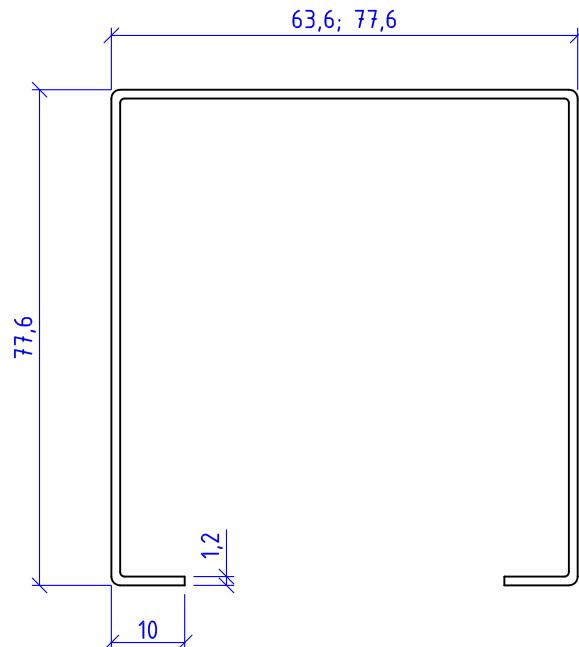

## Вид спереди

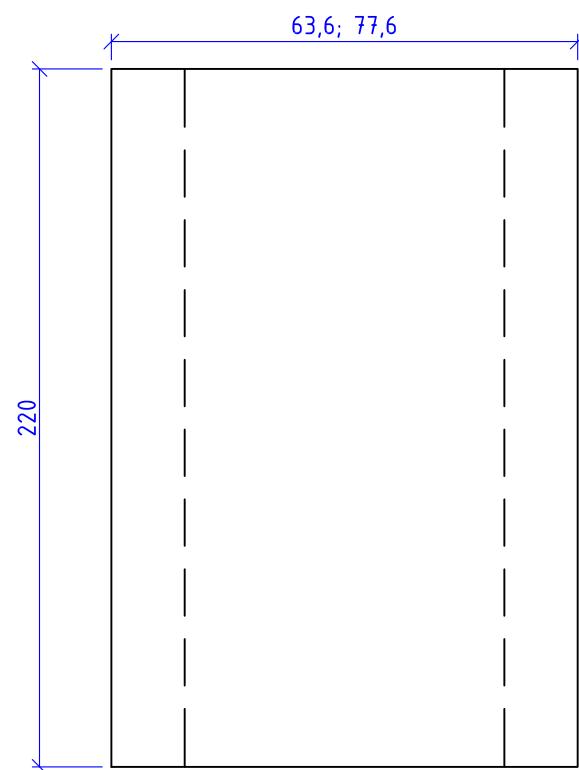

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Фиксирующая накладка ФН-ПК/1 (66; 80)

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.34	2.44


## Вид сверху

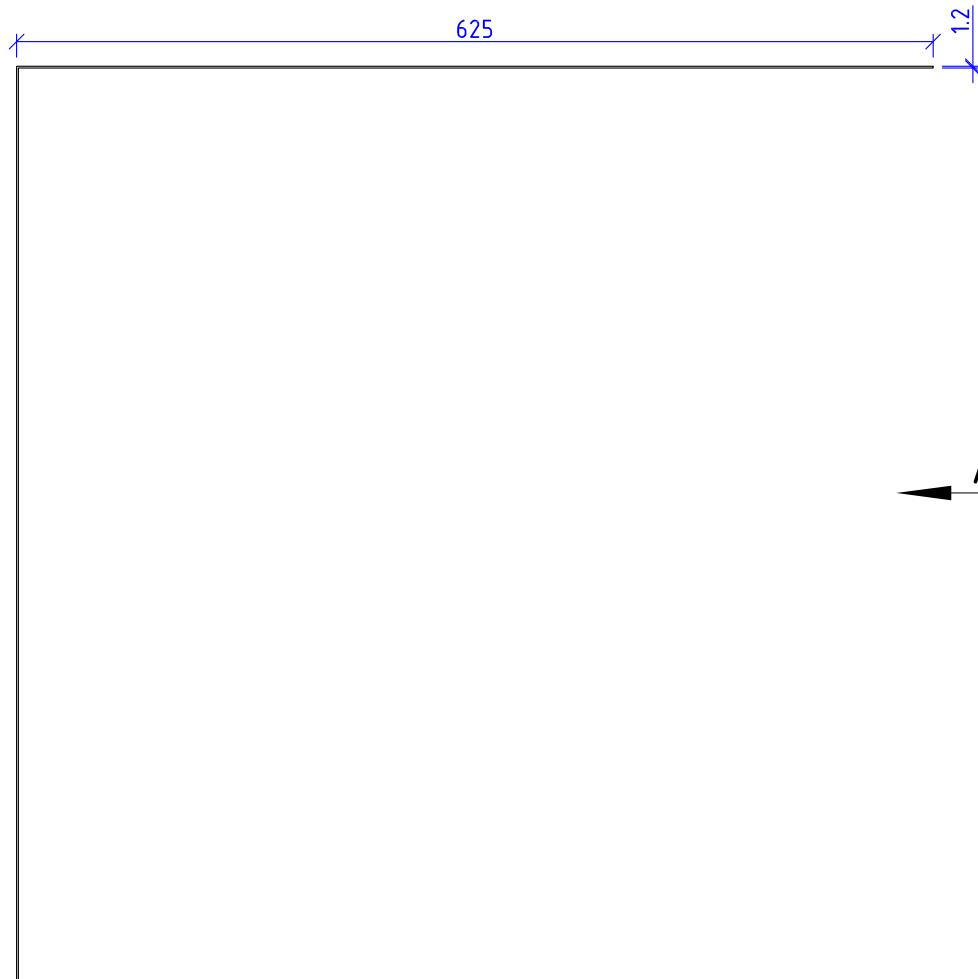

## Вид А

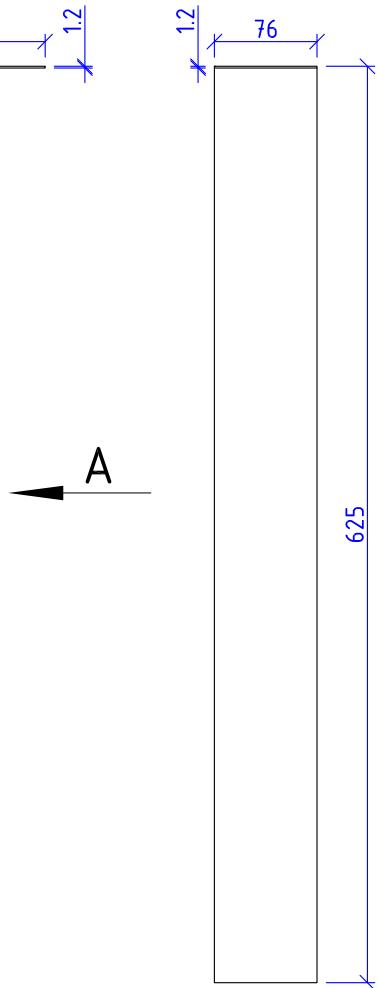

## Вид сбоку

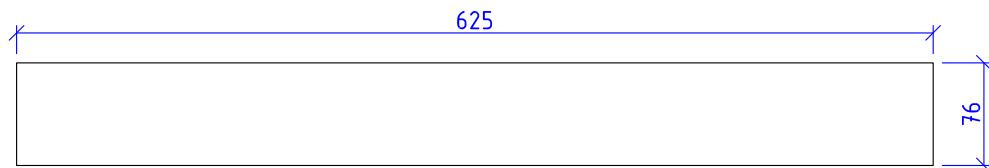

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Полка угловая ПЧ

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.35	2.44


Вид сверху

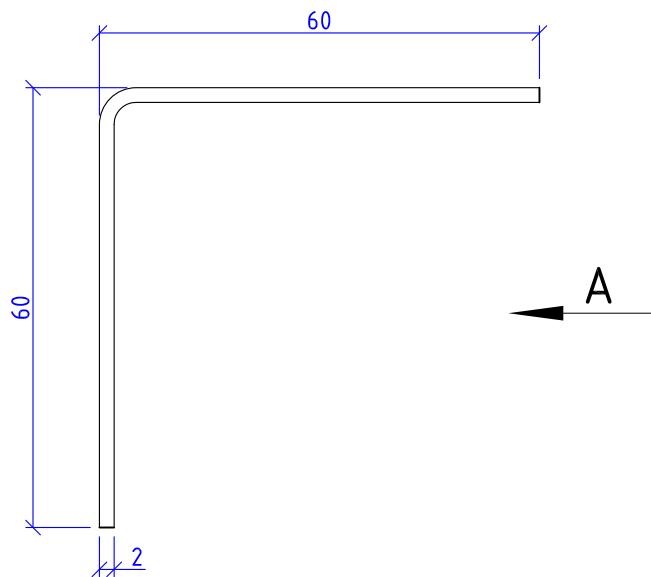

Вид А

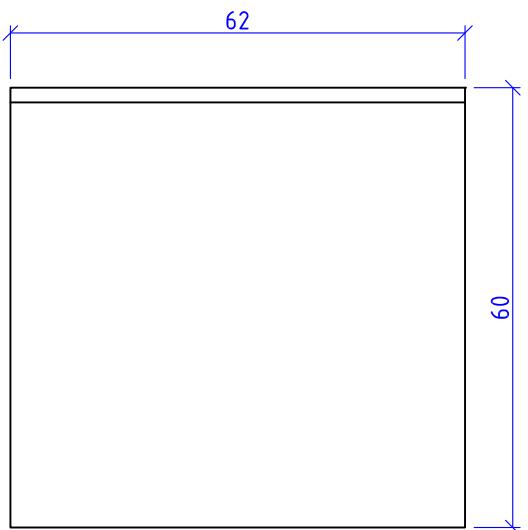

Вид спереди

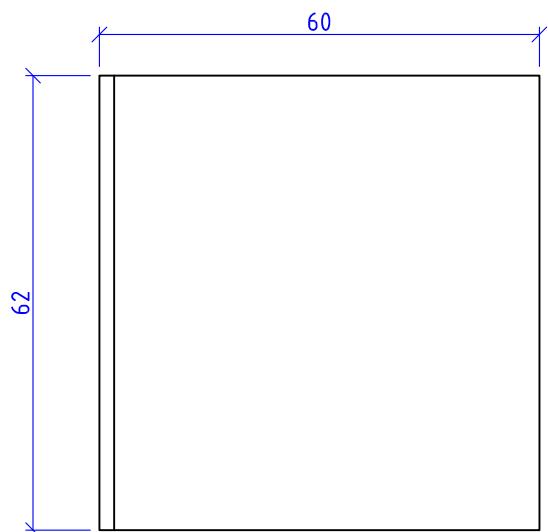

Сталь 08пс, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепежный уголок

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.36	2.44



## Вид спереди

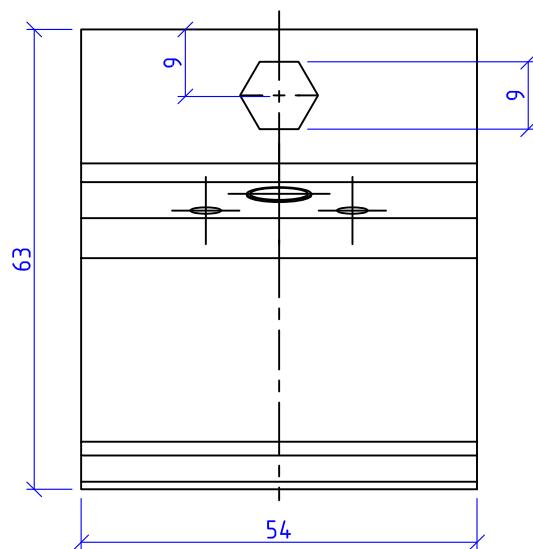

## Вид сбоку

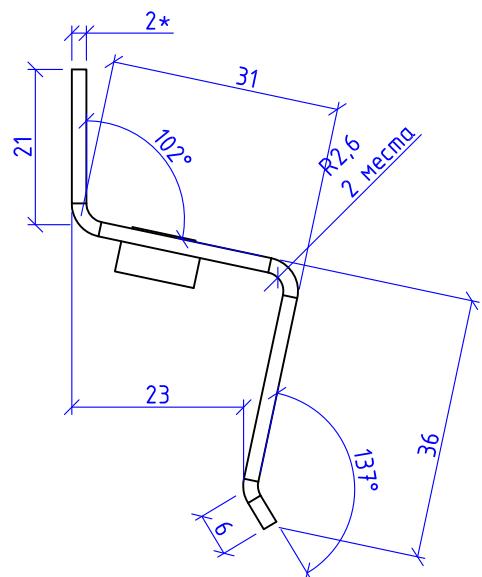

## Вид сверху

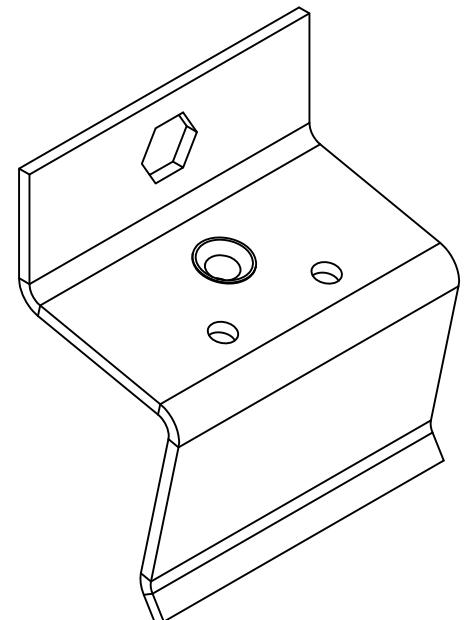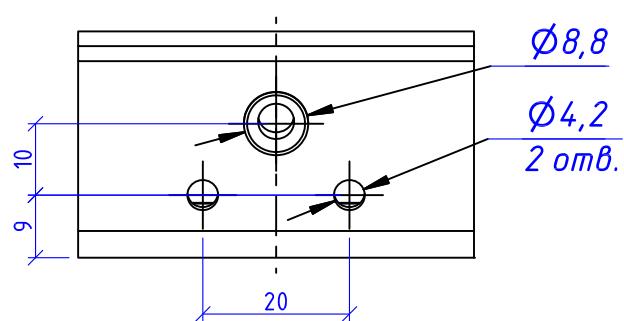

Сталь 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Держатель панелей нижний ДПБ-6

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.37	2.44



## Вид спереди

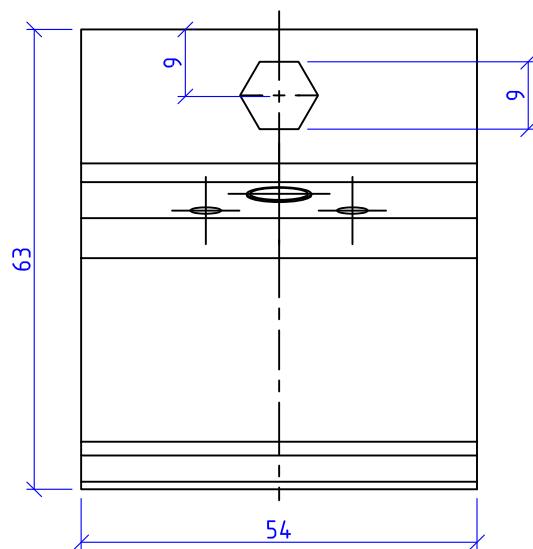

## Вид сбоку

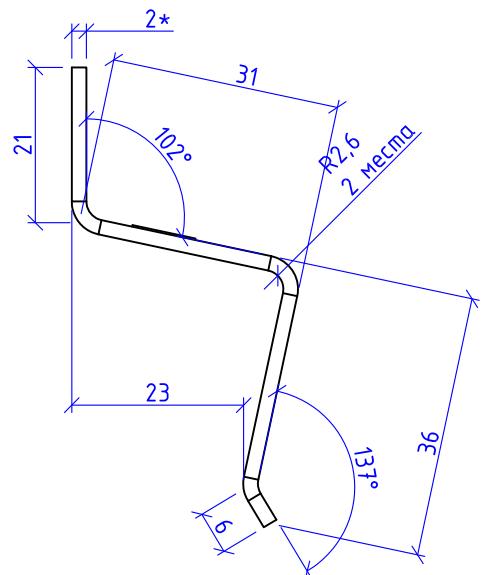

## Вид сверху

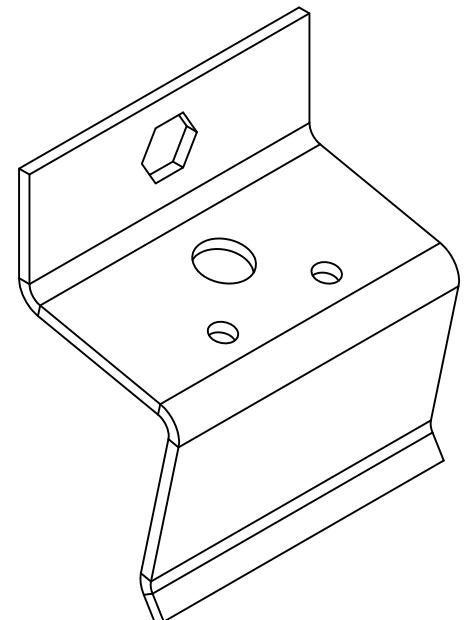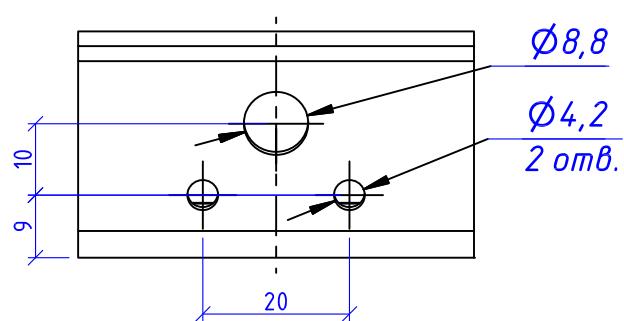

Сталь 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
"АЛЬТЕРНАТИВА"


Держатель панелей верхний ДПБ-н

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.38	2.44


## Вид спереди

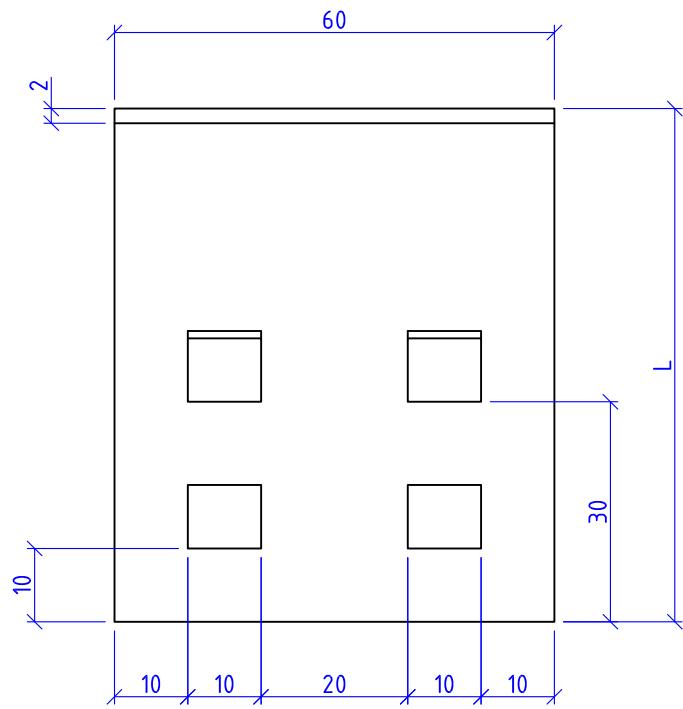

## Вид сбоку

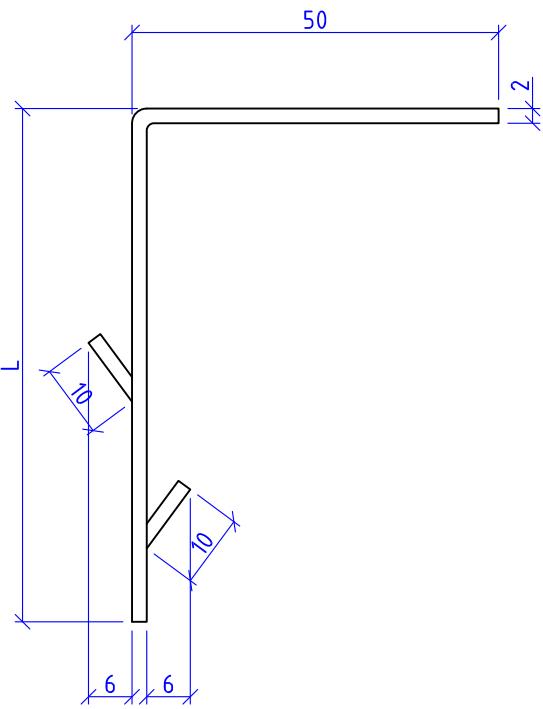

## Вид сверху

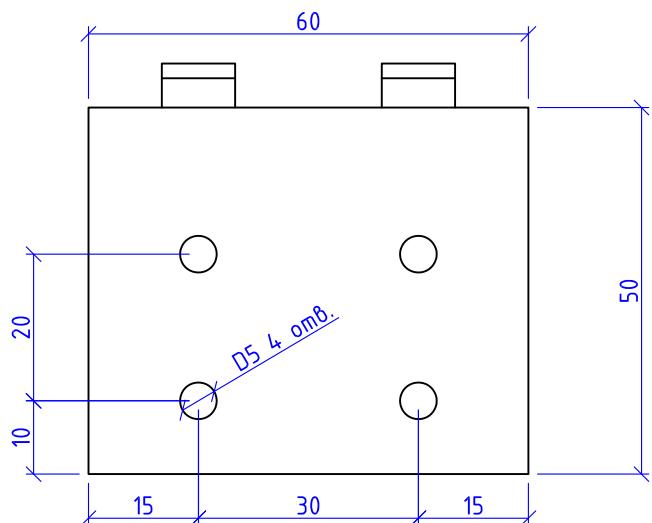

Примечания:

Размеры L и В зависят от вида декоративного элемента и способа его крепления к несущей конструкции

Сталь 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Закладная деталь стеклофибробетонных  
элементов Г-образная

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.39	2.44


## Вид спереди

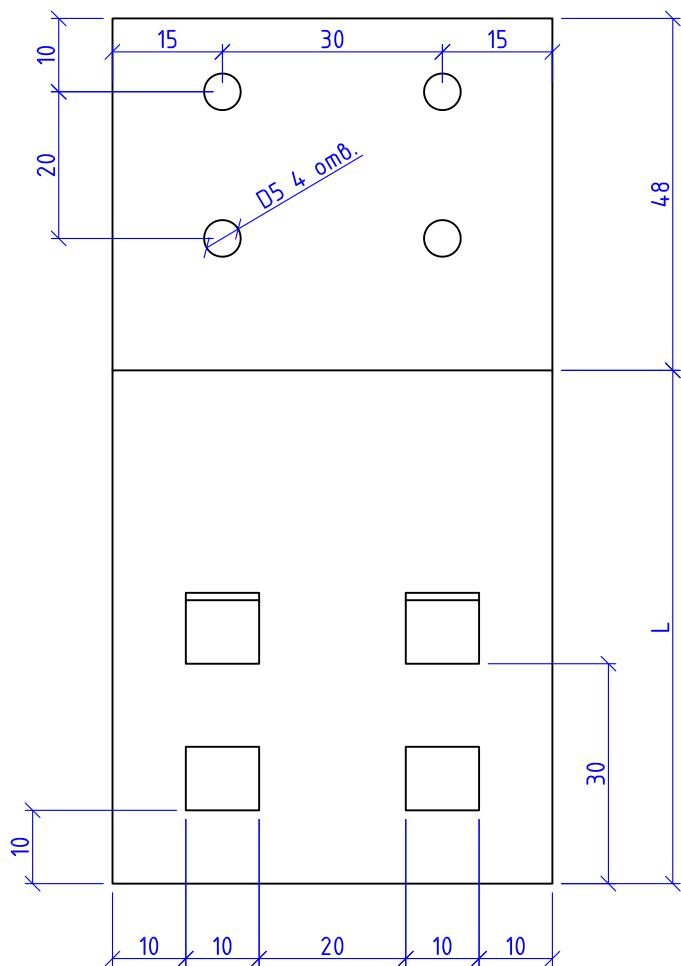

## Вид сбоку

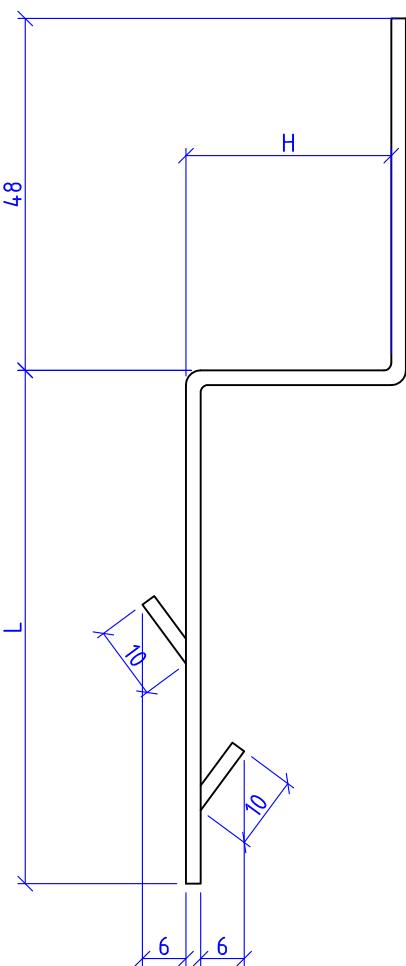

## Вид сверху

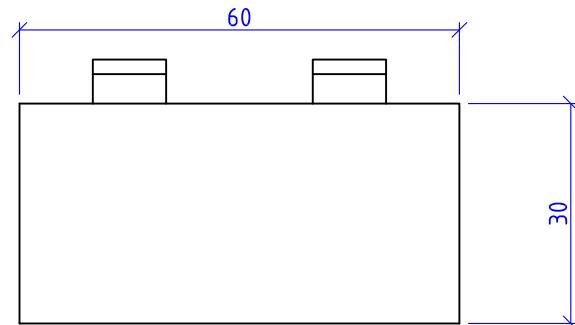

Примечания:

Размеры L, B и H зависят от вида декоративного элемента и способа его крепления к несущей конструкции

Сталь 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Закладная деталь стеклофибробетонных  
элементов Z-образная

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.40	2.44



## Вид спереди

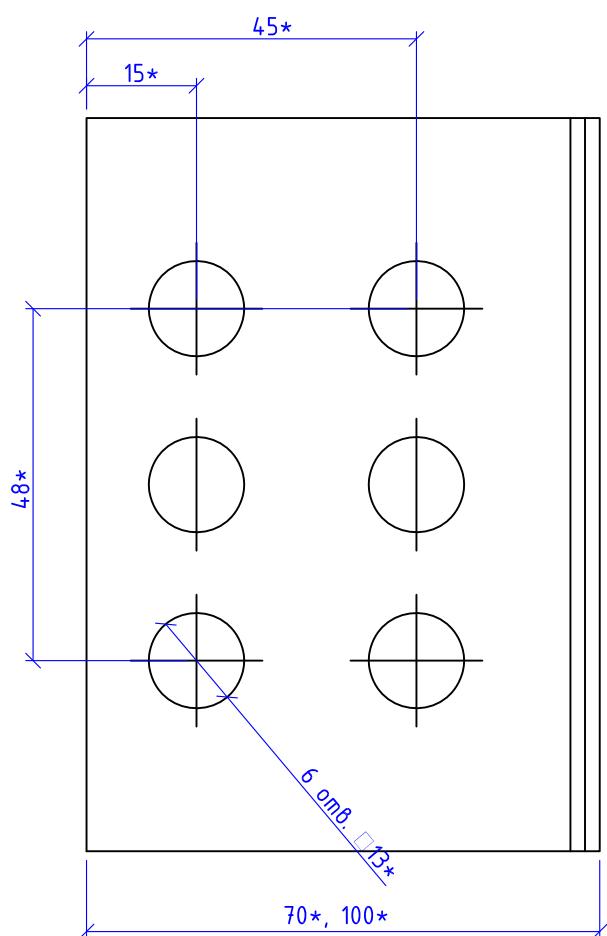

## Вид сбоку

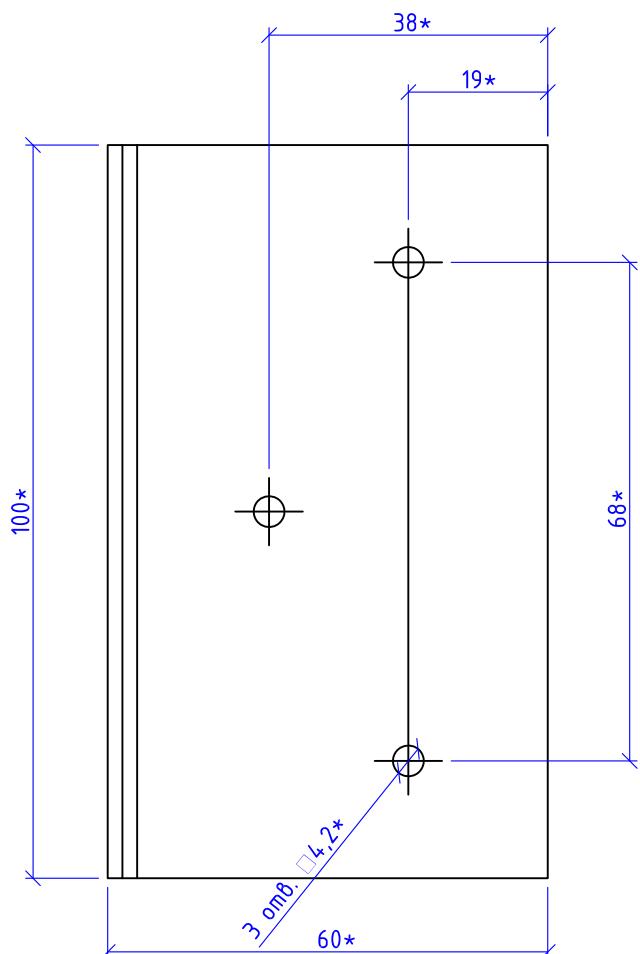

## Вид сверху

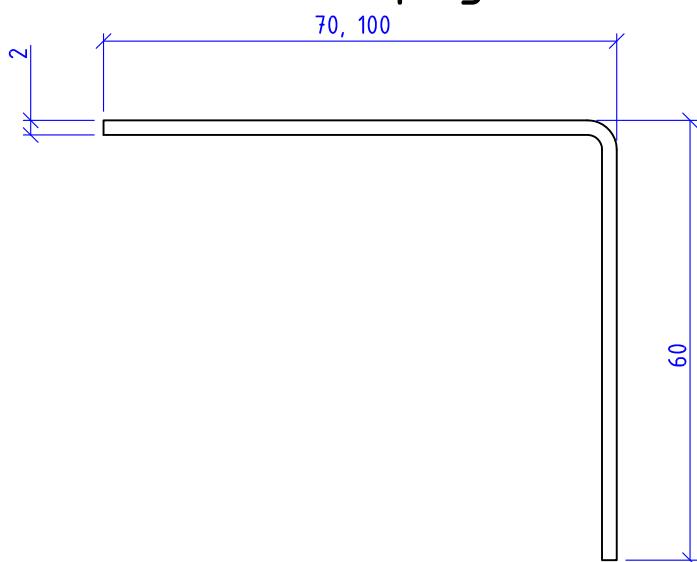

Сталь 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Закладная деталь стеклофибробетонных  
элементов Г-образная

Альбом типовых технических решений



АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.41	2.44

# Вид спереди

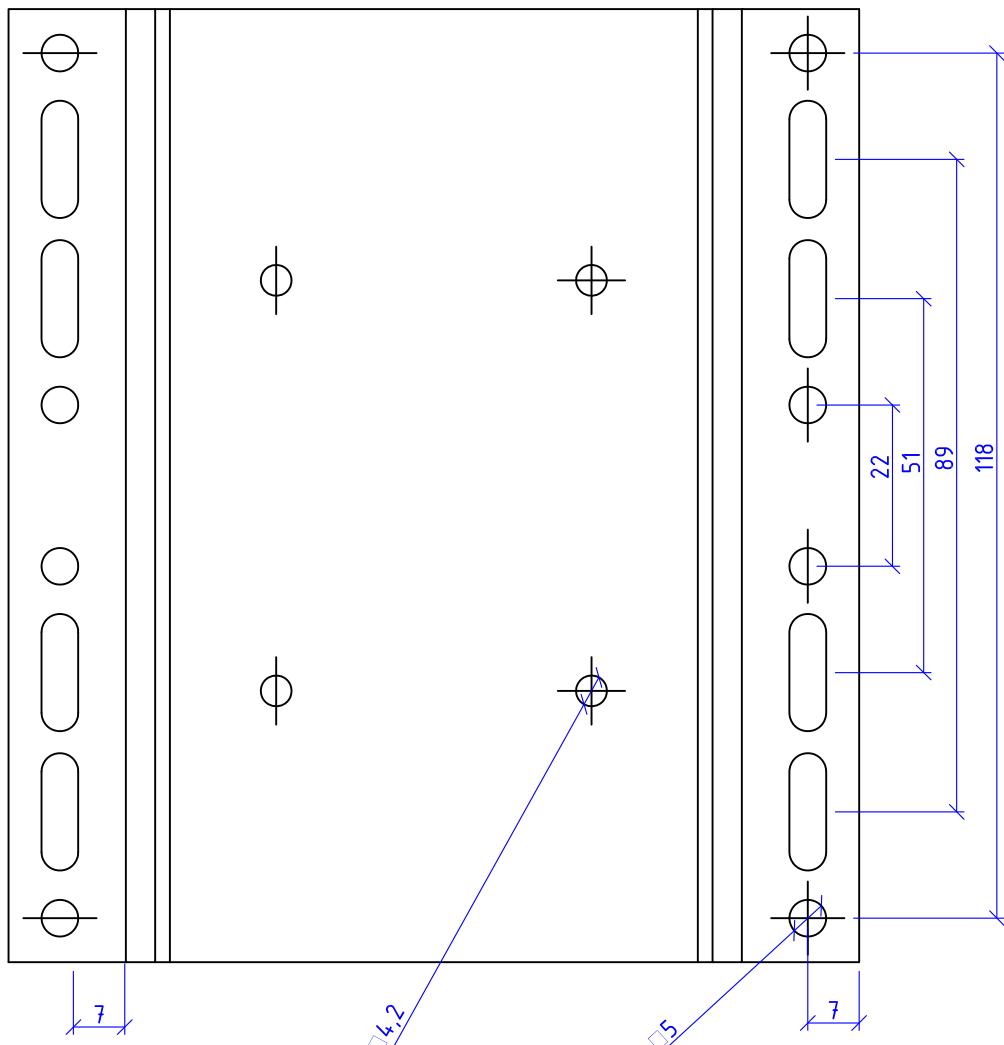

# Вид сверху

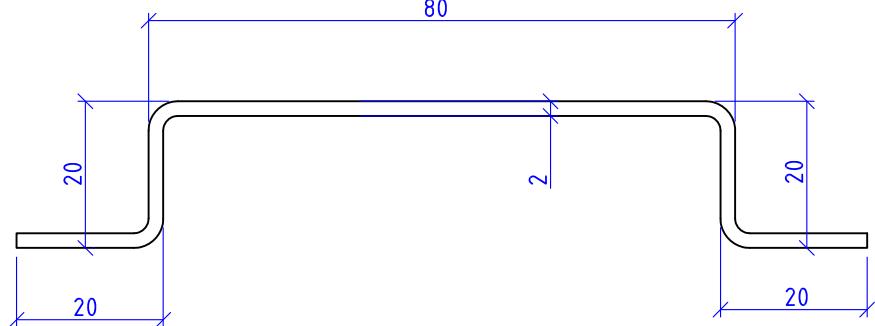

Сталь 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)



НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Закладная деталь стеклофибробетонных  
элементов П-образная

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.42	2.44

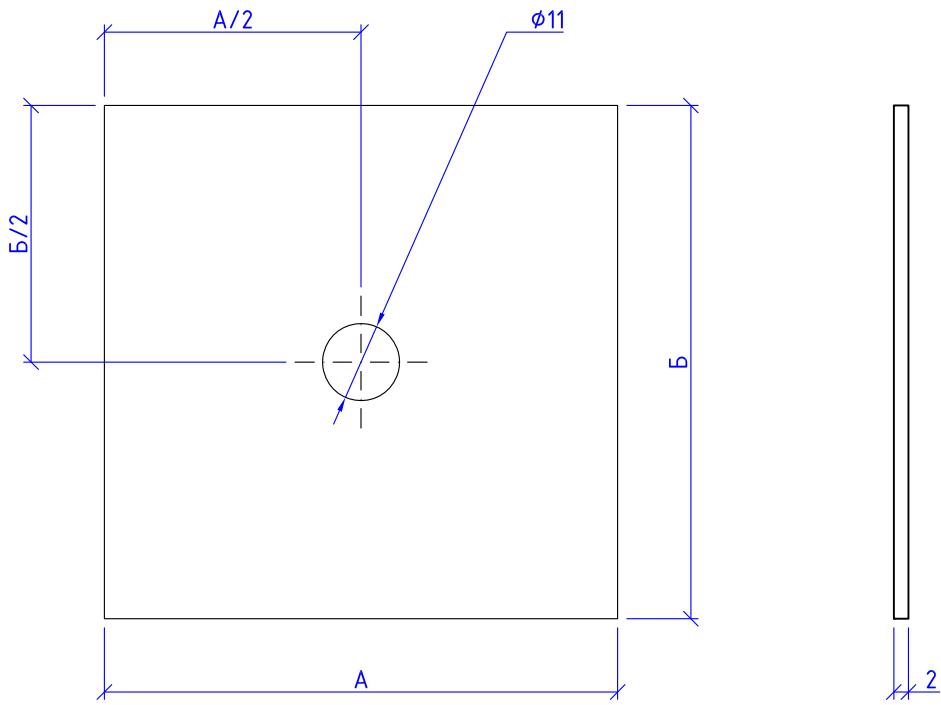





НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Прокладка термоизолирующая (паронитовая),  
толщиной 2 мм

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
2.43	2.44

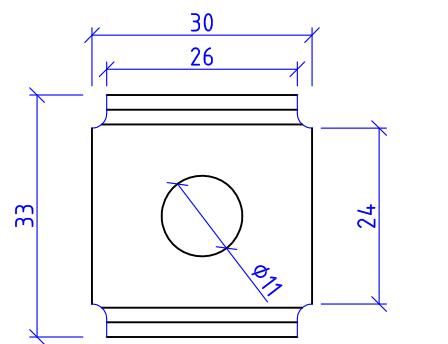

Сталь 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х17 (AISI 430)

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**

**Шайды усиливающие ШЧ, ШЧ РЖ**


Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
2.44	2.44

## Раздел 3. Варианты крепления системы

# Вертикальный разрез

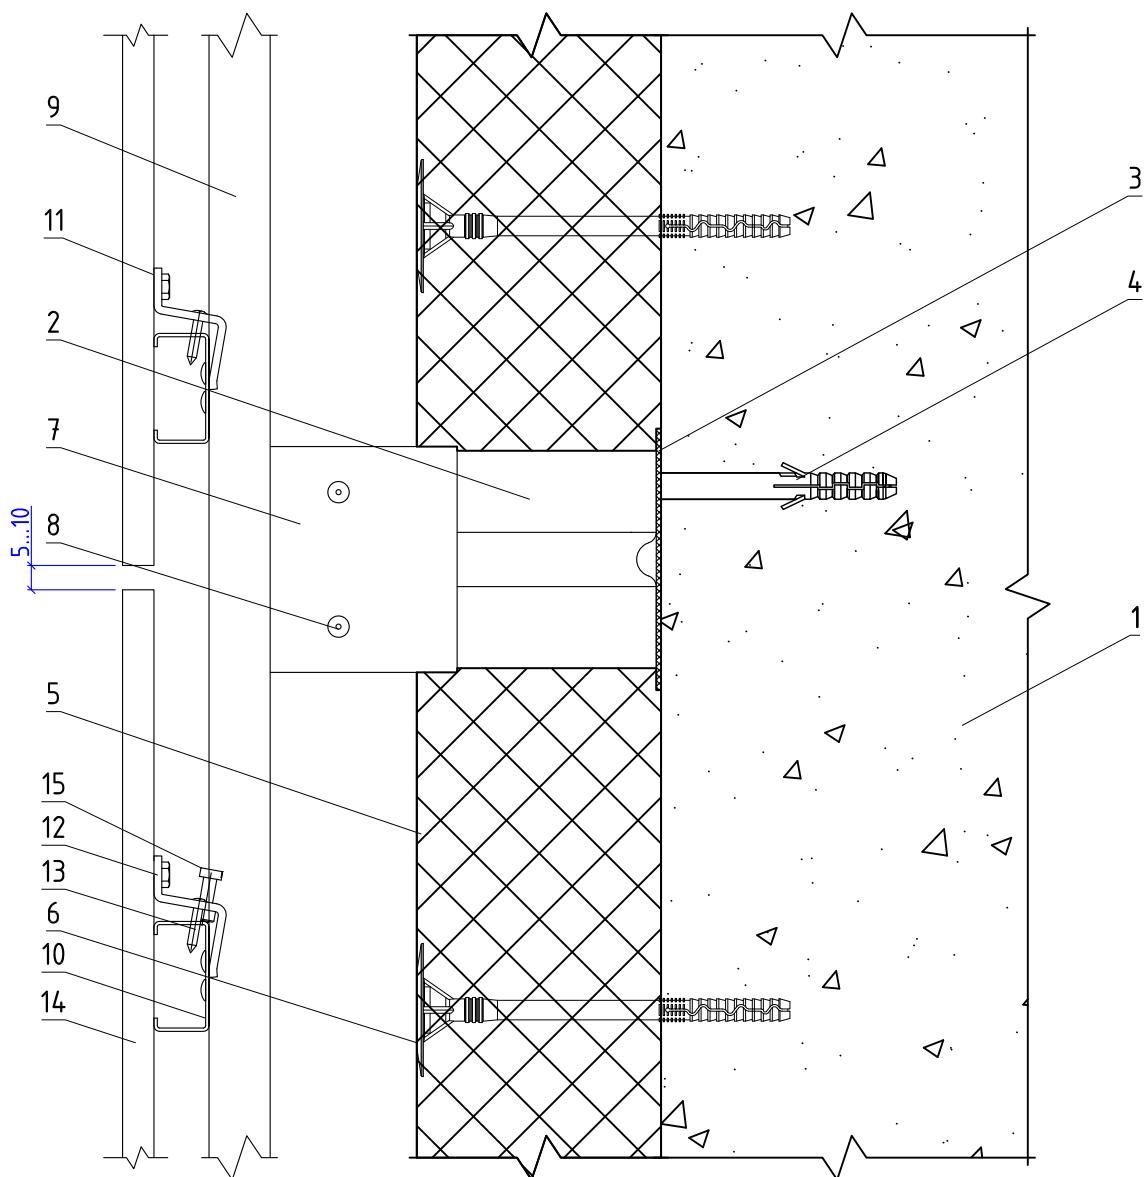

- |  |  |
|--|--|
| 1. Основание                             | 8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт) |
| 2. Кронштейн КР-С + Шайба усиливающая ШЧ | 9. Профиль С-образный СО                   |
| 3. Прокладка термоизолирующая            | 10. Профиль С-образный СО                  |
| 4. Анкерный дюбель                       | 11. Держатель ДПБ-н                        |
| 5. Термоизоляционная плита               | 12. Держатель ДПБ-в                        |
| 6. Тарельчатый дюбель                    | 13. Самонарезающий винт                    |
| 7. Челюстник кронштейна ЧД-КР-С          | 14. Бетонная армированная панель           |
|  | 15. Регулировочный винт                    |

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


Вариант крепления бетонных армированных панелей при помощи держателей ДПБ и закладных элементов на примере профиля СО и кронштейна КР-С

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
3.1	3.8

# Вертикальный разрез

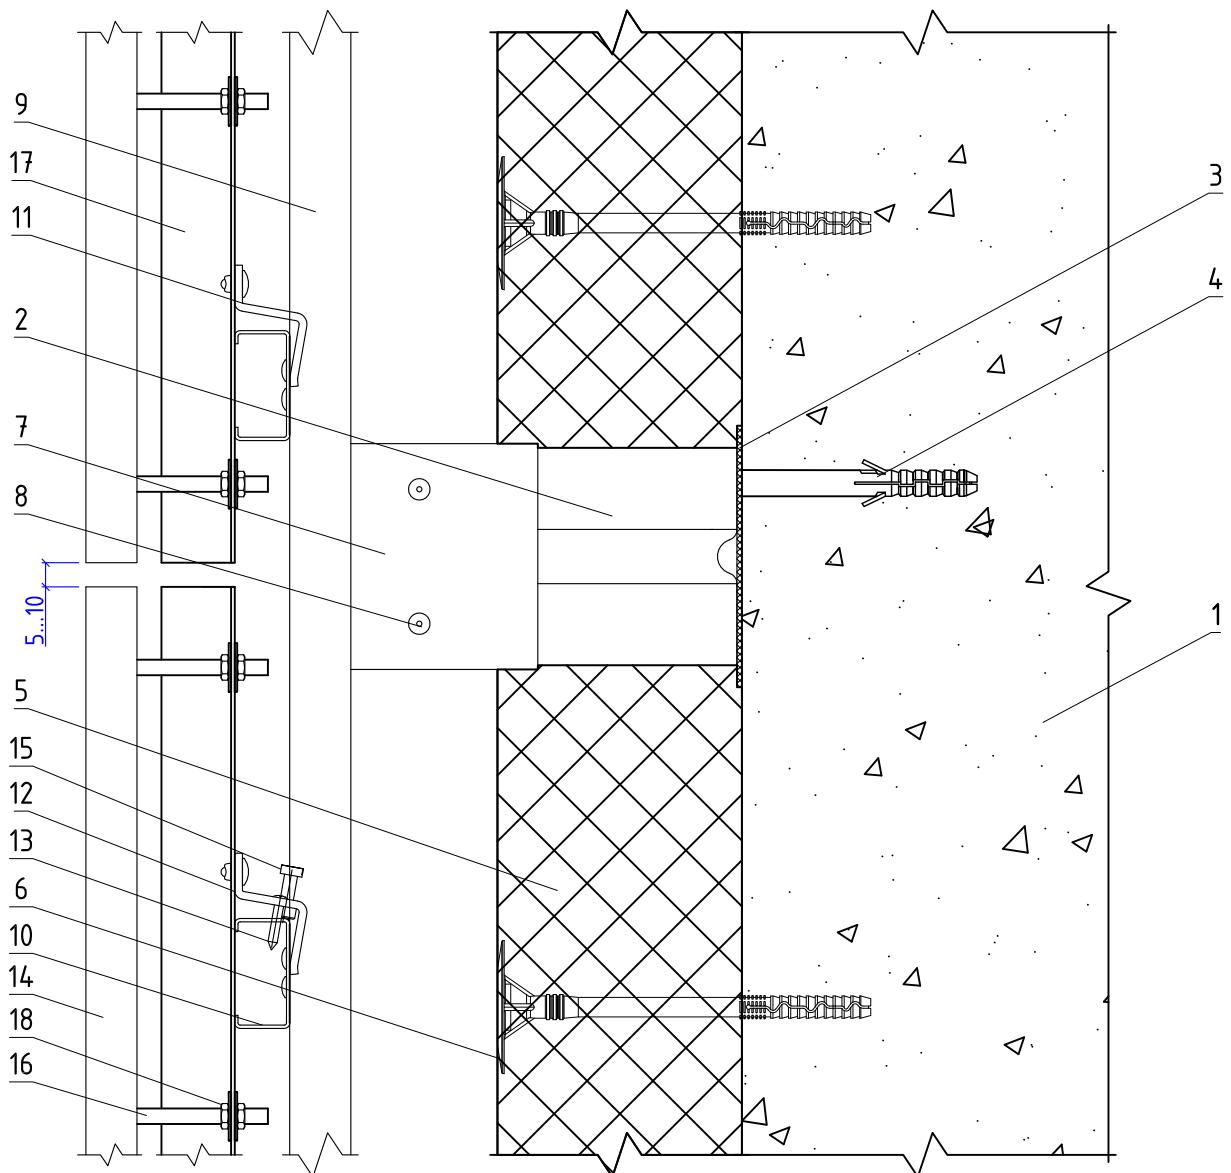

- |   |  |
|---|--|
| 1. Основание                                  | 9. Профиль С-образный СО   |
| 2. Кронштейн КР-С + Шайба<br>усиливающая ШУ   | 10. Профиль С-образный СО  |
| 3. Прокладка термоизолирующая                 | 11. Держатель ДПБ-н  |
| 4. Анкерный дюбель                            | 12. Держатель ДПБ-в  |
| 5. Теплоизоляционная плита                    | 13. Самонарезающий винт  |
| 6. Тарельчатый дюбель                         | 14. Бетонная армированная панель                                   |
| 7. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С              | 15. Регулировочный винт  |
| 8. Заклепка вытяжная<br>(самонарезающий винт) | 16. Закладная шпилька бетонной<br>армированной панели              |
|   | 17. Профиль Г-образный ГО  |
|   | 18. Соединительный комплект (2 гайки, 2<br>шайбы, гроверная шайба) |

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


Вариант крепления бетонных армированных панелей при помощи держателей ДПБ и закладных шпилек на примере профиля СО и кронштейна КР-С

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
3.2	3.8

# Горизонтальный разрез

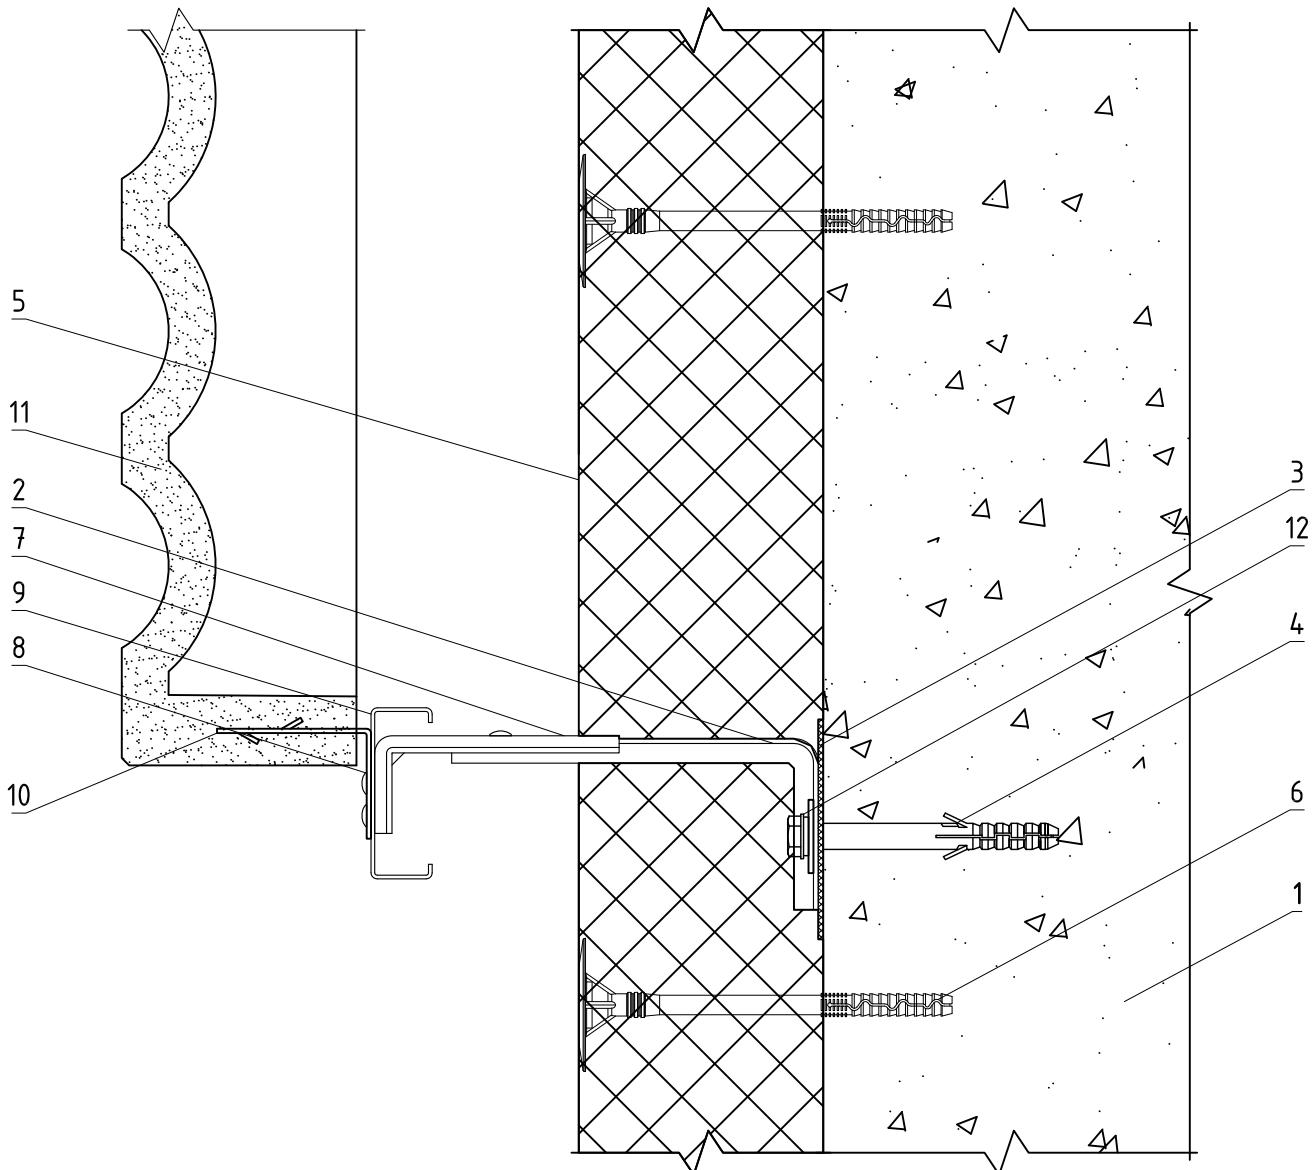

1. Основание
2. Кронштейн КР-С
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С
8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)

9. Профиль С-образный СО
10. Закладная деталь элемента из стеклофибробетона
11. Вертикальный элемент из стеклофибробетона (пилистра)
12. Шайба усиливющая ШУ

Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


Вариант крепления декоративных элементов из стеклофибробетона при помощи держателей ДПБ и закладных шпилек на примере профиля СО и кронштейна КР-С

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
3.3	3.8

## Вертикальный разрез

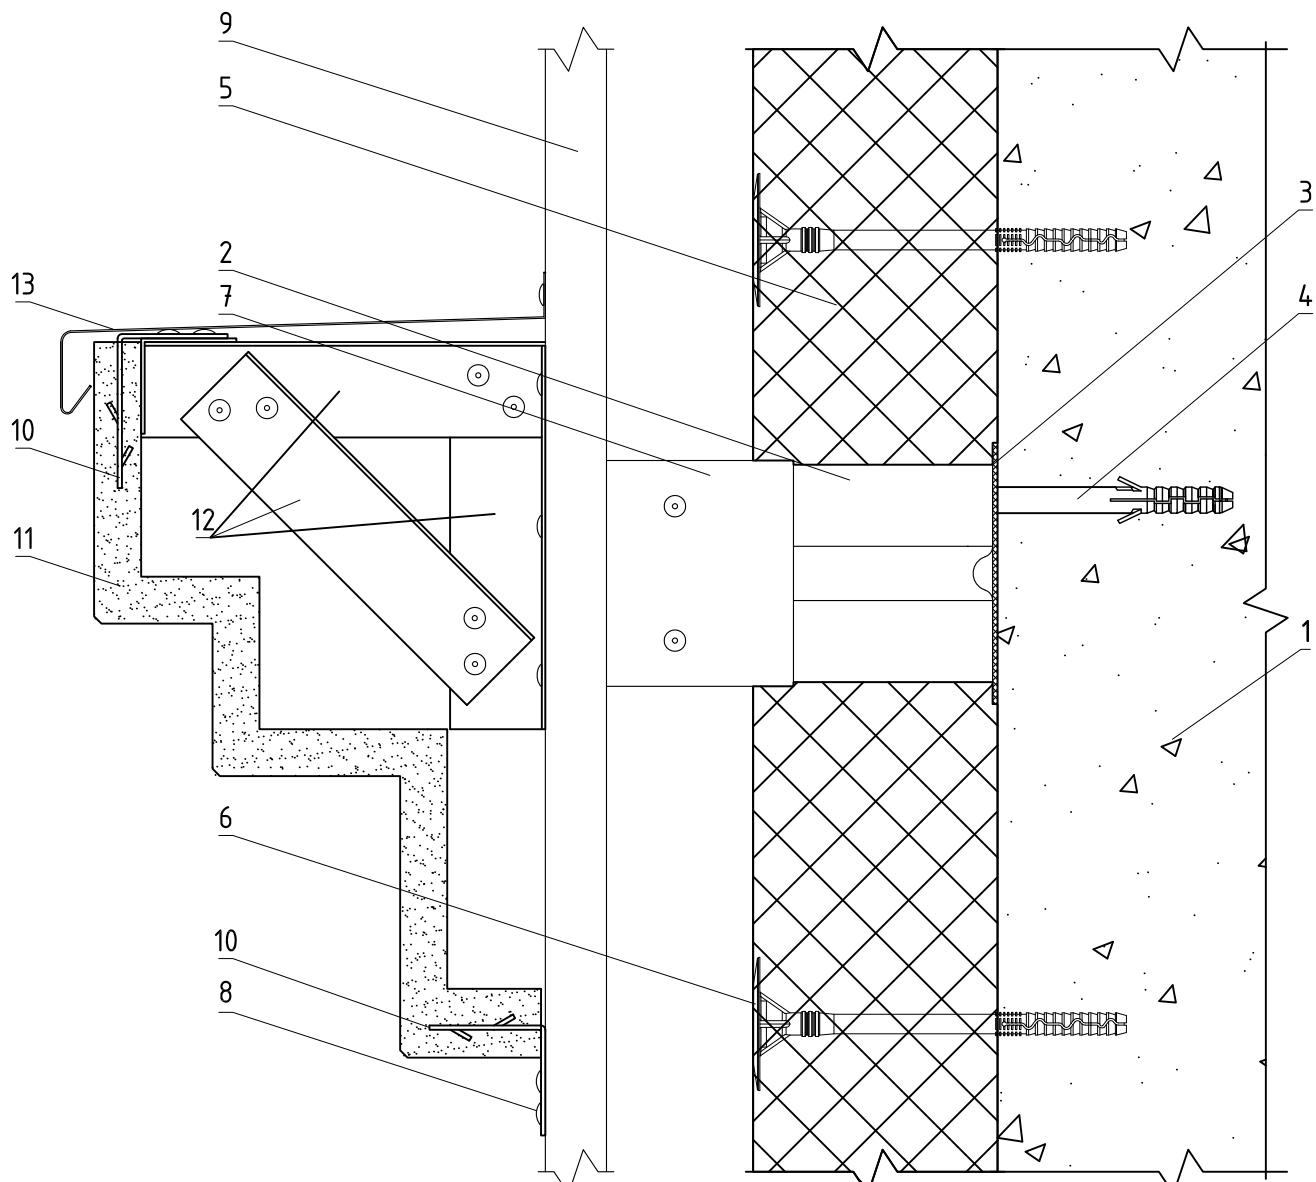

1. Основание  
 2. Кронштейн КР-С + Шайба  
 усиливющая ШУ  
 3. Прокладка термоизолирующая  
 4. Анкерный дюбель  
 5. Теплоизоляционная плита  
 6. Тарельчатый дюбель  
 7. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С

8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)  
 9. Профиль С-образный СО  
 10. Закладная деталь элемента из  
 стеклофибробетона  
 11. Горизонтальный элемент из стеклофибробетона  
 (карниз)  
 12. Конструкция усиления из Г-образных профилей  
 ГО  
 13. Сталь тонколистовая оцинкованная окрашенная

Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


Вариант крепления декоративных элементов из стеклофибробетона при помощи держателей ДПБ и закладных шпилек на примере профиля СО и кронштейна КР-С

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
3.4	3.8

## Горизонтальный разрез

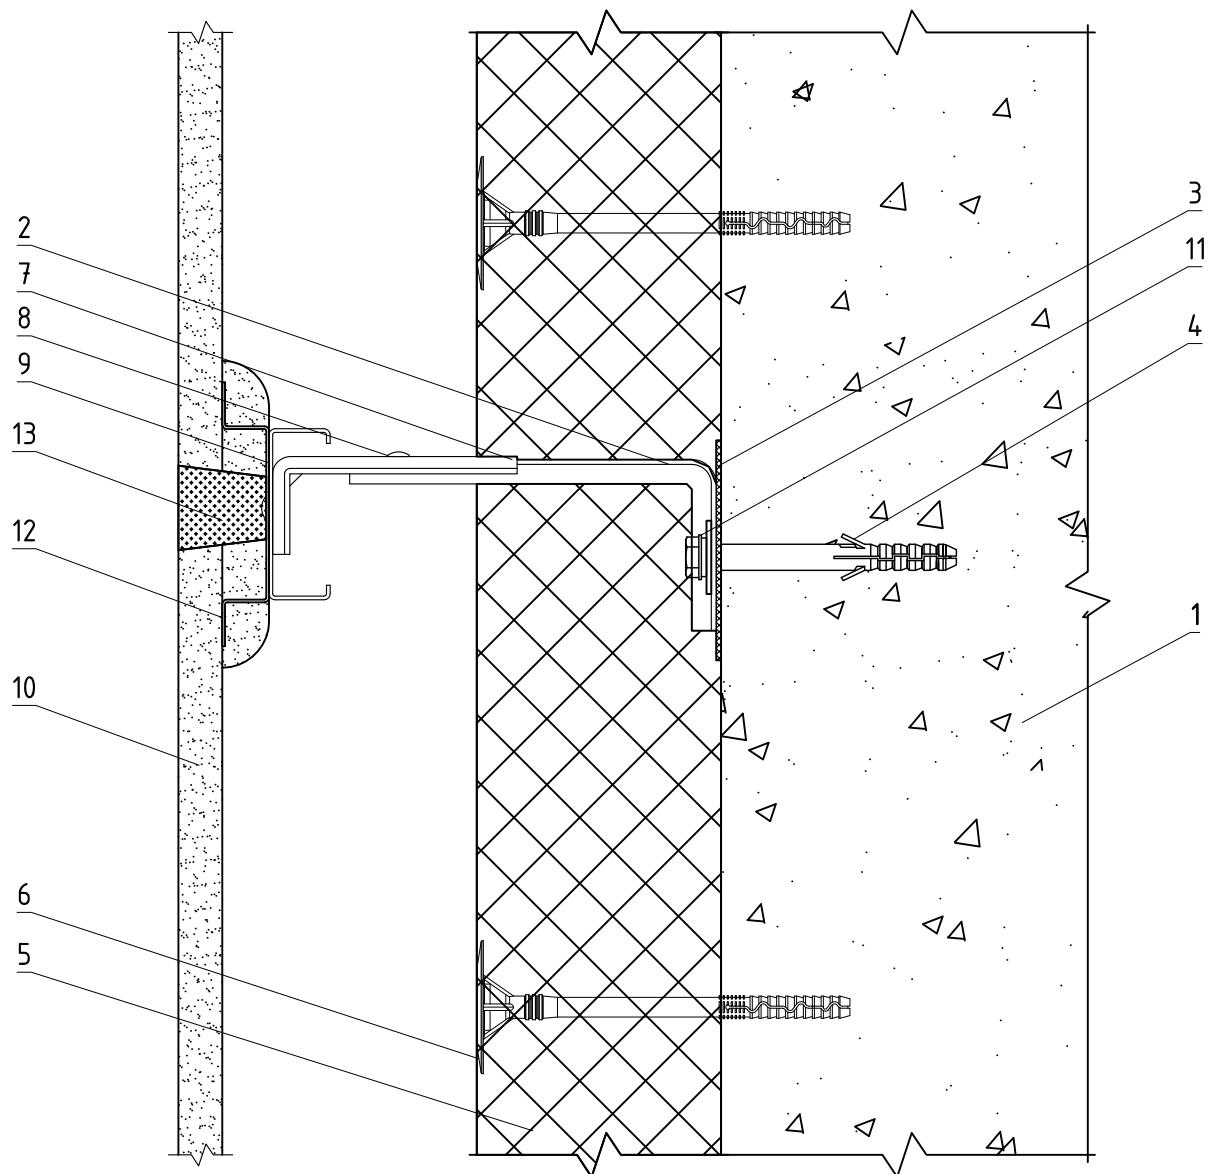

- 1. Основание
- 2. Кронштейн КР-С
- 3. Прокладка термоизолирующая
- 4. Анкерный дюбель
- 5. Теплоизоляционная плита
- 6. Тарельчатый дюбель
- 7. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С
- 8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)

- 9. Профиль С-образный СО
- 10. Панель из стеклофибробетона
- 11. Шайба усиливающая ШУ
- 12. Закладная деталь П-образная
- 13. Эластичная шпатлевка

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


Вариант сквозного крепления элементов из стеклофибробетона на примере профиля СО и кронштейна КР-С

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
3.5	3.8

# Вертикальный разрез

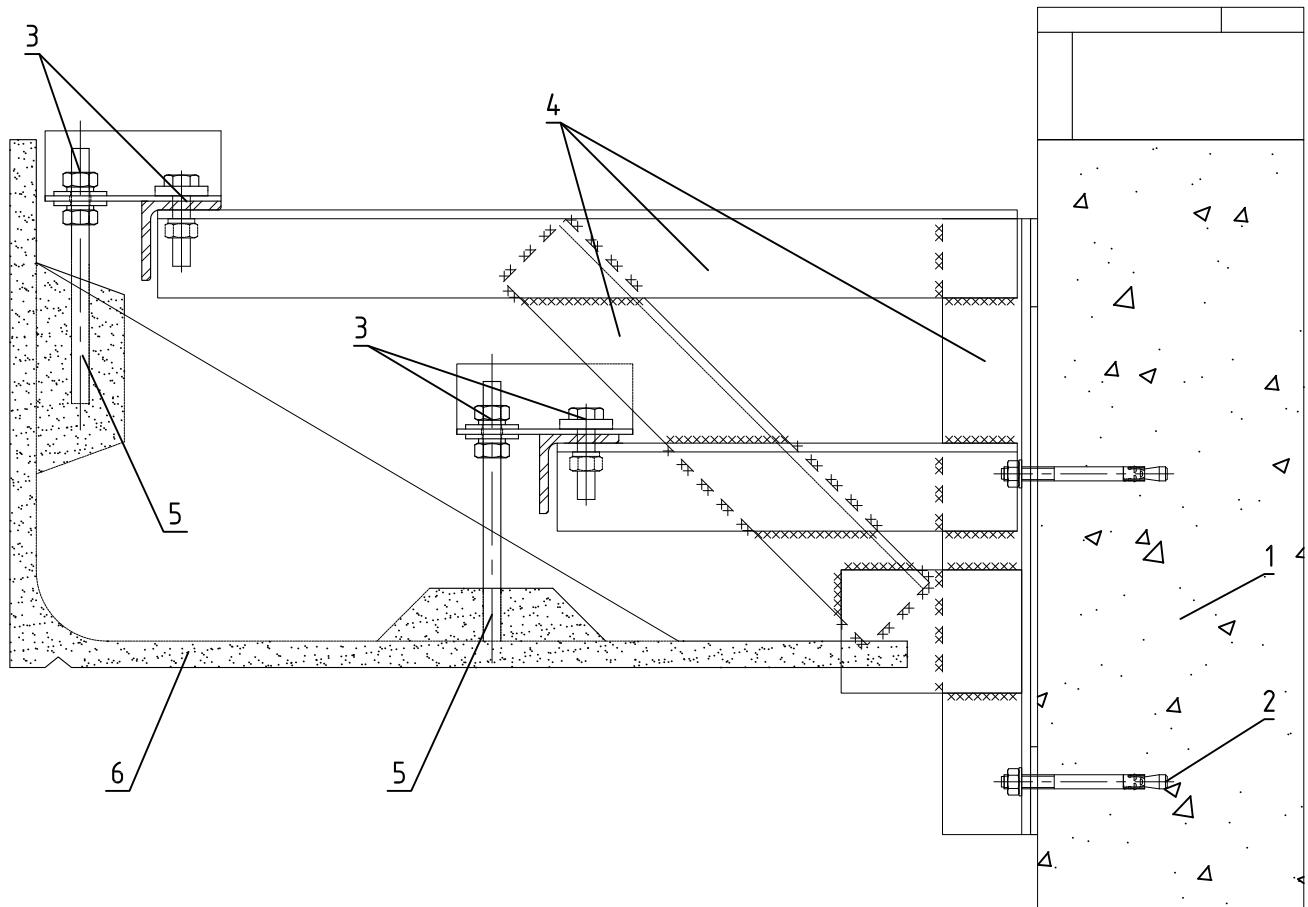

- |  |  |
|--|--|
| 1. Основание<br>2. Анкерный дюбель<br>3. Болтовое крепление металлокаркаса<br>4. Каркас из прокатных стальных профилей | 5. Закладная деталь элемента из стеклофибробетона<br>6. Горизонтальный элемент из стеклофибробетона (карниз) |
|--|--|

**Примечания:**

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Применяемые элементы металлокаркаса и способы крепления зависят от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**

Вариант крепления декоративных элементов из стеклофибробетона при помощи каркаса из прокатных стальных профилей



Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
3.6	3.8

# Вертикальный разрез

Общий вид кронштейнов



1. Основание
2. Анкерный дюбель
3. Болтовое крепление металлокаркаса
4. Каркас из прокатных стальных профилей
5. Закладная деталь элемента из стеклофибробетона
6. Вертикальный элемент из стеклофибробетона (пиллястра)

Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Применяемые элементы металлокаркаса и способы крепления зависят от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

Вариант крепления плоских и декоративных элементов из стеклофибробетона при помощи каркаса из прокатных стальных профилей


**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
3.7	3.8

# Вертикальный разрез

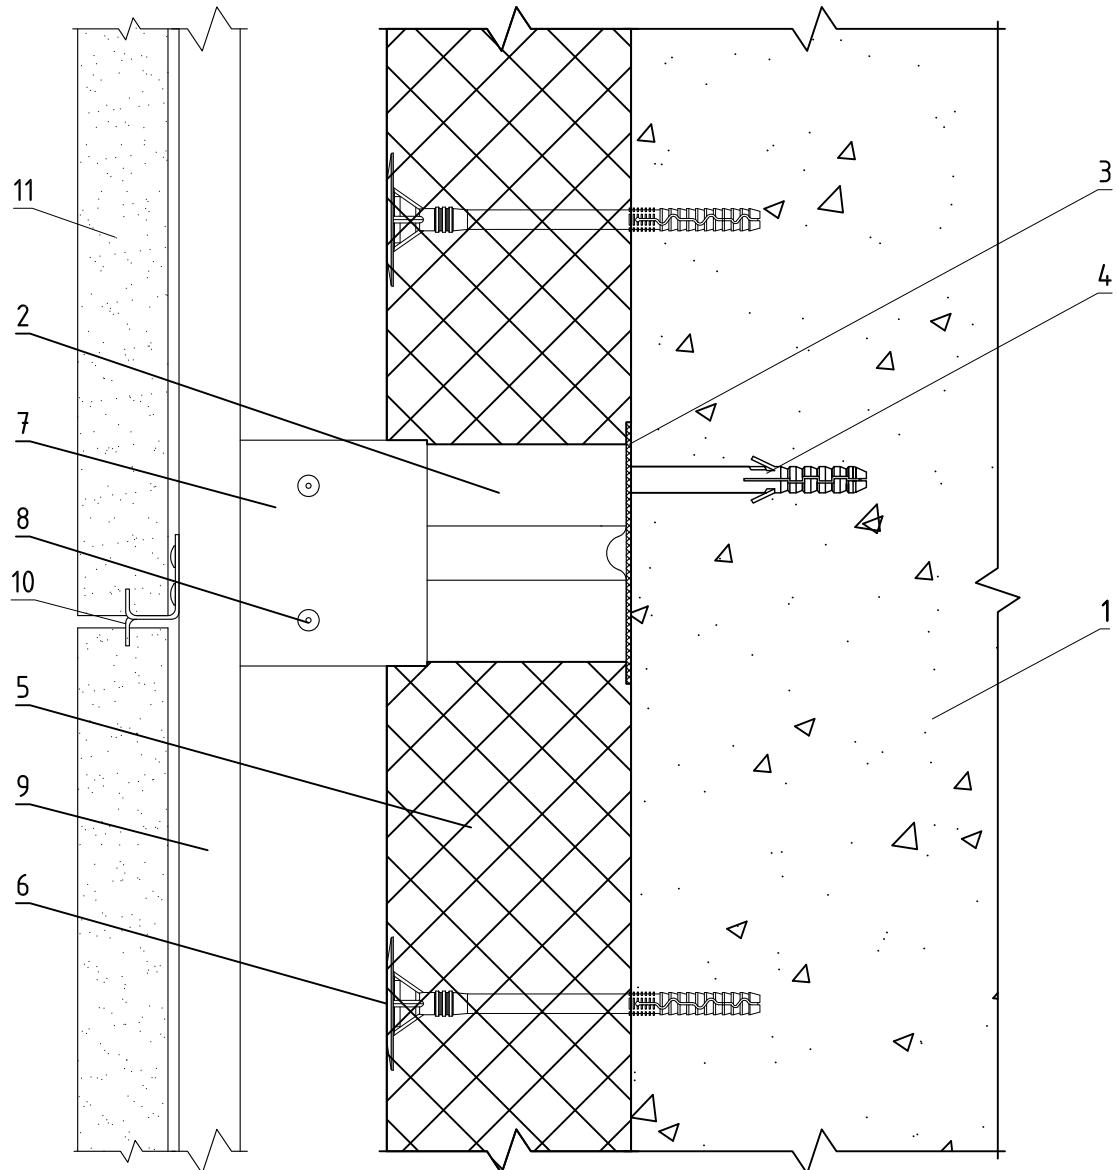

- |  |  |
|--|--|
| 1. Основание                             | 7. Удлинитель кронштейна УД-КР-С           |
| 2. Кронштейн КР-С + Шайба усилывающая ШУ | 8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт) |
| 3. Прокладка термоизолирующая            | 9. Профиль С-образный СО                   |
| 4. Анкерный дюбель                       | 10. Шина НК рядовая                        |
| 5. Термоизоляционная плита               | 11. Панель из стеклофибробетона            |
| 6. Тарельчатый дюбель                    |  |

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**

Вариант крепления бетонных армированных панелей при помощи кляммеров и шин НК на примере профиля СО и кронштейна КР-С

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**


лист	листов
3.8	3.8

Раздел 4.

Вертикальная система крепления плоских  
элементов из бетонных армированных  
панелей

## Раздел 4.1.

Вертикальная система крепления плоских  
элементов из бетонных армированных  
панелей на основе Т-образного профиля

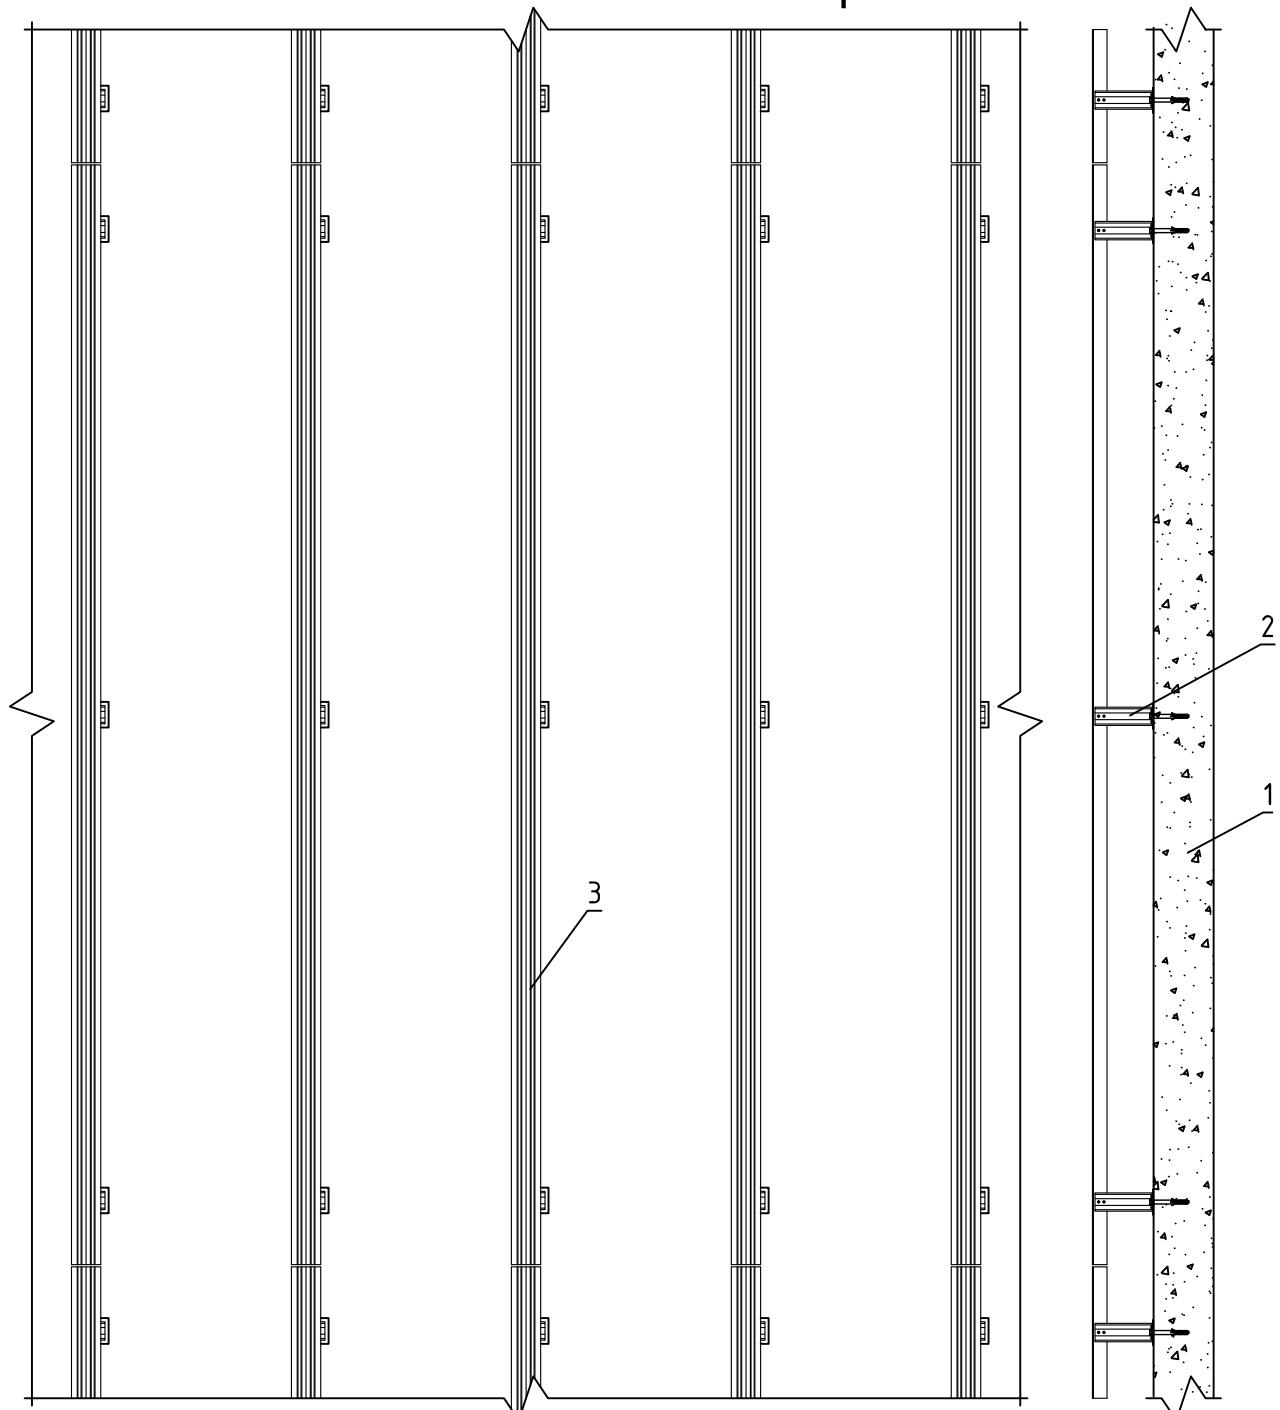

1. Основание
2. Кронштейн
3. Вертикальный профиль

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Вертикально ориентированная  
подконструкция системы

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
4.1.1	4.1.20

## Горизонтальный разрез

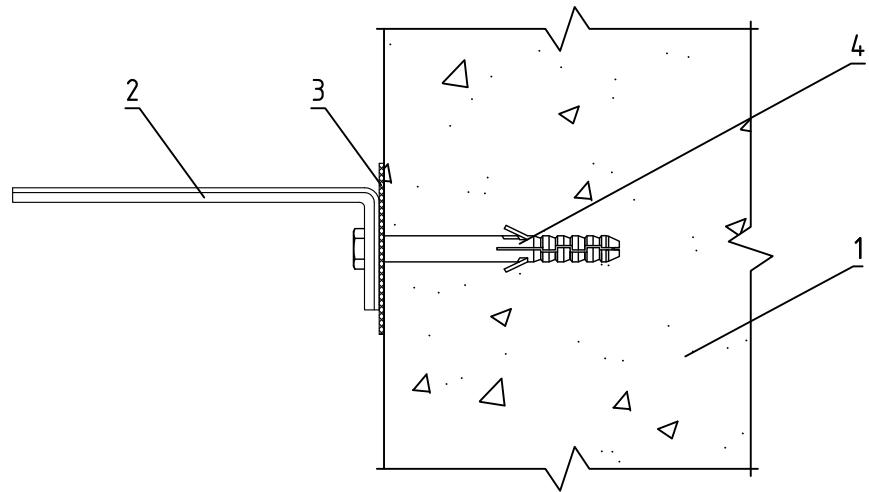

## Вертикальный разрез

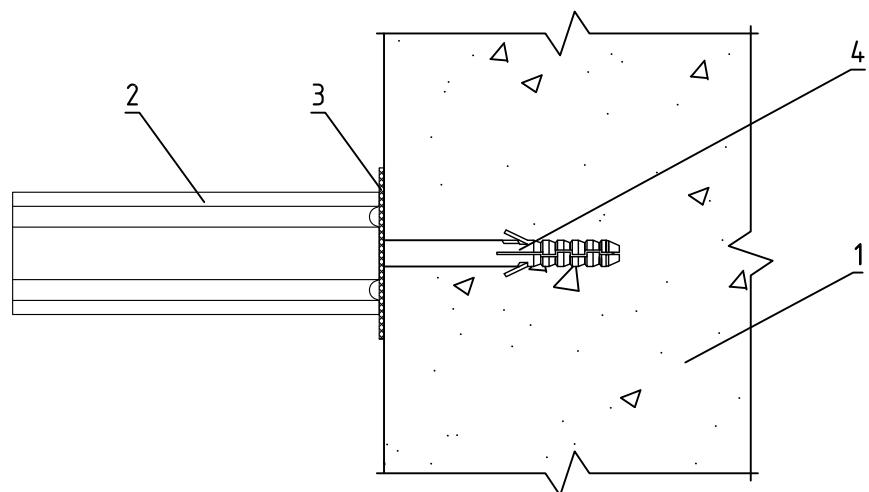

1. Основание
2. Кронштейн КР
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление кронштейна КР к основанию

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
4.1.2	4.1.20

## Горизонтальный разрез

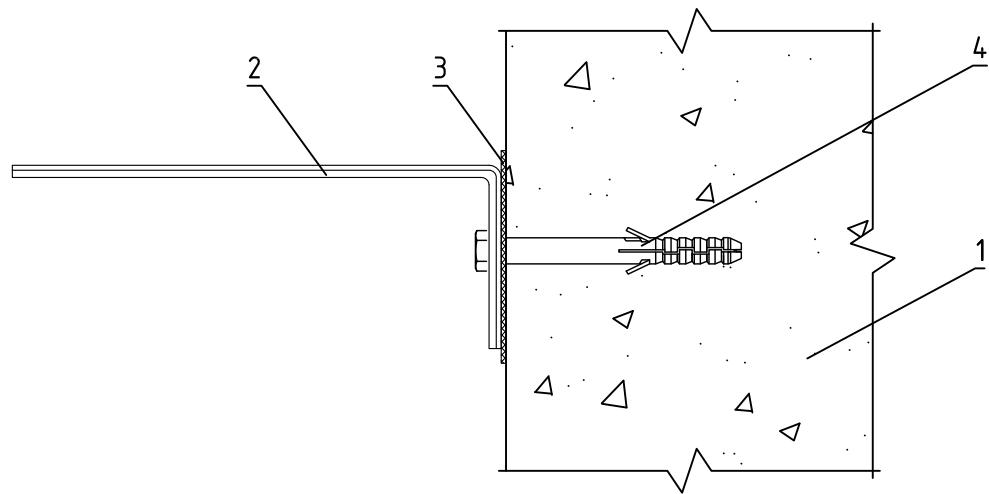

## Вертикальный разрез

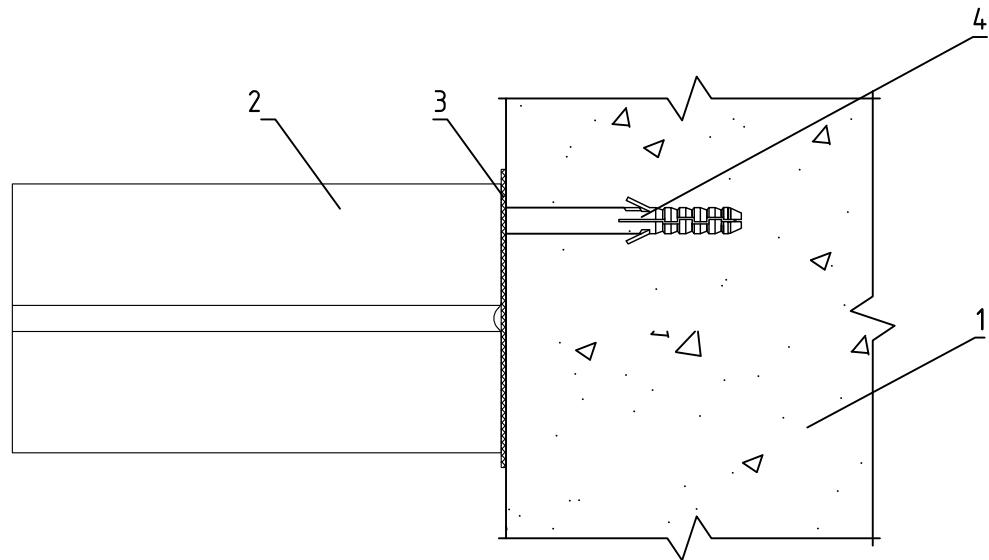

1. Основание
2. Кронштейн КРУ-1р + Шайба усиливающая ШУ
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление усиленного кронштейна КРУ-1р к  
основанию

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
4.1.3	4.1.20

## Горизонтальный разрез

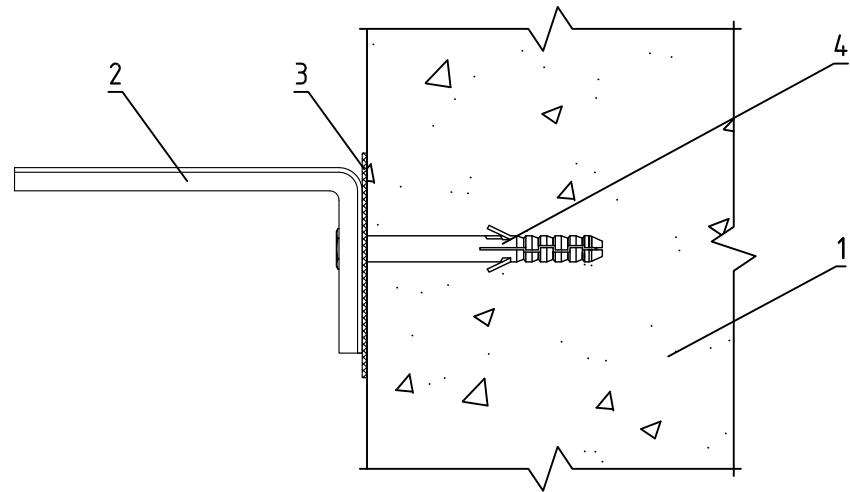

## Вертикальный разрез

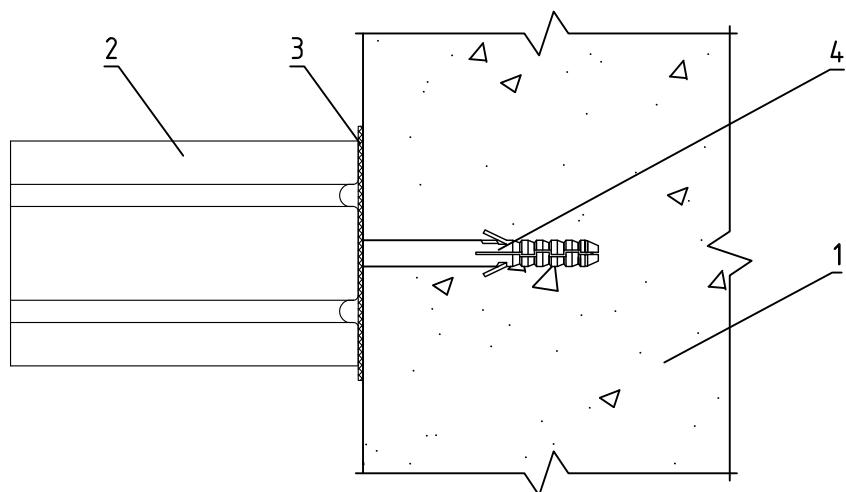

1. Основание
2. Кронштейн КРУ-2р
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление усиленного кронштейна КРУ-2р к  
основанию

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
4.1.4	4.1.20

## Горизонтальный разрез

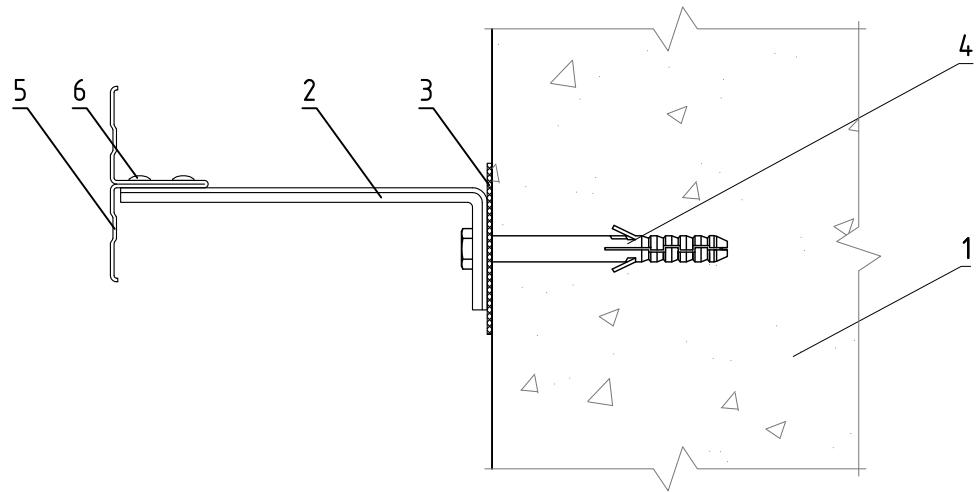

## Вертикальный разрез

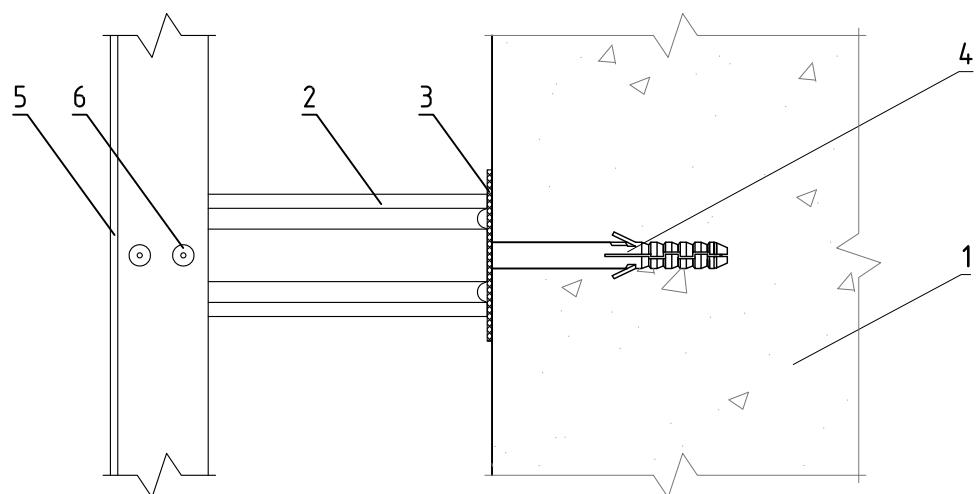

1. Основание
2. Кронштейн КР
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Профиль Т-образный ТО
6. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление Т-образного профиля ТО к  
кронштейну КР

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
4.1.5	4.1.20

# Вертикальный разрез

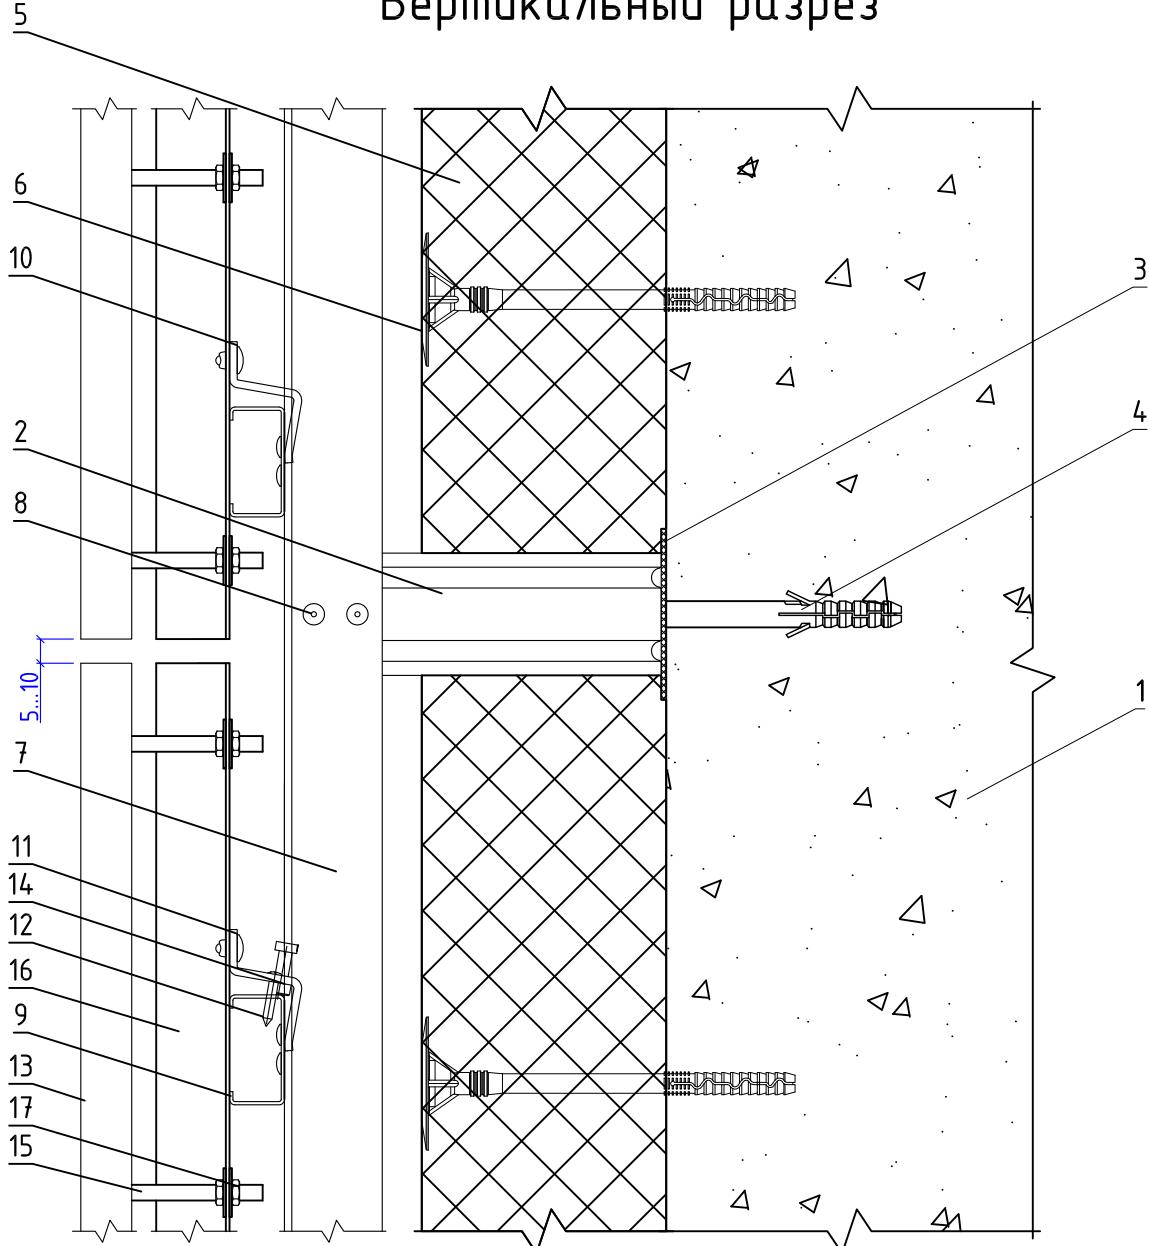

- |  |   |
|--|---|
| 1. Основание                               | 10. Держатель ДПБ-н   |
| 2. Кронштейн КР (КРЧ-1р, КРЧ-2р)           | 11. Держатель ДПБ-в   |
| 3. Прокладка термоизолирующая              | 12. Самонарезающий винт   |
| 4. Анкерный дюбель                         | 13. Бетонная армированная панель                                |
| 5. Теплоизоляционная плита                 | 14. Регулировочный винт   |
| 6. Тарельчатый дюбель                      | 15. Закладная шпилька бетонной армированной панели              |
| 7. Профиль Т-образный ТО                   | 16. Профиль Г-образный ГО                                       |
| 8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт) | 17. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба) |
| 9. Профиль С-образный СО                   |   |

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление армированных бетонных панелей к подоблицовочной конструкции**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
4.1.6	4.1.20

## Горизонтальный разрез

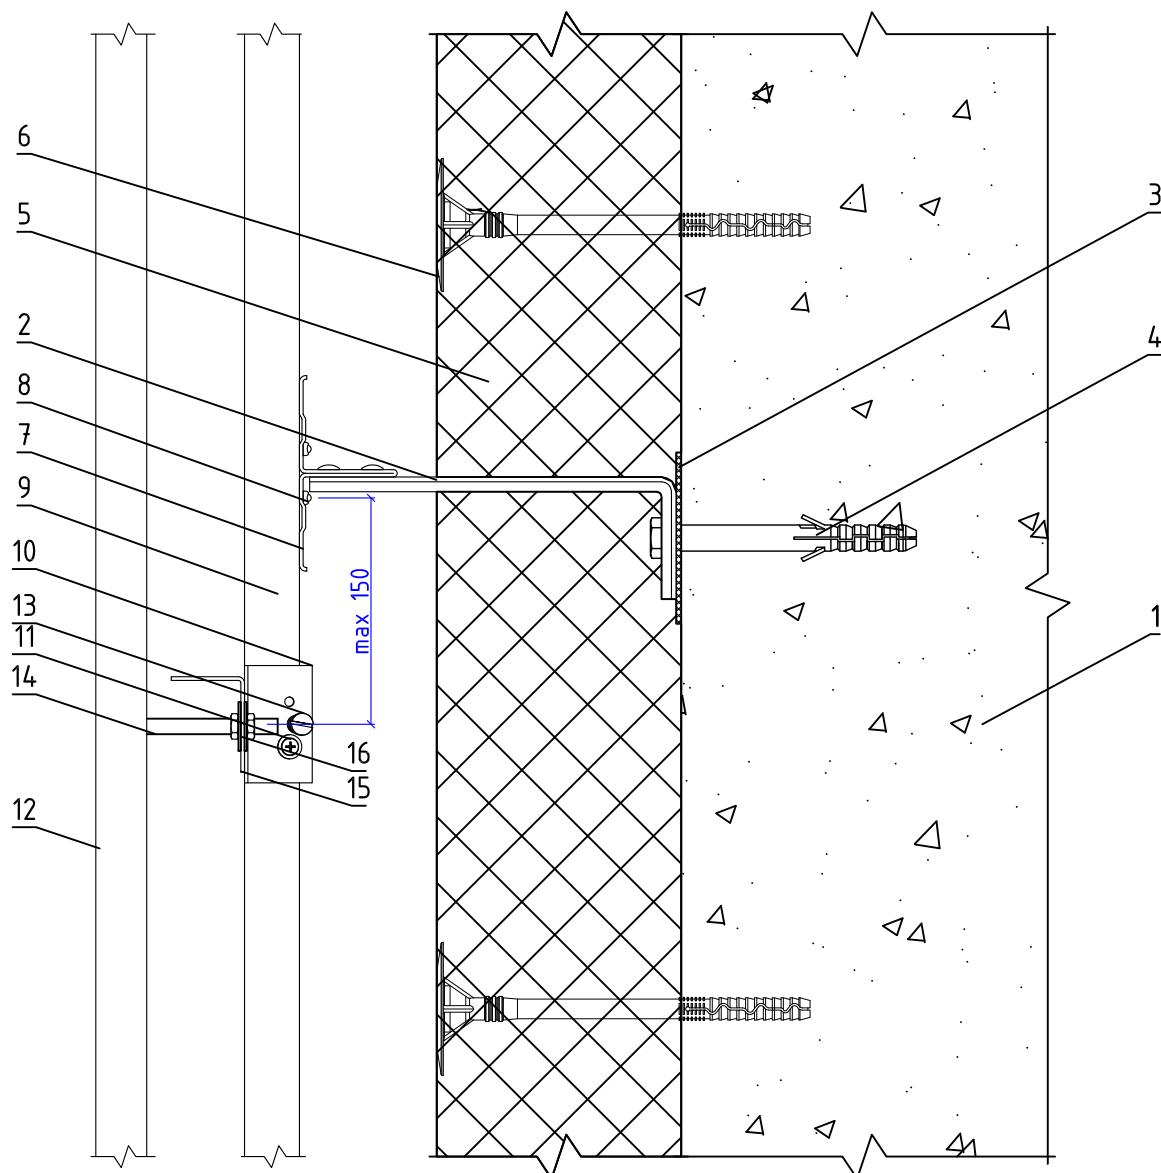

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основание                                  | 10. Держатель ДПБ-8   |
| 2. Кронштейн КР (КРУ-1р, КРУ-2р)              | 11. Самонарезающий винт   |
| 3. Прокладка термоизолирующая                 | 12. Бетонная армированная панель                                |
| 4. Анкерный дюбель                            | 13. Регулировочный винт   |
| 5. Теплоизоляционная плита                    | 14. Закладная шпилька бетонной армированной панели              |
| 6. Тарельчатый дюбель                         | 15. Профиль Г-образный ГО                                       |
| 7. Профиль Т-образный ТО                      | 16. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба) |
| 8. Заклепка вытяжная<br>(самонарезающий винт) |   |
| 9. Профиль С-образный СО                      |   |

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление армированных бетонных панелей к  
подоблицовочной конструкции**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
4.1.7	4.1.20

## Вертикальный разрез

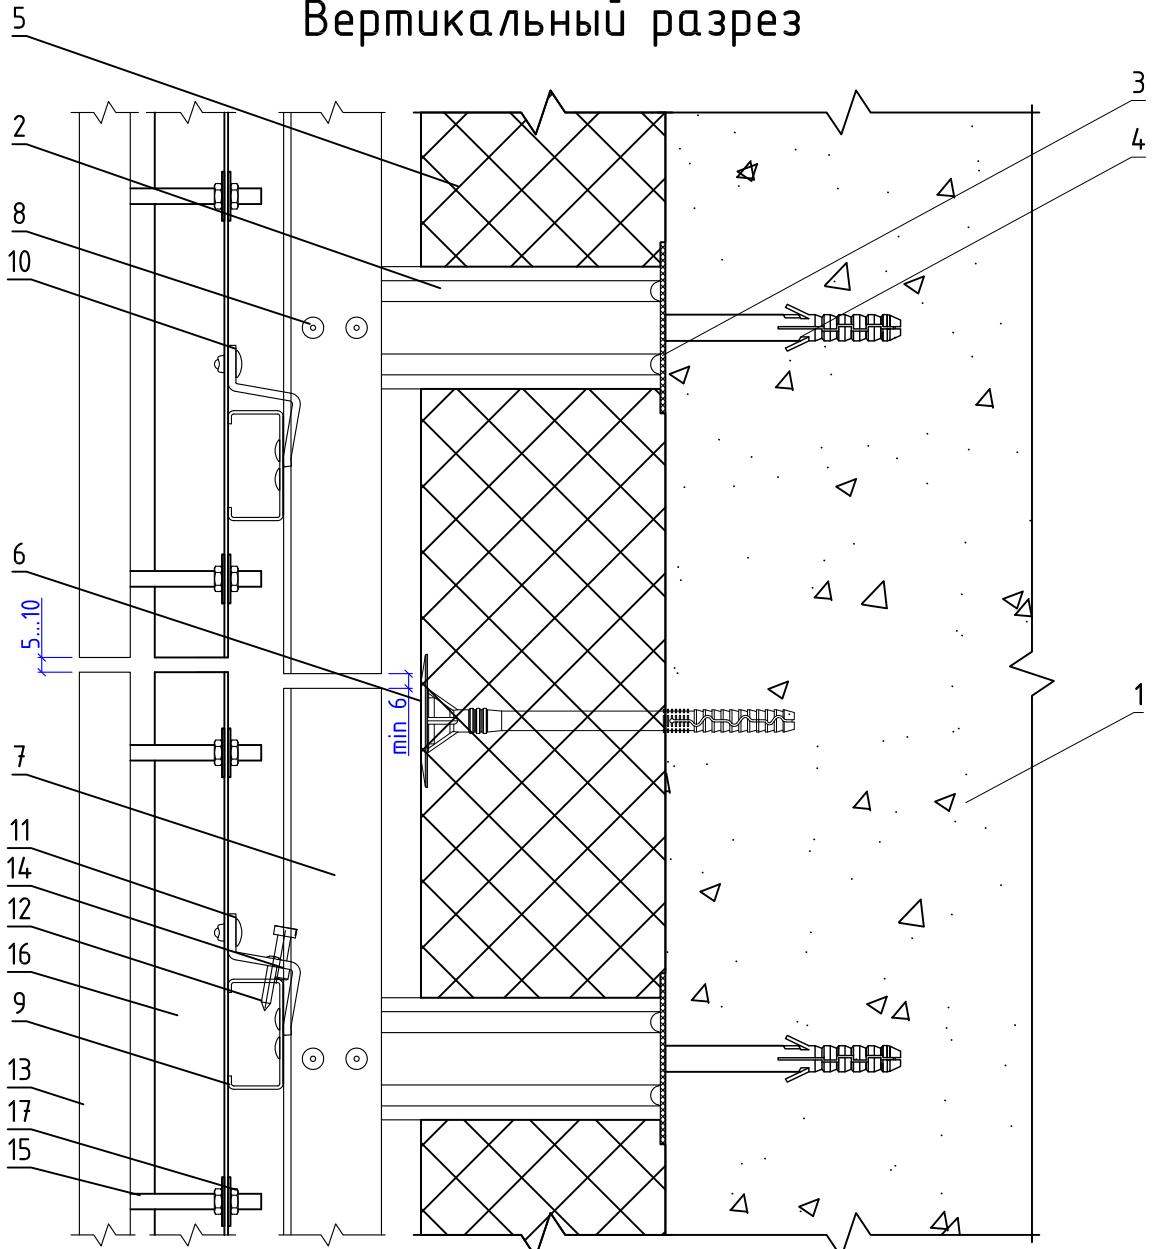

- |  |   |
|--|---|
| 1. Основание                               | 10. Держатель ДПБ-н   |
| 2. Кронштейн КР (КРЧ-1р, КРЧ-2р)           | 11. Держатель ДПБ-в   |
| 3. Прокладка термоизолирующая              | 12. Самонарезающий винт   |
| 4. Анкерный дюбель                         | 13. Бетонная армированная панель                                |
| 5. Теплоизоляционная плита                 | 14. Регулировочный винт   |
| 6. Тарельчатый дюбель                      | 15. Закладная шпилька бетонной армированной панели              |
| 7. Профиль Т-образный ТО                   | 16. Профиль Г-образный ГО                                       |
| 8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт) | 17. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба) |
| 9. Профиль С-образный СО                   |   |

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Стык вертикальных направляющих с терморазрывом**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**


лист	листов
4.1.8	4.1.20

# Горизонтальный разрез

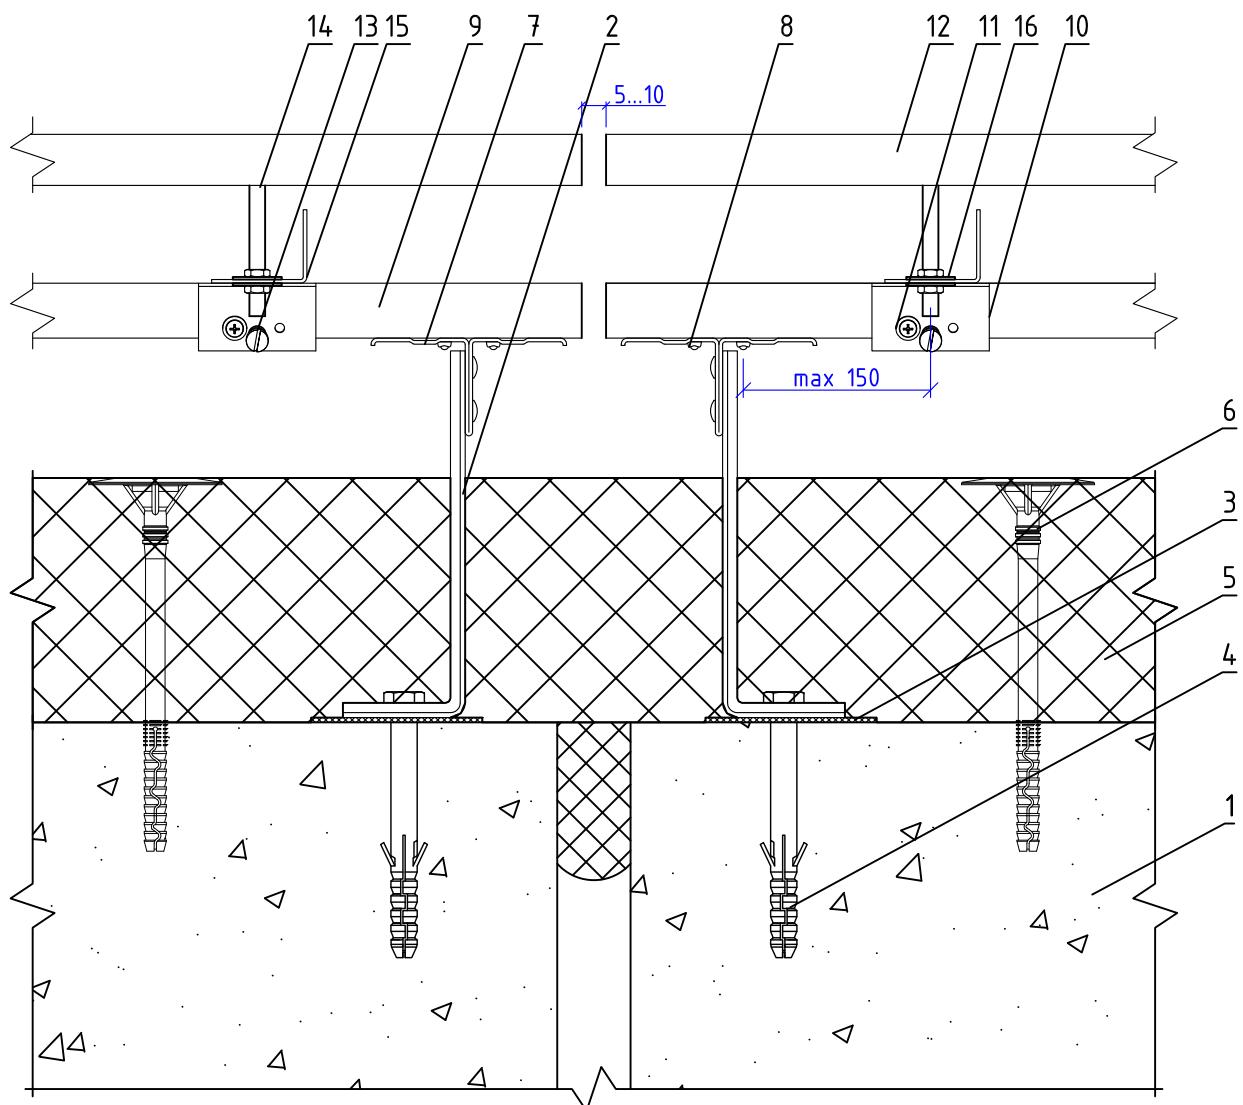

- |  |   |
|--|---|
| 1. Основание                               | 10. Держатель ДПБ-6   |
| 2. Кронштейн КР (КРУ-1р, КРУ-2р)           | 11. Самонарезающий винт   |
| 3. Прокладка термоизолирующая              | 12. Бетонная армированная панель                                |
| 4. Анкерный дюбель                         | 13. Регулировочный винт   |
| 5. Термоизоляционная плита                 | 14. Закладная шпилька бетонной армированной панели              |
| 6. Тарельчатый дюбель                      | 15. Профиль Г-образный ГО                                       |
| 7. Профиль Т-образный ТО                   | 16. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба) |
| 8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт) |   |
| 9. Профиль С-образный СО                   |   |

## Горизонтальный разрез

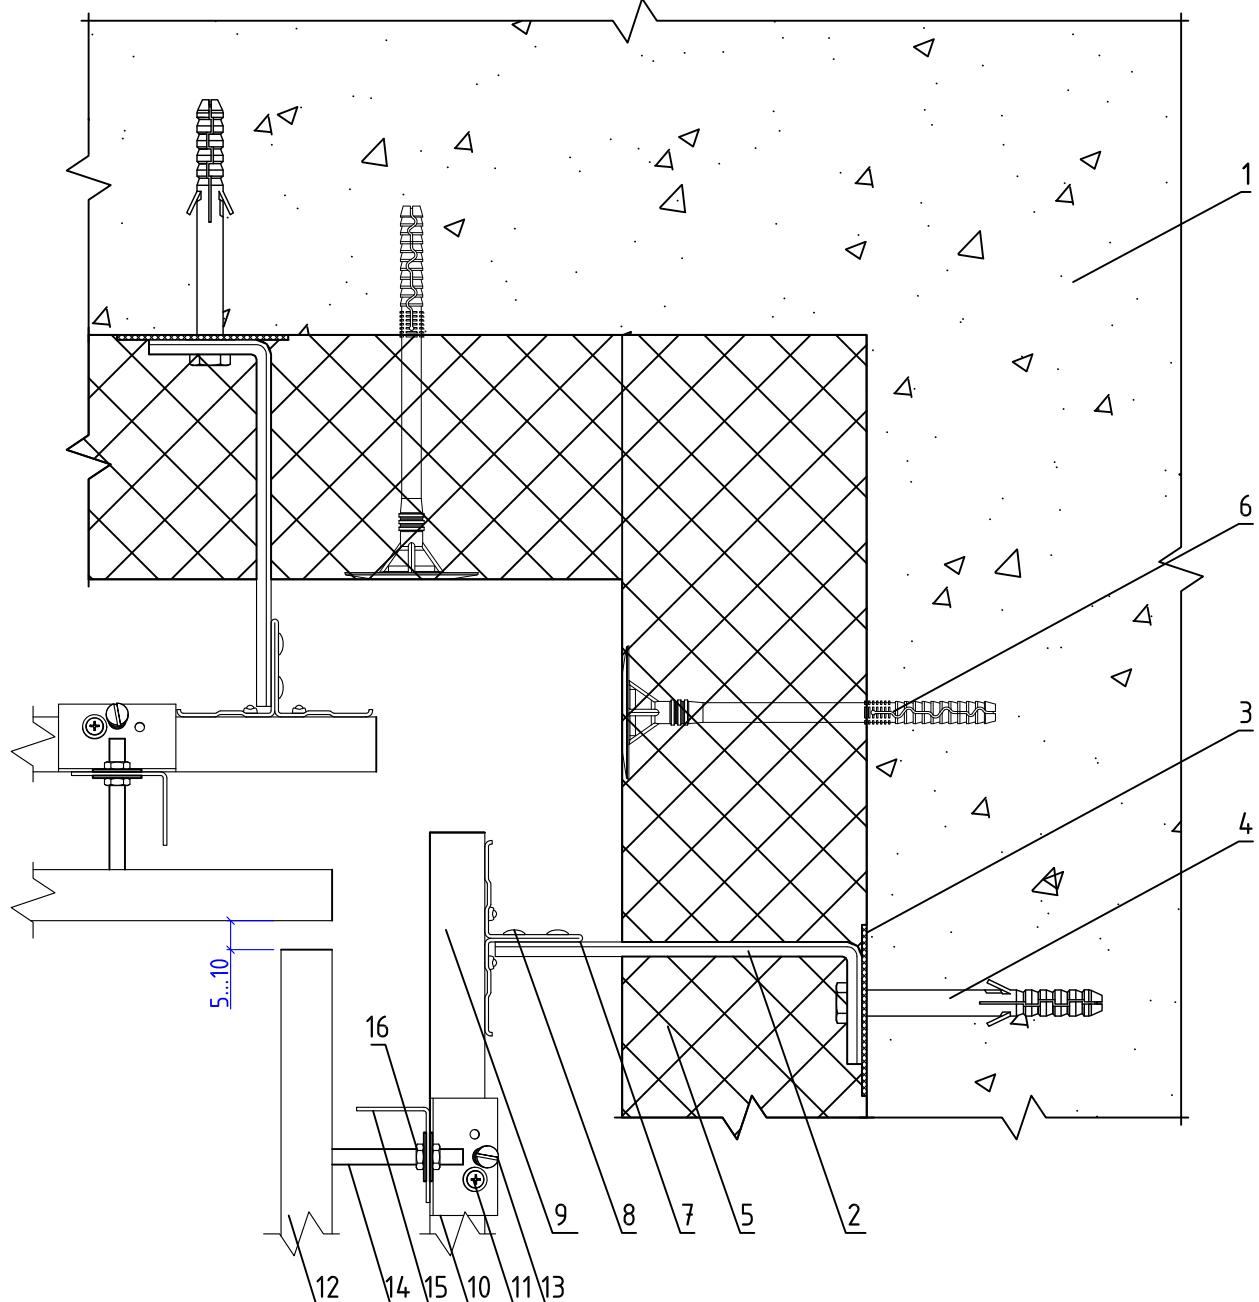

1. Основание
2. Кронштейн КР (KR-1p, KR-2p)
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Профиль Т-образный ТО
8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
9. Профиль С-образный СО

10. Держатель ДПБ-8
11. Самонарезающий винт
12. Бетонная армированная панель
13. Регулировочный винт
14. Закладная шпилька бетонной армированной панели
15. Профиль Г-образный ГО
16. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Формирование системы на внутреннем углу здания**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
4.1.10	4.1.20

## Горизонтальный разрез

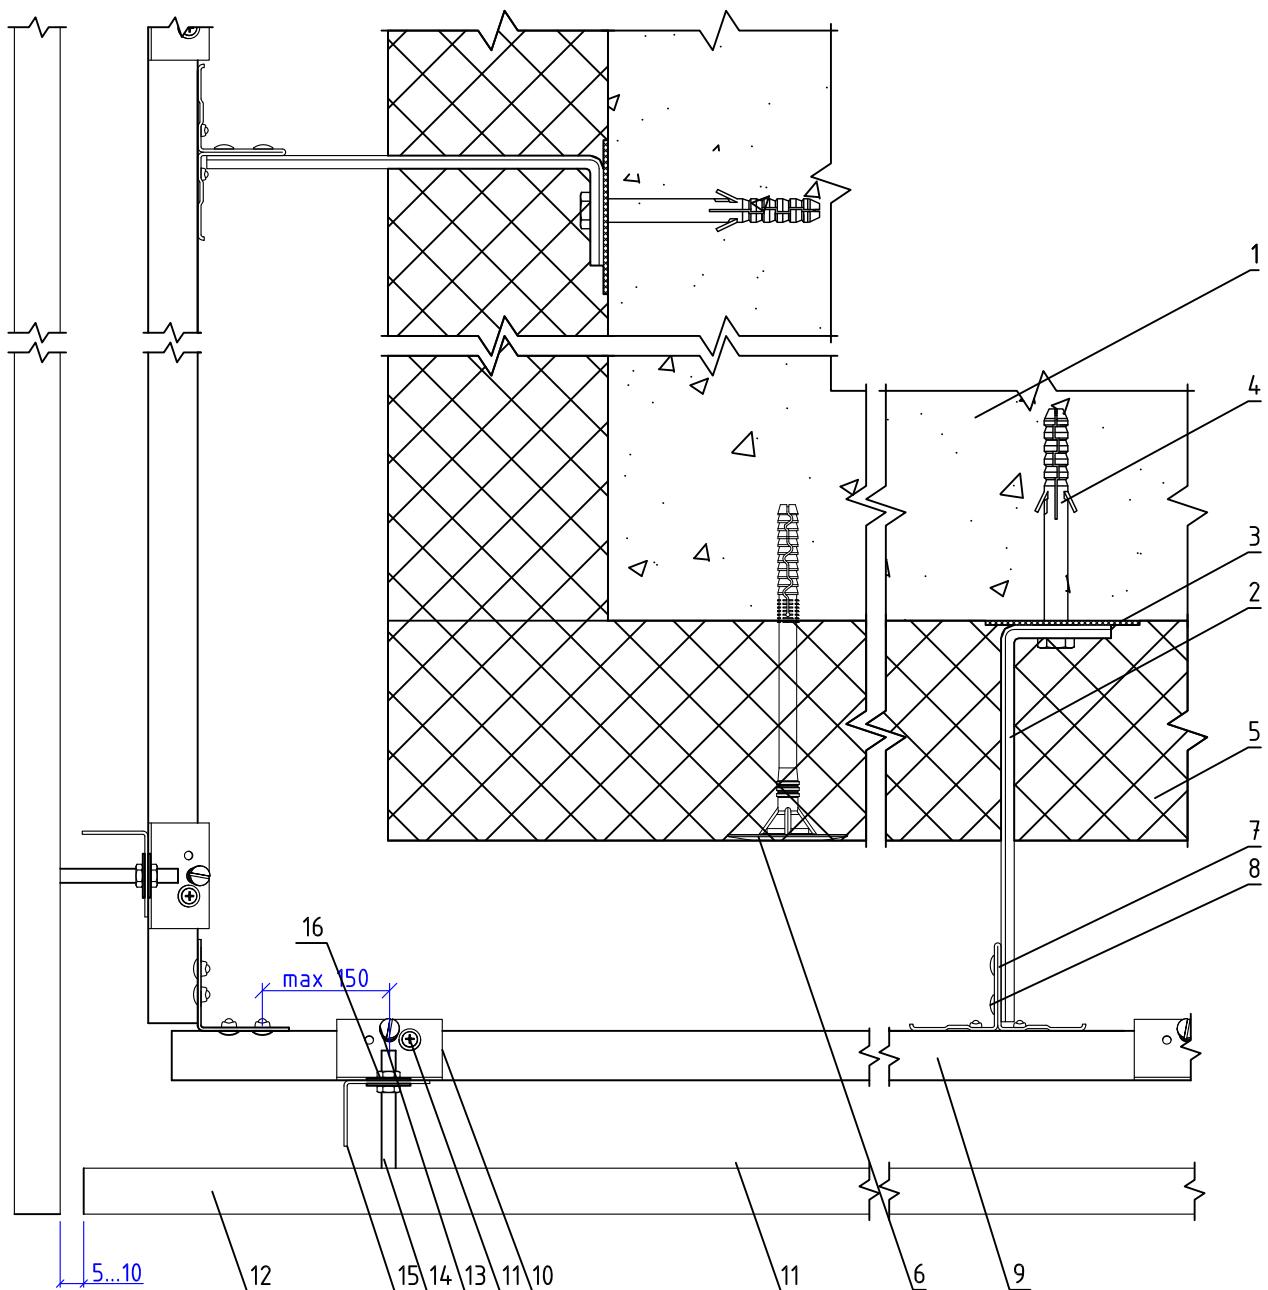

- |   |  |
|---|--|
| 1. Основание                                  | 9. Профиль С-образный СО   |
| 2. Кронштейн КР (KRУ-1р, KRУ-2р)              | 10. Держатель ДПБ-В  |
| 3. Прокладка термоизолирующая                 | 11. Самонарезающий винт  |
| 4. Анкерный дюбель                            | 12. Бетонная армированная панель                                   |
| 5. Теплоизоляционная плита                    | 13. Регулировочный винт  |
| 6. Тарельчатый дюбель                         | 14. Закладная шпилька бетонной армированной панели                 |
| 7. Профиль Т-образный ТО                      | 15. Профиль Г-образный ГО  |
| 8. Заклепка вытяжная<br>(самонарезающий винт) | 16. Соединительный комплект (2 гайки, 2<br>шайбы, гроверная шайба) |

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Формирование системы на внешнем углу  
здания**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
4.1.11	4.1.20

# Вертикальный разрез

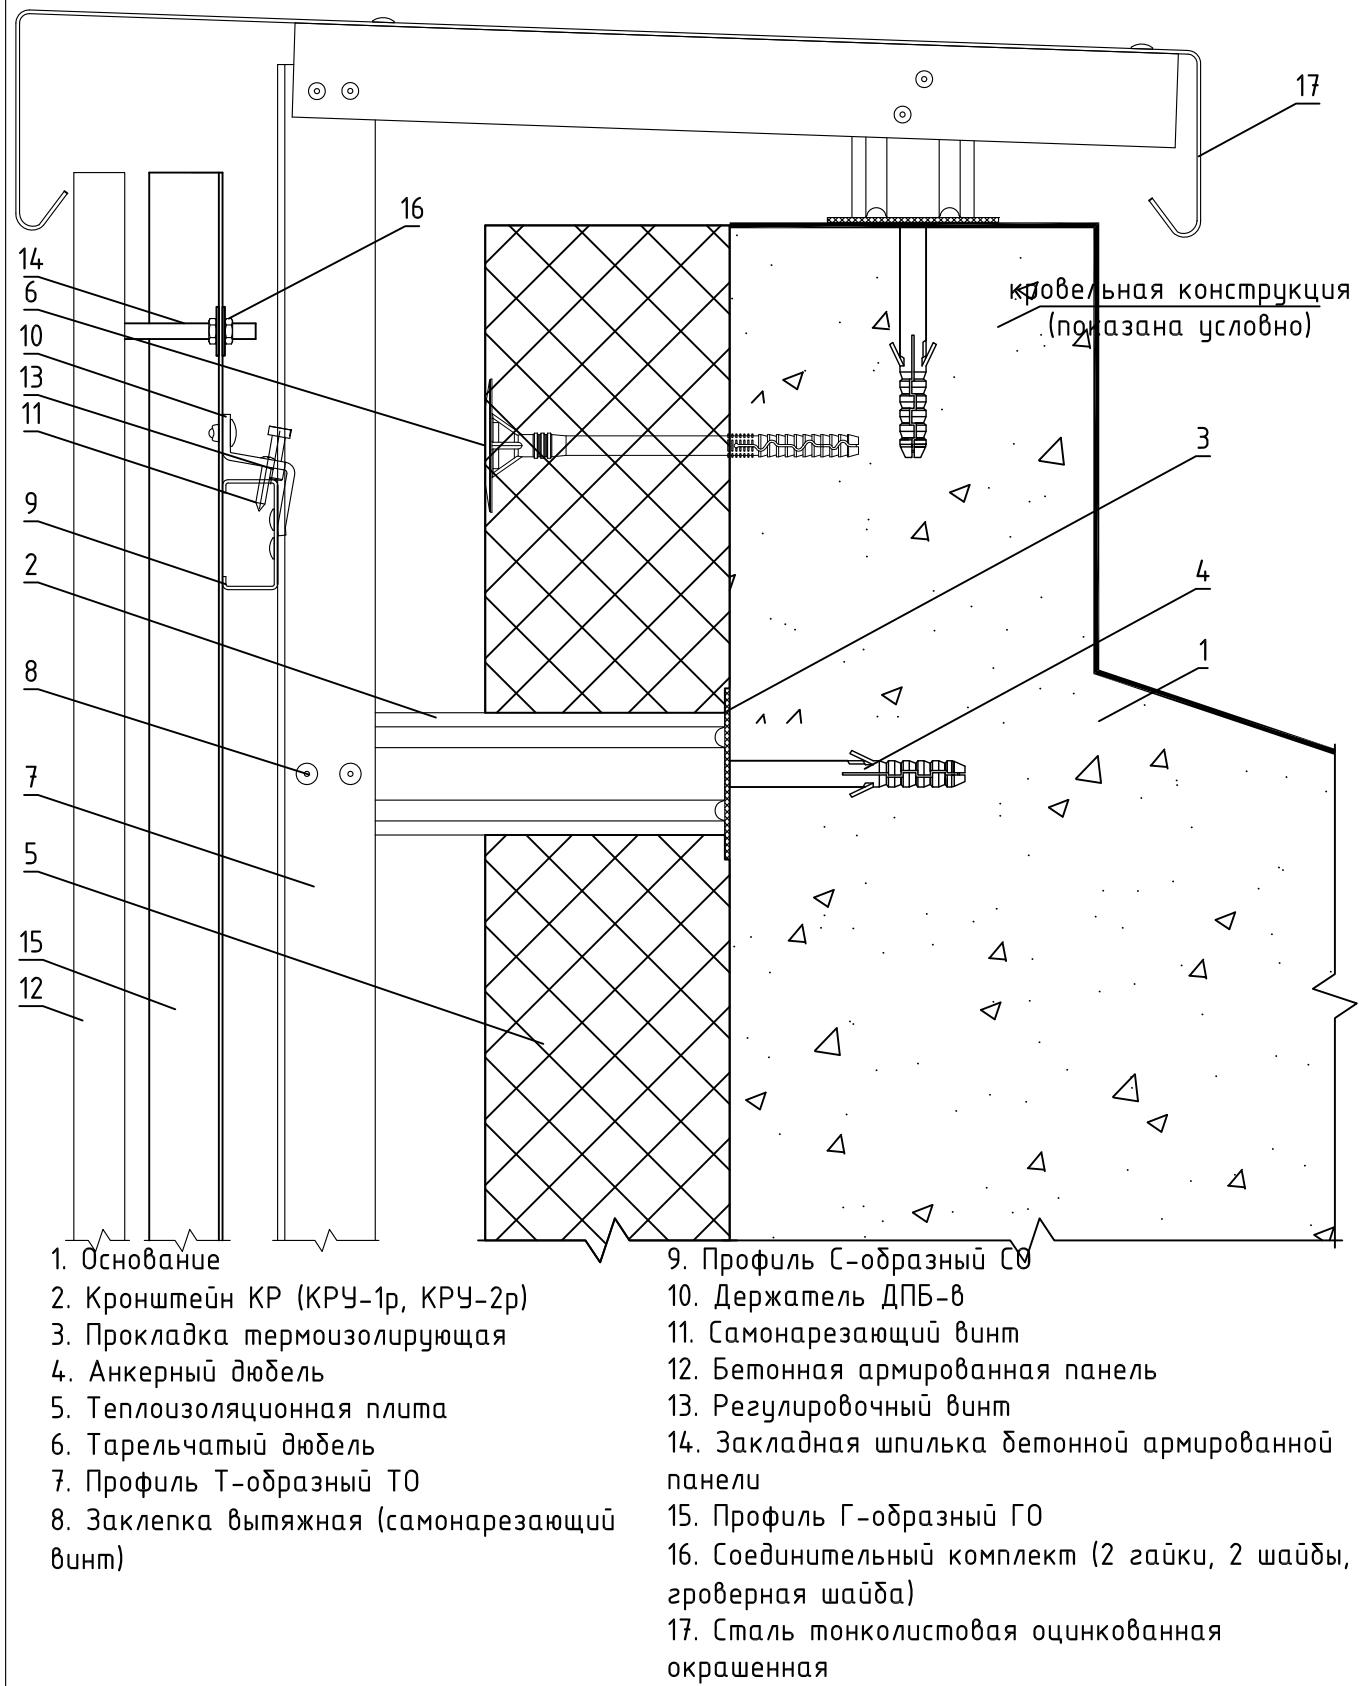

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Примыкание системы к парапету

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
4.1.12	4.1.20

## Вертикальный разрез

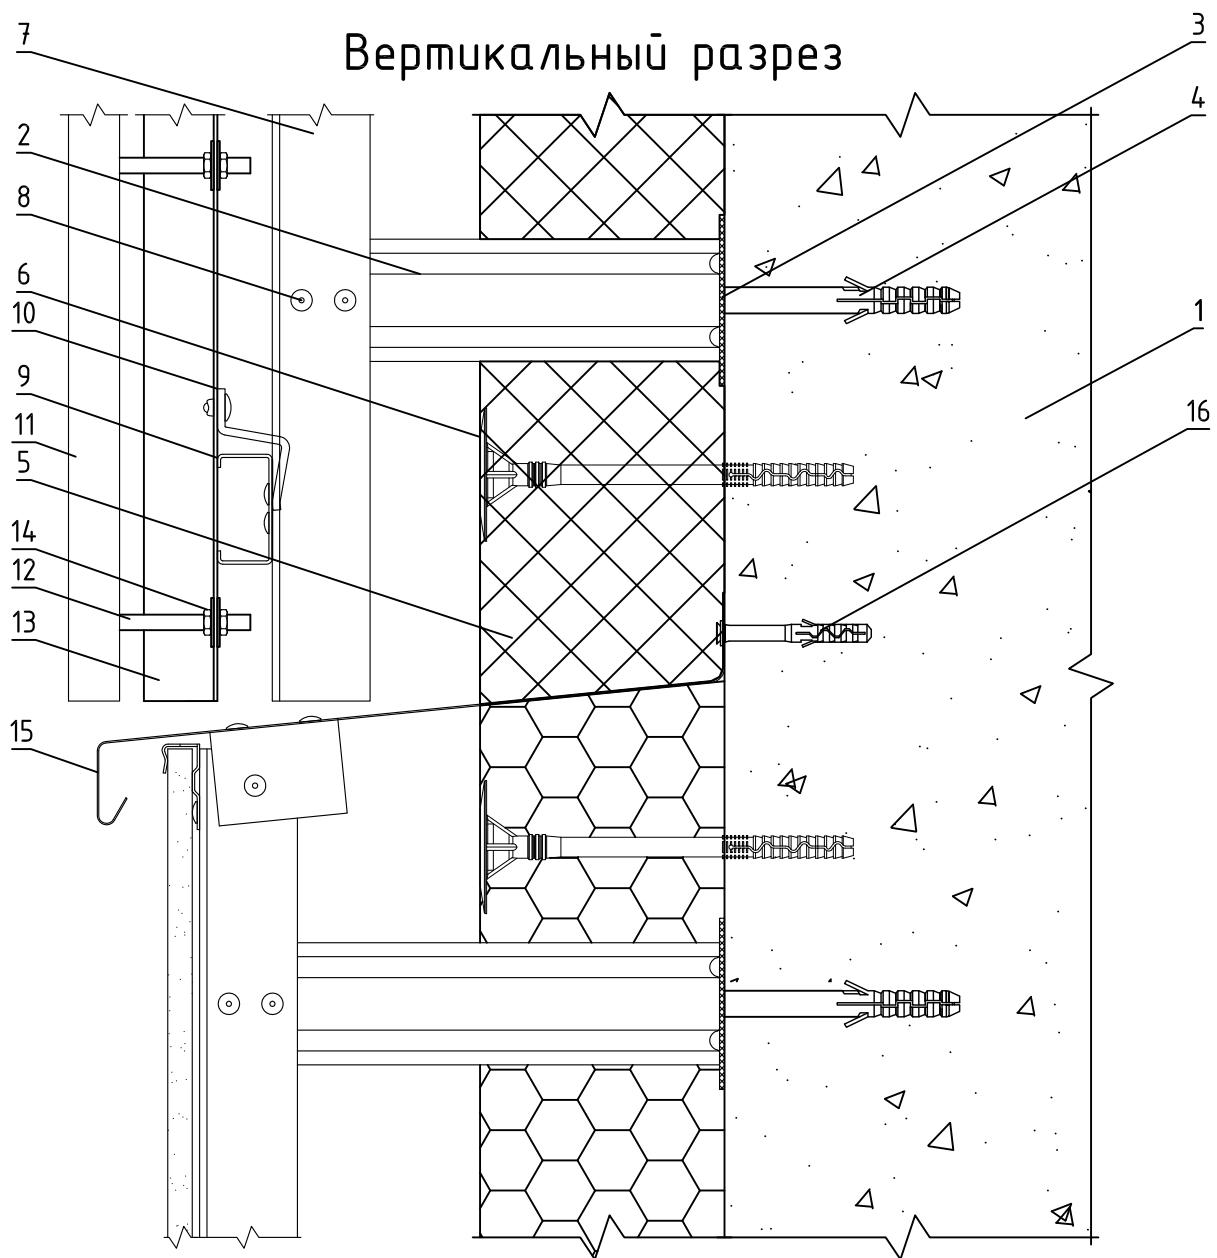

1. Основание
2. Кронштейн КР (КРУ-1р, КРУ-2р)
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Профиль Т-образный ТО
8. Заклепка вытяжная  
(самонарезающий винт)

9. Профиль С-образный СО
10. Держатель ДПБ-8
11. Бетонная армированная панель
12. Закладная шпилька бетонной армированной панели
13. Профиль Г-образный ГО
14. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)
15. Сталь тонколистовая оцинкованная окрашенная
16. Дюбель-гвоздь

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Примыкание системы к цоколю

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
4.1.13	4.1.20

# Вертикальный разрез

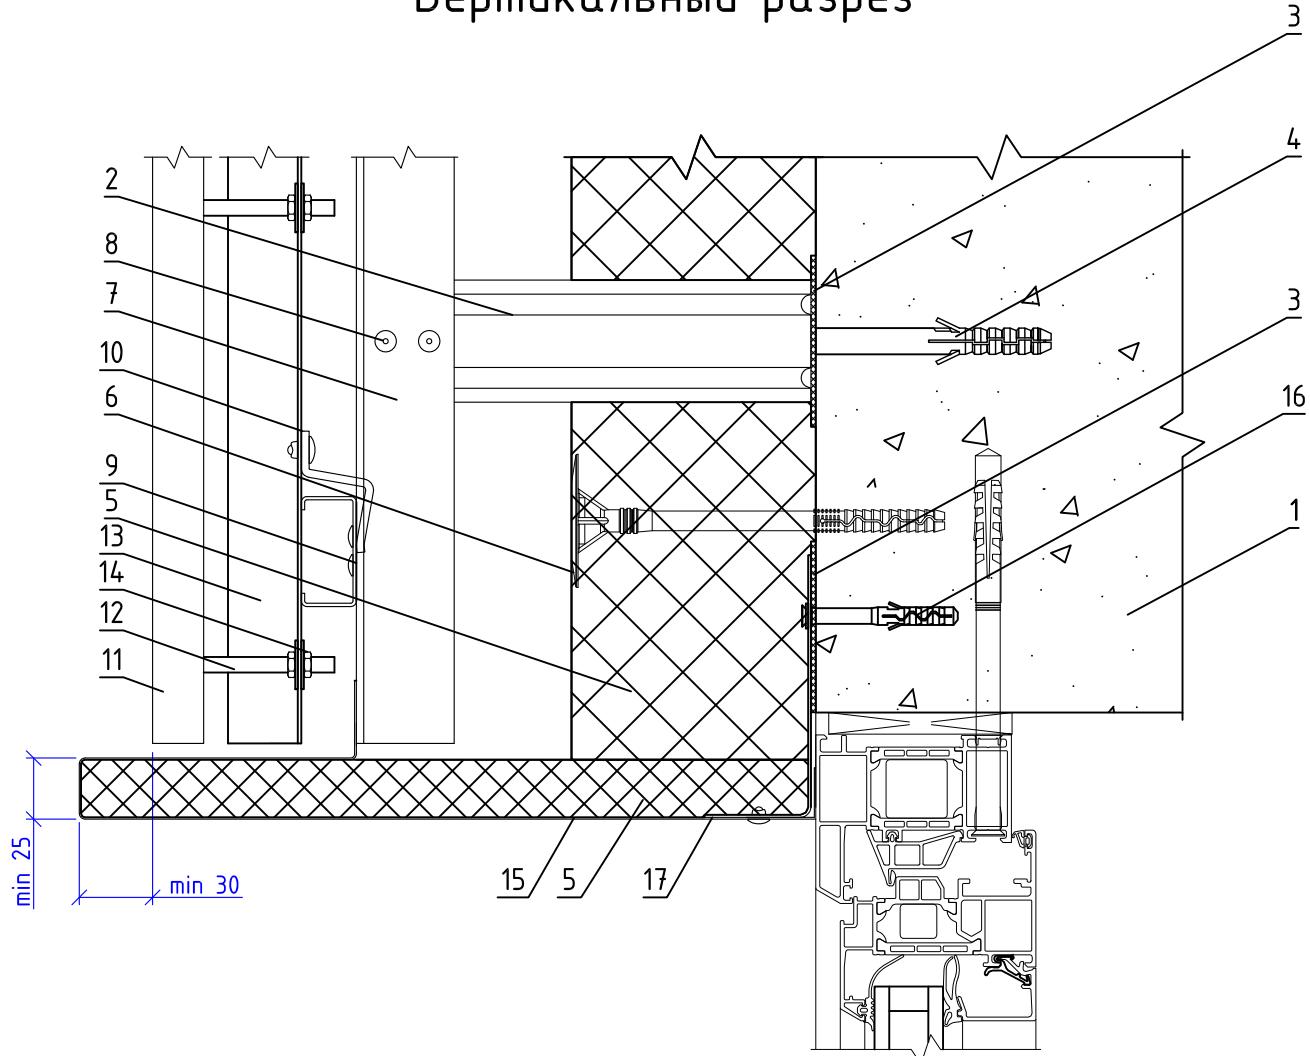

- 1. Основание
- 2. Кронштейн КР (КРЧ-1р, КРЧ-2р)
- 3. Прокладка термоизолирующая
- 4. Анкерный дюбель
- 5. Теплоизоляционная плита
- 6. Тарельчатый дюбель
- 7. Профиль Т-образный ТО
- 8. Заклепка вытяжная  
(самонарезающий винт)
- 9. Профиль С-образный СО
- 10. Держатель ДПБ-6
- 11. Бетонная армированная панель
- 12. Закладная шпилька бетонной армированной панели
- 13. Профиль Г-образный ГО
- 14. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)
- 15. Сталь тонколистовая оцинкованная окрашенная
- 16. Дюбель-гвоздь
- 17. Кронштейн оконный (угловая полоса из оцинкованной стали)

Примечания:

1. Противопожарные мероприятия выполняются в соответствии с экспертными заключениями и протоколами огневых испытаний систем "Альт-Фасад".

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
"АЛЬТЕРНАТИВА"**


**Примыкание системы к верхнему откосу  
оконного проема**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
4.1.14	4.1.20

# Горизонтальный разрез

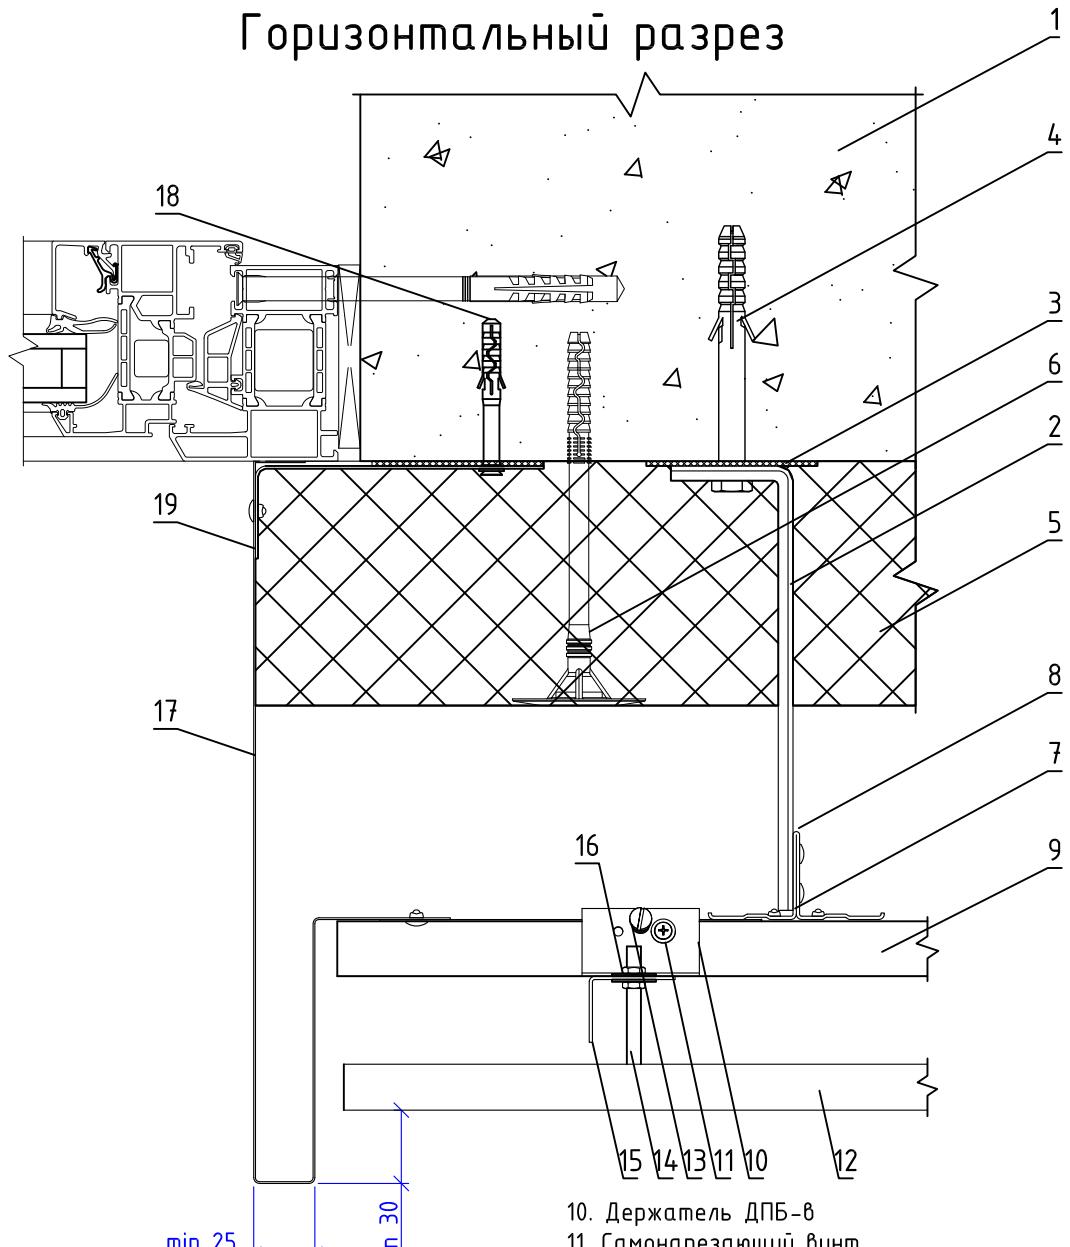

1. Основание
2. Кронштейн КР (КРУ-1р, КРУ-2р)
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Профиль Т-образный ТО
8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
9. Профиль С-образный СО
10. Держатель ДПБ-8
11. Самонарезающий винт
12. Бетонная армированная панель
13. Регулировочный винт
14. Закладная шпилька бетонной армированной панели
15. Профиль Г-образный ГО
16. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)
17. Сталь тонколистовая оцинкованная окрашенная
18. Дюбель-гвоздь
19. Кронштейн оконный (угловая полоса из оцинкованной стали)

Примечания:

1. Противопожарные мероприятия выполняются в соответствии с экспертными заключениями и протоколами огневых испытаний систем "Альт-Фасад".

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
"АЛЬТЕРНАТИВА"**


**Примыкание системы к боковому откосу  
оконного проема**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
4.1.15	4.1.20

# Вертикальный разрез

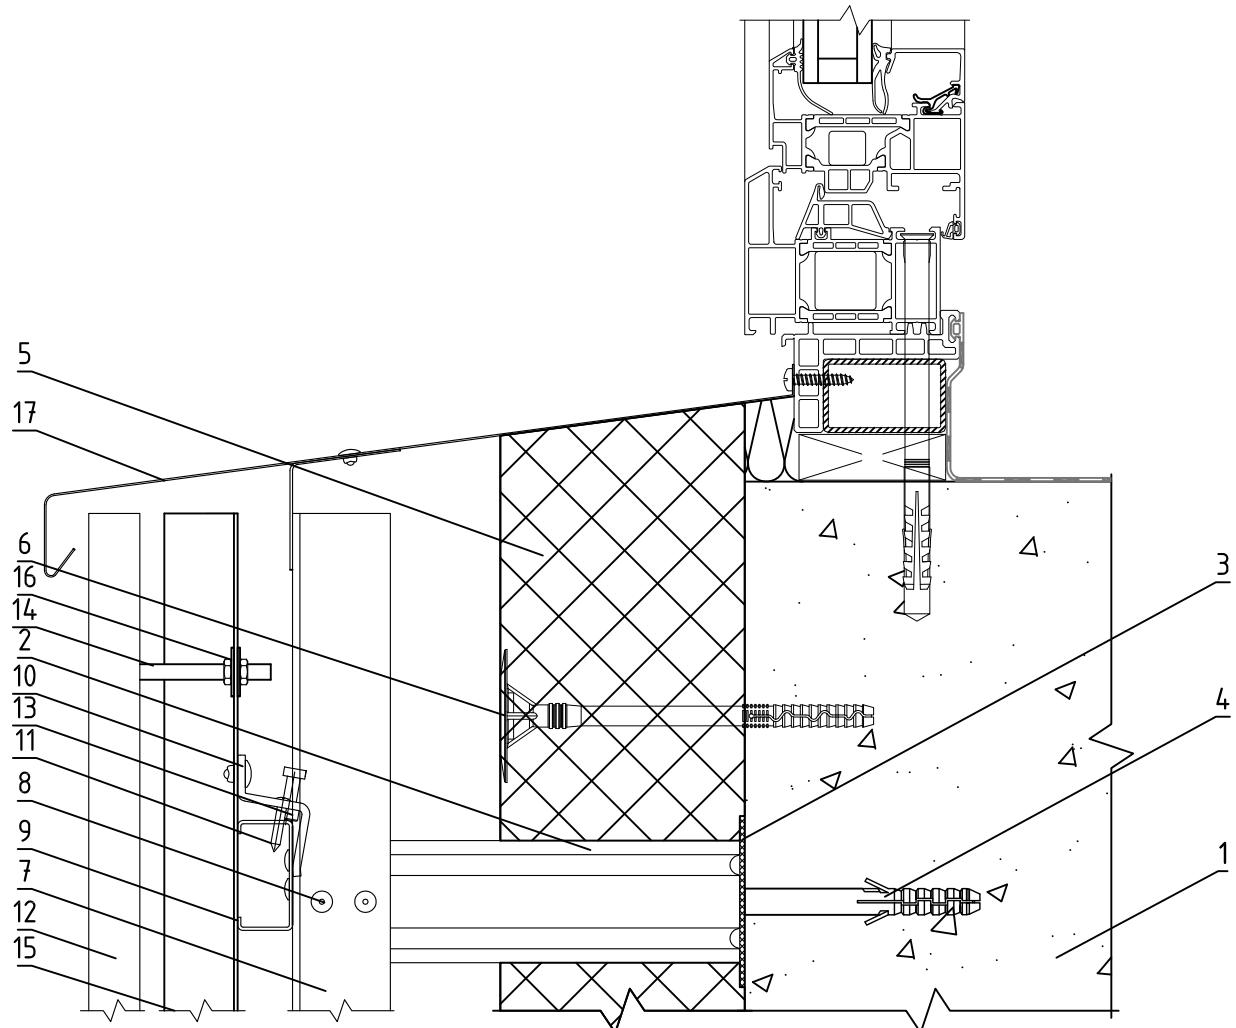

1. Основание
2. Кронштейн КР (КРЧ-1р, КРЧ-2р)
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Профиль Т-образный ТО
8. Заклепка вытяжная  
(самонарезающий винт)
9. Профиль С-образный СО

10. Держатель ДПБ-8
11. Самонарезающий винт
12. Бетонная армированная панель
13. Регулировочный винт
14. Закладная шпилька бетонной армированной панели
15. Профиль Г-образный ГО
16. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)
17. Сталь тонколистовая  
оцинкованная окрашенная

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Примыкание системы к водоотливу оконного проема**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
4.1.16	4.1.20

## Горизонтальный разрез

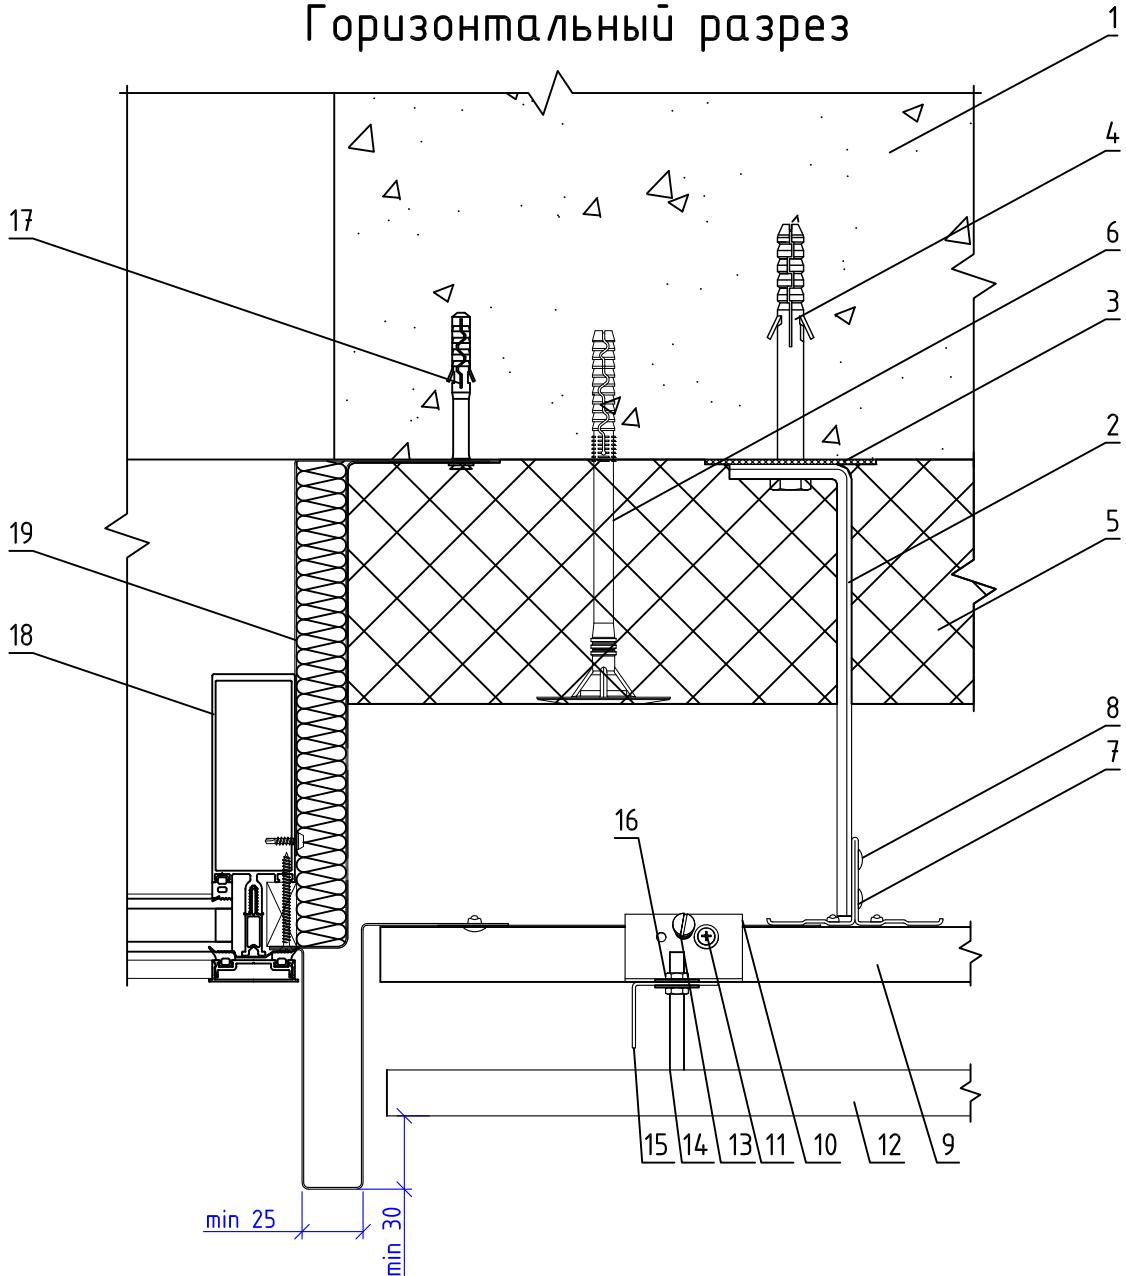

- Основание
- Кронштейн КР (KR-1p, KR-2p)
- Прокладка термоизолирующая
- Анкерный дюбель
- Теплоизоляционная плита
- Тарельчатый дюбель
- Профиль Т-образный ТО
- Заклепка вытяжная  
(самонарезающий винт)
- Профиль С-образный СО
- Держатель ДПБ-6

- Самонарезающий винт
- Бетонная армированная панель
- Регулировочный винт
- Закладная шпилька бетонной армированной панели
- Профиль Г-образный ГО
- Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)
- Дюбель-гвоздь
- Витражный блок
- Сталь тонколистовая оцинкованная  
окрашенная

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Боковое примыкание системы к витражу**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
4.1.17	4.1.20

# Вертикальный разрез

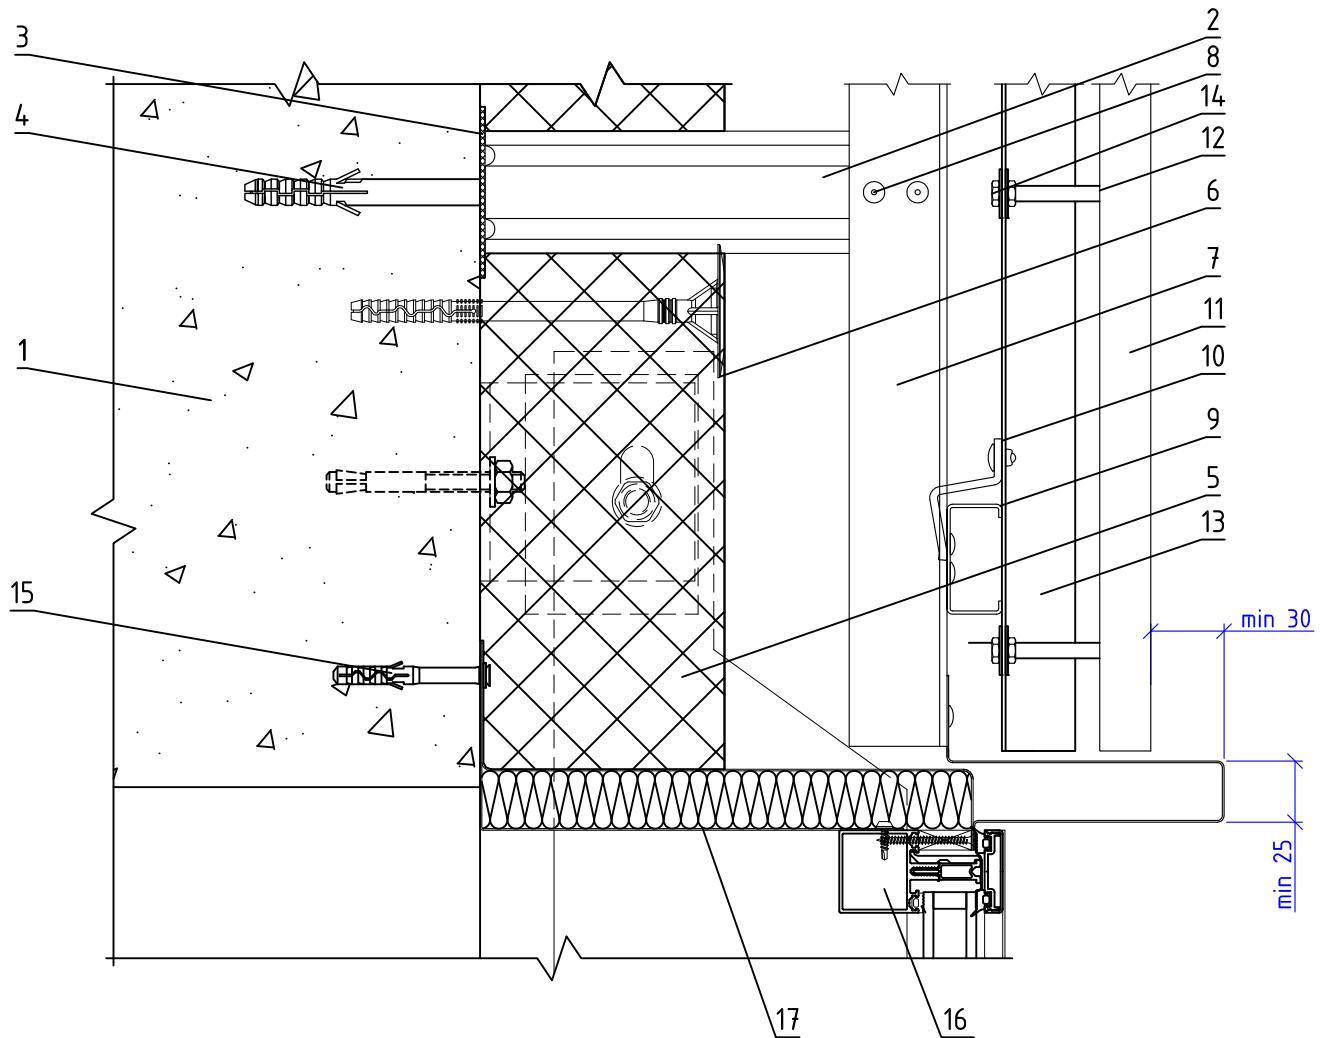

- 1. Основание
- 2. Кронштейн КР (KRУ-1р, KRУ-2р)
- 3. Прокладка термоизолирующая
- 4. Анкерный дюбель
- 5. Теплоизоляционная плита
- 6. Тарельчатый дюбель
- 7. Профиль Т-образный ТО
- 8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
- 9. Профиль С-образный СО
- 10. Держатель ДПБ-6
- 11. Бетонная армированная панель
- 12. Закладная шпилька бетонной армированной панели
- 13. Профиль Г-образный ГО
- 14. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)
- 15. Дюбель-гвоздь
- 16. Витражный блок
- 17. Сталь тонколистовая оцинкованная окрашенная

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Верхнее примыкание системы к витражу**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
4.1.18	4.1.20

# Вертикальный разрез

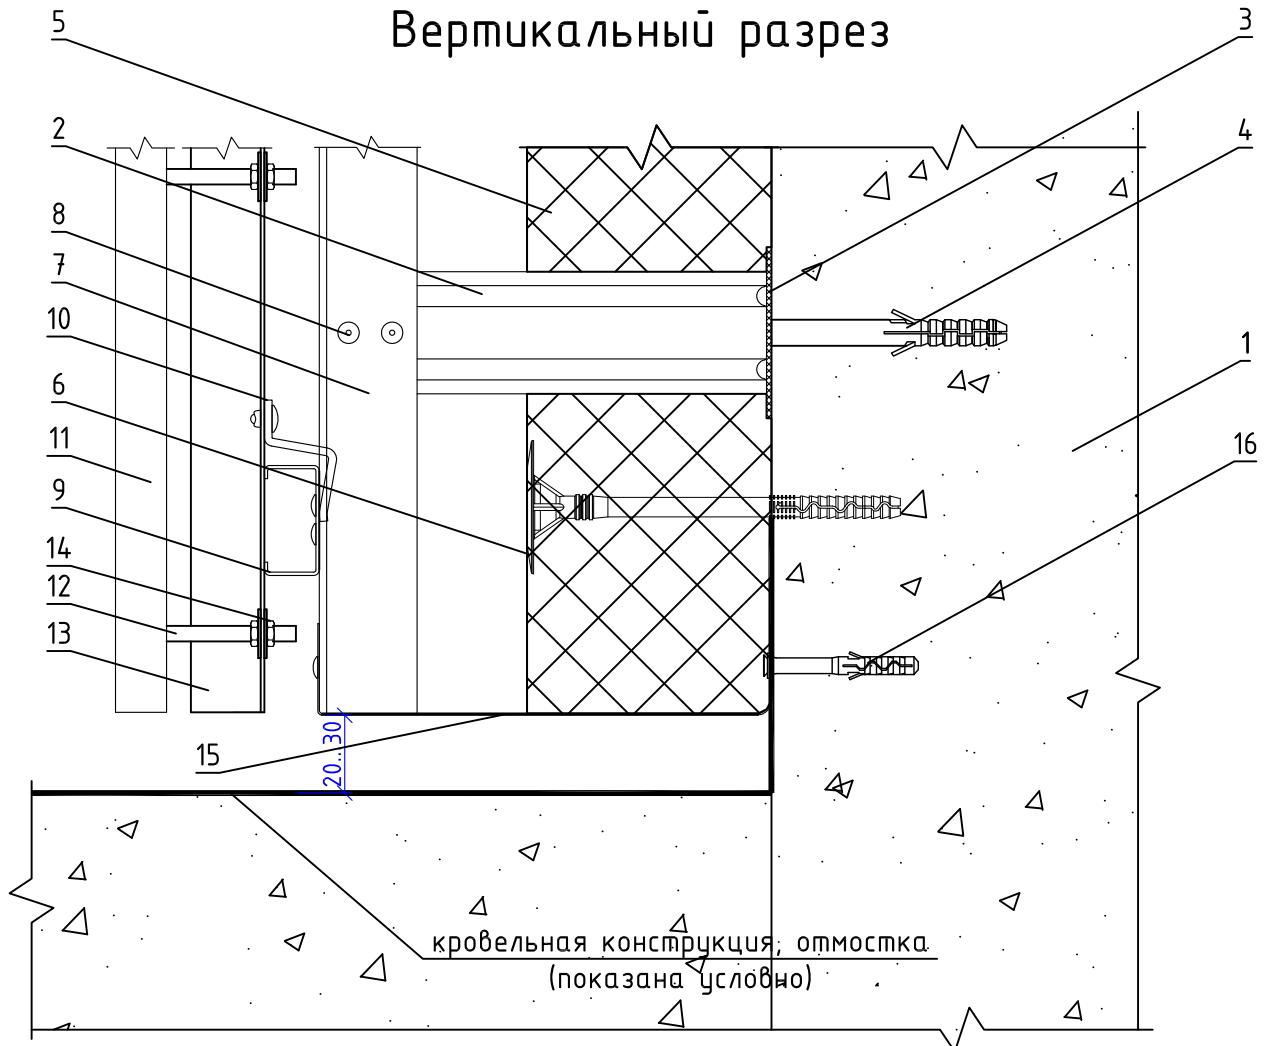

- 1. Основание
- 2. Кронштейн КР (КРУ-1р, КРУ-2р)
- 3. Прокладка термоизолирующая
- 4. Анкерный дюбель
- 5. Теплоизоляционная плита
- 6. Тарельчатый дюбель
- 7. Профиль Т-образный ТО
- 8. Заклепка вытяжная  
(самонарезающий винт)
- 9. Профиль С-образный СО
- 10. Держатель ДПБ-в
- 11. Бетонная армированная панель
- 12. Закладная шпилька бетонной армированной панели
- 13. Профиль Г-образный ГО
- 14. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)
- 15. Противопожарная отсечка
- 16. Дюбель-гвоздь

Примечания:

1. Противопожарная отсечка выполняется из сплошной или перфорированной оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм. Установка противопожарных отсечек выполняется в соответствии с экспертными заключениями и протоколами огневых испытаний систем "Альт-Фасад".

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
"АЛЬТЕРНАТИВА"**


Примыкание системы к отмостке (кровле)

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
4.1.19	4.1.20

## Вертикальный разрез

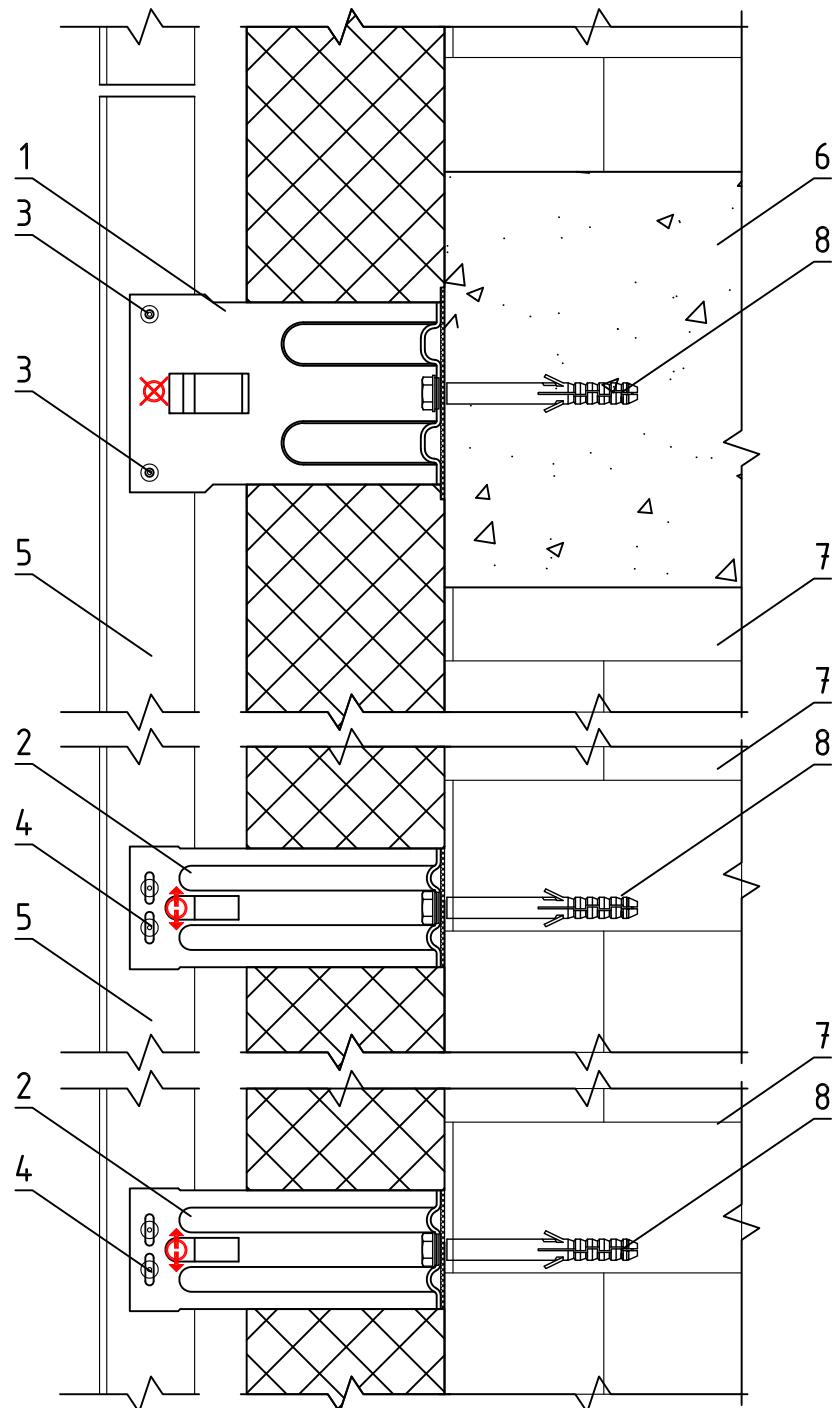

1. Кронштейн КР-Н
2. Кронштейн КР-О
3. Заклепка вытяжная (несущая точка крепления)
4. Заклепка вытяжная (опорная точка крепления)
5. Профиль Т-образный ТО
6. Межэтажное перекрытие
7. Ограждающая конструкция
8. Анкерный дюбель

Примечания:

1. Крепление несущего кронштейна КР-Н рекомендуется выполнять в торец плиты перекрытия.

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**

Вертикальная система крепления на основе Т-образного профиля и кронштейнов КР-Н и КР-О


Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-01**

лист	листов
4.1.20	4.1.20

## Раздел 4.2.

Вертикальная система крепления плоских  
элементов из бетонных армированных  
панелей на основе С-образного профиля

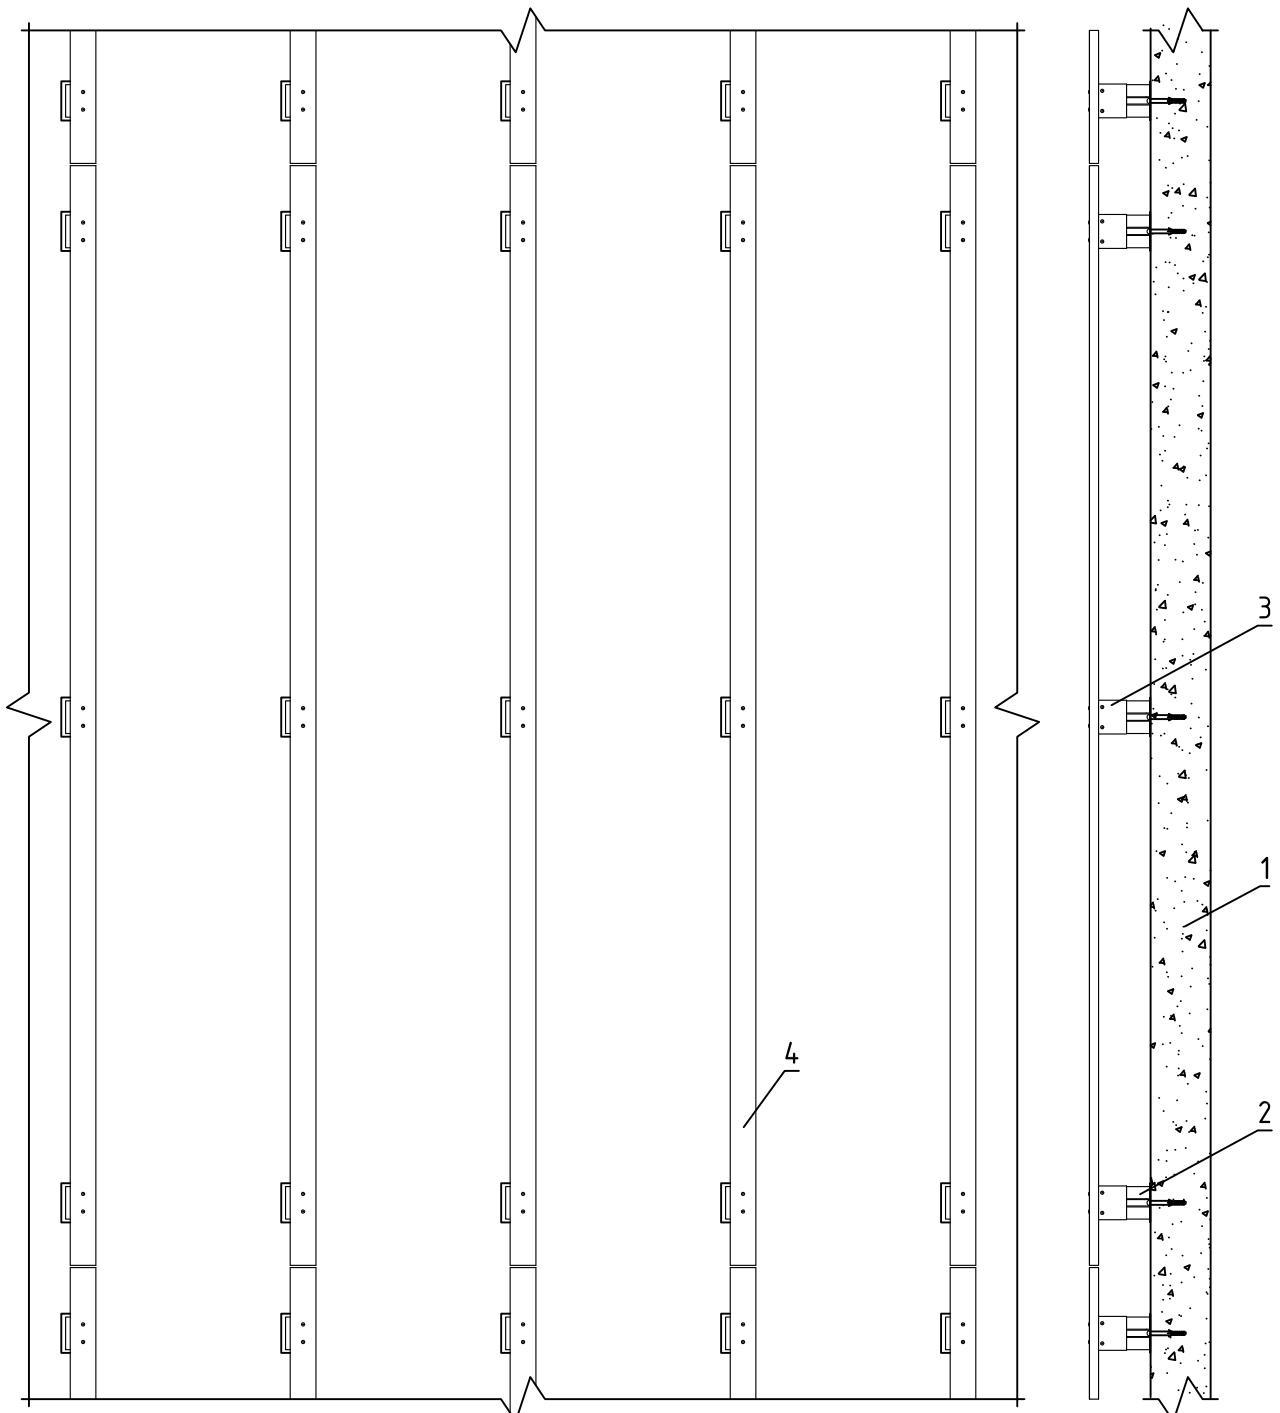

1. Основание
2. Кронштейн
3. Удлинитель кронштейна
4. Вертикальный профиль

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Вертикально ориентированная подконструкция  
системы.**

Альбом типовых технических решений


**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
4.2.1	4.2.18

## Вертикальный разрез

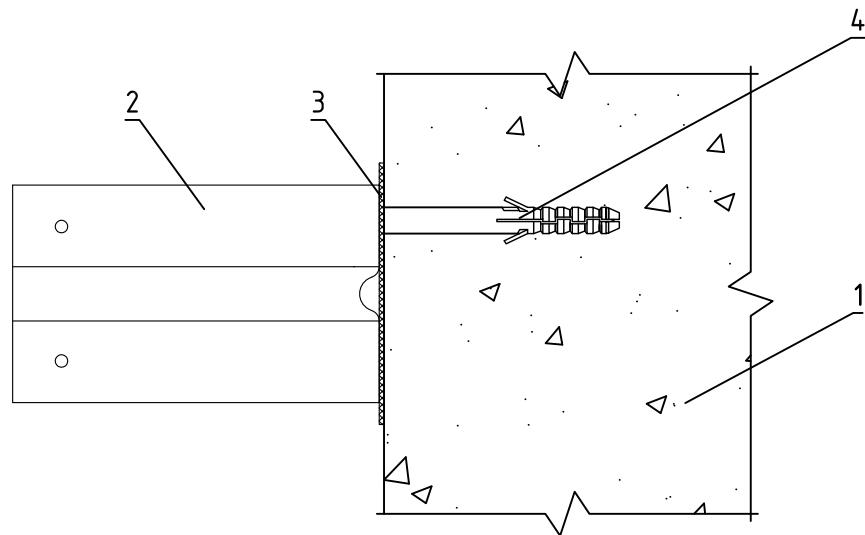

## Горизонтальный разрез

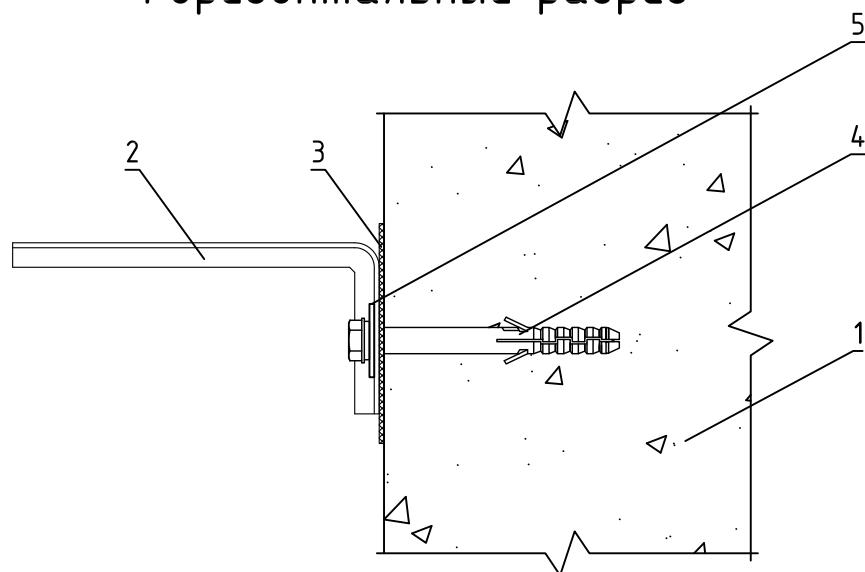

1. Основание
2. Кронштейн КР-С
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Шайба усиливющая ШЧ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление кронштейна КР-С к основанию

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
4.2.2	4.2.18

## Вертикальный разрез

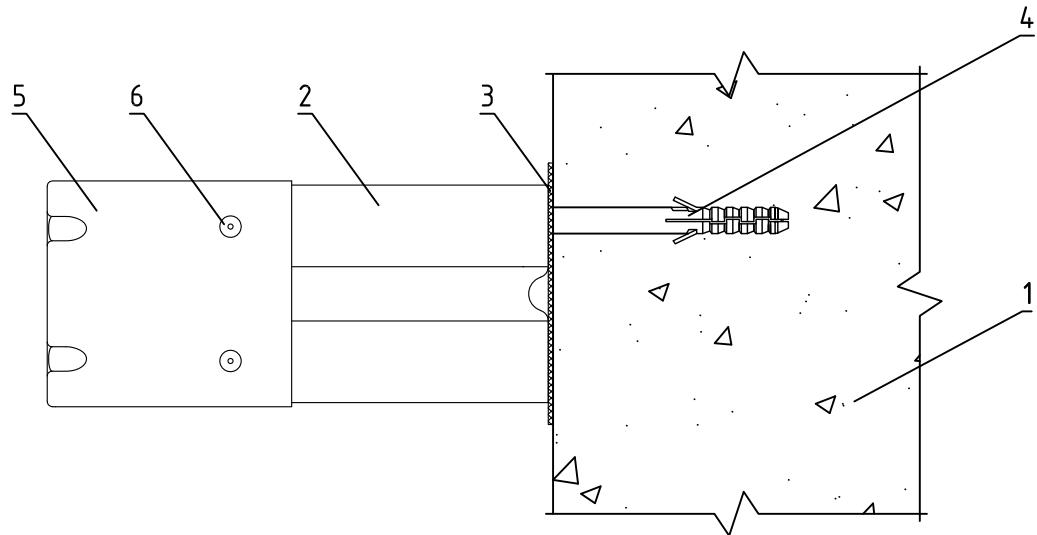

## Горизонтальный разрез

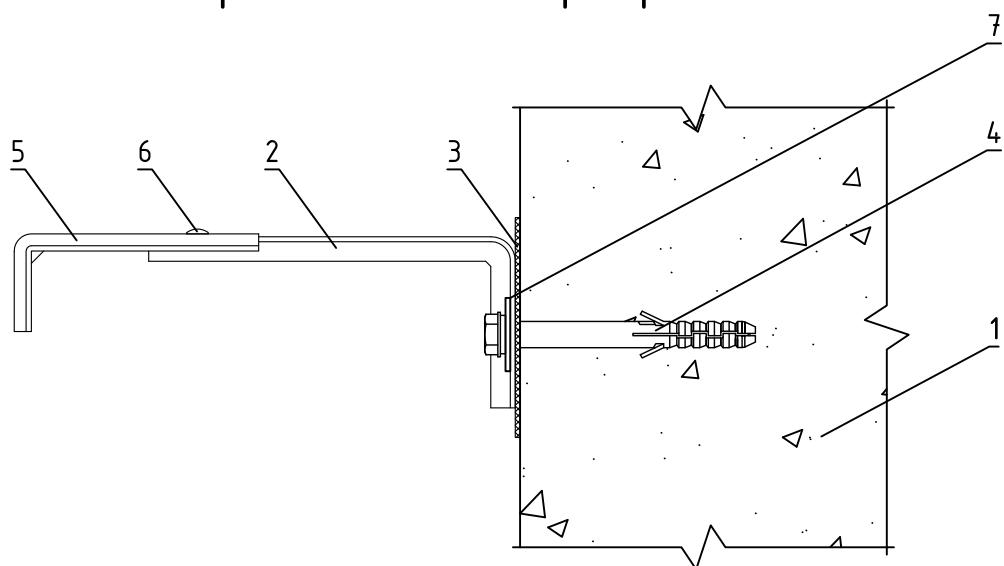


1. Основание
2. Кронштейн КР-С
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Чдлинитель кронштейна ЧД-КР-С
6. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
7. Шайба усиливающая ШУ


НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА “АЛЬТЕРНАТИВА”	Крепление удлинителя кронштейна ЧД-КР-С к кронштейну КР-С	
	Альбом типовых технических решений	
	АЛЬТ-ФАСАД-08	лист
		листов

4.2.3	4.2.18
-------	--------

## Вертикальный разрез

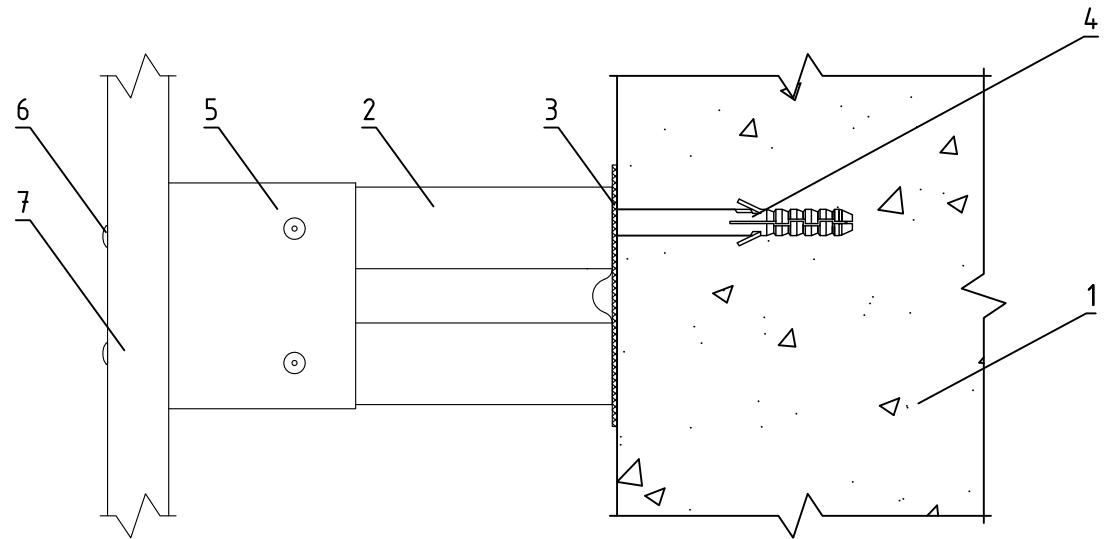

## Горизонтальный разрез

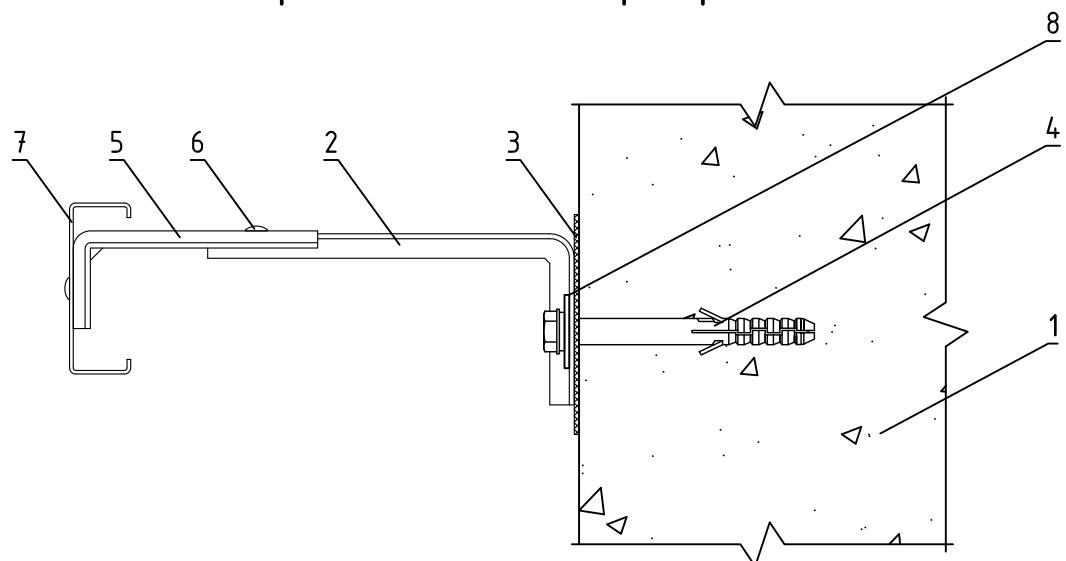

1. Основание
2. Кронштейн КР-С
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С
6. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
7. Профиль С-образный СО
8. Шайба усиливющая ШЧ

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление С-образного профиля СО к  
удлинителю кронштейна ЧД-КР-С**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
4.2.4	4.2.18

# Вертикальный разрез

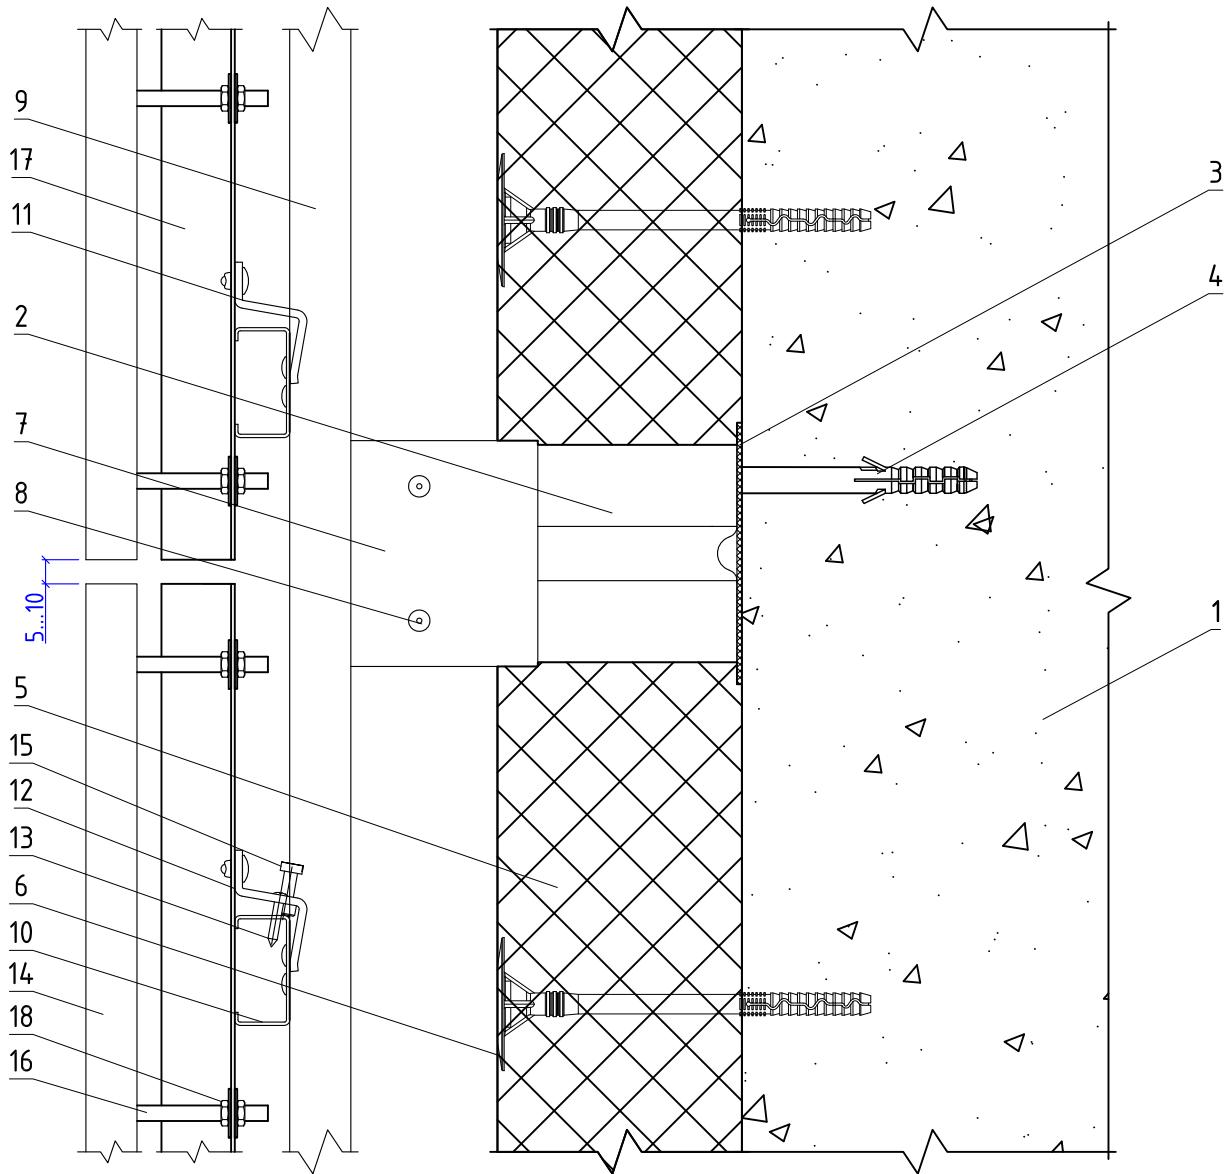

- |   |  |
|---|--|
| 1. Основание                                  | 9. Профиль С-образный СО   |
| 2. Кронштейн КР-С + Шайба<br>усиливающая ШУ   | 10. Профиль С-образный СО  |
| 3. Прокладка термоизолирующая                 | 11. Держатель ДПБ-н  |
| 4. Анкерный дюбель                            | 12. Держатель ДПБ-в  |
| 5. Теплоизоляционная плита                    | 13. Самонарезающий винт  |
| 6. Тарельчатый дюбель                         | 14. Бетонная армированная панель                                   |
| 7. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С              | 15. Регулировочный винт  |
| 8. Заклепка вытяжная<br>(самонарезающий винт) | 16. Закладная шпилька бетонной<br>армированной панели              |
|   | 17. Профиль Г-образный ГО  |
|   | 18. Соединительный комплект (2 гайки, 2<br>шайбы, гроверная шайба) |

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление армированных бетонных панелей к  
подоблицовочной конструкции**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
4.2.5	4.2.18

## Горизонтальный разрез

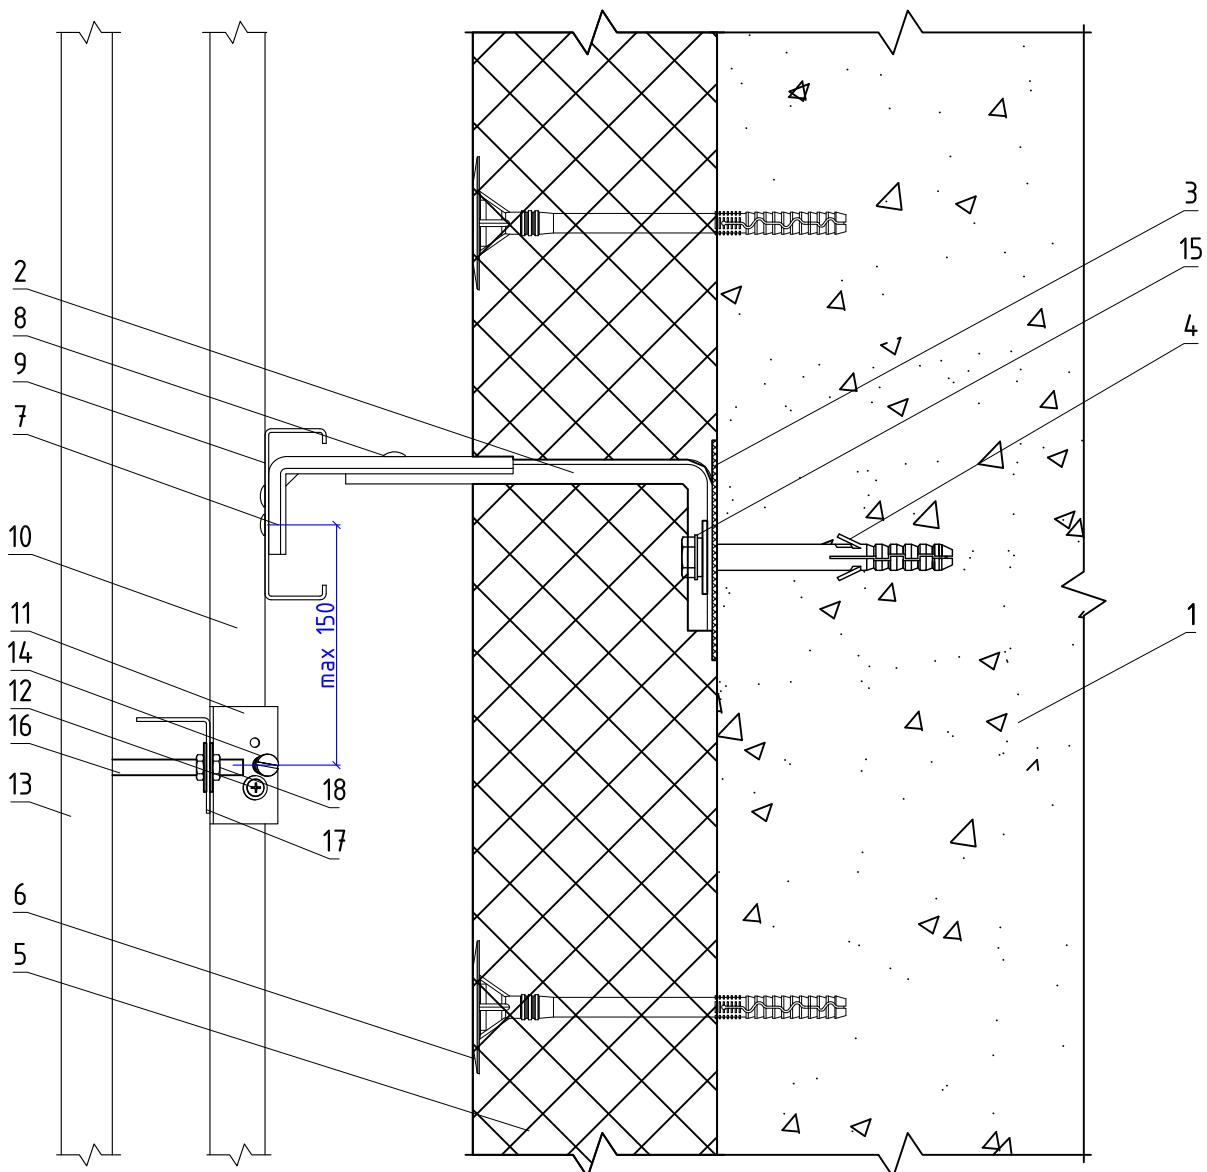

1. Основание
2. Кронштейн КР-С
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С
8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
9. Профиль С-образный СО
10. Профиль С-образный СО

11. Держатель ДПБ-8
12. Самонарезающий винт
13. Бетонная армированная панель
14. Регулировочный винт
15. Шайба усиливающая ШУ
16. Закладная шпилька бетонной армированной панели
17. Профиль Г-образный ГО
18. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление армированных бетонных панелей к подоблицовочной конструкции**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
4.2.6	4.2.18

# Вертикальный разрез

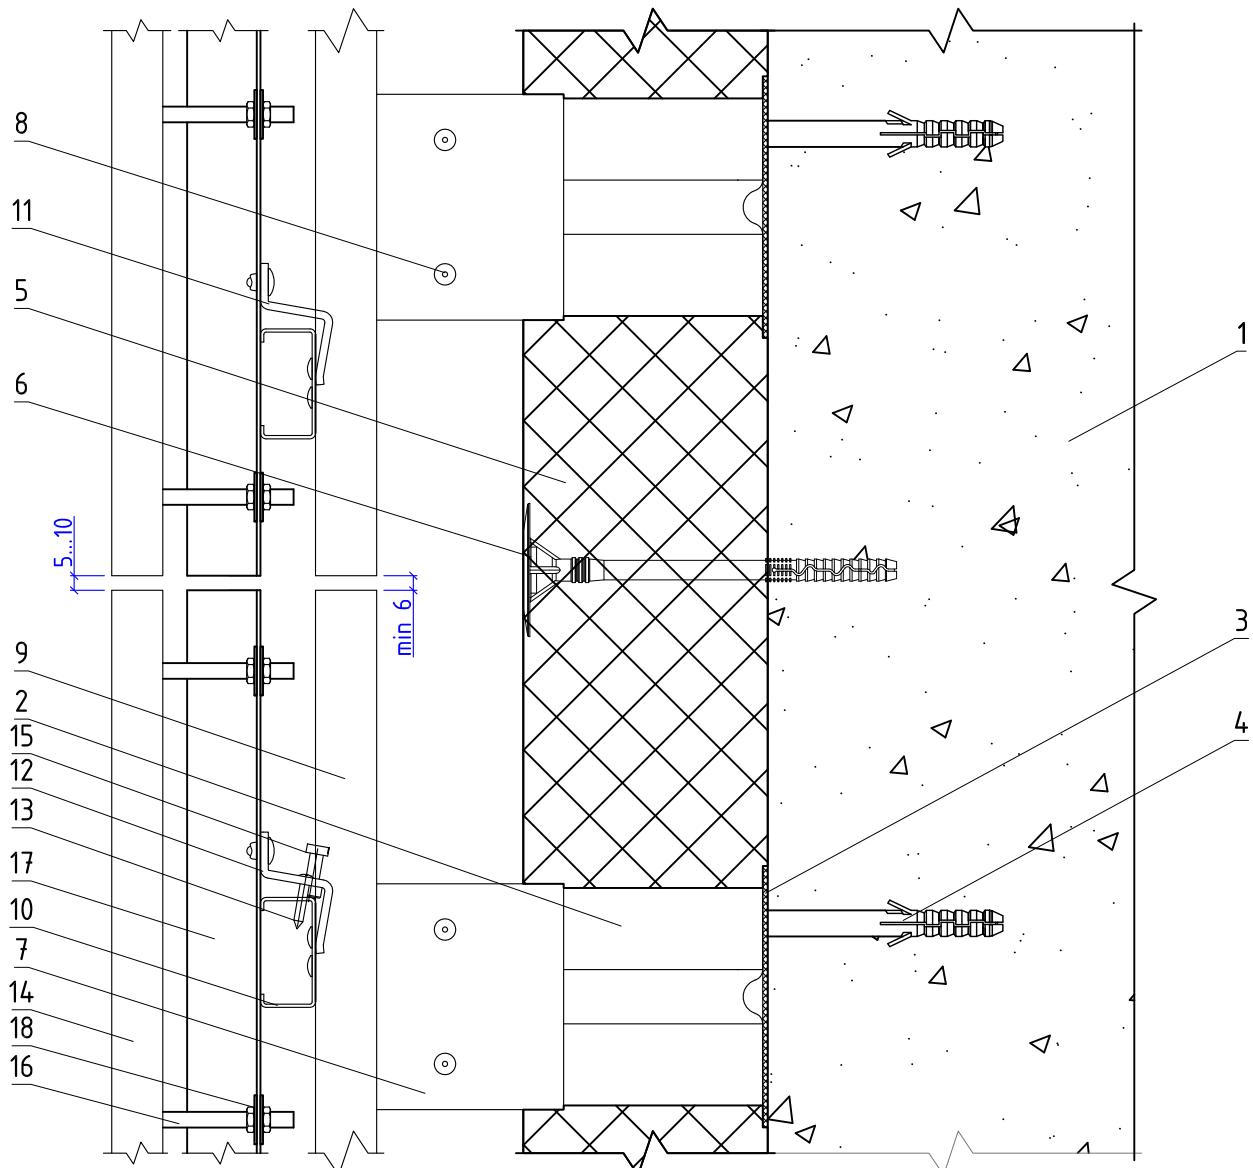

- |   |  |
|---|--|
| 1. Основание                                  | 11. Держатель ДПБ-н  |
| 2. Кронштейн КР-С + Шайба<br>усиливающая ШЧ   | 12. Держатель ДПБ-в  |
| 3. Прокладка термоизолирующая                 | 13. Самонарезающий винт  |
| 4. Анкерный дюбель                            | 14. Бетонная армированная панель                                   |
| 5. Теплоизоляционная плита                    | 15. Регулировочный винт  |
| 6. Тарельчатый дюбель                         | 16. Закладная шпилька бетонной<br>армированной панели              |
| 7. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С              | 17. Профиль Г-образный ГО  |
| 8. Заклепка вытяжная<br>(самонарезающий винт) | 18. Соединительный комплект (2 гайки, 2<br>шайбы, гроверная шайба) |
| 9. Профиль С-образный СО                      |  |
| 10. Профиль С-образный СО                     |  |

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Стык вертикальных направляющих с  
терморазрывом

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
4.2.7	4.2.18

# Горизонтальный разрез

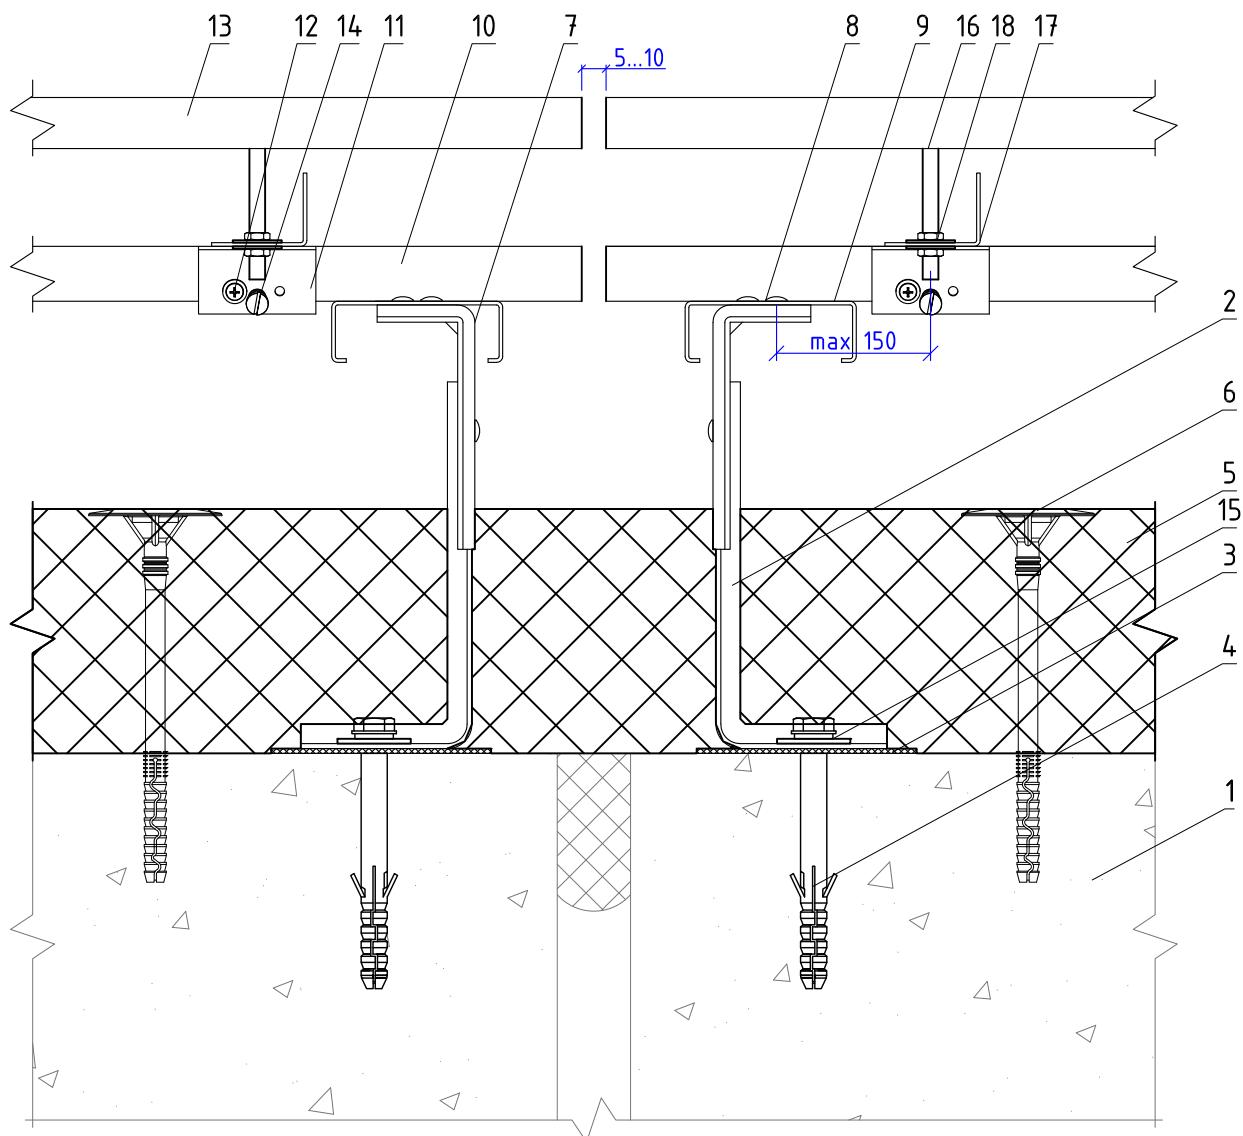

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основание                                  | 10. Профиль С-образный СО                                       |
| 2. Кронштейн КР-С                             | 11. Держатель ДПБ-8   |
| 3. Прокладка термоизолирующая                 | 12. Самонарезающий винт   |
| 4. Анкерный дюбель                            | 13. Бетонная армированная панель                                |
| 5. Теплоизоляционная плита                    | 14. Регулировочный винт   |
| 6. Тарельчатый дюбель                         | 15. Шайба усиливающая ШУ  |
| 7. Удлинитель кронштейна УД-КР-С              | 16. Закладная шпилька бетонной армированной панели              |
| 8. Заклепка вытяжная<br>(самонарезающий винт) | 17. Профиль Г-образный ГО                                       |
| 9. Профиль С-образный СО                      | 18. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба) |

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Чзел монтажа вертикального  
деформационного шва

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
4.2.8	4.2.18

# Горизонтальный разрез

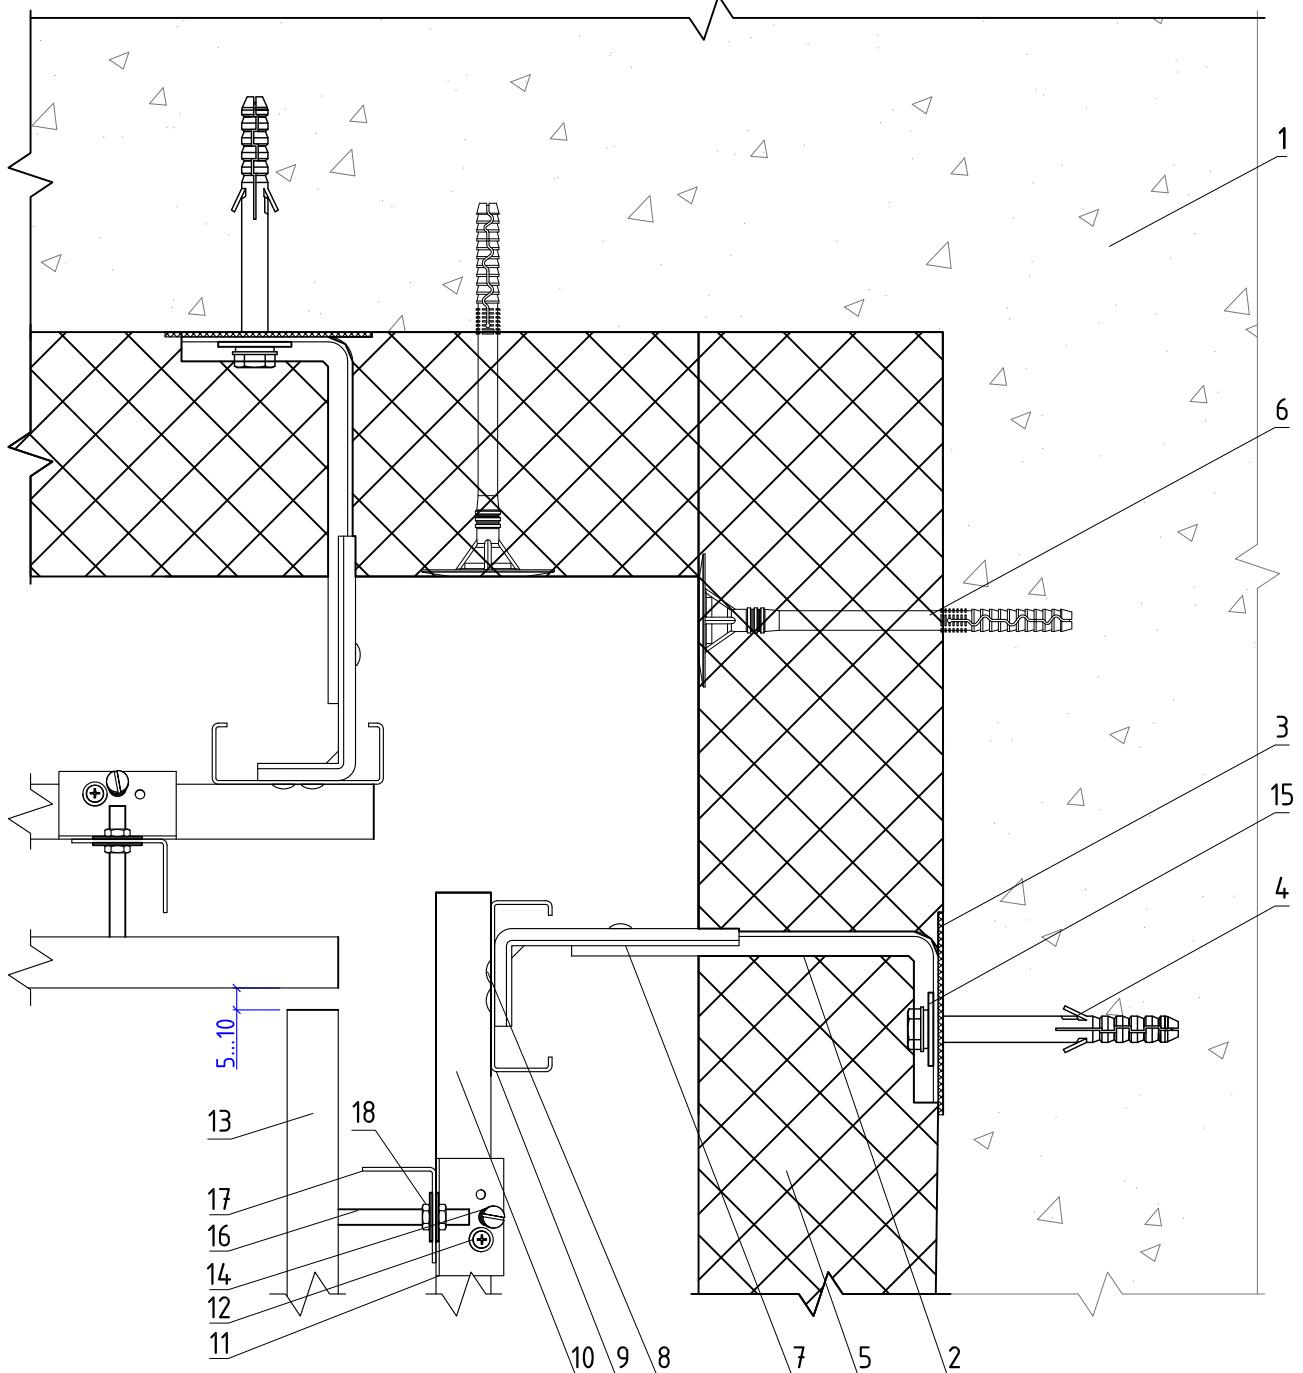

- |  |   |
|--|---|
| 1. Основание                               | 11. Держатель ДПБ-8   |
| 2. Кронштейн КР-С                          | 12. Самонарезающий винт   |
| 3. Прокладка термоизолирующая              | 13. Бетонная армированная панель                                |
| 4. Анкерный дюбель                         | 14. Регулировочный винт   |
| 5. Теплоизоляционная плита                 | 15. Шайба усиливающая ШУ  |
| 6. Тарельчатый дюбель                      | 16. Закладная шпилька бетонной армированной панели              |
| 7. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С           | 17. Профиль Г-образный ГО                                       |
| 8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт) | 18. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба) |
| 9. Профиль С-образный СО                   |   |
| 10. Профиль С-образный СО                  |   |

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Формирование системы на внутреннем углу здания**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
4.2.9	4.2.18

## Горизонтальный разрез

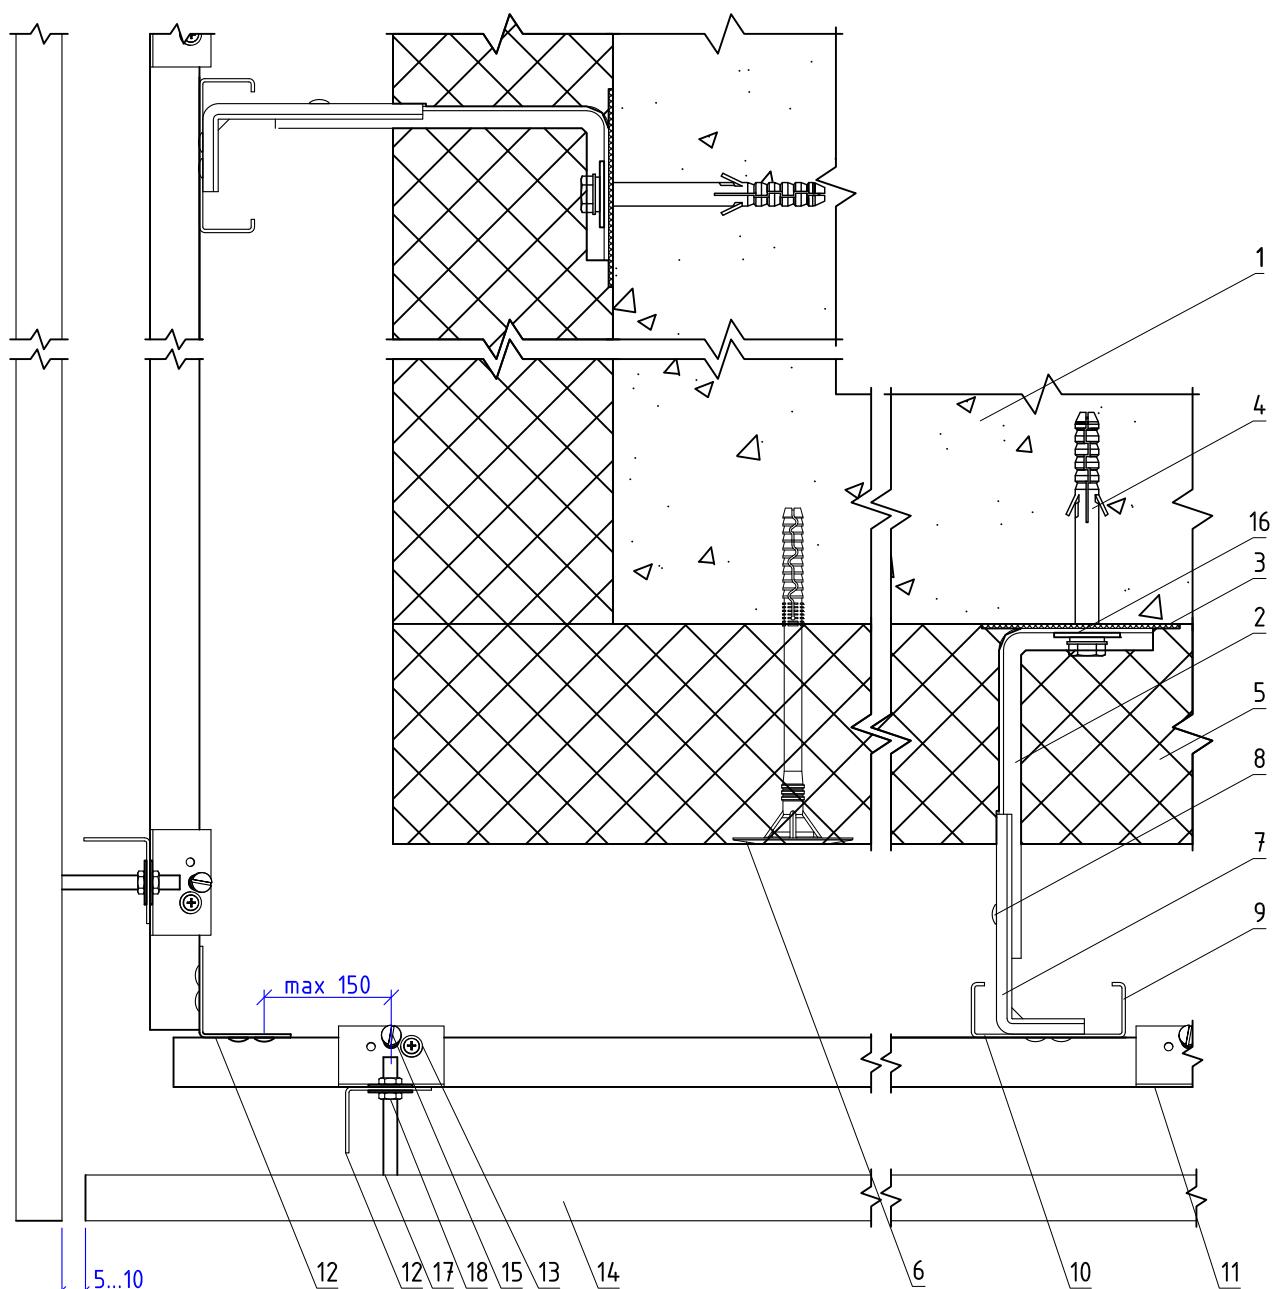

- |  |   |
|--|---|
| 1. Основание                               | 11. Держатель ДПБ-8   |
| 2. Кронштейн КР-С                          | 12. Профиль Г-образный ГО                                       |
| 3. Прокладка термоизолирующая              | 13. Самонарезающий винт   |
| 4. Анкерный дюбель                         | 14. Бетонная армированная панель                                |
| 5. Теплоизоляционная плита                 | 15. Регулировочный винт   |
| 6. Тарельчатый дюбель                      | 16. Шайба усиливющая ШЧ   |
| 7. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С           | 17. Закладная шпилька бетонной армированной панели              |
| 8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт) | 18. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба) |
| 9. Профиль С-образный СО                   |   |
| 10. Профиль Г-образный ГО                  |   |

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Формирование системы на внешнем углу здания

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
4.2.10	4.2.18

# Вертикальный разрез

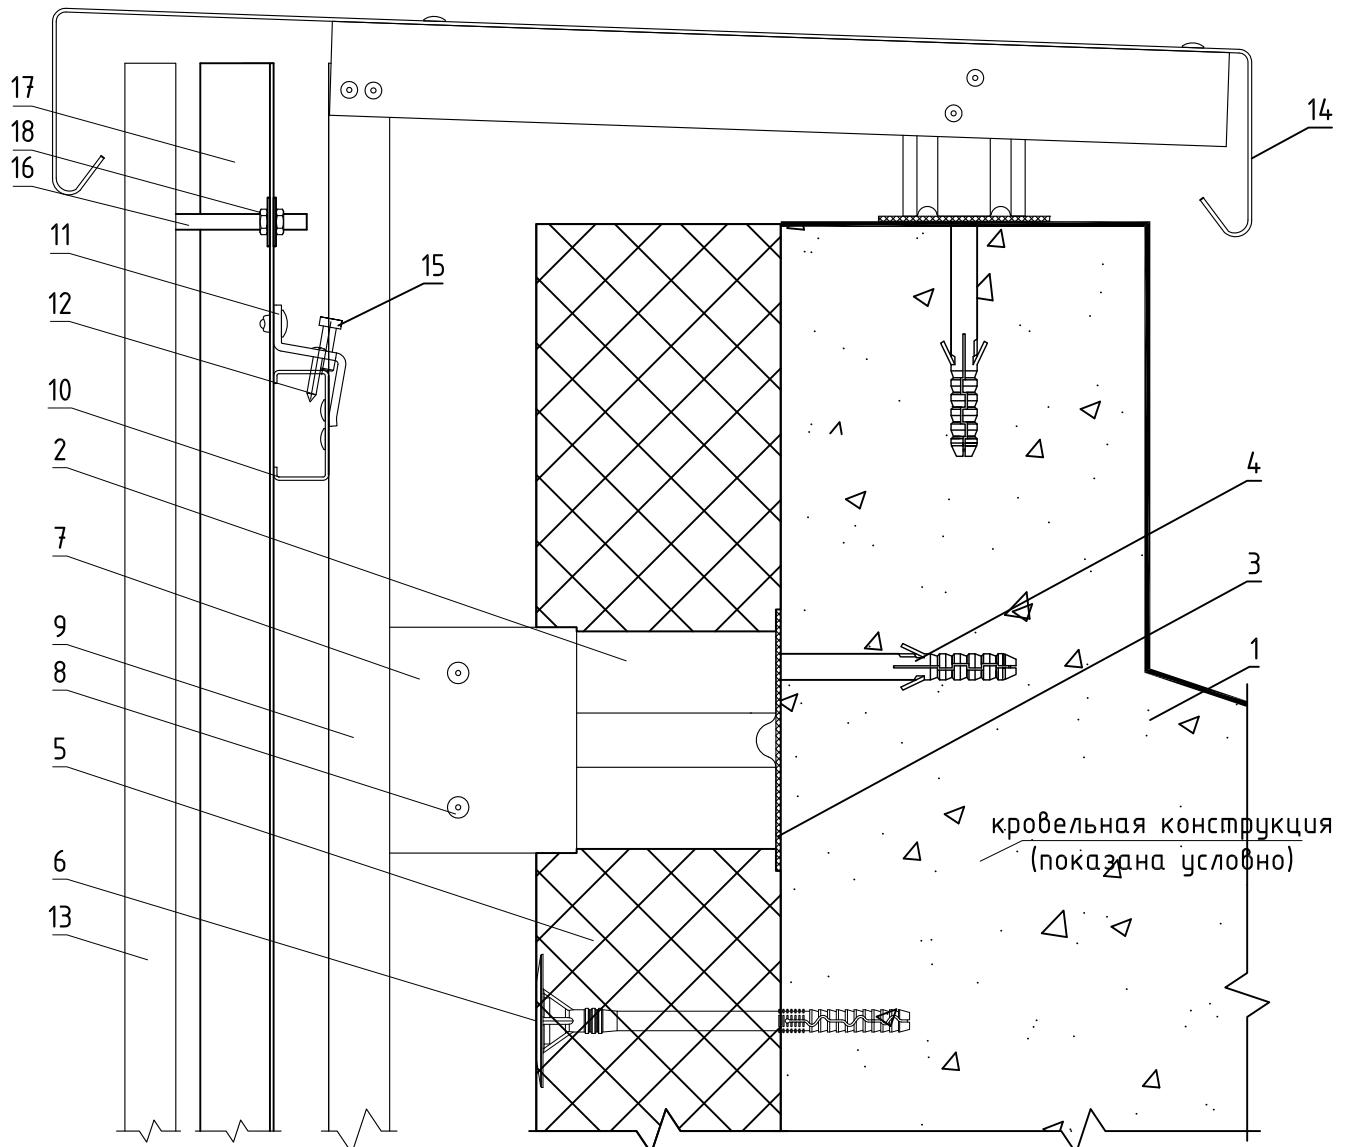

- |   |  |
|---|--|
| 1. Основание                                  | 11. Держатель ДПБ-8  |
| 2. Кронштейн КР-С + Шайба<br>усиливающая ШУ   | 12. Самонарезающий винт  |
| 3. Прокладка термоизолирующая                 | 13. Бетонная армированная панель                                   |
| 4. Анкерный дюбель                            | 14. Сталь тонколистовая оцинкованная<br>окрашенная                 |
| 5. Теплоизоляционная плита                    | 15. Регулировочный винт  |
| 6. Тарельчатый дюбель                         | 16. Закладная шпилька бетонной<br>армированной панели              |
| 7. Удлинитель кронштейна УД-КР-С              | 17. Профиль Г-образный ГО  |
| 8. Заклепка вытяжная<br>(самонарезающий винт) | 18. Соединительный комплект (2 гайки, 2<br>шайбы, гроверная шайба) |
| 9. Профиль С-образный СО                      |  |
| 10. Профиль С-образный СО                     |  |

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Примыкание системы к парапету**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
4.2.11	4.2.18

# Вертикальный разрез

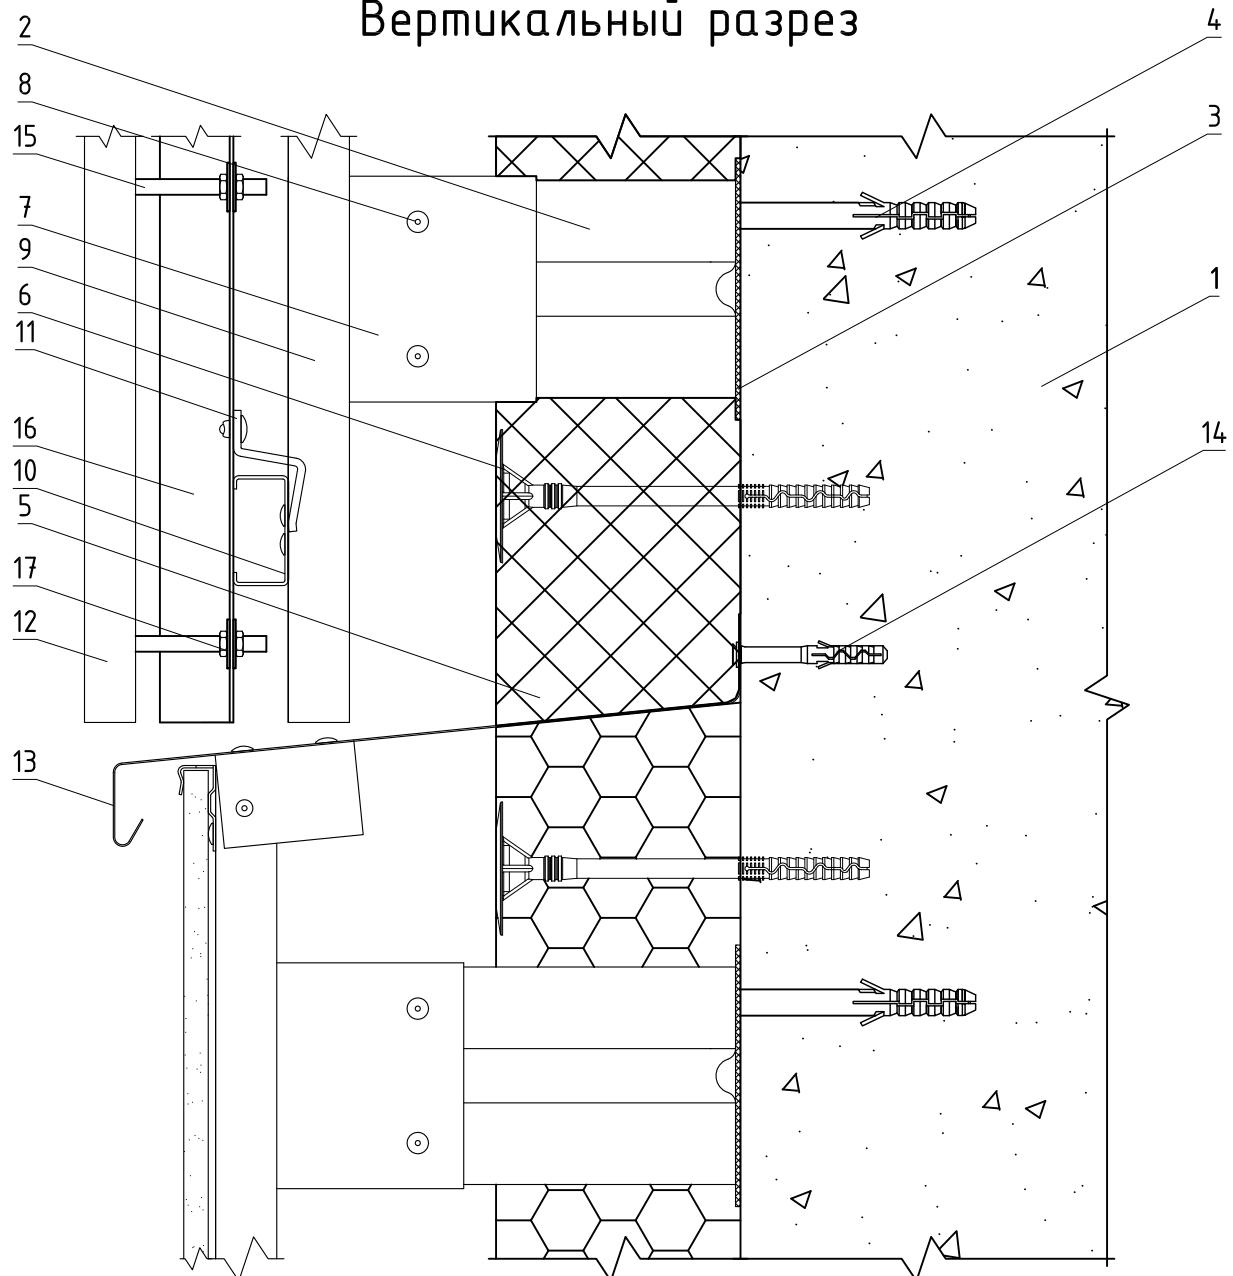

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Основание                     | 10. Профиль С-образный СО               |
| 2. Кронштейн КР-С + Шайба        | 11. Держатель ДПБ-н                     |
| усиливающая ШУ                   | 12. Бетонная армированная панель        |
| 3. Прокладка термоизолирующая    | 13. Сталь тонколистовая оцинкованная    |
| 4. Анкерный дюбель               | окрашенная                              |
| 5. Теплоизоляционная плита       | 14. Дюбель-гвоздь                       |
| 6. Тарельчатый дюбель            | 15. Закладная шпилька бетонной          |
| 7. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С | армированной панели                     |
| 8. Заклепка вытяжная             | 16. Профиль Г-образный ГО               |
| (самонарезающий винт)            | 17. Соединительный комплект (2 гайки, 2 |
| 9. Профиль С-образный СО         | шайбы, гроверная шайба)                 |

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Примыкание системы к цоколю**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
4.2.12	4.2.18

# Вертикальный разрез

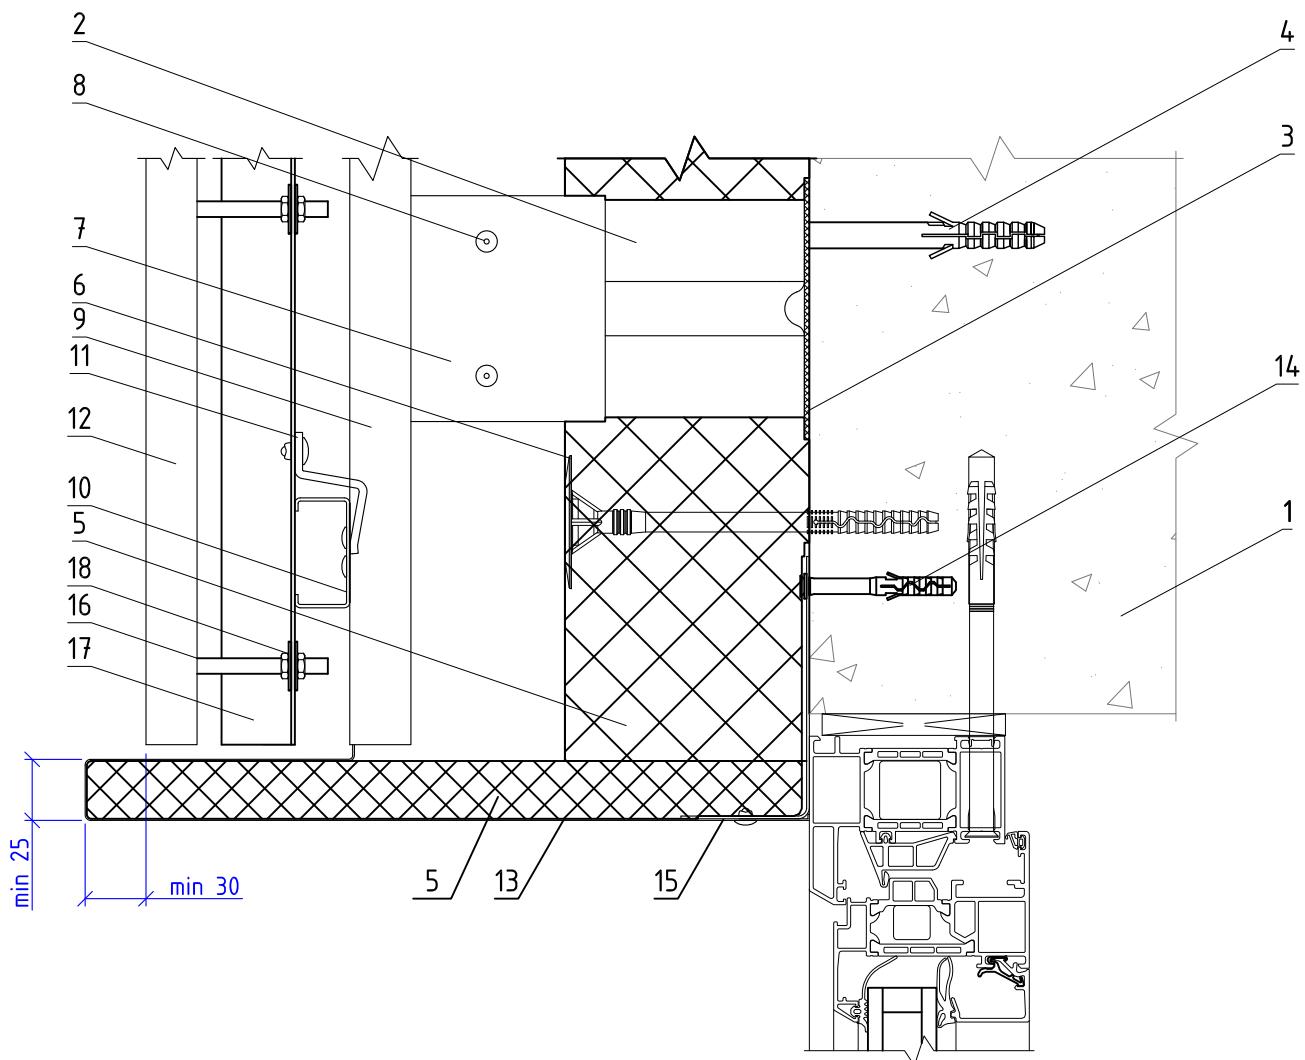

1. Основание
2. Кронштейн КР-С + Шайба усиливающая ШУ
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С
8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
9. Профиль С-образный СО
10. Профиль С-образный СО

11. Держатель ДПБ-Н
12. Бетонная армированная панель
13. Сталь тонколистовая оцинкованная окрашенная
14. Дюбель-гвоздь
15. Кронштейн оконный (угловая полоса из оцинкованной стали)
16. Закладная шпилька бетонной армированной панели
17. Профиль Г-образный ГО
18. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)

Примечания:

1. Противопожарные мероприятия выполняются в соответствии с экспертными заключениями и протоколами огневых испытаний систем "Альт-Фасад".

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
"АЛЬТЕРНАТИВА"**


**Примыкание системы к верхнему откосу  
оконного проема**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
4.2.13	4.2.18

# Горизонтальный разрез

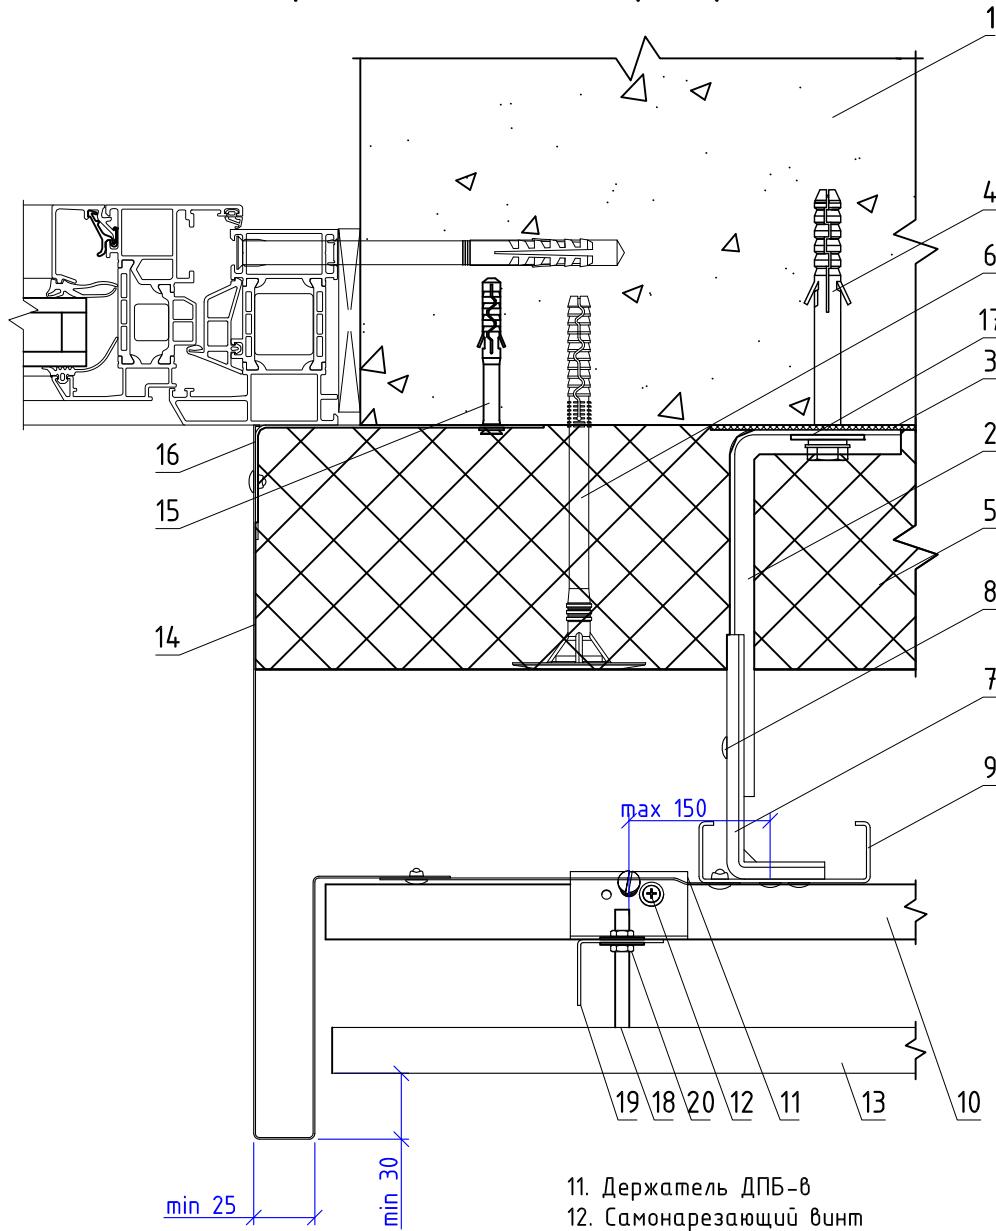

1. Основание
2. Кронштейн КР-С + Шайба усилывающая ШУ
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С
8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
9. Профиль С-образный СО
10. Профиль С-образный СО

11. Держатель ДПБ-8
12. Самонарезающий винт
13. Бетонная армированная панель
14. Сталь тонколистовая оцинкованная окрашенная
15. Дюбель-гвоздь
16. Кронштейн оконный (угловая полоса из оцинкованной стали)
17. Шайба усилывающая ШУ
18. Закладная шпилька бетонной армированной панели
19. Профиль Г-образный ГО
20. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)

Примечания:

1. Противопожарные мероприятия выполняются в соответствии с экспертными заключениями и протоколами огневых испытаний систем "Альт-Фасад".

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
"АЛЬТЕРНАТИВА"**


**Примыкание системы к боковому откосу  
оконного проема**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
4.2.14	4.2.18

# Вертикальный разрез

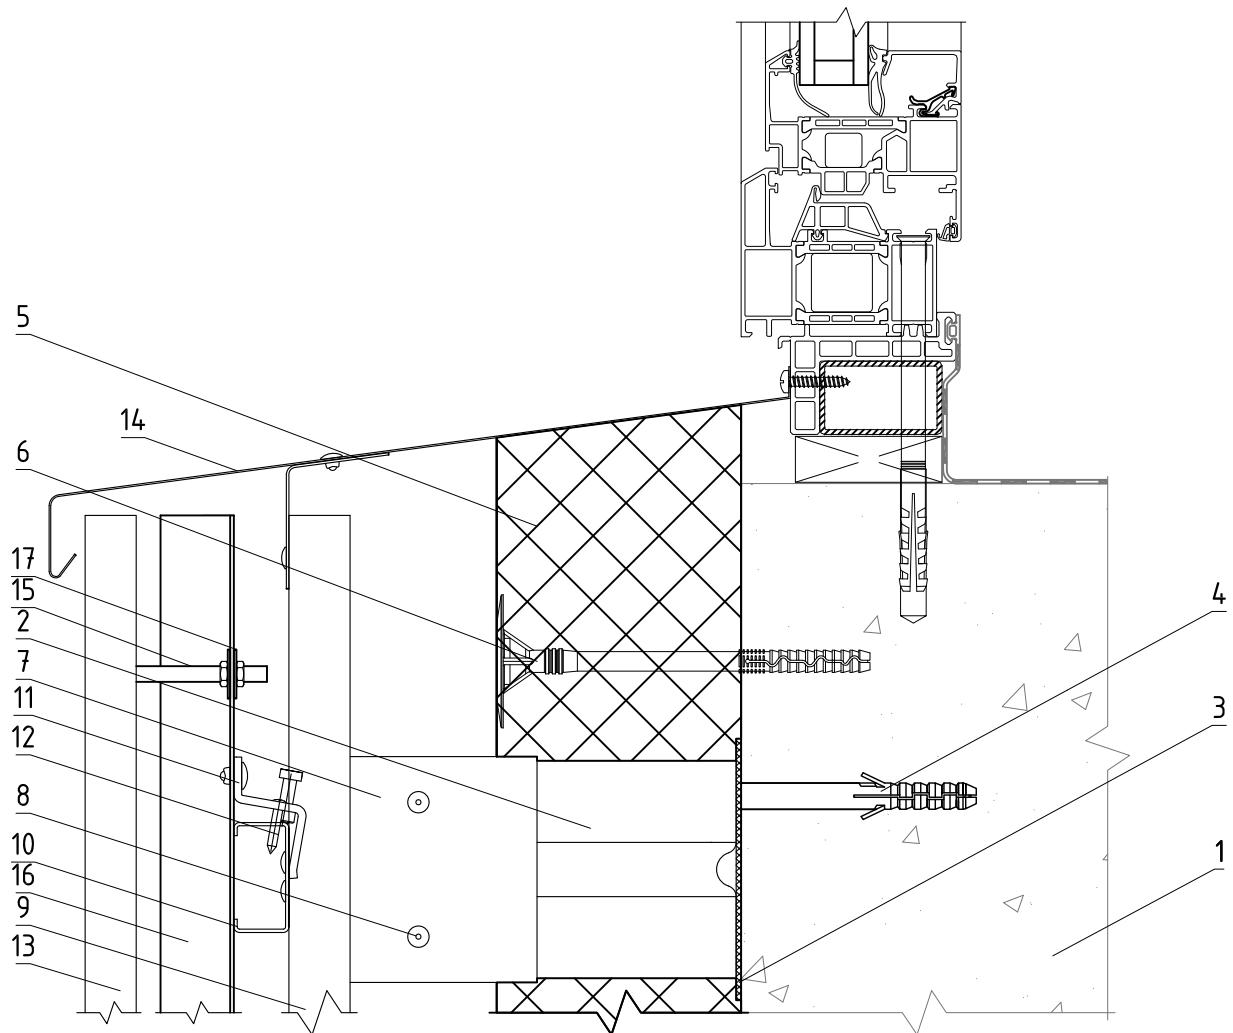

- |   |  |
|---|--|
| 1. Основание                                  | 10. Профиль С-образный СО  |
| 2. Кронштейн КР-С + Шайба<br>усиливающая ШЧ   | 11. Держатель ДПБ-8  |
| 3. Прокладка термоизолирующая                 | 12. Самонарезающий винт  |
| 4. Анкерный дюбель                            | 13. Бетонная армированная панель                                   |
| 5. Теплоизоляционная плита                    | 14. Сталь тонколистовая оцинкованная<br>окрашенная                 |
| 6. Тарельчатый дюбель                         | 15. Закладная шпилька бетонной<br>армированной панели              |
| 7. Чудлинитель кронштейна ЧД-КР-С             | 16. Профиль Г-образный ГО  |
| 8. Заклепка вытяжная<br>(самонарезающий винт) | 17. Соединительный комплект (2 гайки, 2<br>шайбы, гроверная шайба) |
| 9. Профиль С-образный СО                      |  |

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Примыкание системы к водоотливу оконного проема**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
4.2.15	4.2.18

# Горизонтальный разрез

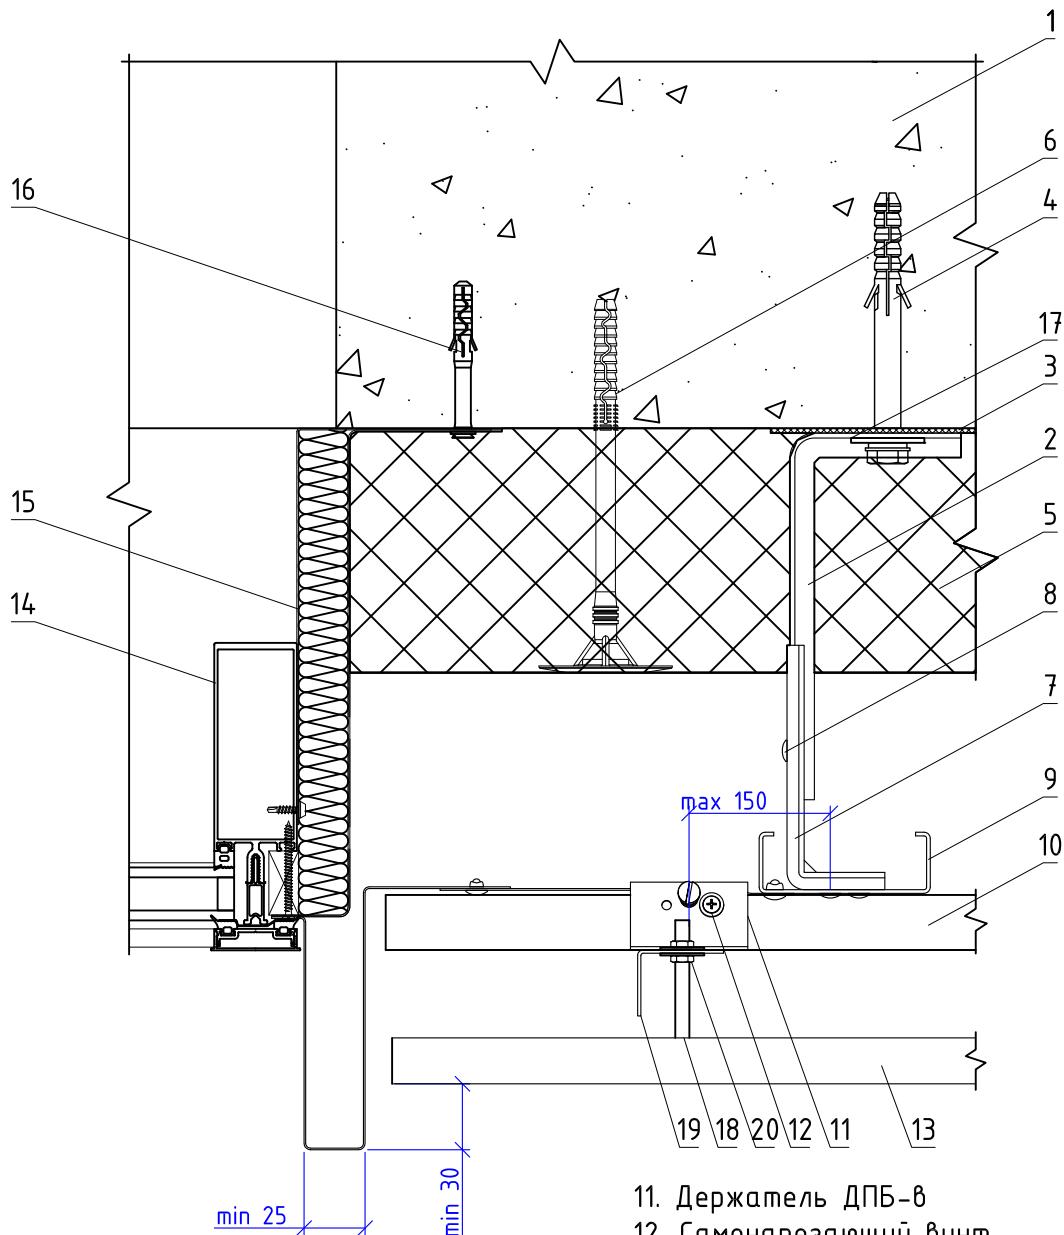

1. Основание
2. Кронштейн КР-С
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Термоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С
8. Заклепка вытяжная  
(самонарезающийся винт)
9. Профиль С-образный СО
10. Профиль С-образный СО

11. Держатель ДПБ-8
12. Самонарезающийся винт
13. Бетонная армированная панель
14. Витражный блок
15. Сталь тонколистовая оцинкованная  
окрашенная
16. Дюбель-гвоздь
17. Шайба усиливющая ШУ
18. Закладная шпилька бетонной  
армированной панели
19. Профиль Г-образный ГО
20. Соединительный комплект (2 гайки, 2  
шайбы, гроверная шайба)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Боковое примыкание системы к витражу

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
4.2.16	4.2.18

# Вертикальный разрез

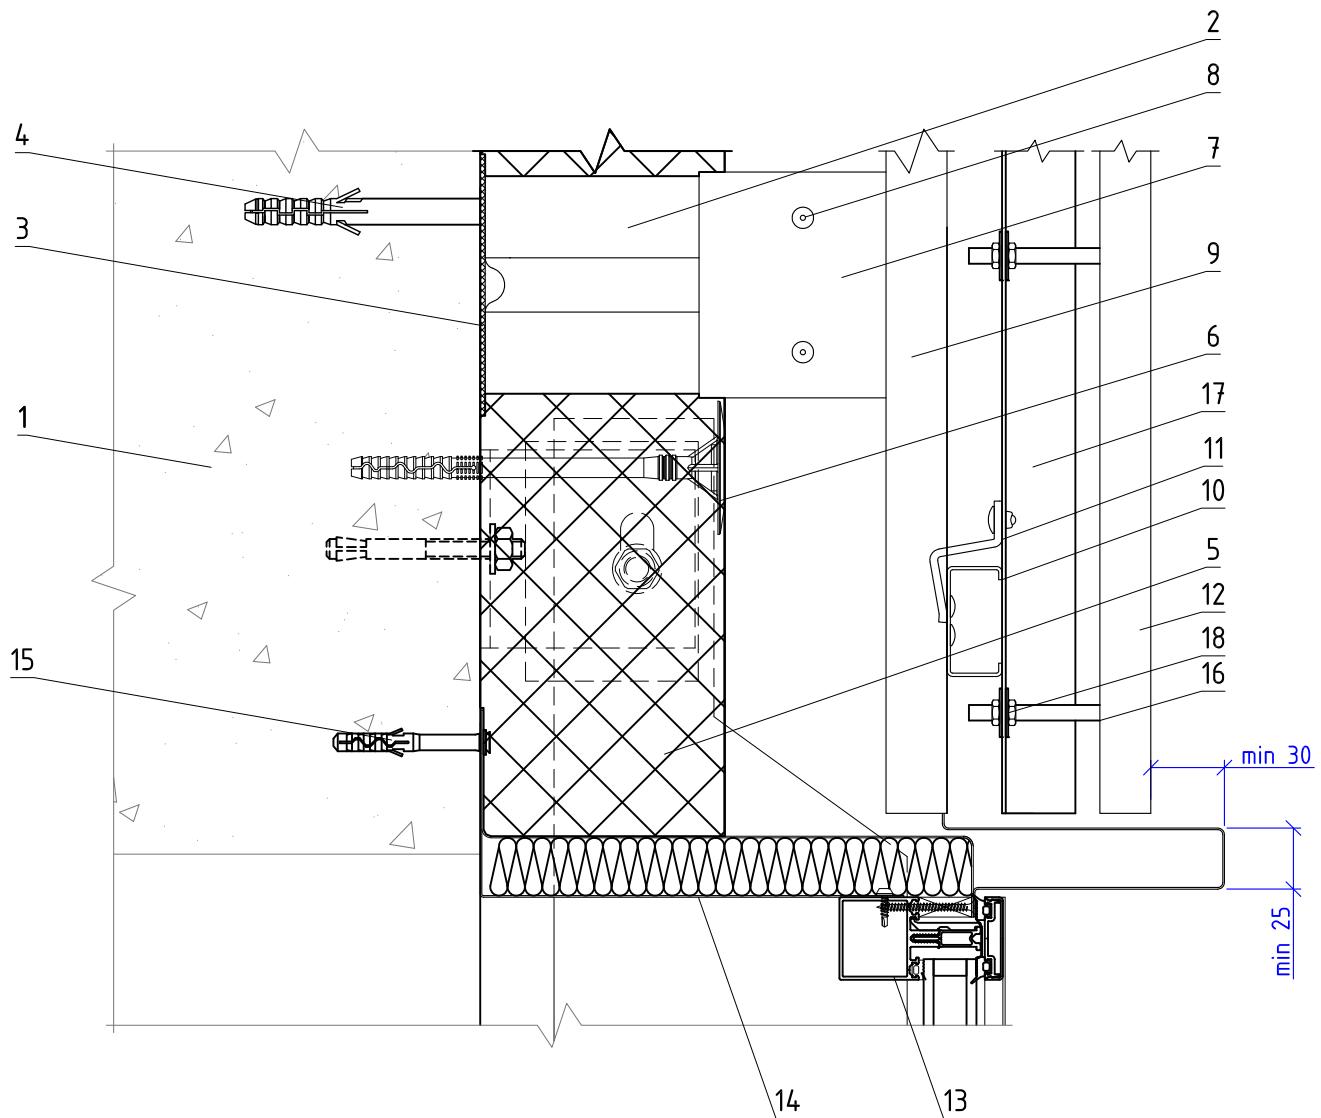

- |   |  |
|---|--|
| 1. Основание                                  | 10. Профиль С-образный СО  |
| 2. Кронштейн КР-С + Шайба<br>усиливающая ШУ   | 11. Держатель ДПБ-8  |
| 3. Прокладка термоизолирующая                 | 12. Бетонная армированная панель                                   |
| 4. Анкерный дюбель                            | 13. Витражный блок   |
| 5. Теплоизоляционная плита                    | 14. Сталь тонколистовая оцинкованная<br>окрашенная                 |
| 6. Тарельчатый дюбель                         | 15. Дюбель-гвоздь  |
| 7. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С              | 16. Закладная шпилька бетонной<br>армированной панели              |
| 8. Заклепка вытяжная<br>(самонарезающий винт) | 17. Профиль Г-образный ГО  |
| 9. Профиль С-образный СО                      | 18. Соединительный комплект (2 гайки, 2<br>шайбы, гроверная шайба) |

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Верхнее примыкание системы к витражу

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
4.2.17	4.2.18

# Вертикальный разрез

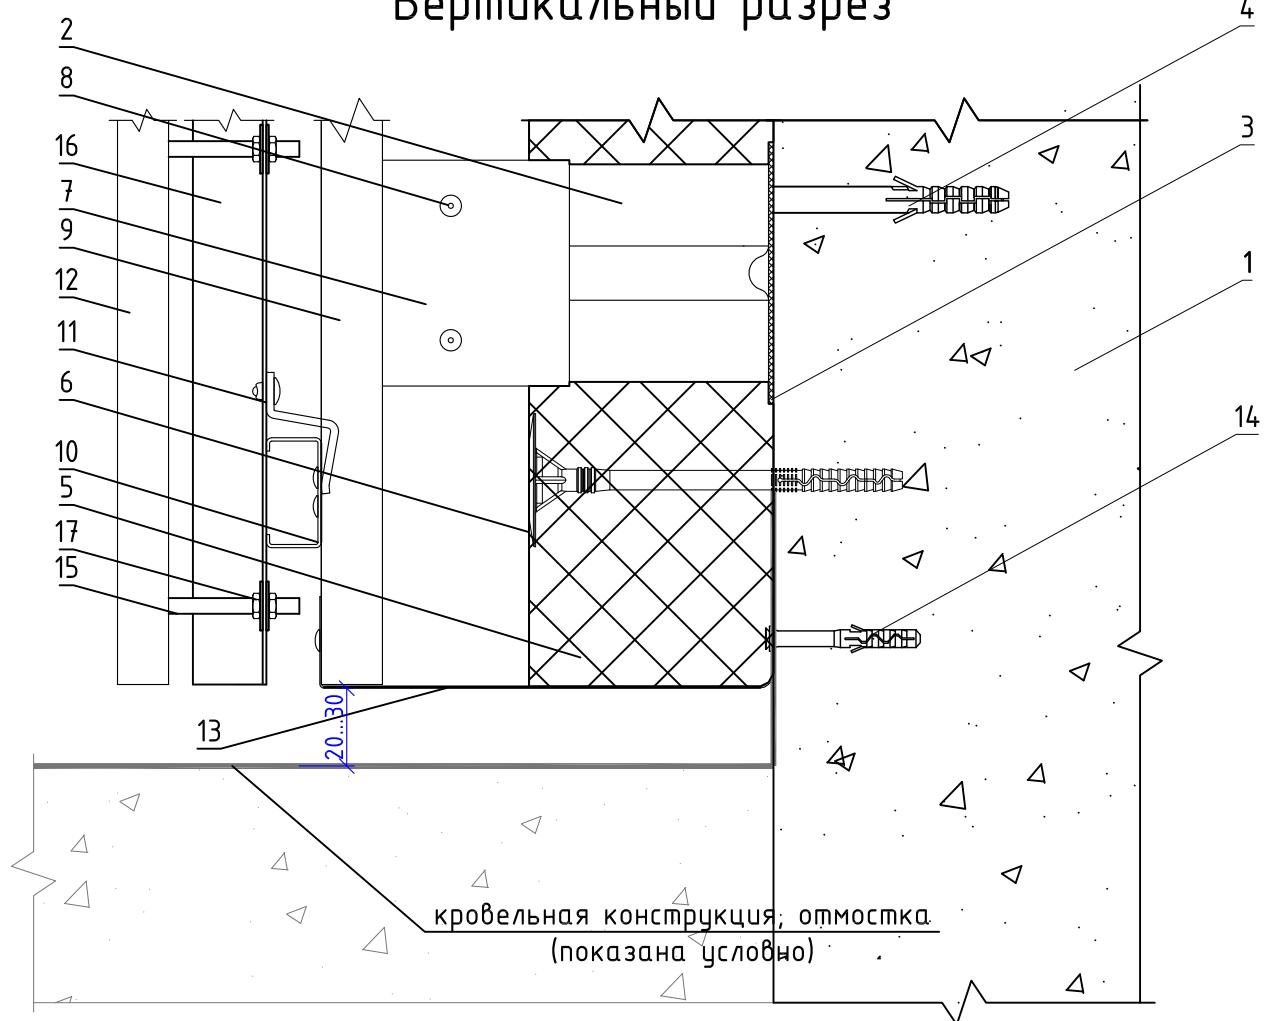

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Основание                     | 10. Профиль С-образный СО                          |
| 2. Кронштейн КР-С + Шайба        | 11. Держатель ДПБ-н                                |
| усиливающая ШУ                   | 12. Бетонная армированная панель                   |
| 3. Прокладка термоизолирующая    | 13. Противопожарная отсечка                        |
| 4. Анкерный дюбель               | 14. Дюбель-гвоздь                                  |
| 5. Теплоизоляционная плита       | 15. Закладная шпилька бетонной армированной панели |
| 6. Тарельчатый дюбель            | 16. Профиль Г-образный ГО                          |
| 7. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С | 17. Соединительный комплект (2 гайки, 2            |
| 8. Заклепка вытяжная             | шайбы, гроверная шайба)                            |
| (самонарезающий винт)            |  |
| 9. Профиль С-образный СО         |  |

Примечания:

1. Противопожарная отсечка выполняется из сплошной или перфорированной оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм. Установка противопожарных отсечек выполняется в соответствии с экспертными заключениями и протоколами огневых испытаний систем "Альт-Фасад".

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
"АЛЬТЕРНАТИВА"**

Примыкание системы к отмостке (кровле)

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**


лист	листов
4.2.18	4.2.18

Раздел 5.

Система крепления плоских элементов из  
бетонных армированных панелей в  
межэтажные перекрытия

## Раздел 5.1.

# Система крепления плоских элементов из бетонных армированных панелей в межэтажные перекрытия на основе кронштейна КНс-27

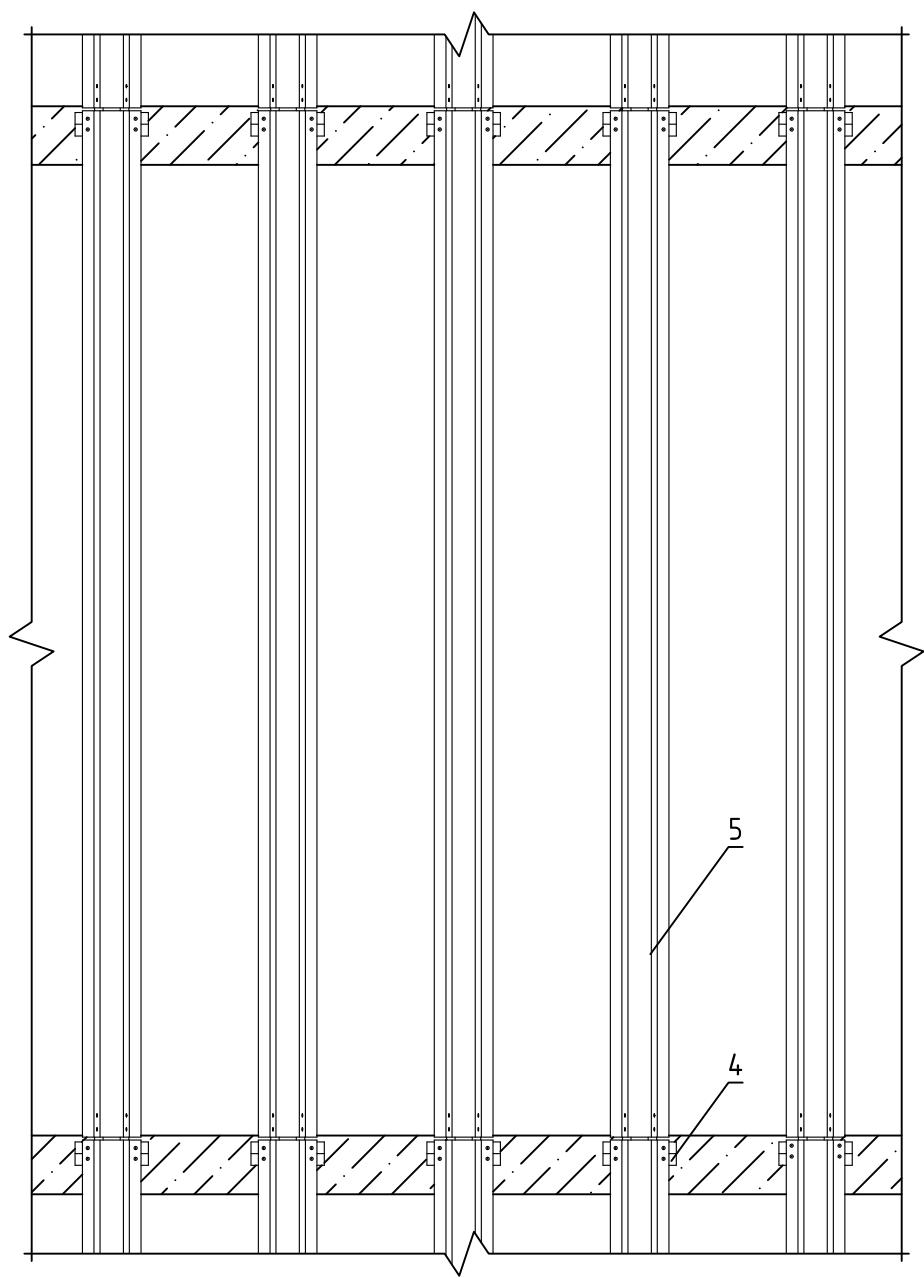

1. Основание
2. Кронштейн
3. Удлинитель кронштейна
4. Горизонтальный профиль
5. Вертикальный профиль

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


Крепление системы в межэтажные перекрытия с высотой  
этажа до 3,5 м.

Альбом типовых технических решений


**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.1.1	5.1.24

## Вертикальный разрез

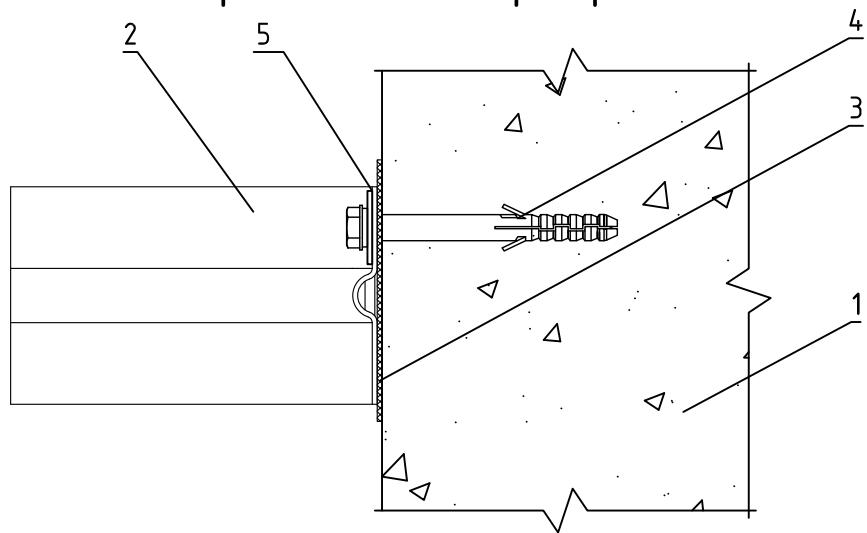

## Горизонтальный разрез

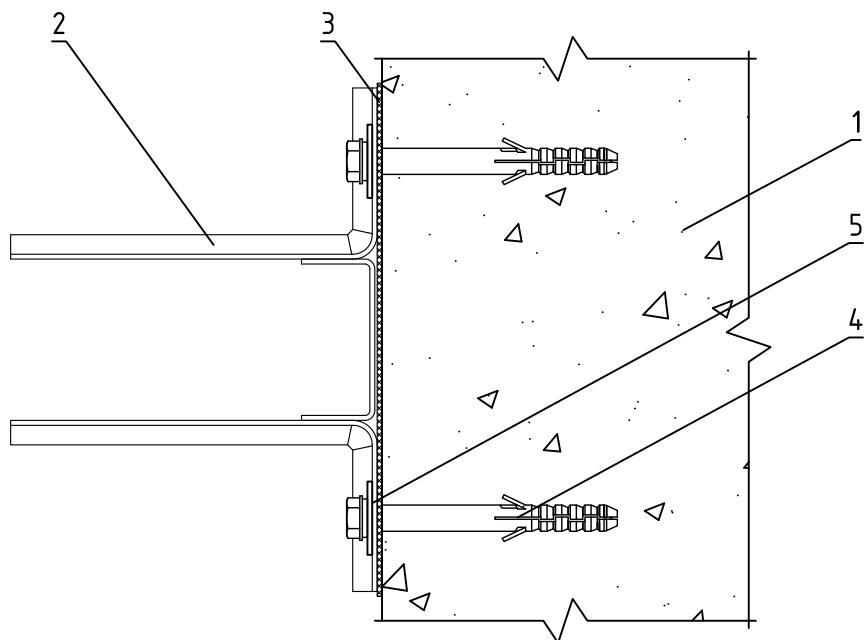

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Шайба усиливющая ШЧ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление кронштейна КНс-27 к основанию

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.1.2	5.1.24

## Вертикальный разрез

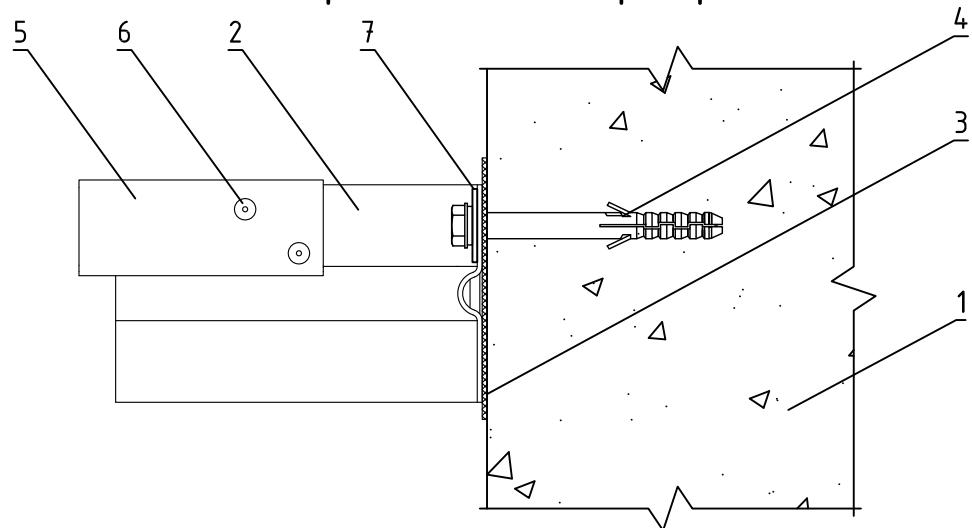

## Горизонтальный разрез

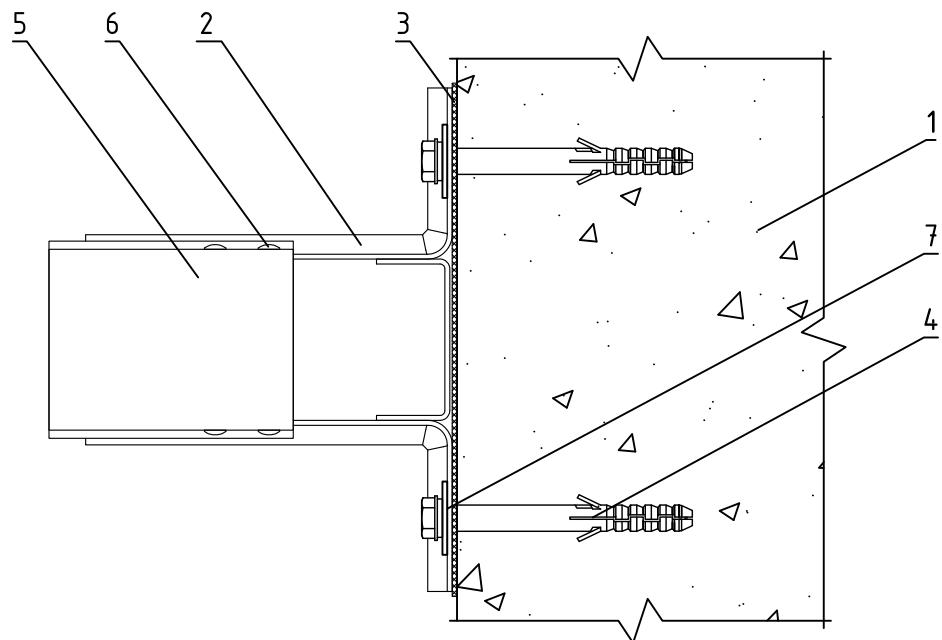

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Удлинитель кронштейна ЧД-КНс-27
6. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
7. Шайба усиливающая ШУ

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление удлинитель кронштейна ЧД-КНс-27  
к кронштейну КНс-27**

Альбом типовых технических решений


**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.1.3	5.1.24

## Вертикальный разрез

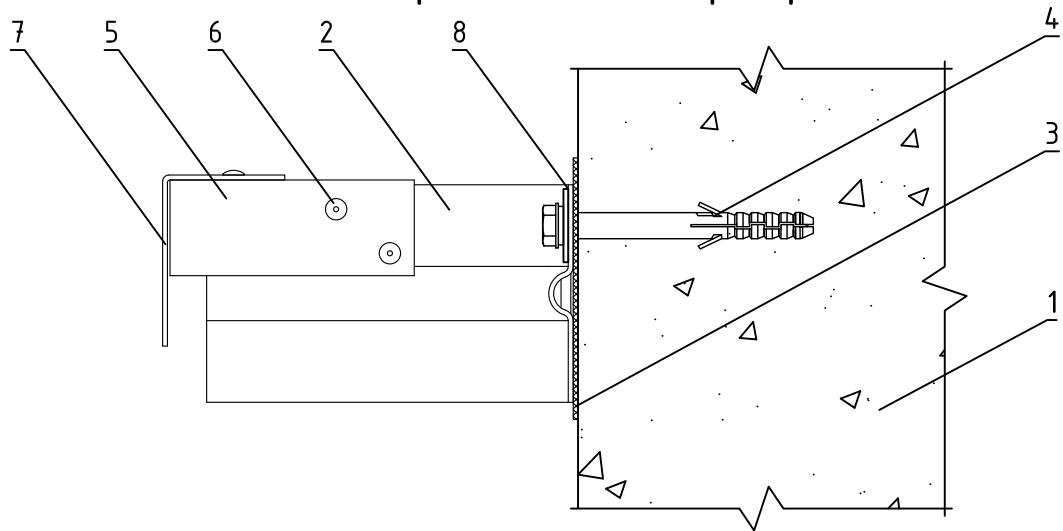

## Горизонтальный разрез

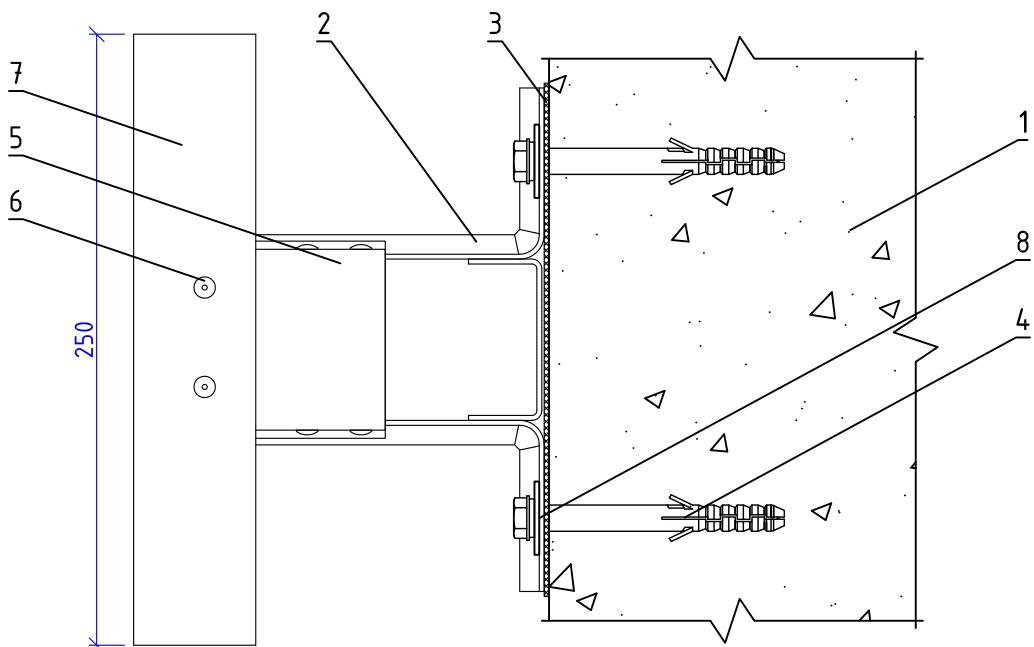

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Чдлинитель кронштейна ЧД-КНс-27
6. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
7. Профиль Г-образный ГО
8. Шайба усиливющая ШЧ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление профиля Г-образного ГО  
к удлинителю кронштейна ЧД-КНс-27

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.1.4	5.1.24

## Вертикальный разрез

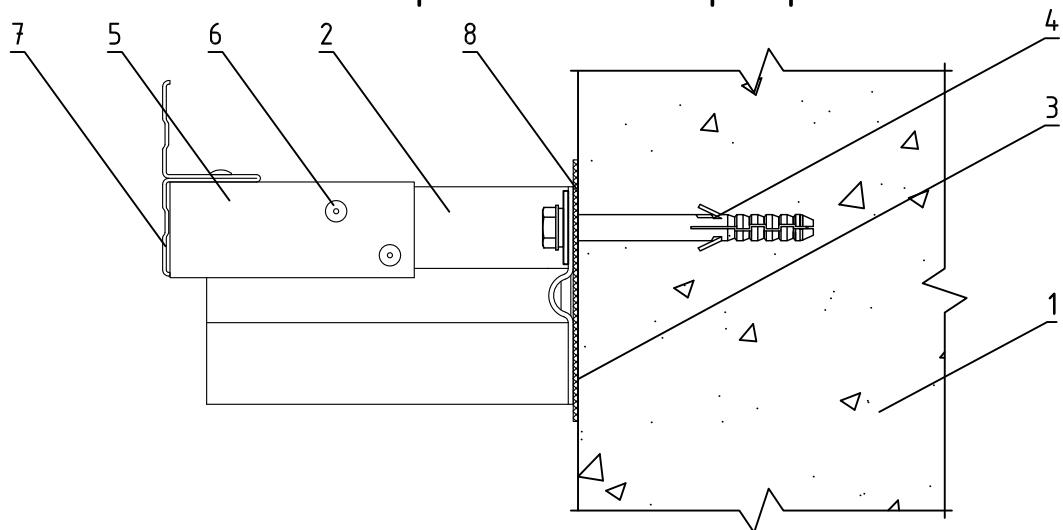

## Горизонтальный разрез

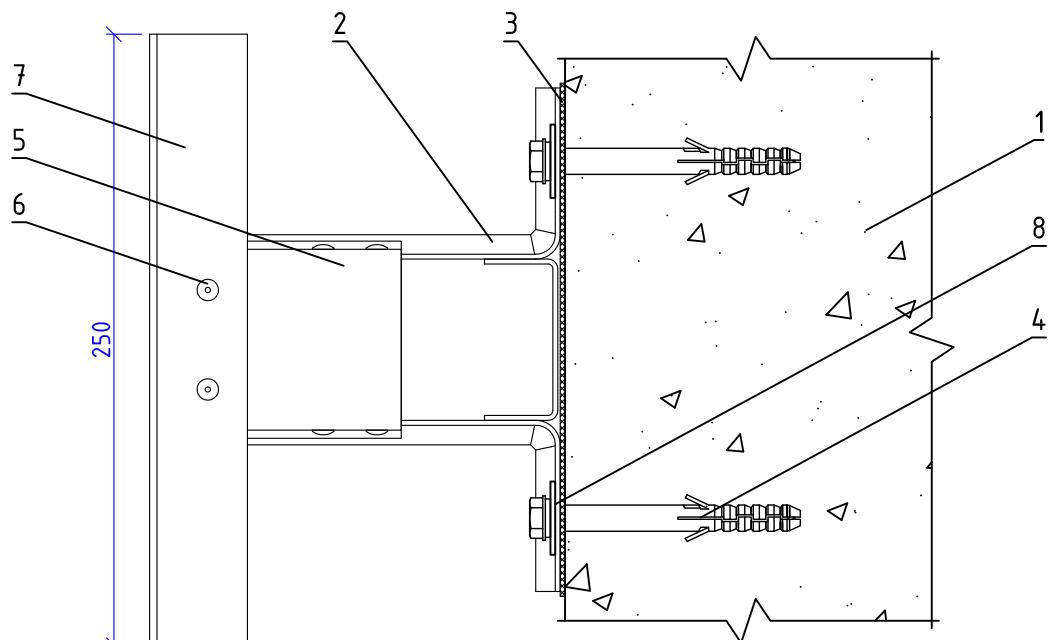

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Удлинитель кронштейна ЧД-КНс-27
6. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
7. Профиль Т-образный ТО (используется только в оцинкованной системе)
8. Шайба усилывающая ШУ

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление профиля Т-образного ТО  
к удлинителю кронштейна ЧД-КНс-27**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.1.5	5.1.24

# Вертикальный разрез

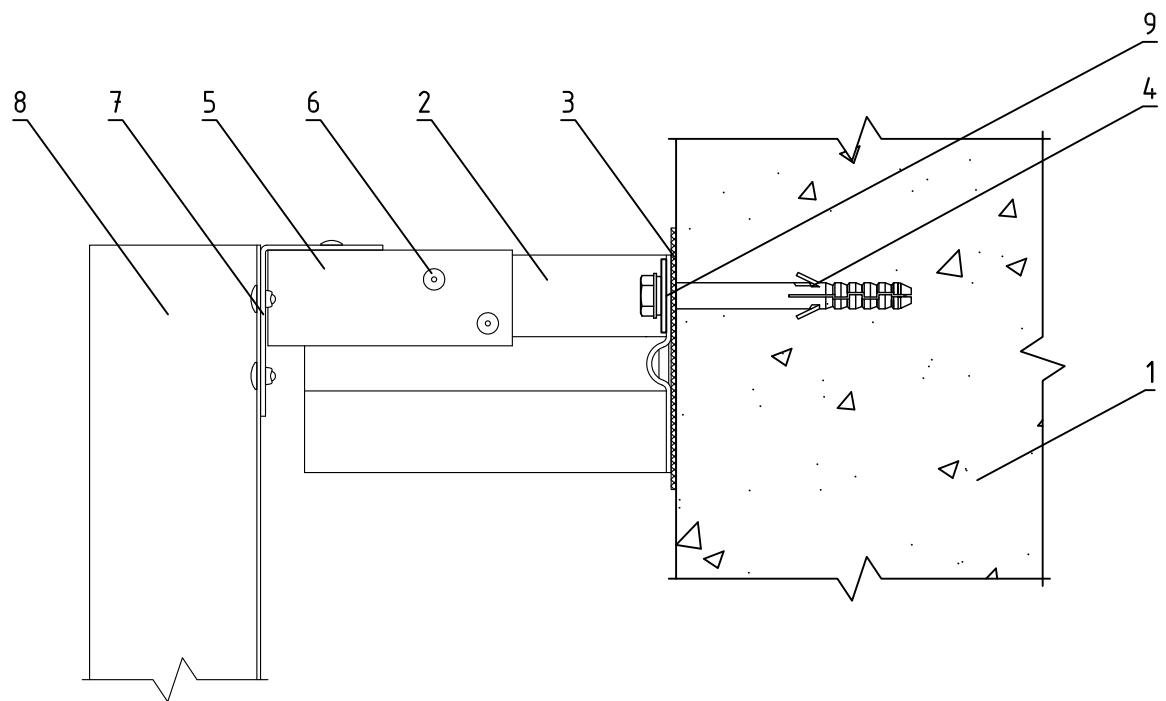

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Чдлинитель кронштейна ЧД-КНс-27
6. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
7. Профиль Г-образный ГО
8. Профиль шляпный ПШ (профиль П-образный ПО)
9. Шайба усиливющая ШУ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление профиля шляпного ПШ  
к профилю Г-образному ГО

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.1.6	5.1.24

# Горизонтальный разрез

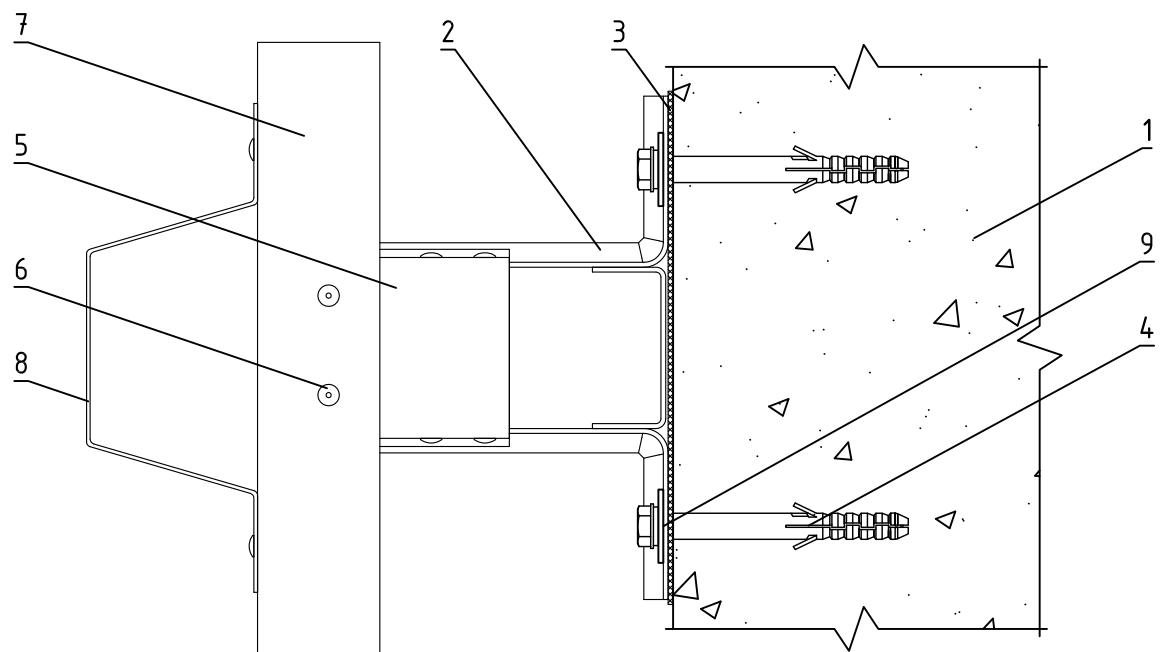

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Удлинитель кронштейна ЧД-КНс-27
6. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
7. Профиль Г-образный ГО (профиль П-образный ПО)
8. Профиль шляпный ПШ
9. Шайба усилевающая ШУ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление профиля шляпного ПШ  
к профилю Г-образному ГО

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.1.7	5.1.24

# Вертикальный разрез

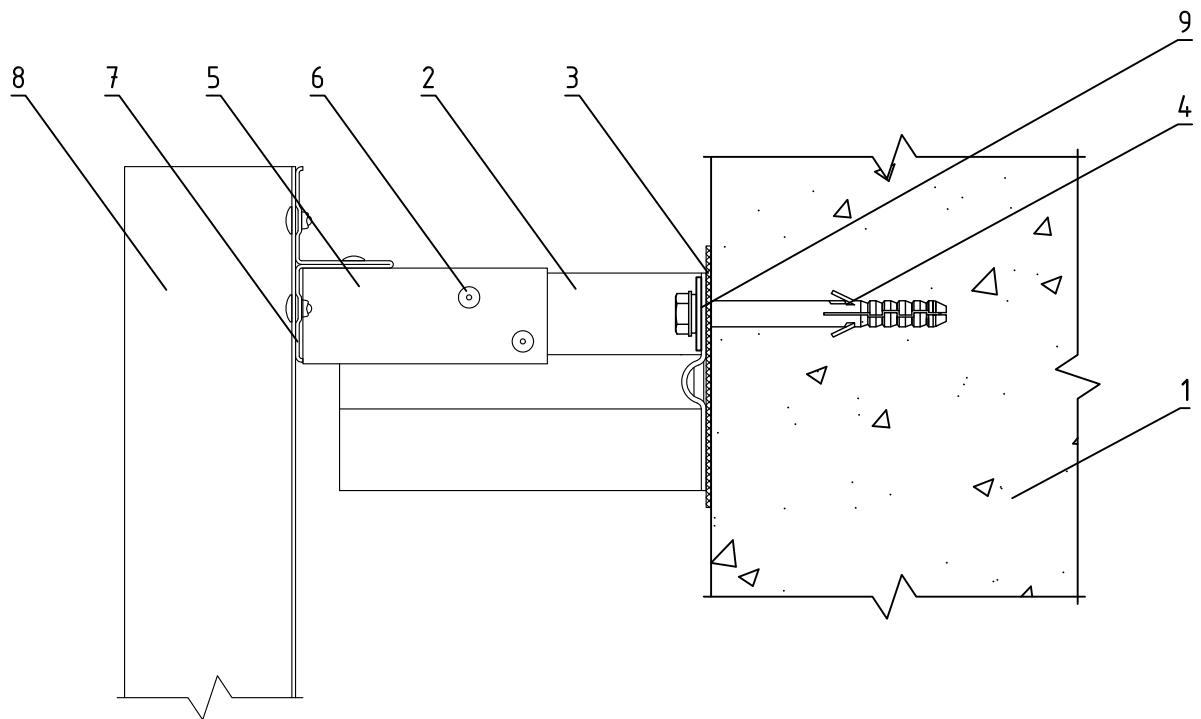

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Удлинитель кронштейна ЧД-КНс-27
6. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
7. Профиль Т-образный ТО (используется только в оцинкованной системе)
8. Профиль шляпный ПШ (профиль П-образный П0)
9. Шайба усиливающая ШУ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление профиля шляпного ПШ  
к профилю Т-образному ТО

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.1.8	5.1.24

# Горизонтальный разрез

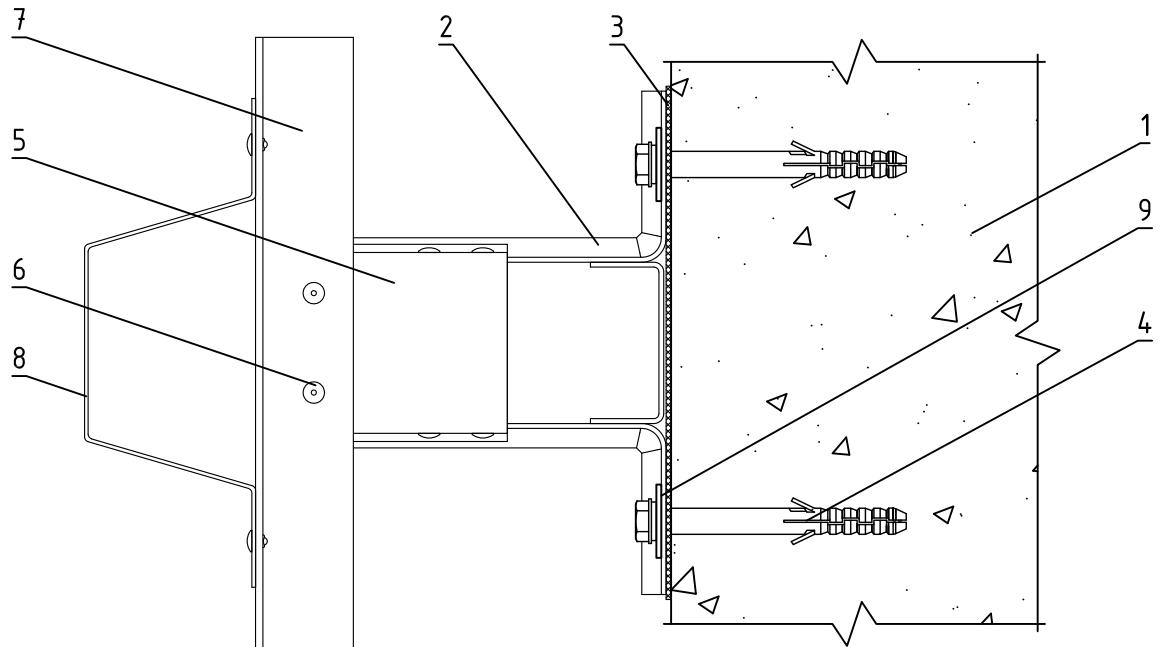

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Чудлинитель кронштейна ЧД-КНс-27
6. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
7. Профиль Т-образный ТО (используется только в оцинкованной системе)
8. Профиль шляпный ПШ (профиль П-образный ПО)
9. Шайба усилывающая ШУ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление профиля шляпного ПШ  
к профилю Т-образному ТО

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.1.9	5.1.24

# Вертикальный разрез

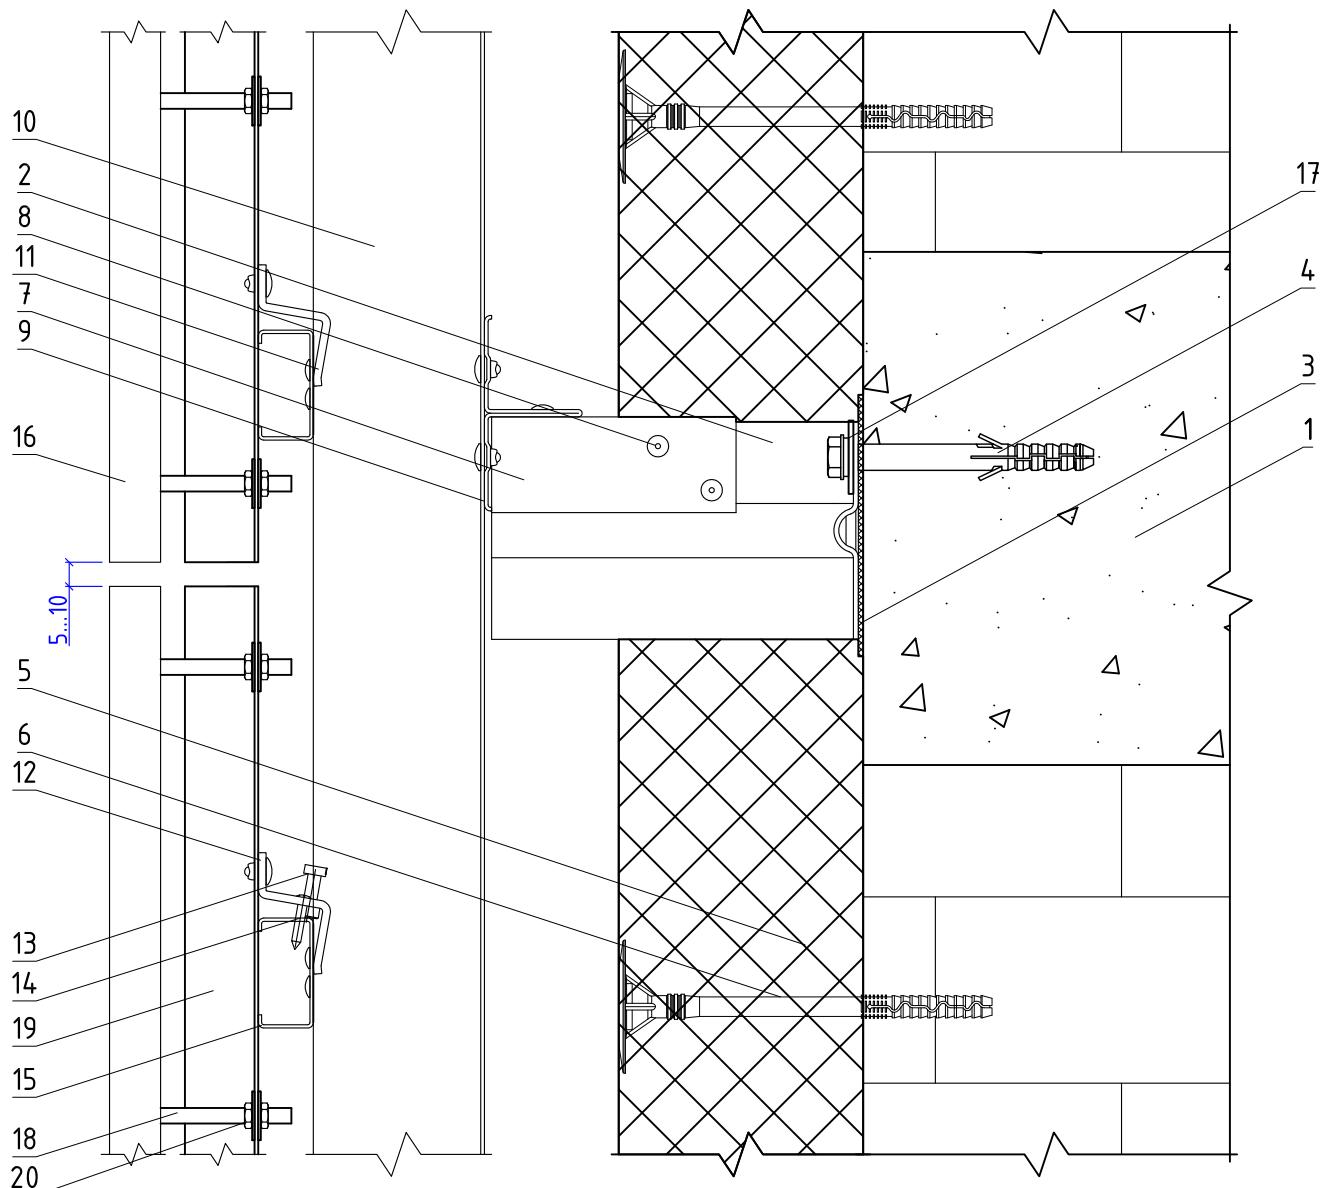

- |   |  |
|---|--|
| 1. Основание                                      | 11. Держатель ДПБ-н  |
| 2. Кронштейн КНс-27                               | 12. Держатель ДПБ-в  |
| 3. Прокладка термоизолирующая                     | 13. Регулировочный винт  |
| 4. Анкерный дюбель                                | 14. Самонарезающий винт  |
| 5. Теплоизоляционная плита                        | 15. Профиль С-образный СО  |
| 6. Тарельчатый дюбель                             | 16. Бетонная армированная панель                                   |
| 7. Удлинитель кронштейна ЧД-КНс-27                | 17. Шайба усиливющая ШУ  |
| 8. Заклепка вытяжная<br>(самонарезающий винт)     | 18. Закладная шпилька бетонной<br>армированной панели              |
| 9. Профиль Т-образный ТО                          | 19. Профиль Г-образный ГО  |
| 10. Профиль шляпный ПШ (профиль<br>П-образный ПО) | 20. Соединительный комплект (2 гайки, 2<br>шайбы, гроверная шайба) |

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление армированных бетонных панелей к  
подоблицовочной конструкции**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.1.10	5.1.24

## Вертикальный разрез

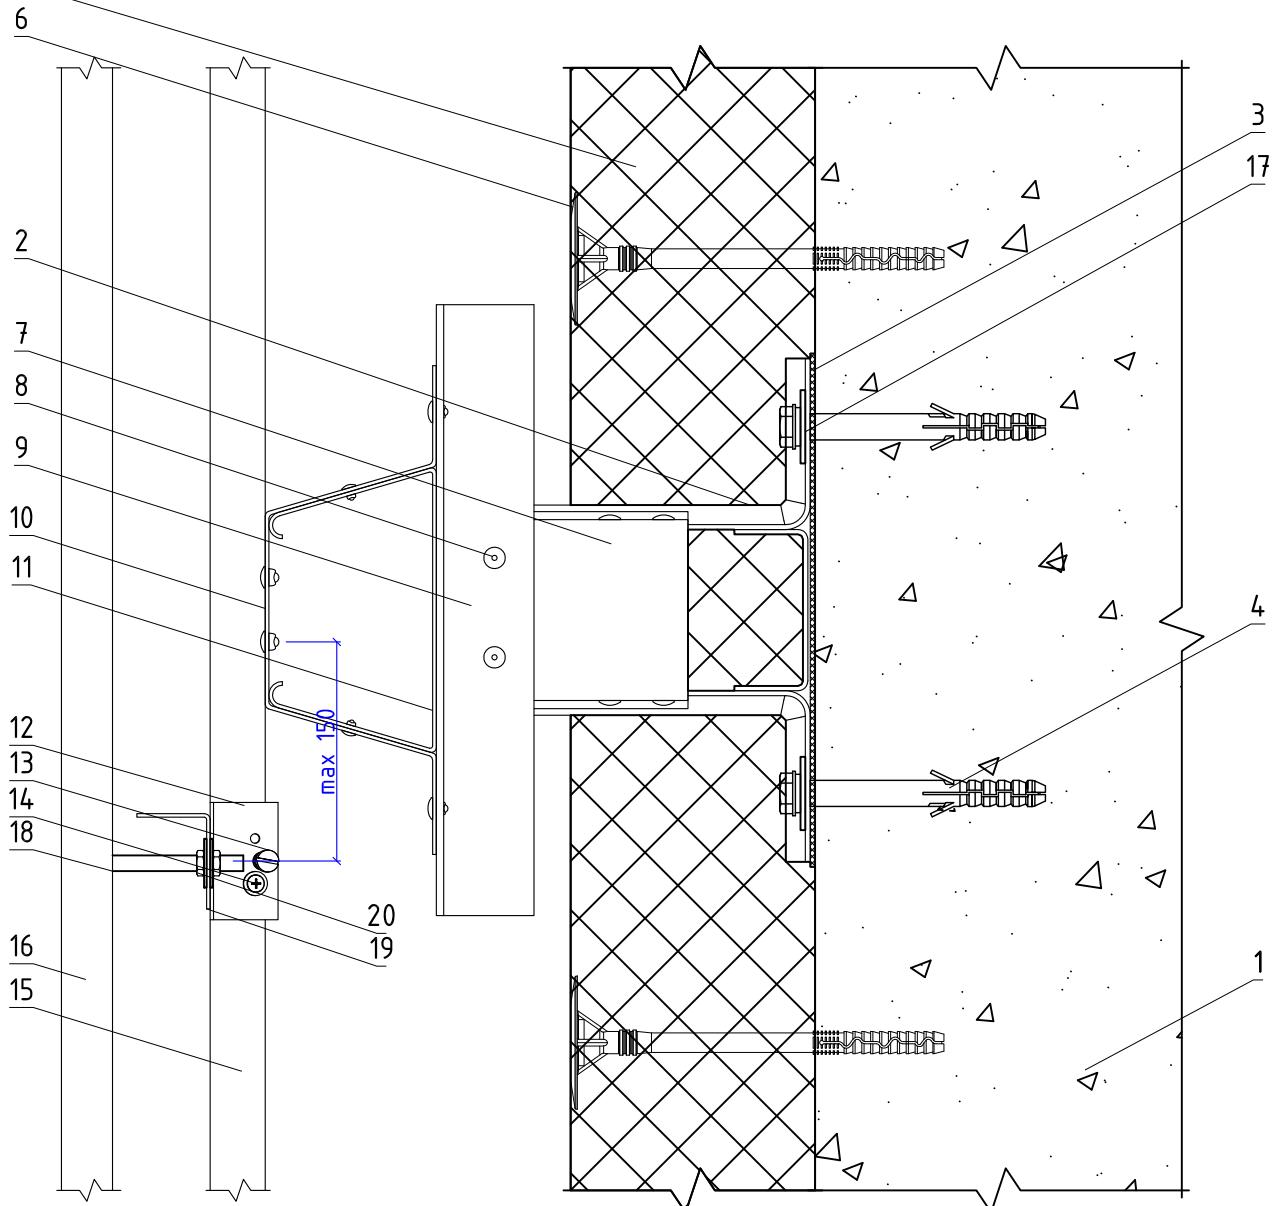

- |   |  |
|---|--|
| 1. Основание                                      | 11. Фиксирующая накладка ФН-ПШ (ФН-ПО)                             |
| 2. Кронштейн КНс-27                               | 12. Держатель ДПБ-в  |
| 3. Прокладка термоизолирующая                     | 13. Регулировочный винт  |
| 4. Анкерный дюбель                                | 14. Самонарезающий винт  |
| 5. Теплоизоляционная плита                        | 15. Профиль С-образный СО  |
| 6. Тарельчатый дюбель                             | 16. Бетонная армированная панель                                   |
| 7. Удлинитель кронштейна ЧД-КНс-27                | 17. Шайба усилевающая ШУ   |
| 8. Заклепка вытяжная<br>(самонарезающий винт)     | 18. Закладная шпилька бетонной<br>армированной панели              |
| 9. Профиль Т-образный ТО                          | 19. Профиль Г-образный ГО  |
| 10. Профиль шляпный ПШ (профиль<br>П-образный ПО) | 20. Соединительный комплект (2 гайки, 2<br>шайбы, гроверная шайба) |

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление армированных бетонных панелей к  
подоблицовочной конструкции**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.1.11	5.1.24

## Вертикальный разрез

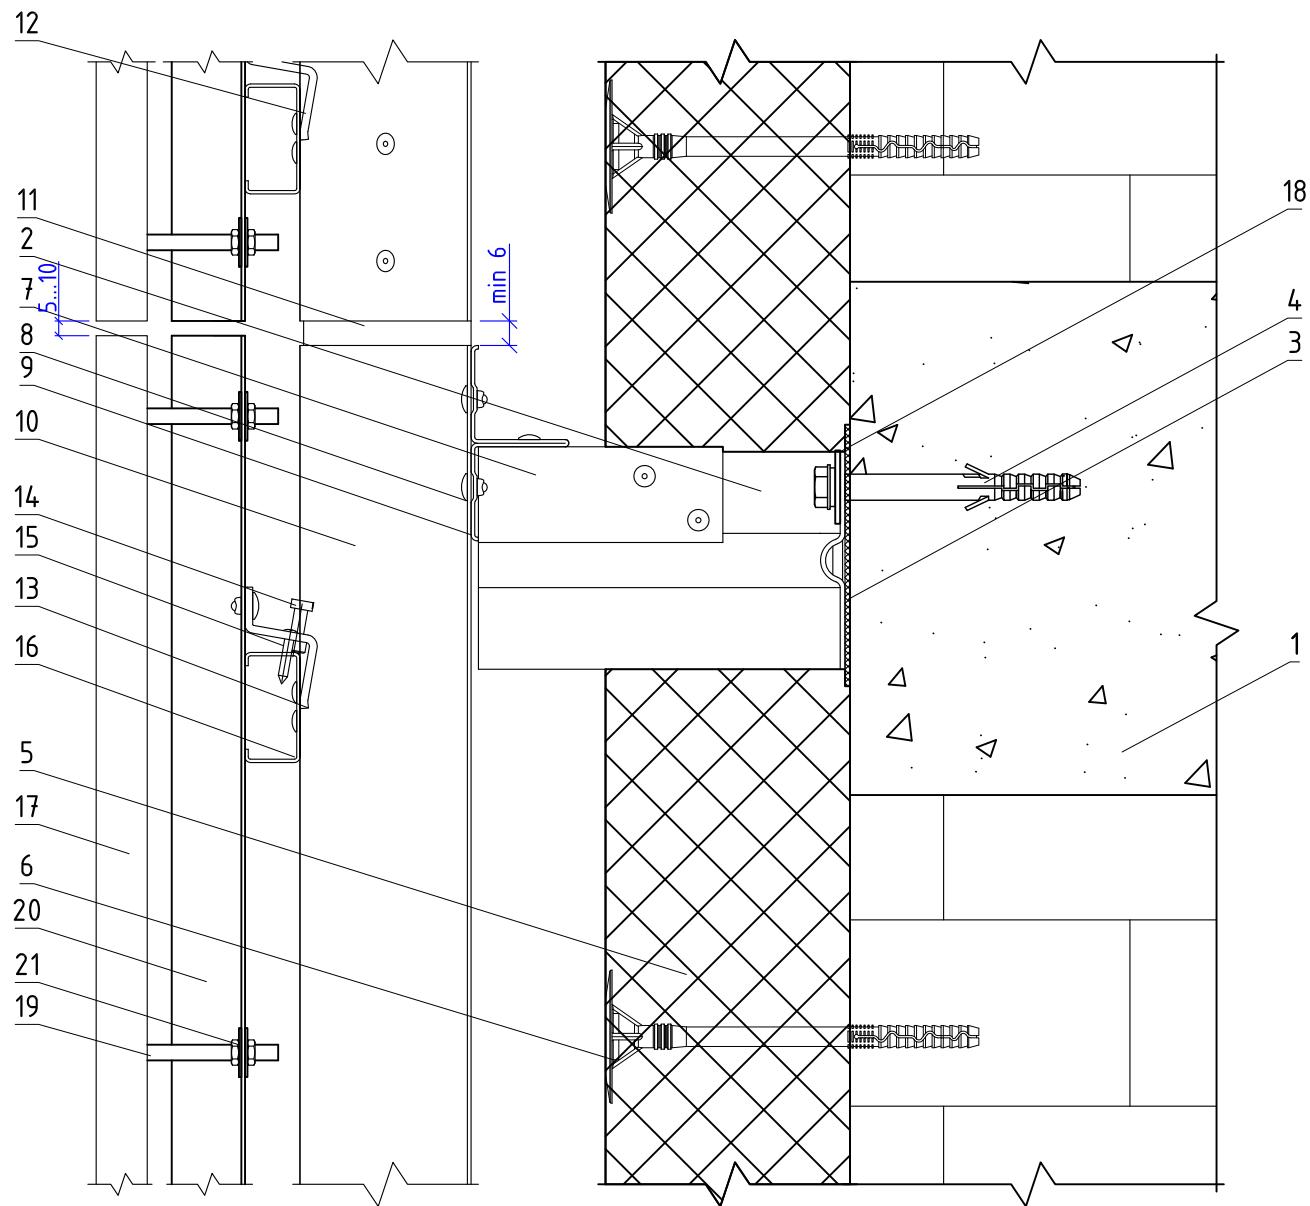

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Удлинитель кронштейна УД-КНс-27
8. Заклепка вытяжная  
(самонарезающийся винт)
9. Профиль Т-образный ТО
10. Профиль шляпный ПШ (профиль П-образный ПО)

11. Фиксирующая накладка ФН-ПШ (ФН-ПО)
12. Держатель ДПБ-н
13. Держатель ДПБ-в
14. Регулировочный винт
15. Самонарезающийся винт
16. Профиль С-образный СО
17. Бетонная армированная панель
18. Шайба усиливающая ШУ
19. Закладная шпилька бетонной армированной панели
20. Профиль Г-образный ГО
21. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Стык вертикальных направляющих с  
терморазрывом**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.1.12	5.1.24

# Горизонтальный разрез

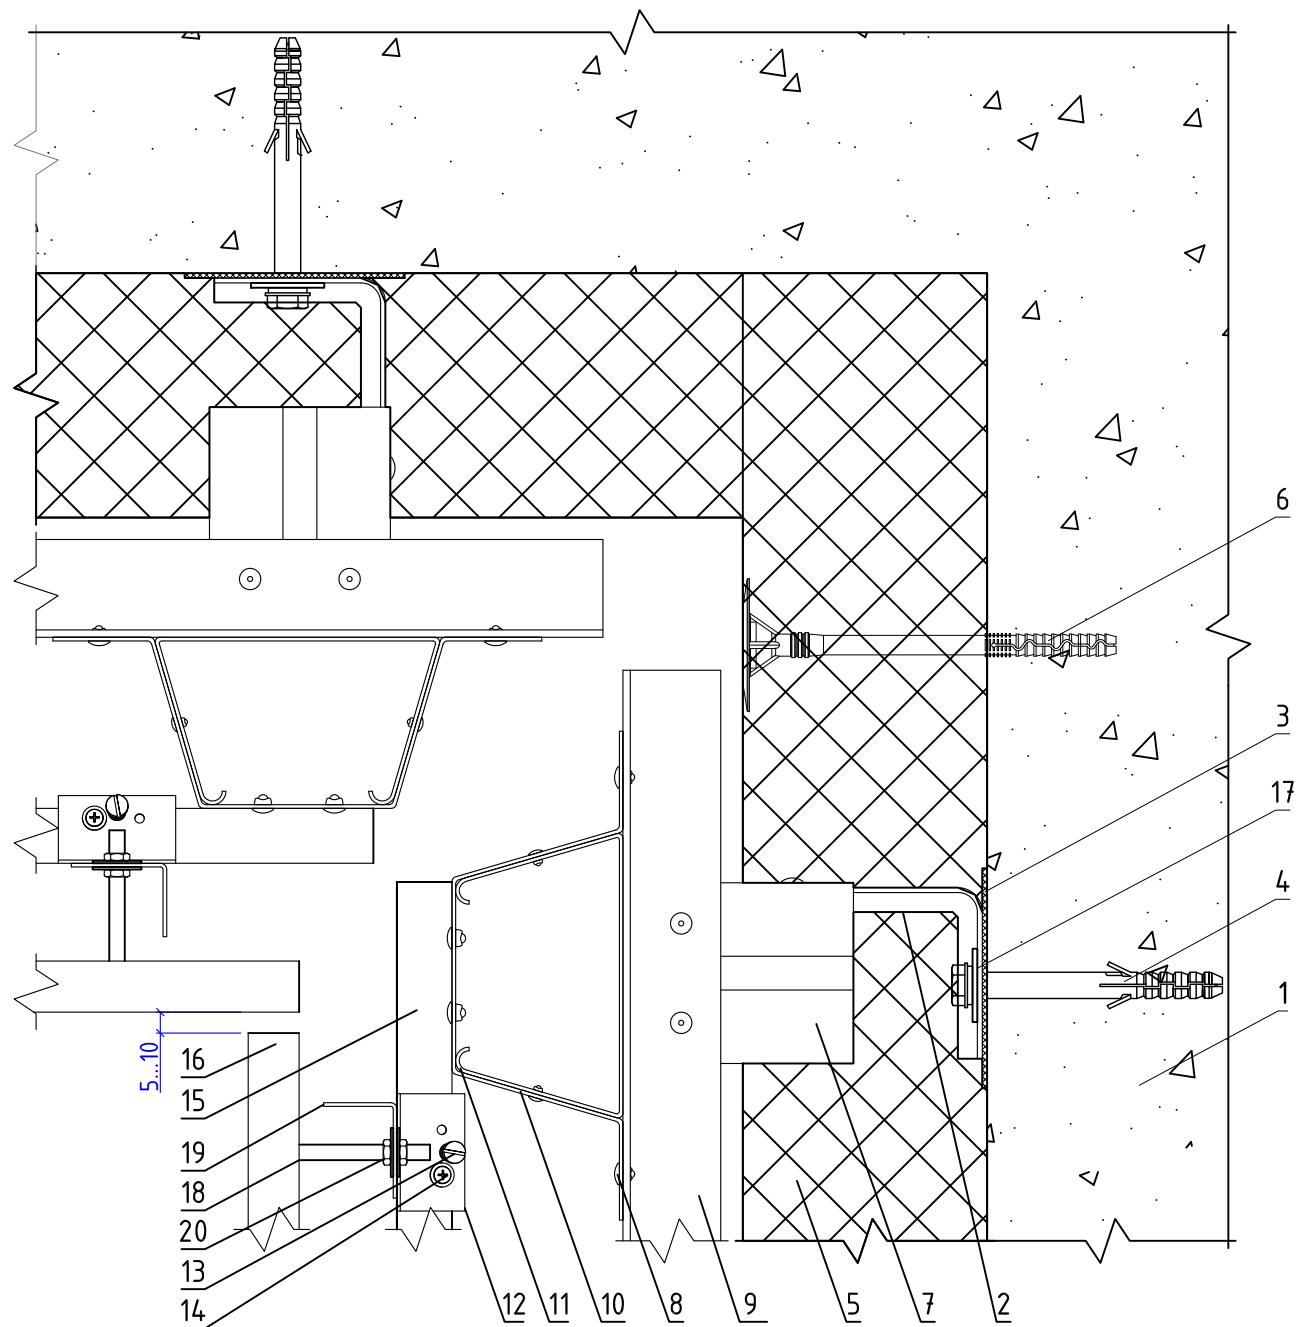

1. Основание  
 2. Кронштейн КРУ-1р  
 3. Прокладка термоизолирующая  
 4. Анкерный дюбель  
 5. Теплоизоляционная плита  
 6. Тарельчатый дюбель  
 7. Удлинитель кронштейна ЧД-КРУ-1р  
 8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)  
 9. Профиль Т-образный ТО  
 10. Профиль шляпный ПШ (профиль П-образный ПО)  
 11. Фиксирующая накладка ФН-ПШ (ФН-ПО)  
 12. Держатель ДПБ-8  
 13. Регулировочный винт  
 14. Самонарезающий винт  
 15. Профиль С-образный СО  
 16. Бетонная армированная панель  
 17. Шайба усиливающая ШУ  
 18. Закладная шпилька бетонной армированной панели  
 19. Профиль Г-образный ГО  
 20. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Формирование системы на внутреннем углу  
здания**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.1.13	5.1.24

# Горизонтальный разрез

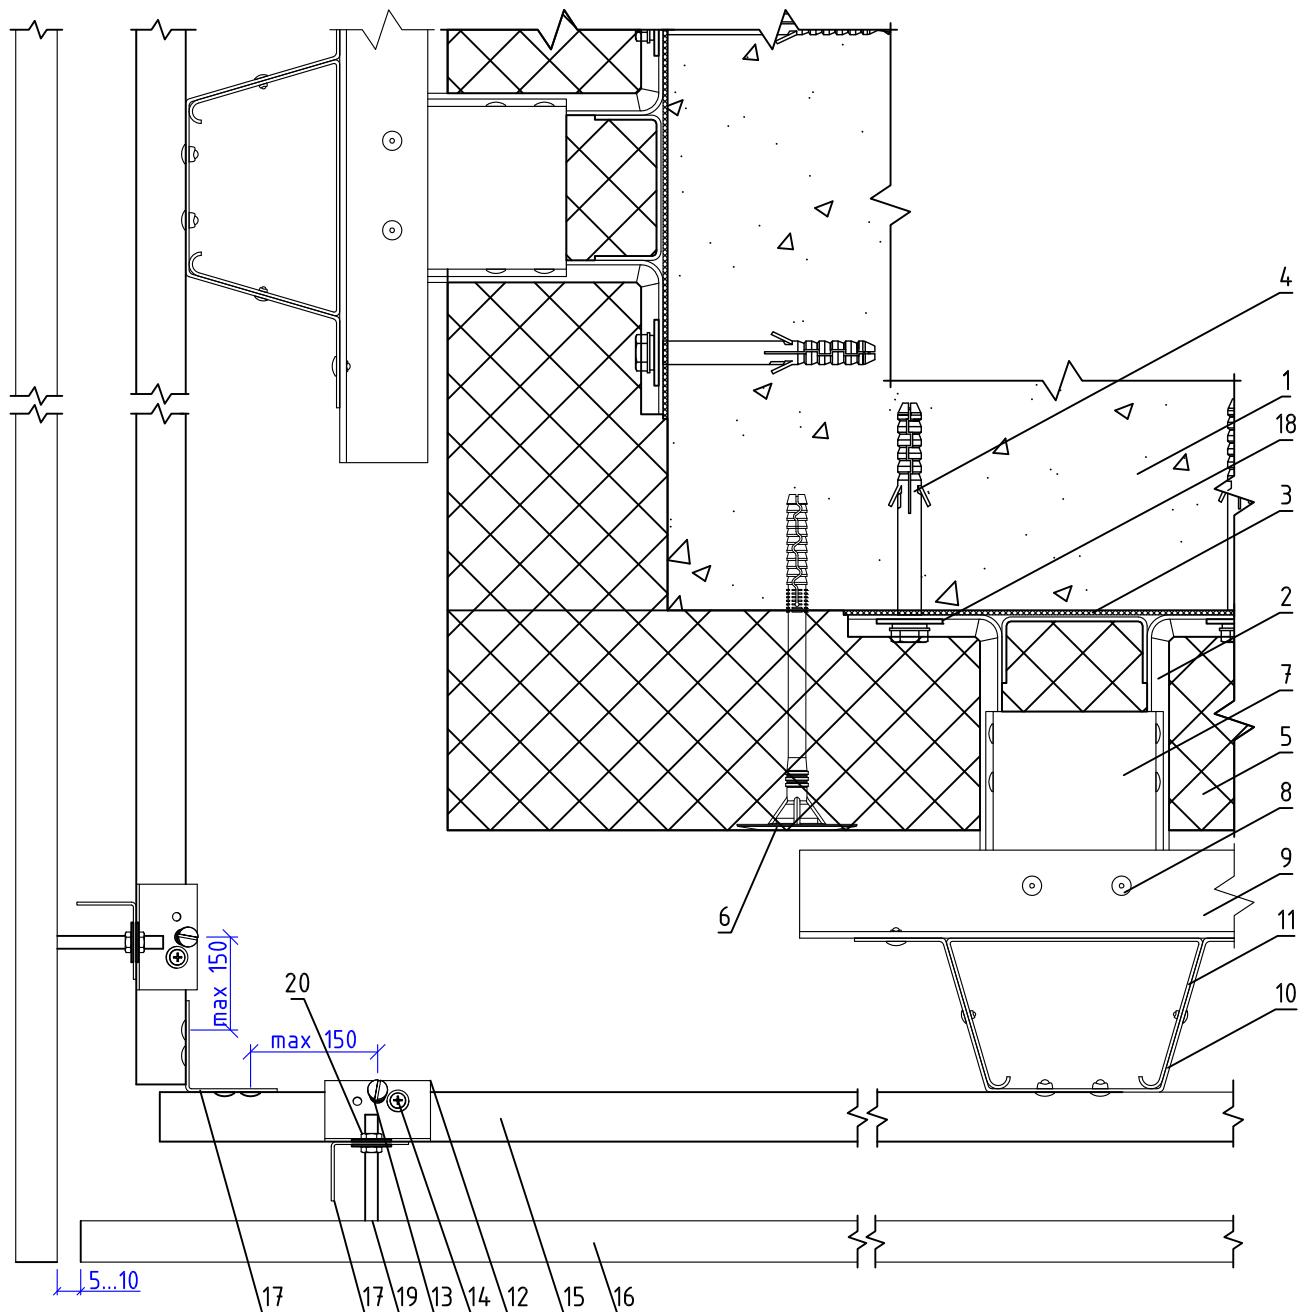

1. Основание  
 2. Кронштейн КНс-27  
 3. Прокладка термоизолирующая  
 4. Анкерный дюбель  
 5. Теплоизоляционная плита  
 6. Тарельчатый дюбель  
 7. Удлинитель кронштейна УД-КНс-27  
 8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)  
 9. Профиль Т-образный ТО  
 10. Профиль шляпный ПШ (профиль П-образный ПО)  
 11. Фиксирующая накладка ФН-ПШ (ФН-ПО)  
 12. Держатель ДПБ-8  
 13. Регулировочный винт  
 14. Самонарезающий винт  
 15. Профиль С-образный СО  
 16. Бетонная армированная панель  
 17. Профиль Г-образный ГО  
 18. Шайба усиливающая ШЧ  
 19. Закладная шпилька бетонной армированной панели  
 20. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Формирование системы на внешнем углу  
здания

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.1.14	5.1.24

# Вертикальный разрез

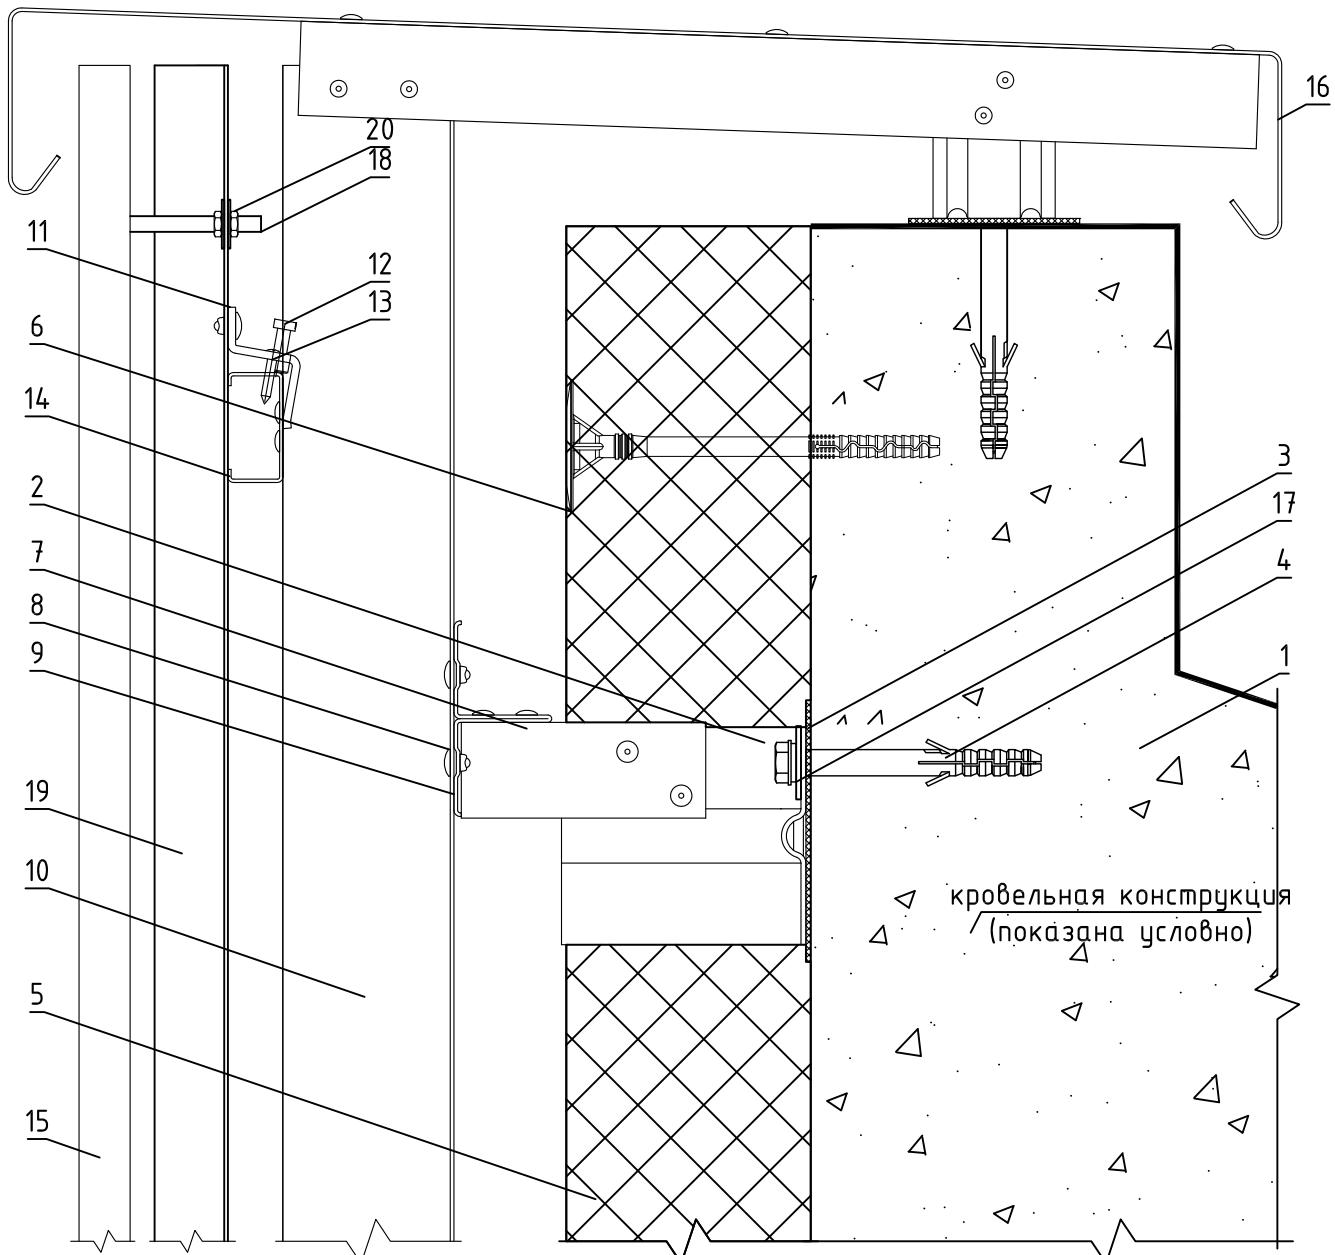

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Удлинитель кронштейна УД-КНс-27
8. Заклепка вытяжная (самонарезающийся винт)
9. Профиль Т-образный ТО
10. Профиль шляпный ПШ (профиль П-образный ПО)
11. Держатель ДПБ-8
12. Регулировочный винт
13. Самонарезающийся винт
14. Профиль С-образный СО
15. Бетонная армированная панель
16. Сталь тонколистовая оцинкованная  
окрашенная
17. Шайба усиливающая ШУ
18. Закладная шпилька бетонной армированной  
панели
19. Профиль Г-образный ГО
20. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы,  
гроверная шайба)

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Примыкание системы к парапету**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.1.15	5.1.24

# Вертикальный разрез

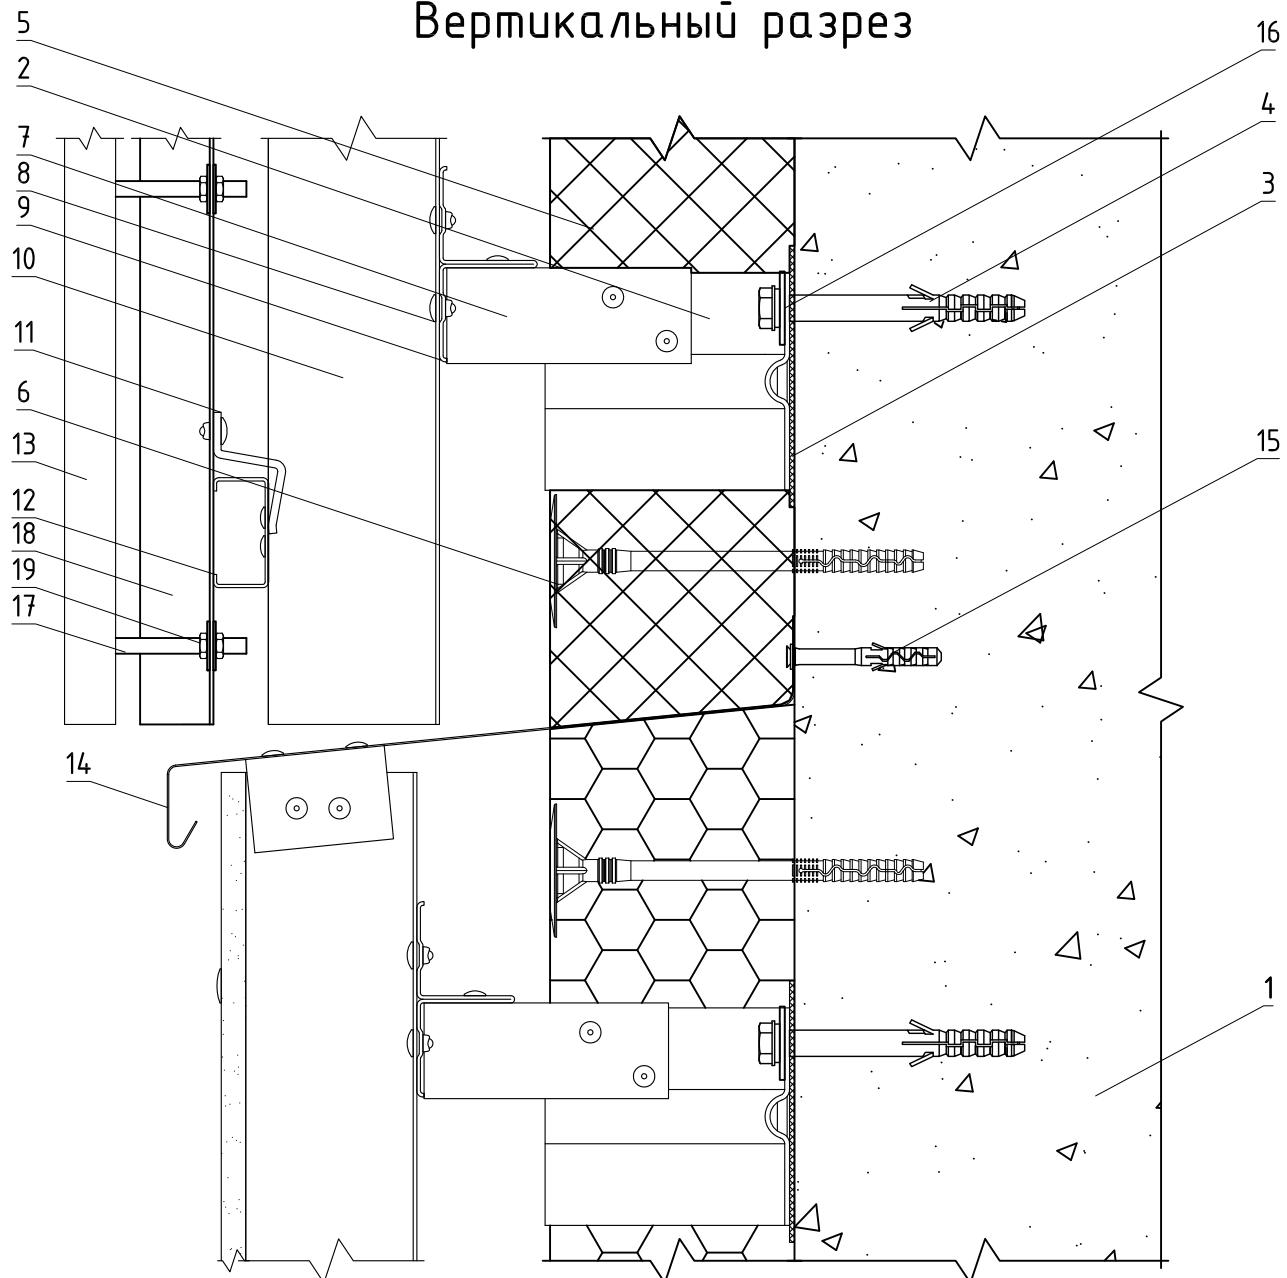

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Удлинитель кронштейна УД-КНс-27
8. Заклепка вытяжная  
(самонарезающий винт)
9. Профиль Т-образный ТО
10. Профиль шляпный ПШ (профиль П-образный ПО)

11. Держатель ДПБ-н
12. Профиль С-образный СО
13. Бетонная армированная панель
14. Сталь тонколистовая оцинкованная  
окрашенная
15. Дюбель-гвоздь
16. Шайба усиливющая ШЧ
17. Закладная шпилька бетонной армированной  
панели
18. Профиль Г-образный ГО
19. Соединительный комплект (2 гайки, 2  
шайбы, гроверная шайба)

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Примыкание системы к цоколю**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.1.16	5.1.24

# Обустройство оконного проема

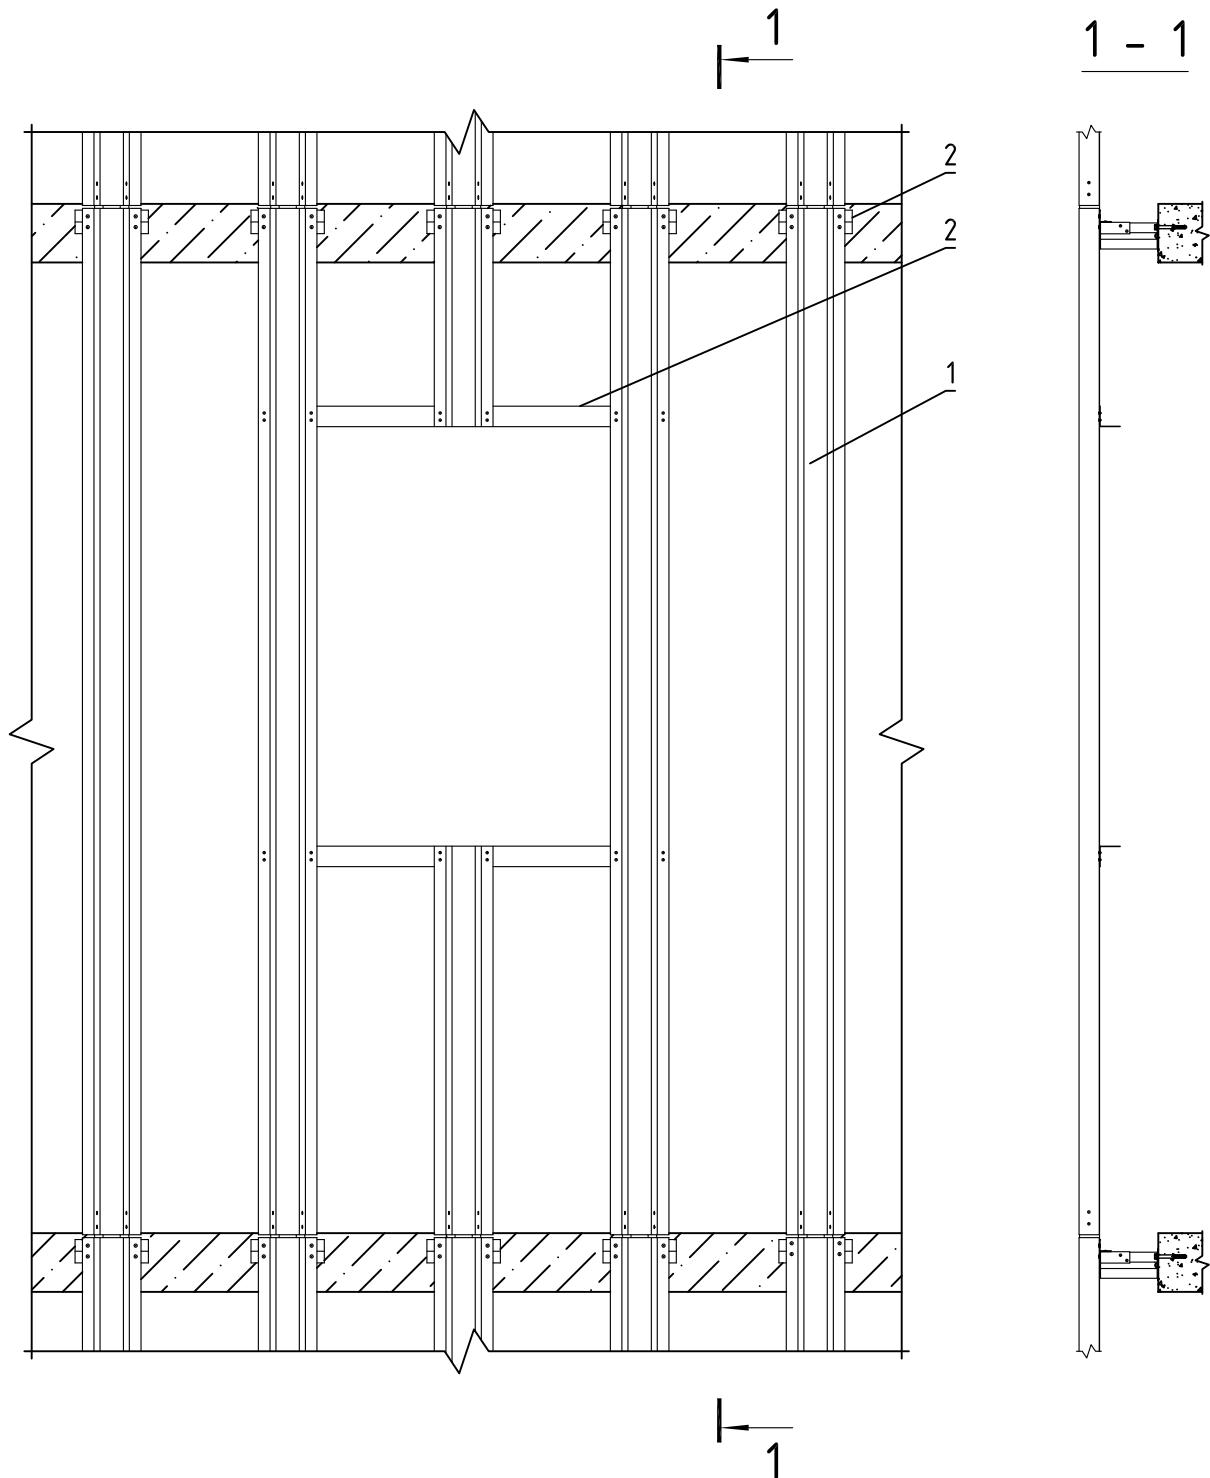

1. Профиль П-образный ПО (профиль шляпный ПШ)
2. Профиль Г-образный ГО-2р (профиль Т-образный ТО)

Примечания:  
Профиль ГО-2р (ТО) крепить к задней поверхности профиля ПО (ПШ)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Обустройство оконного проема при креплении системы  
в межэтажные перекрытия

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.1.17	5.1.24

# Обустройство оконного проема

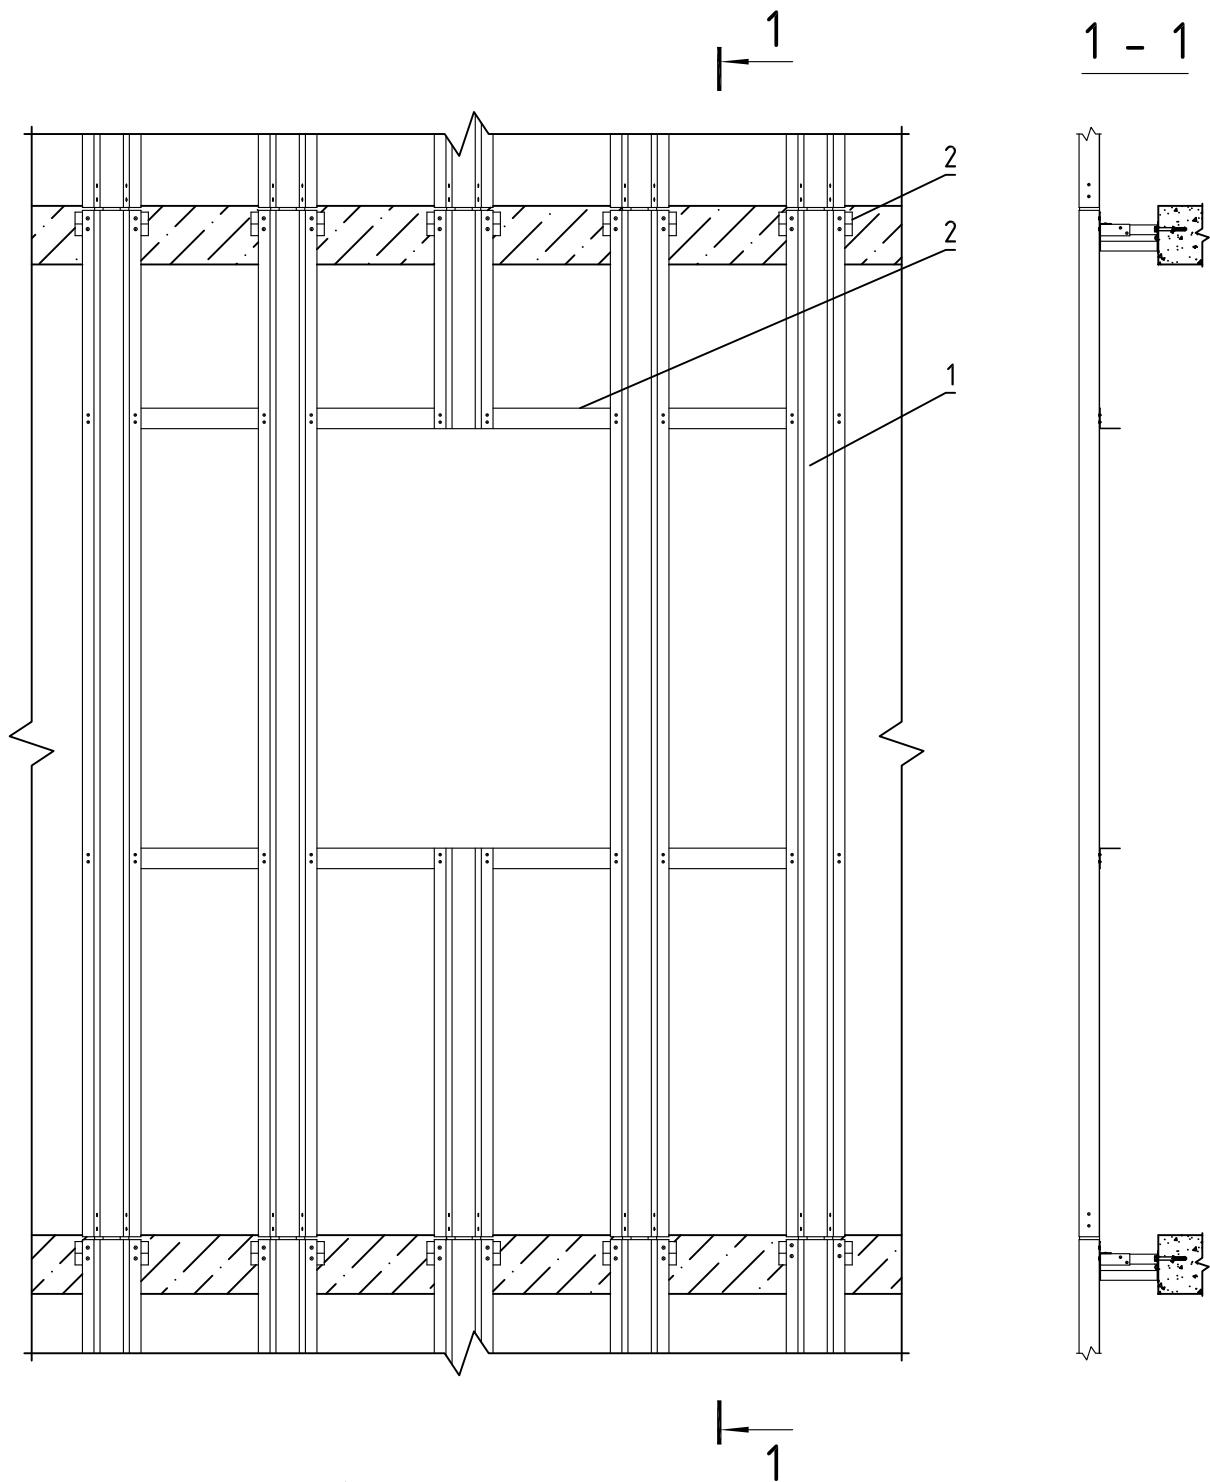

1. Профиль П-образный ПО (профиль шляпный ПШ)
2. Профиль Г-образный ГО-2р (профиль Т-образный ТО)

Примечания:  
Профиль ГО-2р (ТО) крепить к задней поверхности профиля ПО (ПШ)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Обустройство оконного проема при креплении системы  
в межэтажные перекрытия

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.1.18	5.1.24

# Вертикальный разрез

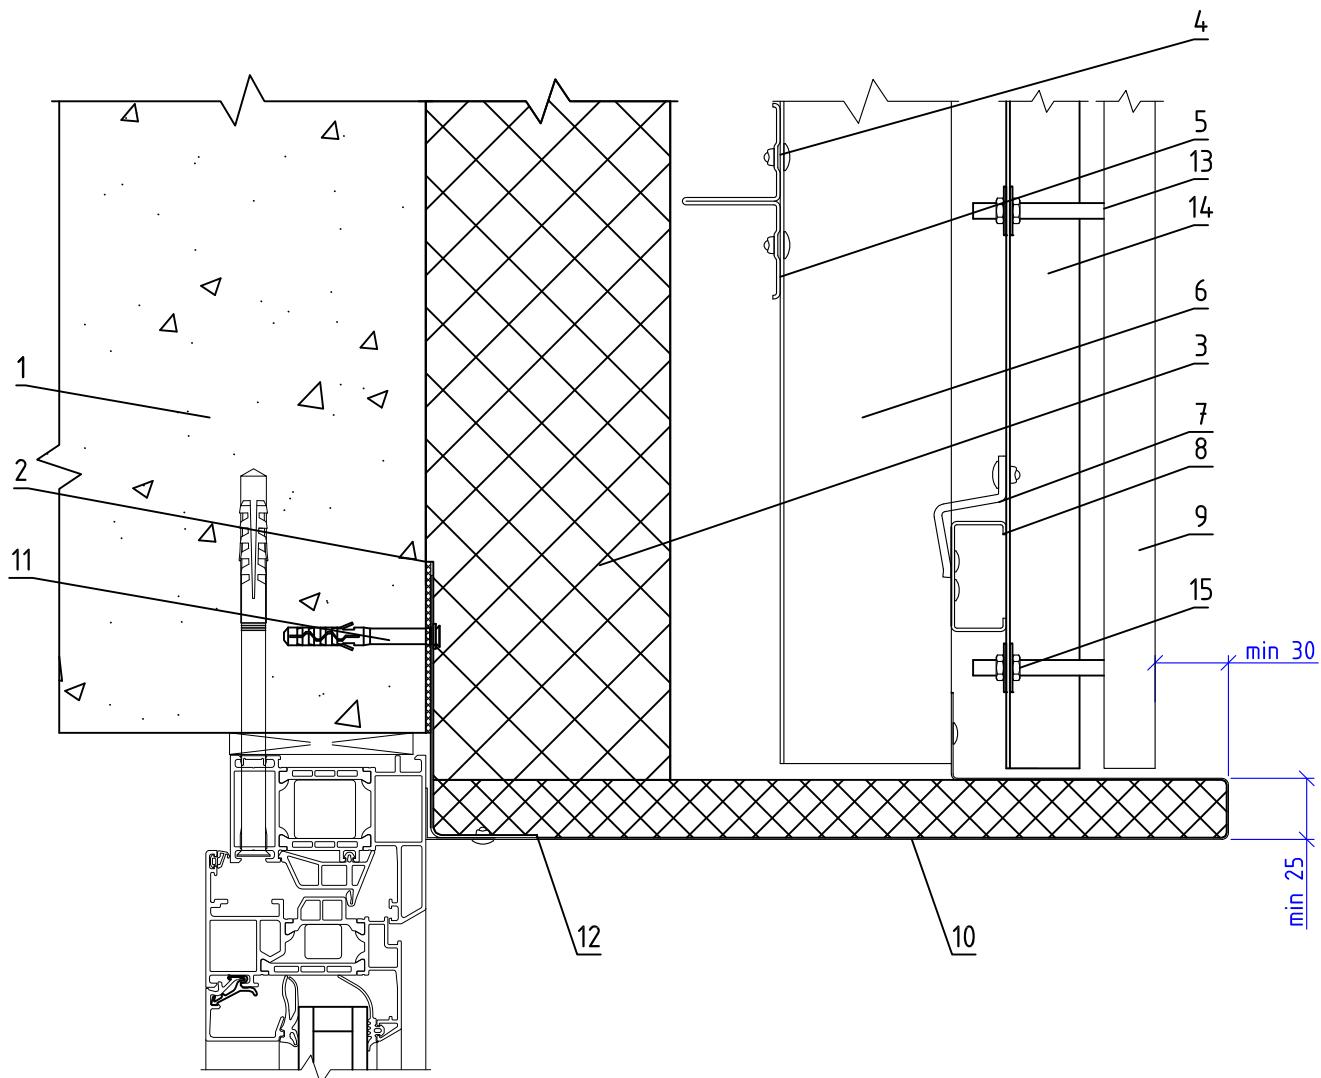

1. Основание
2. Прокладка термоизолирующая
3. Теплоизоляционная плита
4. Заклепка вытяжная  
(самонарезающий винт)
5. Профиль Т-образный ТО
6. Профиль шляпный ПШ (профиль П-образный ПО)
7. Держатель ДПБ-н
8. Профиль С-образный СО

9. Бетонная армированная панель
10. Сталь тонколистовая  
оцинкованная окрашенная
11. Дюбель-гвоздь
12. Кронштейн оконный (угловая  
полоса из оцинкованной стали)
13. Закладная шпилька бетонной  
армированной панели
14. Профиль Г-образный ГО
15. Соединительный комплект (2  
гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)

Примечания:

1. Противопожарные мероприятия выполняются в соответствии с экспертными заключениями и протоколами огневых испытаний систем "Альт-Фасад".

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
"АЛЬТЕРНАТИВА"**


**Примыкание системы к верхнему откосу  
оконного проема**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.1.19	5.1.24

# Горизонтальный разрез

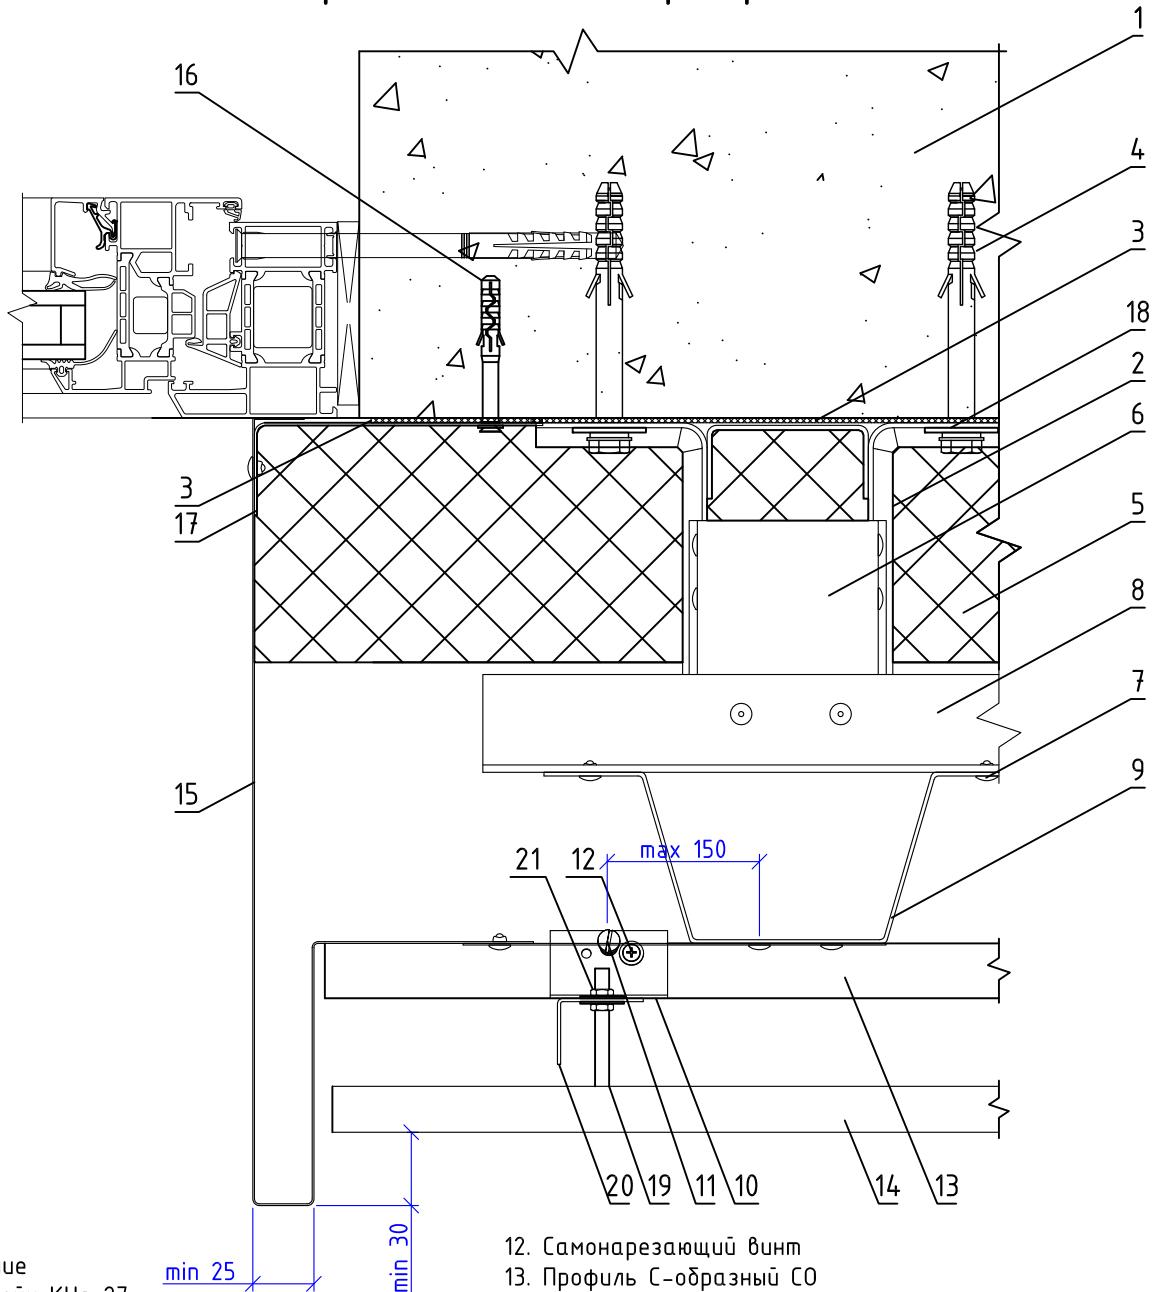

1. Основание  
2. Кронштейн КНс-27  
3. Прокладка термоизолирующая  
4. Анкерный дюбель  
5. Теплоизоляционная плита  
6. Удлинитель кронштейна УД-КНс-27  
7. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)  
8. Профиль Т-образный ТО  
9. Профиль шляпный ПШ (профиль П-образный ПО)  
10. Держатель ДПБ-В  
11. Регулировочный винт  
12. Самонарезающий винт  
13. Профиль С-образный СО  
14. Бетонная армированная панель  
15. Сталь тонколистовая оцинкованная окрашенная  
16. Дюбель-гвоздь  
17. Кронштейн оконный (угловая полоса из оцинкованной стали)  
18. Шайба усиливющая ШУ  
19. Закладная шпилька бетонной армированной панели  
20. Профиль Г-образный ГО  
21. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)

Примечания:

- Противопожарные мероприятия выполняются в соответствии с экспертными заключениями и протоколами огневых испытаний систем "Альт-Фасад".

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
"АЛЬТЕРНАТИВА"


Примыкание системы к боковому откосу  
оконного проема

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.1.20	5.1.24

# Вертикальный разрез

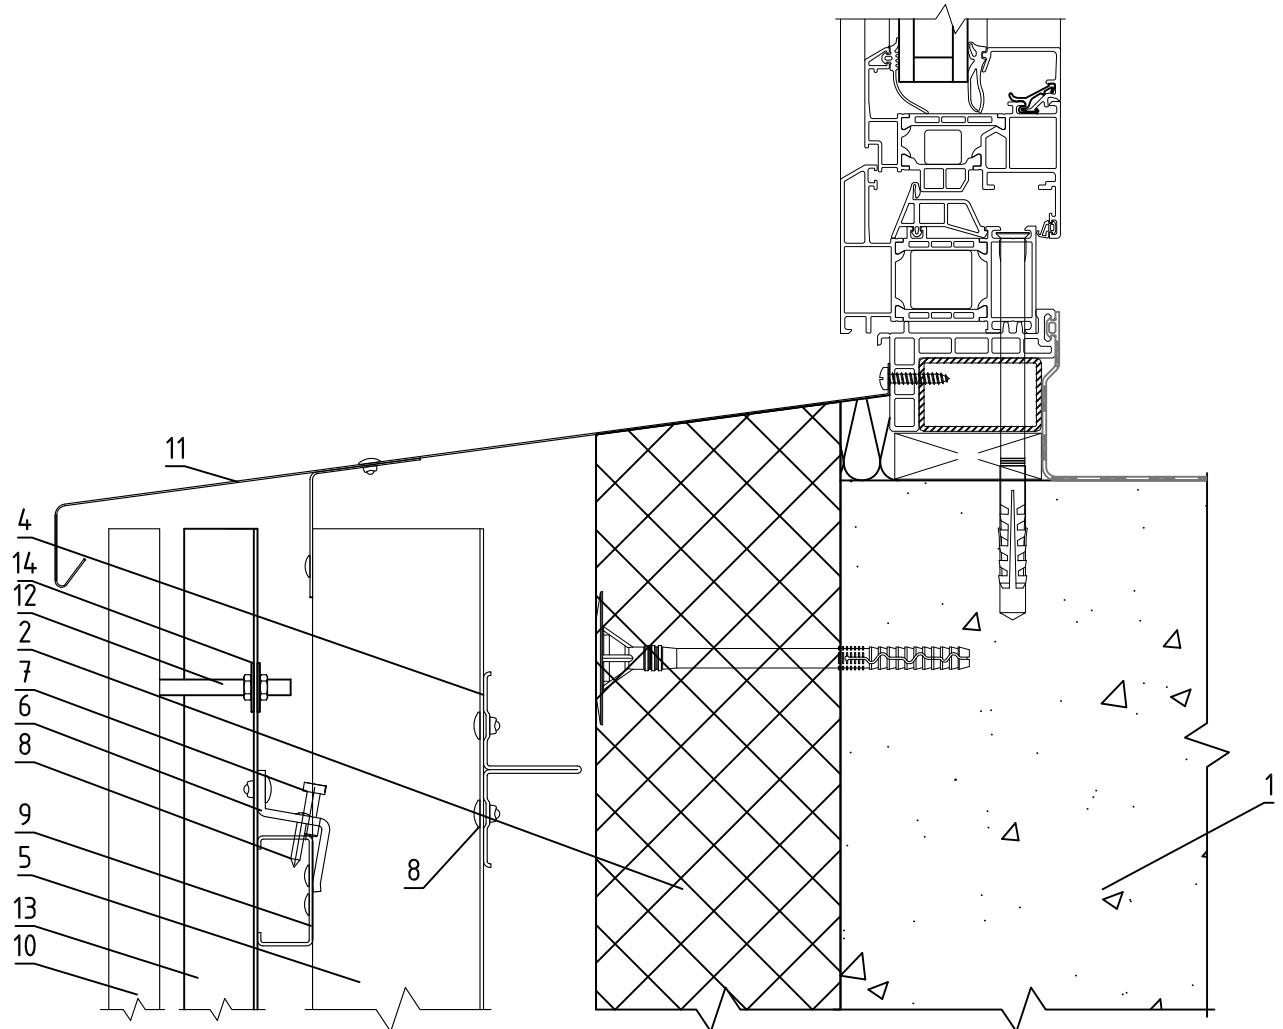

- |  |  |
|--|--|
| 1. Основание                                     | 8. Самонарезающий винт   |
| 2. Теплоизоляционная плита                       | 9. Профиль С-образный СО   |
| 3. Заклепка вытяжная<br>(самонарезающий винт)    | 10. Бетонная армированная панель                                   |
| 4. Профиль Т-образный ТО                         | 11. Сталь тонколистовая<br>оцинкованная окрашенная                 |
| 5. Профиль шляпный ПШ (профиль<br>П-образный ПО) | 12. Закладная шпилька бетонной<br>армированной панели              |
| 6. Держатель ДПБ-6                               | 13. Профиль Г-образный ГО  |
| 7. Регулировочный винт                           | 14. Соединительный комплект (2<br>гайки, 2 шайбы, гроверная шайба) |

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Примыкание системы к водоотливу оконного проема**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.1.21	5.1.24

# Горизонтальный разрез

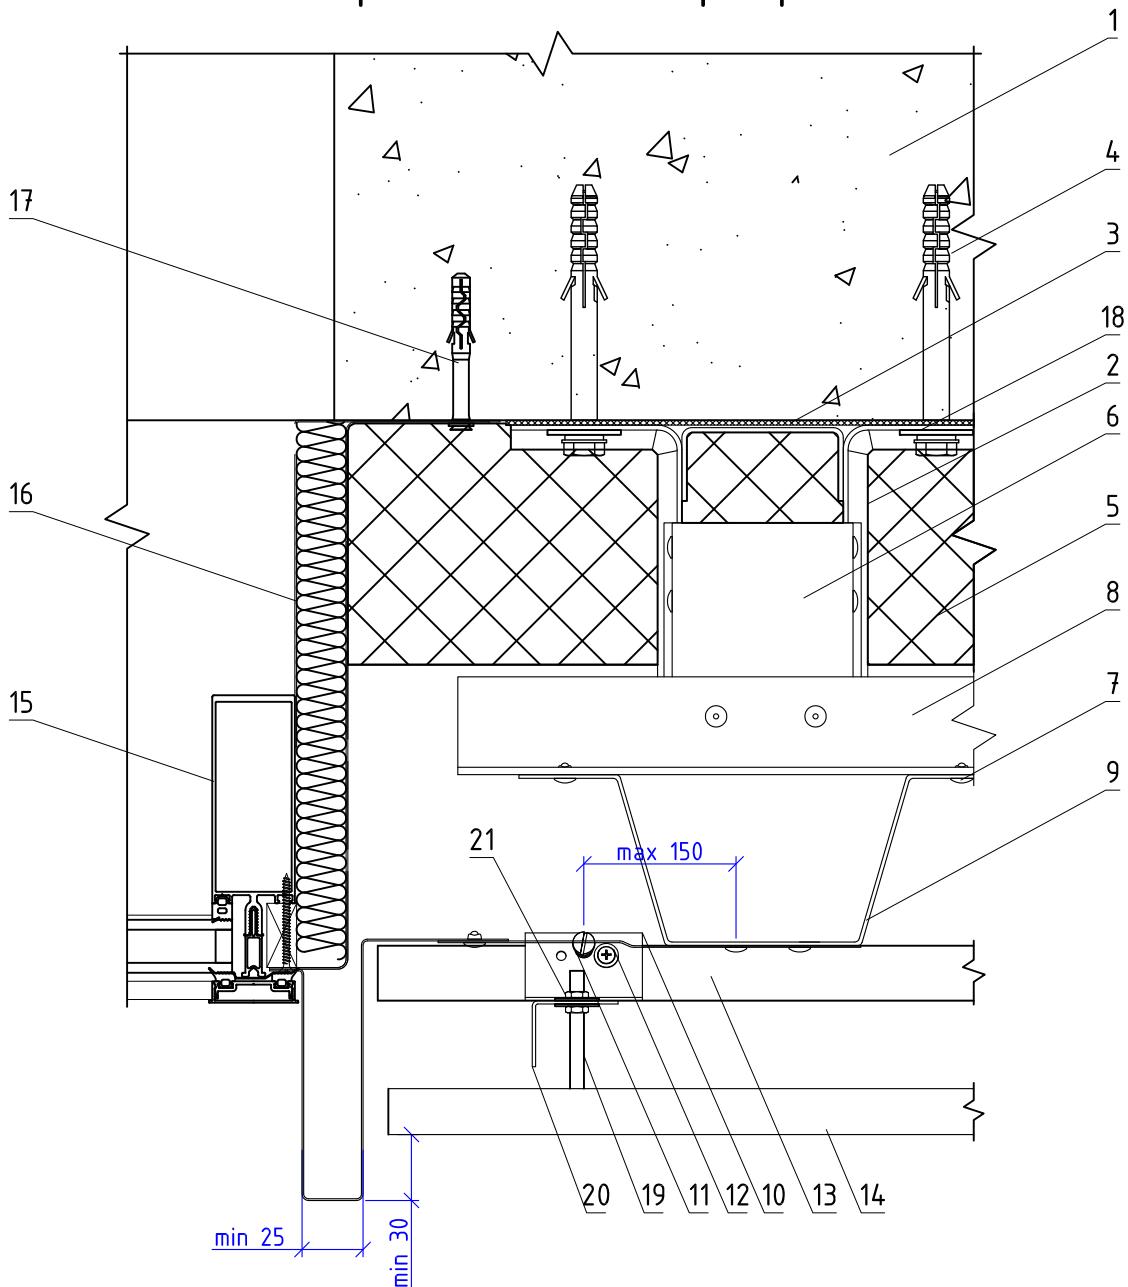

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Удлинитель кронштейна УД-КНс-27
7. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
8. Профиль Т-образный ТО
9. Профиль шляпный ПШ (профиль П-образный ПО)
10. Держатель ДПБ-8
11. Регулировочный винт

12. Самонарезающий винт
13. Профиль С-образный СО
14. Бетонная армированная панель
15. Витражный блок
16. Сталь тонколистовая оцинкованная окрашенная
17. Дюбель-гвоздь
18. Шайба усиливающая ШУ
19. Закладная шпилька бетонной армированной панели
20. Профиль Г-образный ГО
21. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Боковое примыкание системы к витражу

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.1.22	5.1.24

# Вертикальный разрез

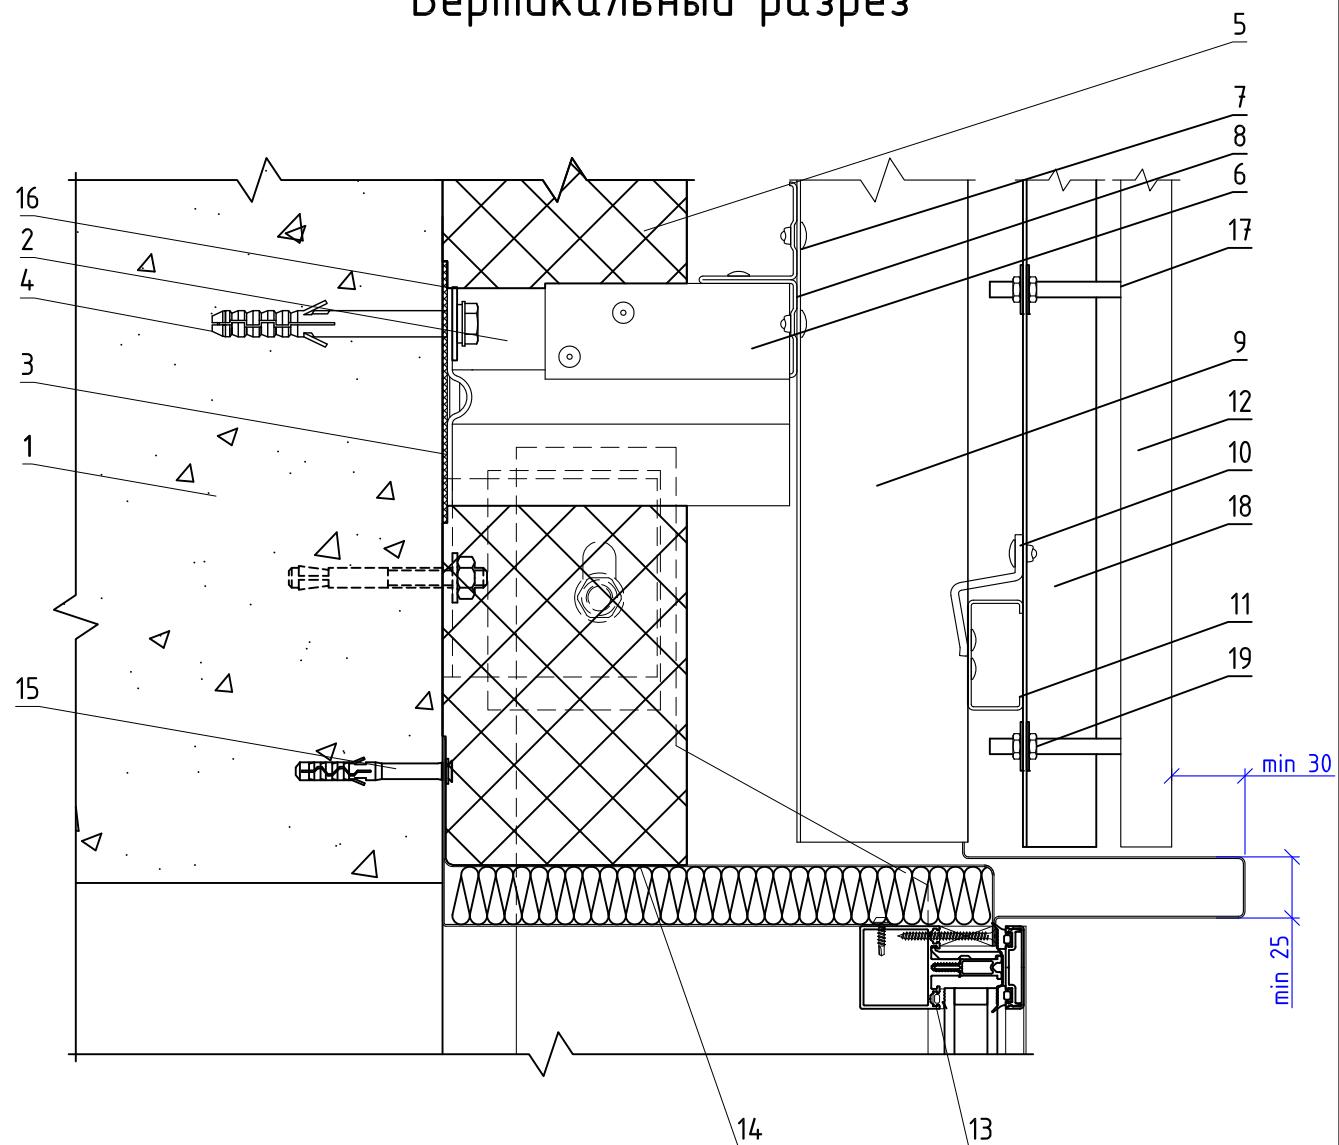

- |  |  |
|--|--|
| 1. Основание                                     | 11. Профиль С-образный СО  |
| 2. Кронштейн КНс-27                              | 12. Бетонная армированная панель                                   |
| 3. Прокладка термоизолирующая                    | 13. Витражный блок   |
| 4. Анкерный дюбель                               | 14. Сталь тонколистовая оцинкованная<br>окрашенная                 |
| 5. Теплоизоляционная плита                       | 15. Дюбель-гвоздь  |
| 6. Удлинитель кронштейна ЧД-КНс-27               | 16. Шайба усиливющая ШУ  |
| 7. Заклепка вытяжная (самонарезающий<br>винт)    | 17. Закладная шпилька бетонной<br>армированной панели              |
| 8. Профиль Т-образный ТО                         | 18. Профиль Г-образный ГО  |
| 9. Профиль шляпный ПШ (профиль<br>П-образный ПО) | 19. Соединительный комплект (2 гайки, 2<br>шайбы, гроверная шайба) |
| 10. Держатель ДПБ-н                              |  |

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Верхнее примыкание системы к витражу**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.1.23	5.1.24

# Вертикальный разрез

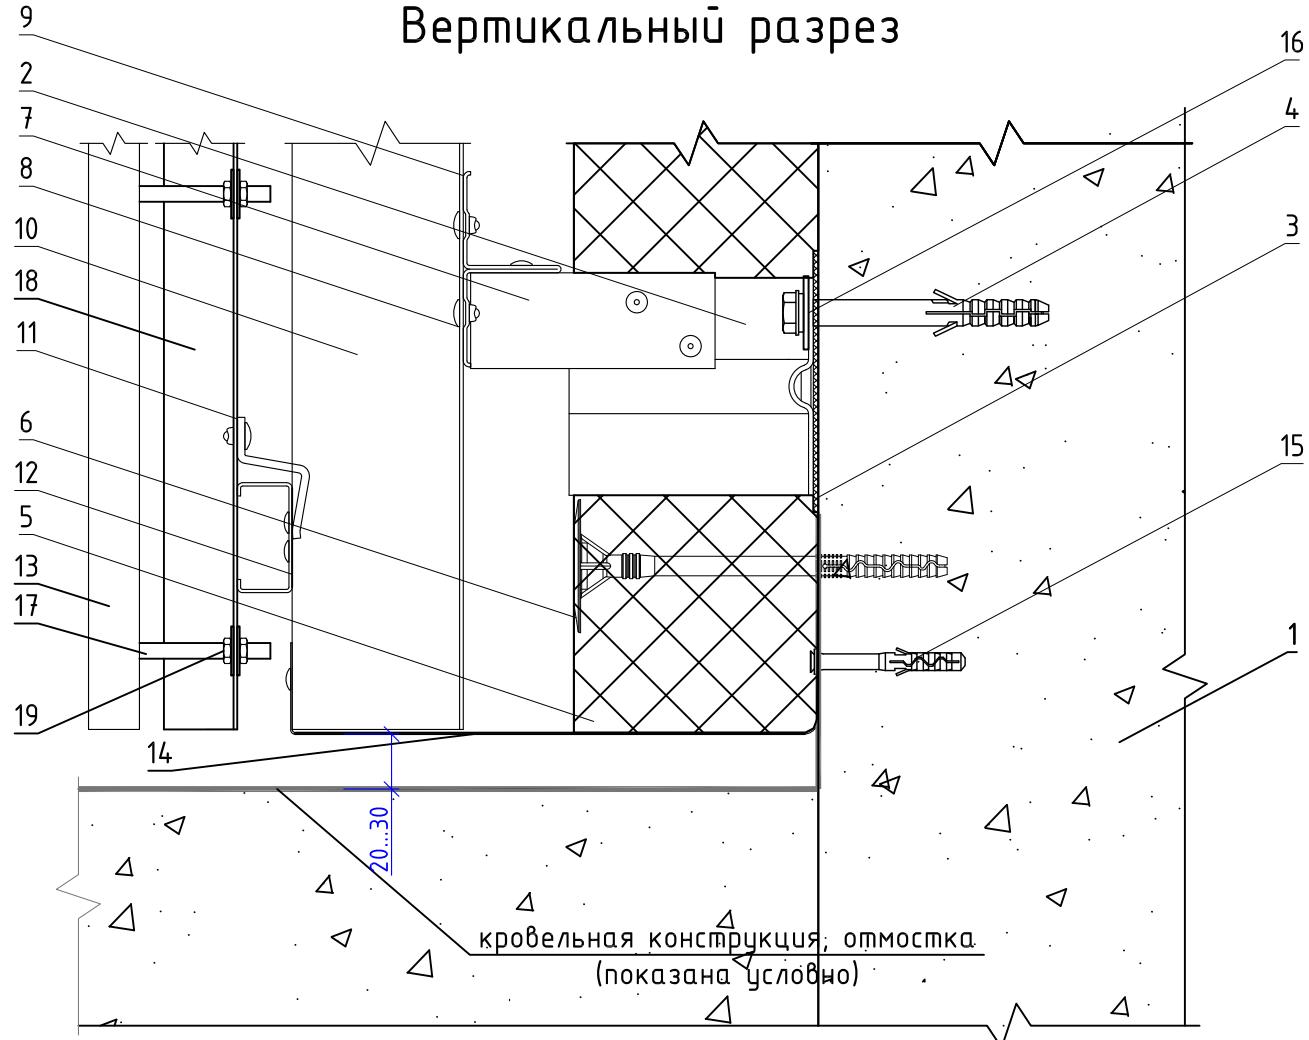

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Удлинитель кронштейна ЧД-КНс-27
8. Заклепка вытяжная  
(самонарезающий винт)
9. Профиль Т-образный ТО
10. Профиль шляпный ПШ (профиль  
П-образный ПО)

11. Держатель ДПБ-н
12. Профиль С-образный СО
13. Бетонная армированная панель
14. Противопожарная отсечка
15. Дюбель-гвоздь
16. Шайба усиливающая ШЧ
17. Закладная шпилька бетонной  
армированной панели
18. Профиль Г-образный ГО
19. Соединительный комплект (2 гайки, 2  
шайбы, гроверная шайба)

Примечания:

1. Противопожарная отсечка выполняется из сплошной или перфорированной оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм. Установка противопожарных отсечек выполняется в соответствии с экспертными заключениями и протоколами огневых испытаний систем "Альт-Фасад".

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
"АЛЬТЕРНАТИВА"

Примыкание системы к отмостке (кровле)


Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.1.24	5.1.24

## Раздел 5.2.

Система крепления плоских элементов из  
бетонных армированных панелей в  
межэтажные перекрытия на основе  
кронштейна КНс-28/1 и профиля ПК/1

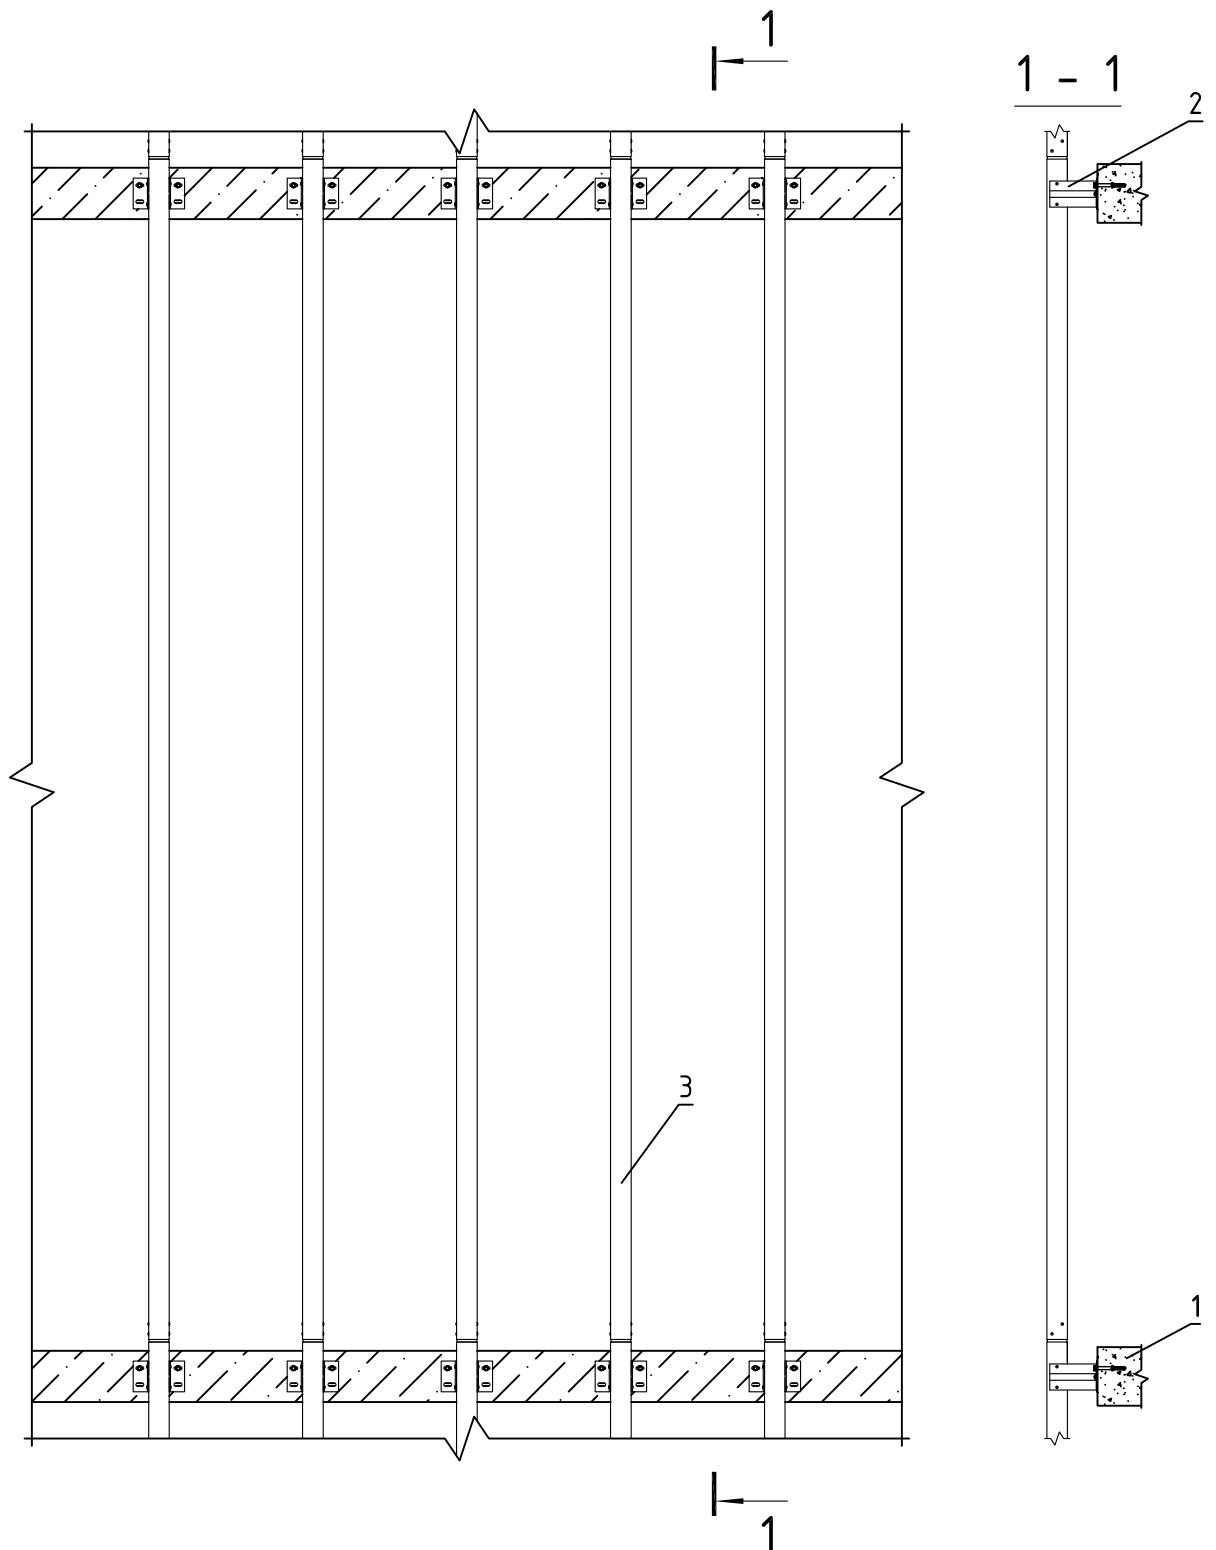

1. Основание
2. Кронштейн
3. Вертикальный профиль

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление системы в межэтажные перекрытия  
с высотой этажа до 4,6 м**

Альбом типовых технических решений


**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.2.1	5.2.20

## Вертикальный разрез

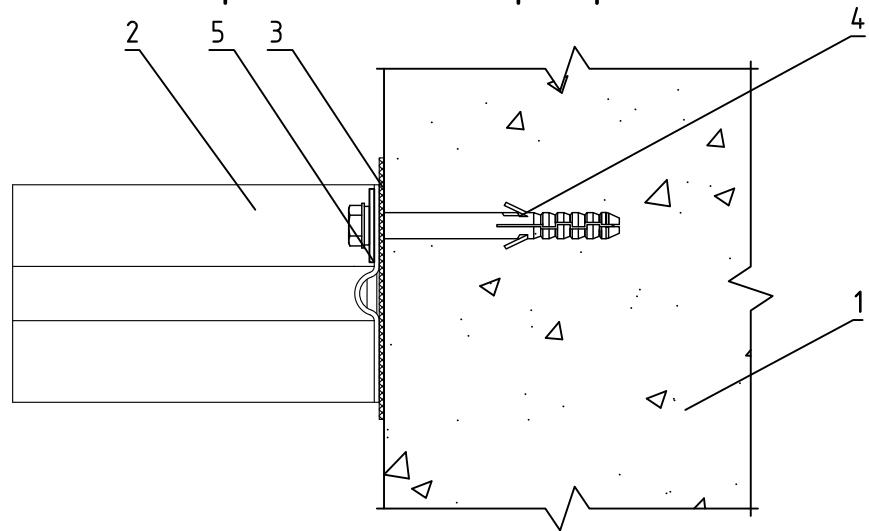


## Горизонтальный разрез

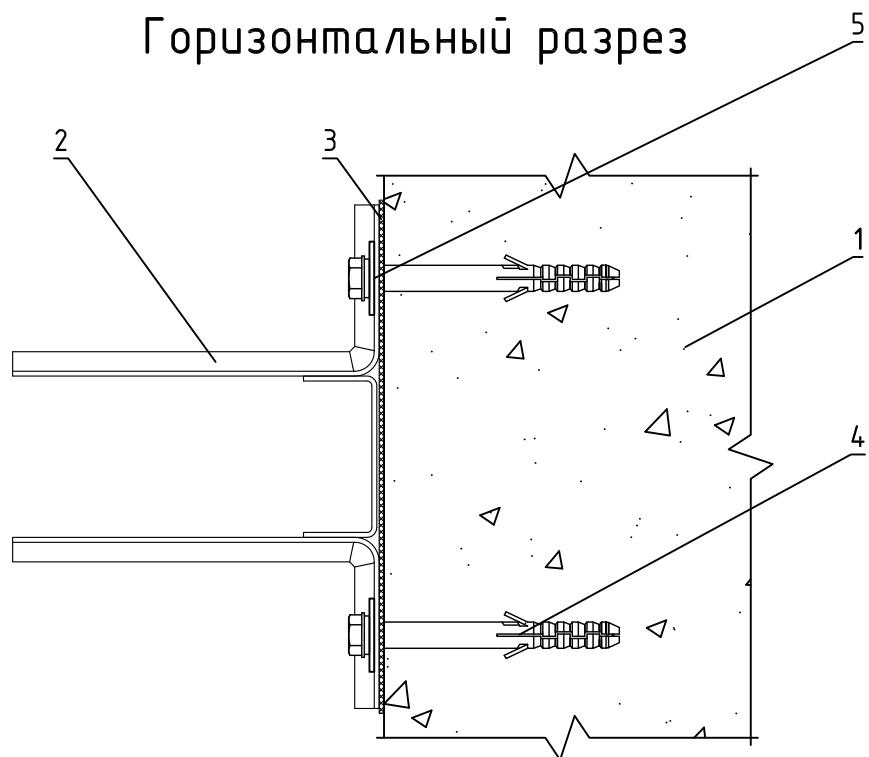

1. Основание
2. Кронштейн КНс-28/1
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Шайба усиливющая ШЧ

# Вертикальный разрез

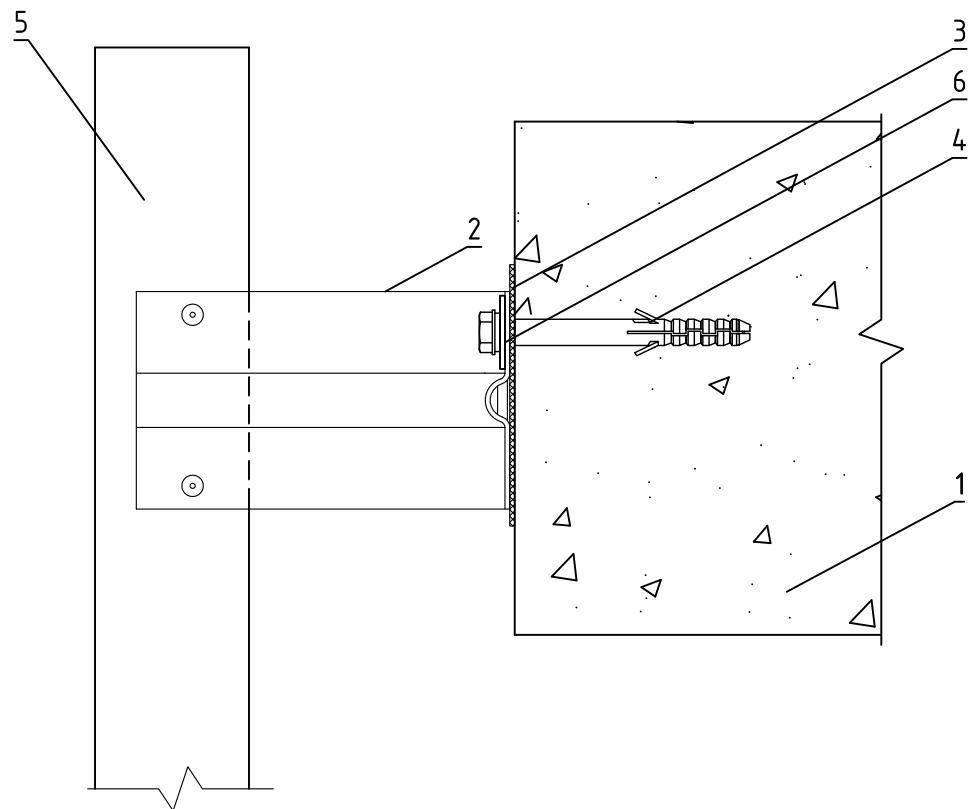

1. Основание
2. Кронштейн KHc-28/1
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Профиль ПК/1
6. Шайба усиливющая ШУ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление профиля ПК/1 к кронштейну  
KHc-28/1

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.2.3	5.2.20

## Горизонтальный разрез

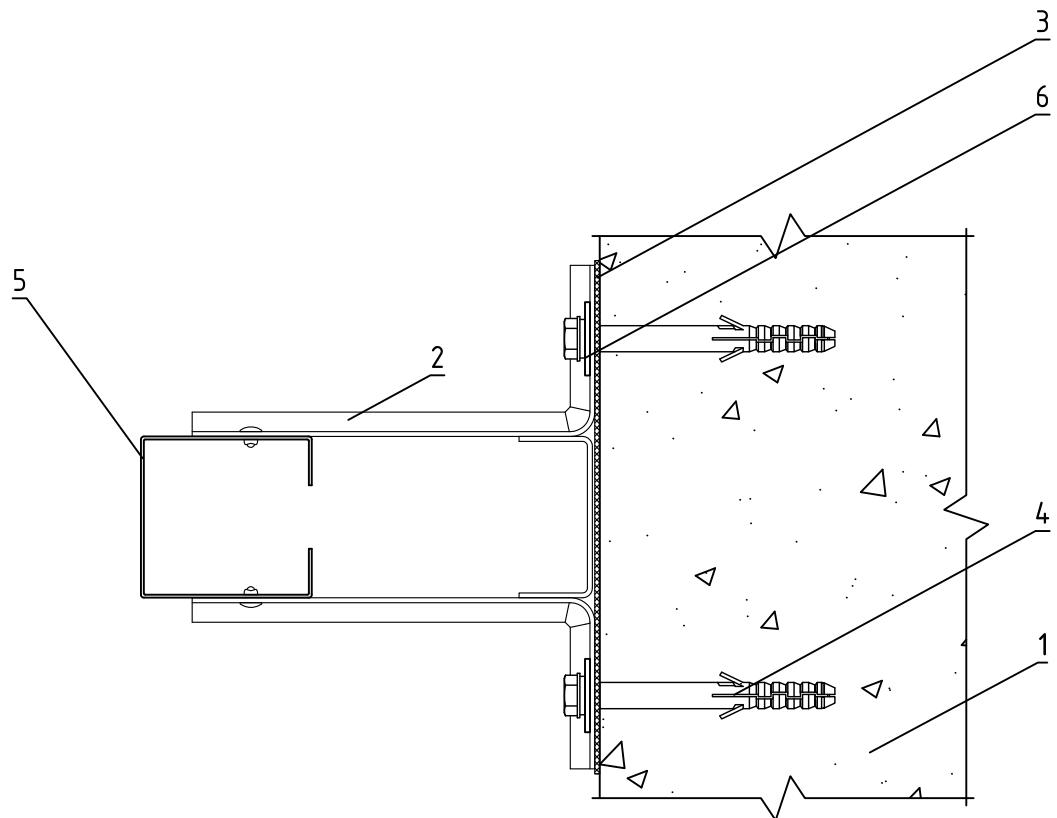

1. Основание
2. Кронштейн КНс-28/1
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Профиль ПК/1
6. Шайба усилывающая ШЧ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление профиля ПК/1 к кронштейну  
КНс-28/1

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.2.4	5.2.20

## Вертикальный разрез

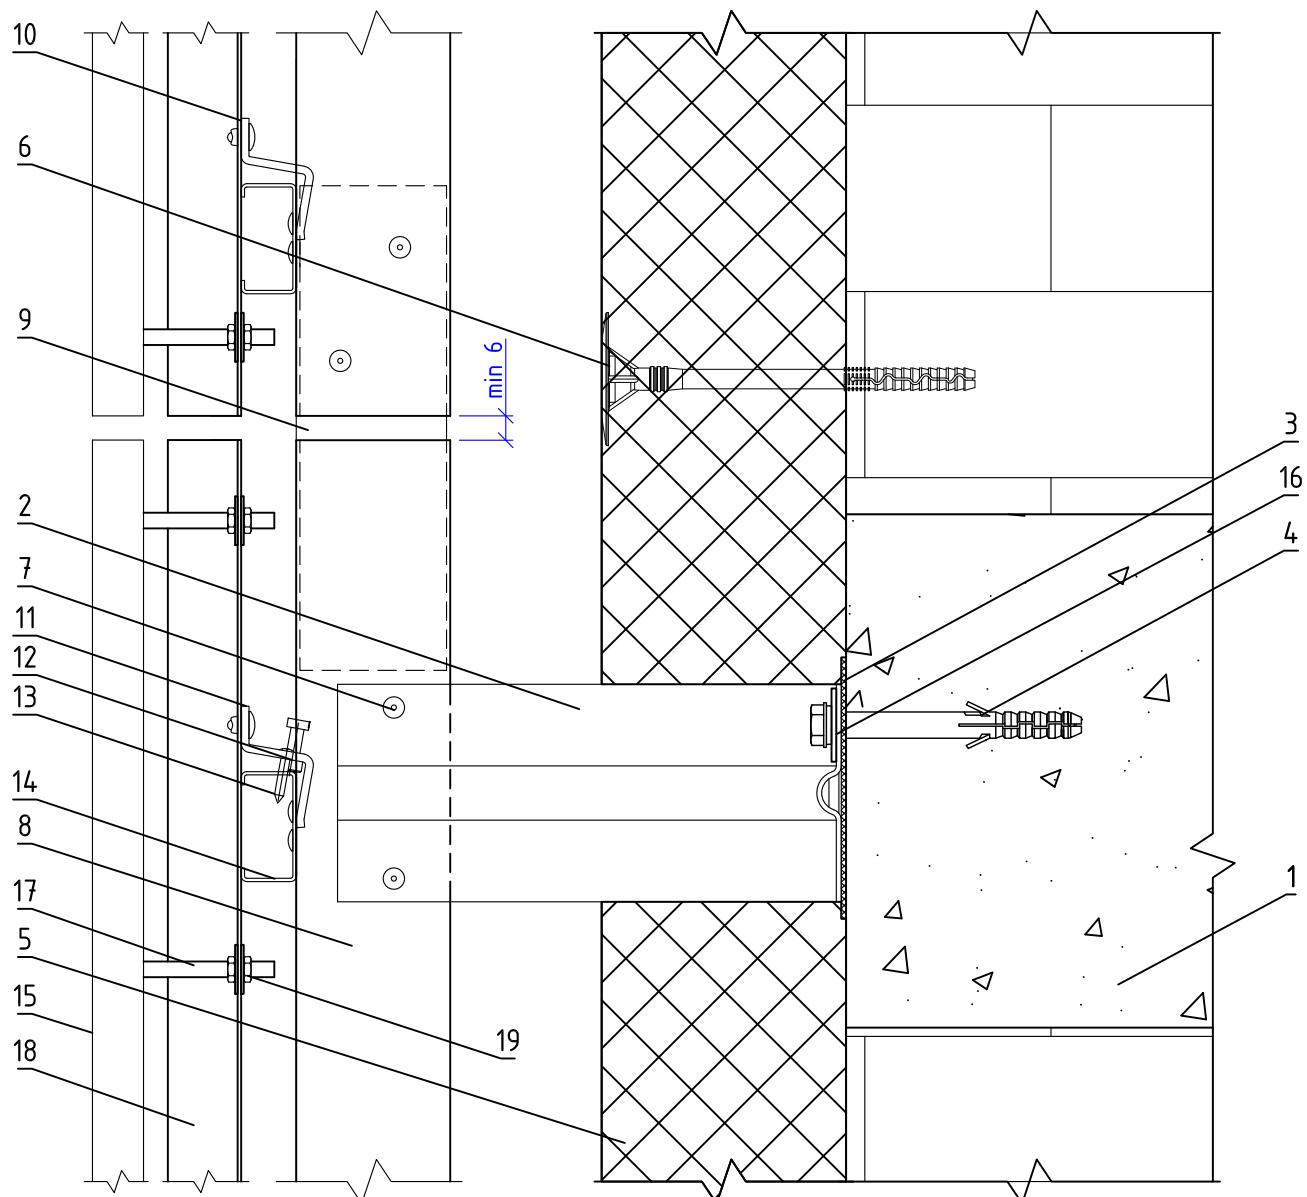

- |   |  |
|---|--|
| 1. Основание                                  | 10. Держатель ДПБ-н  |
| 2. Кронштейн КНс-28/1                         | 11. Держатель ДПБ-в  |
| 3. Прокладка термоизолирующая                 | 12. Регулировочный винт  |
| 4. Анкерный дюбель                            | 13. Самонарезающий винт  |
| 5. Теплоизоляционная плита                    | 14. Профиль С-образный СО  |
| 6. Тарельчатый дюбель                         | 15. Бетонная армированная панель                                   |
| 7. Заклепка вытяжная<br>(самонарезающий винт) | 16. Шайба усиливющая ШУ  |
| 8. Профиль ПК/1 66(80)х80х1,2 мм              | 17. Закладная шпилька бетонной<br>армированной панели              |
| 9. Фиксирующая накладка ФН-ПК/1               | 18. Профиль Г-образный ГО  |
|   | 19. Соединительный комплект (2 гайки, 2<br>шайбы, гроверная шайба) |

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Стык вертикальных направляющих с  
терморазрывом

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.2.5	5.2.20

## Горизонтальный разрез

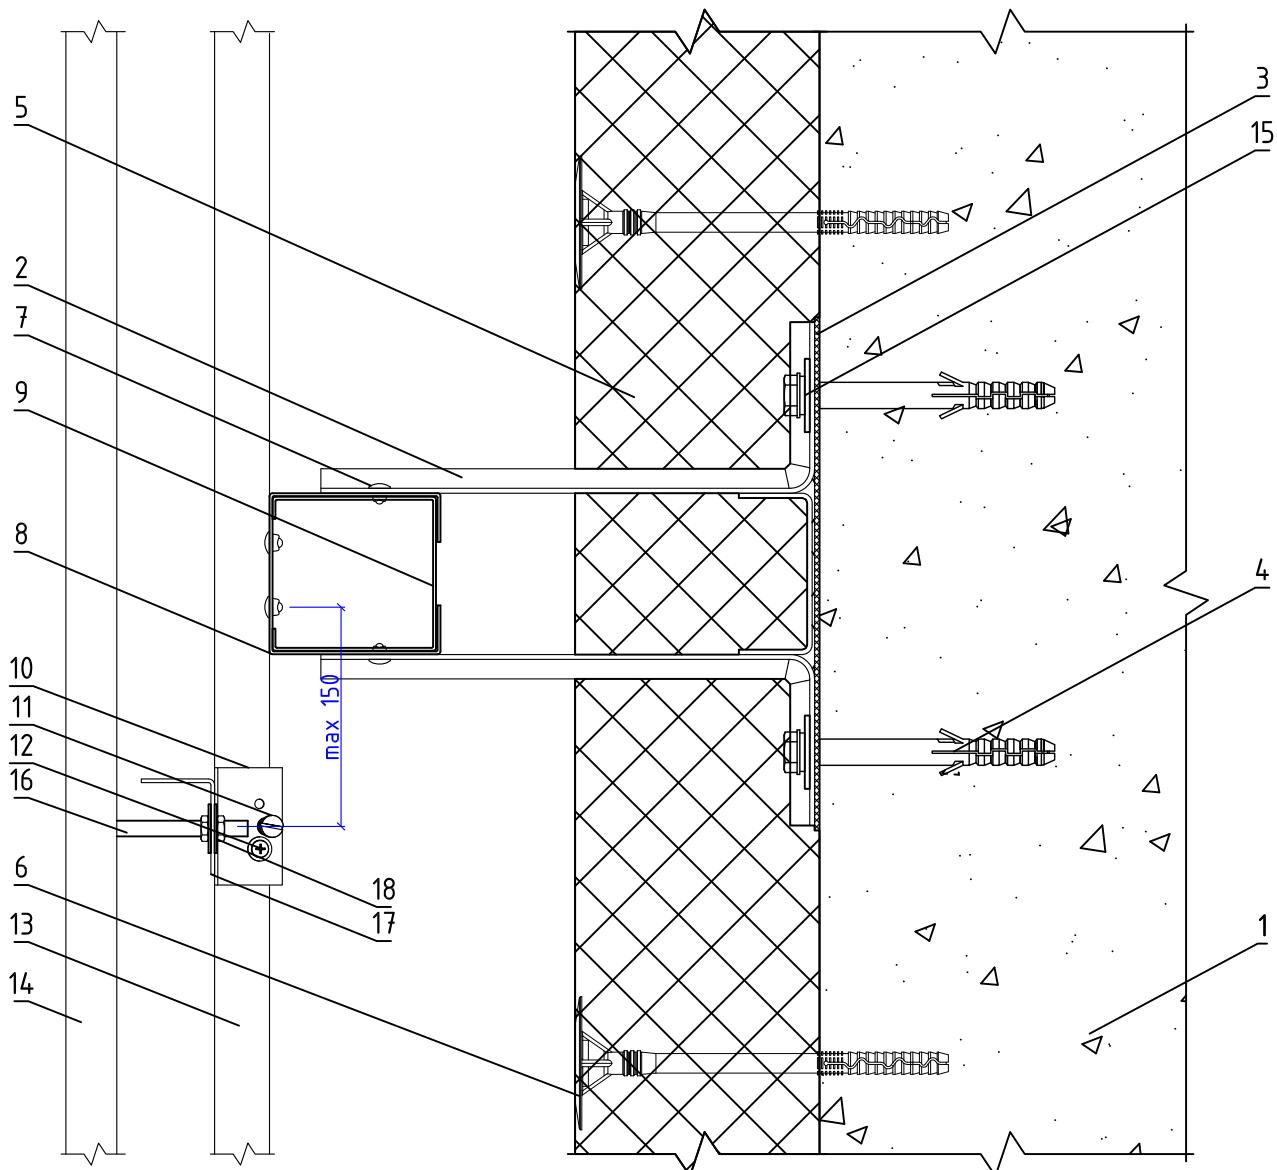

1. Основание
2. Кронштейн КНс-28/1
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
8. Профиль ПК/1 66(80)x80x1,2 мм
9. Фиксирующая накладка ФН-ПК/1

10. Держатель ДПБ-8
11. Регулировочный винт
12. Самонарезающий винт
13. Профиль С-образный СО
14. Бетонная армированная панель
15. Шайба усиливющая ШУ
16. Закладная шпилька бетонной армированной панели
17. Профиль Г-образный ГО
18. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление армированных бетонных панелей к подоблицовочной конструкции**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.2.6	5.2.20

# Горизонтальный разрез

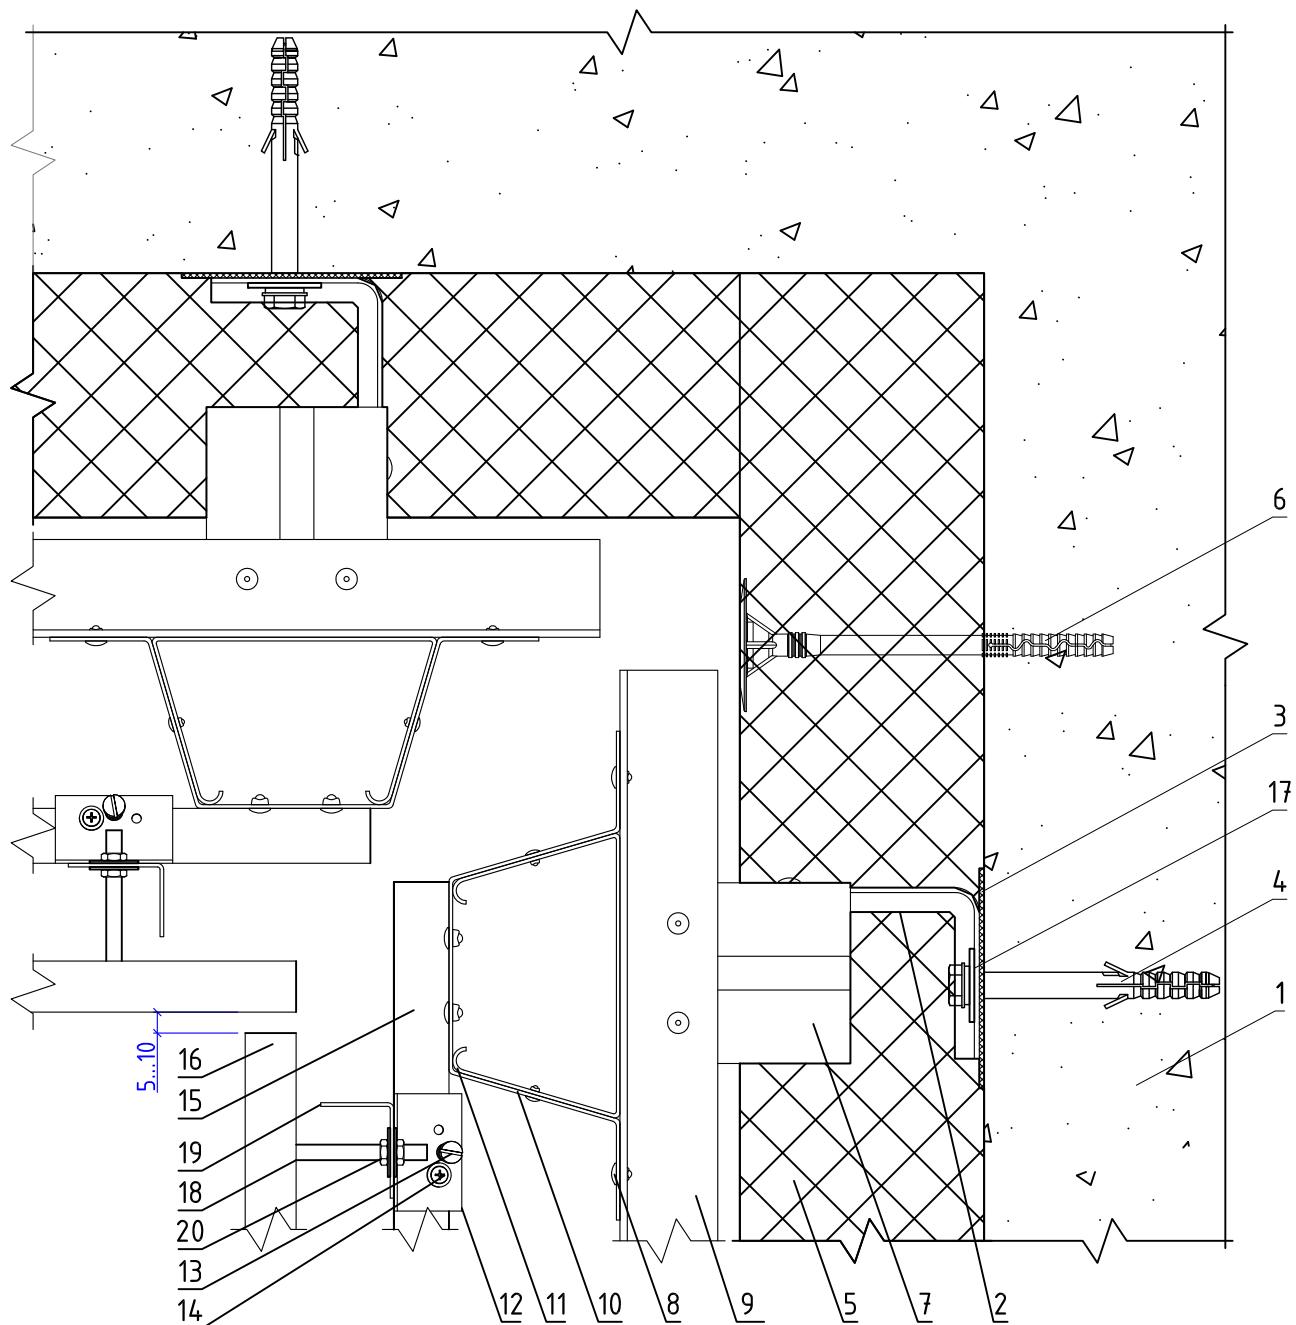

1. Основание  
 2. Кронштейн КРУ-1р  
 3. Прокладка термоизолирующая  
 4. Анкерный дюбель  
 5. Теплоизоляционная плита  
 6. Тарельчатый дюбель  
 7. Удлинитель кронштейна ЧД-КРУ-1р  
 8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)  
 9. Профиль Т-образный ТО  
 10. Профиль шляпный ПШ (профиль П-образный ПО)  
 11. Фиксирующая накладка ФН-ПШ (ФН-ПО)  
 12. Держатель ДПБ-8  
 13. Регулировочный винт  
 14. Самонарезающий винт  
 15. Профиль С-образный СО  
 16. Бетонная армированная панель  
 17. Шайба усиливающая ШУ  
 18. Закладная шпилька бетонной армированной панели  
 19. Профиль Г-образный ГО  
 20. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Формирование системы на внутреннем углу  
здания**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.2.7	5.2.20

## Горизонтальный разрез

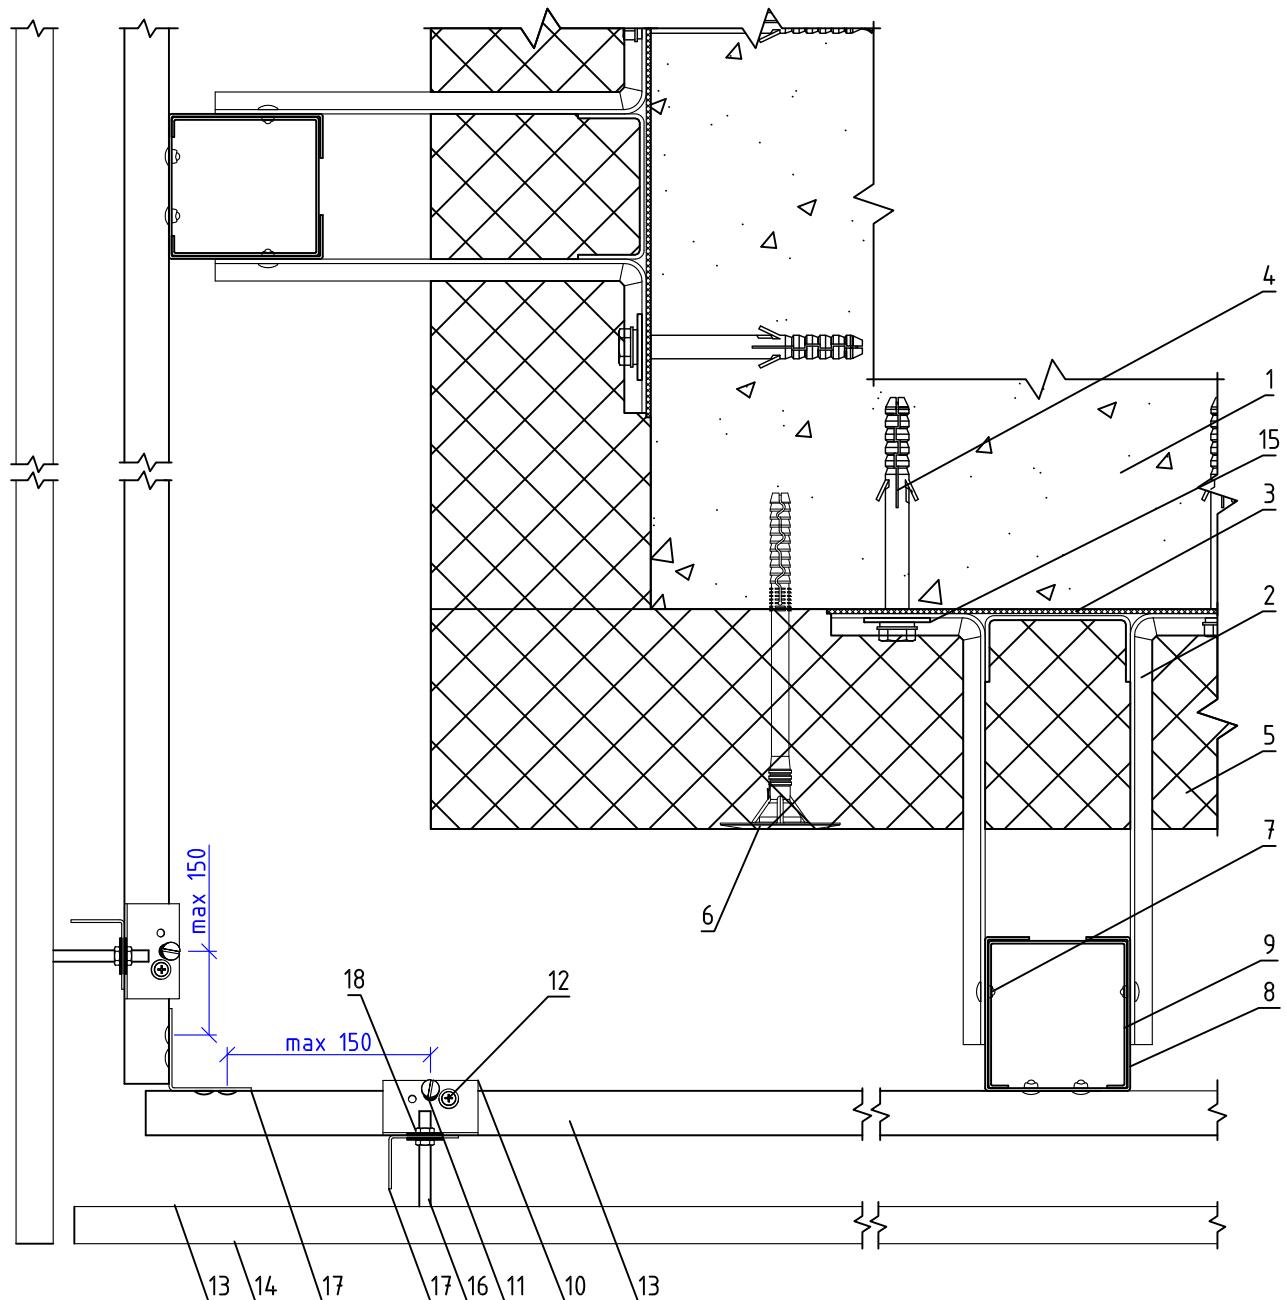

1. Основание
2. Кронштейн КНс-28/1
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
8. Профиль ПК/1 66(80)x80x1,2 мм
9. Фиксирующая накладка ФН-ПК/1

10. Держатель ДПБ-8
11. Регулировочный винт
12. Самонарезающий винт
13. Профиль С-образный СО
14. Бетонная армированная панель
15. Шайба усиливающая ШУ
16. Закладная шпилька бетонной армированной панели
17. Профиль Г-образный ГО
18. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Формирование системы на внешнем углу  
здания**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.2.8	5.2.20

# Вертикальный разрез

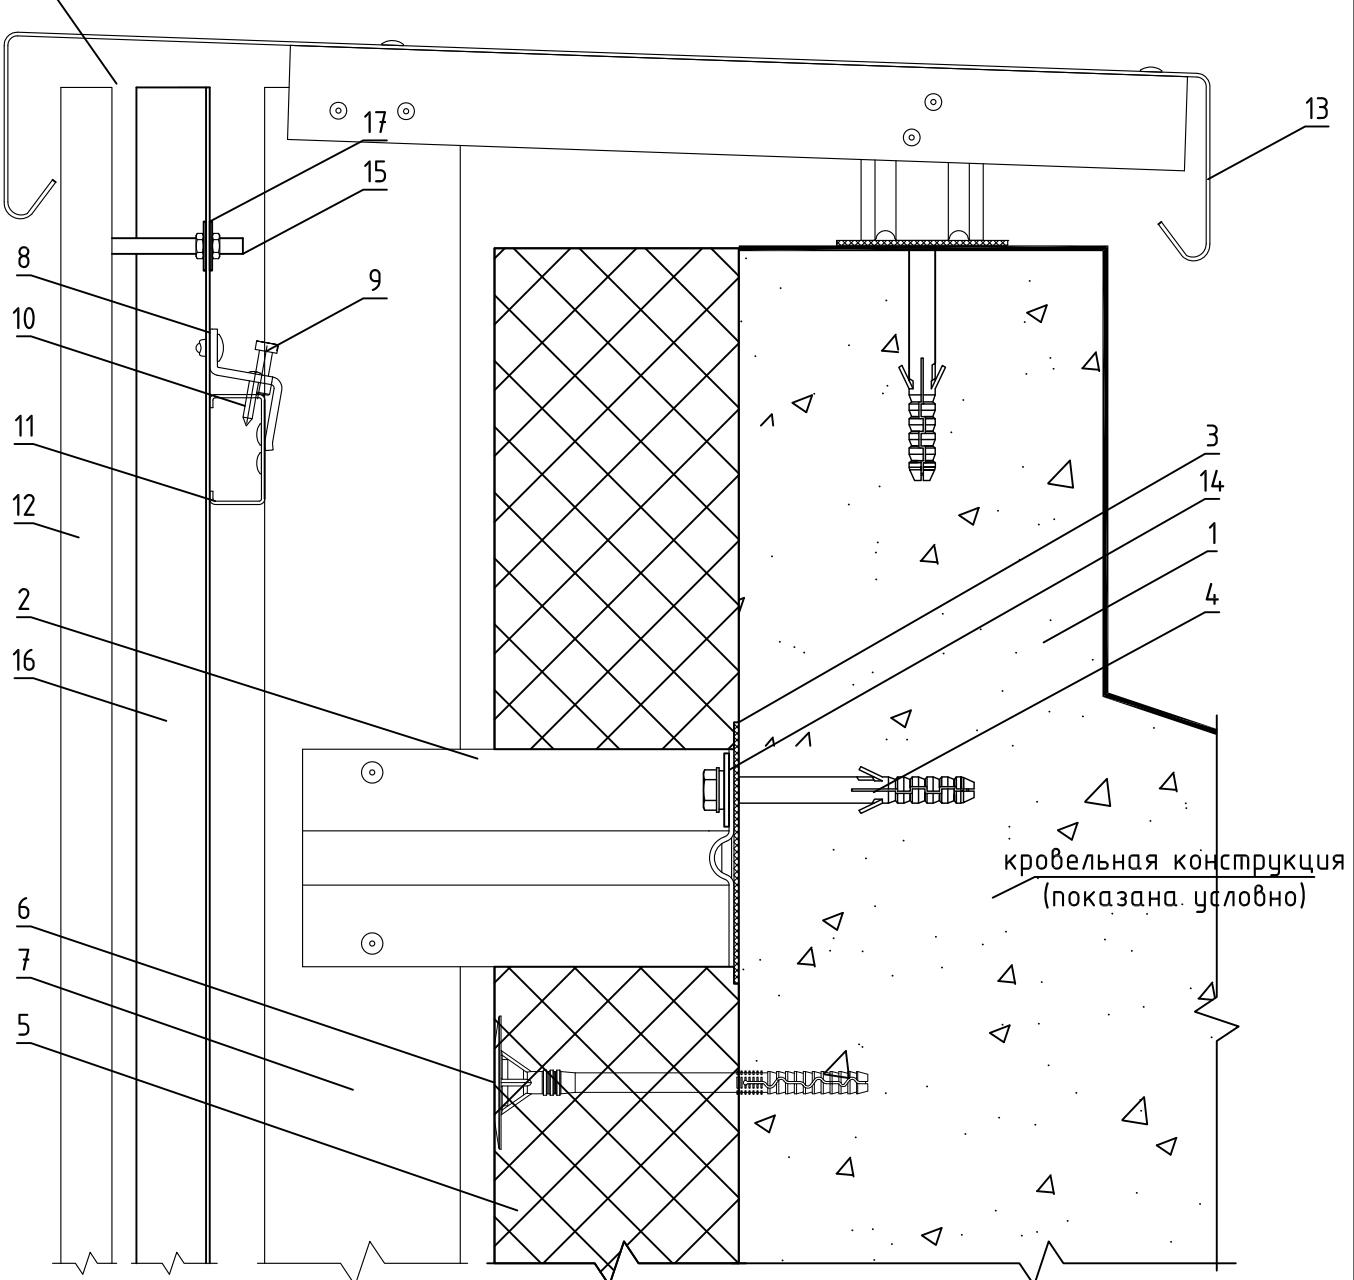

1. Основание
2. Кронштейн КНс-28/1
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Профиль ПК/1 66(80)x80x1,2 мм
8. Держатель ДПБ-8
9. Регулировочный винт
10. Самонарезающий винт

11. Профиль С-образный СО
12. Бетонная армированная панель
13. Сталь тонколистовая оцинкованная окрашенная
14. Шайба усиливающая ШЧ
15. Закладная шпилька бетонной армированной панели
16. Профиль Г-образный ГО
17. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Примыкание системы к парапету**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.2.9	5.2.20

# Вертикальный разрез

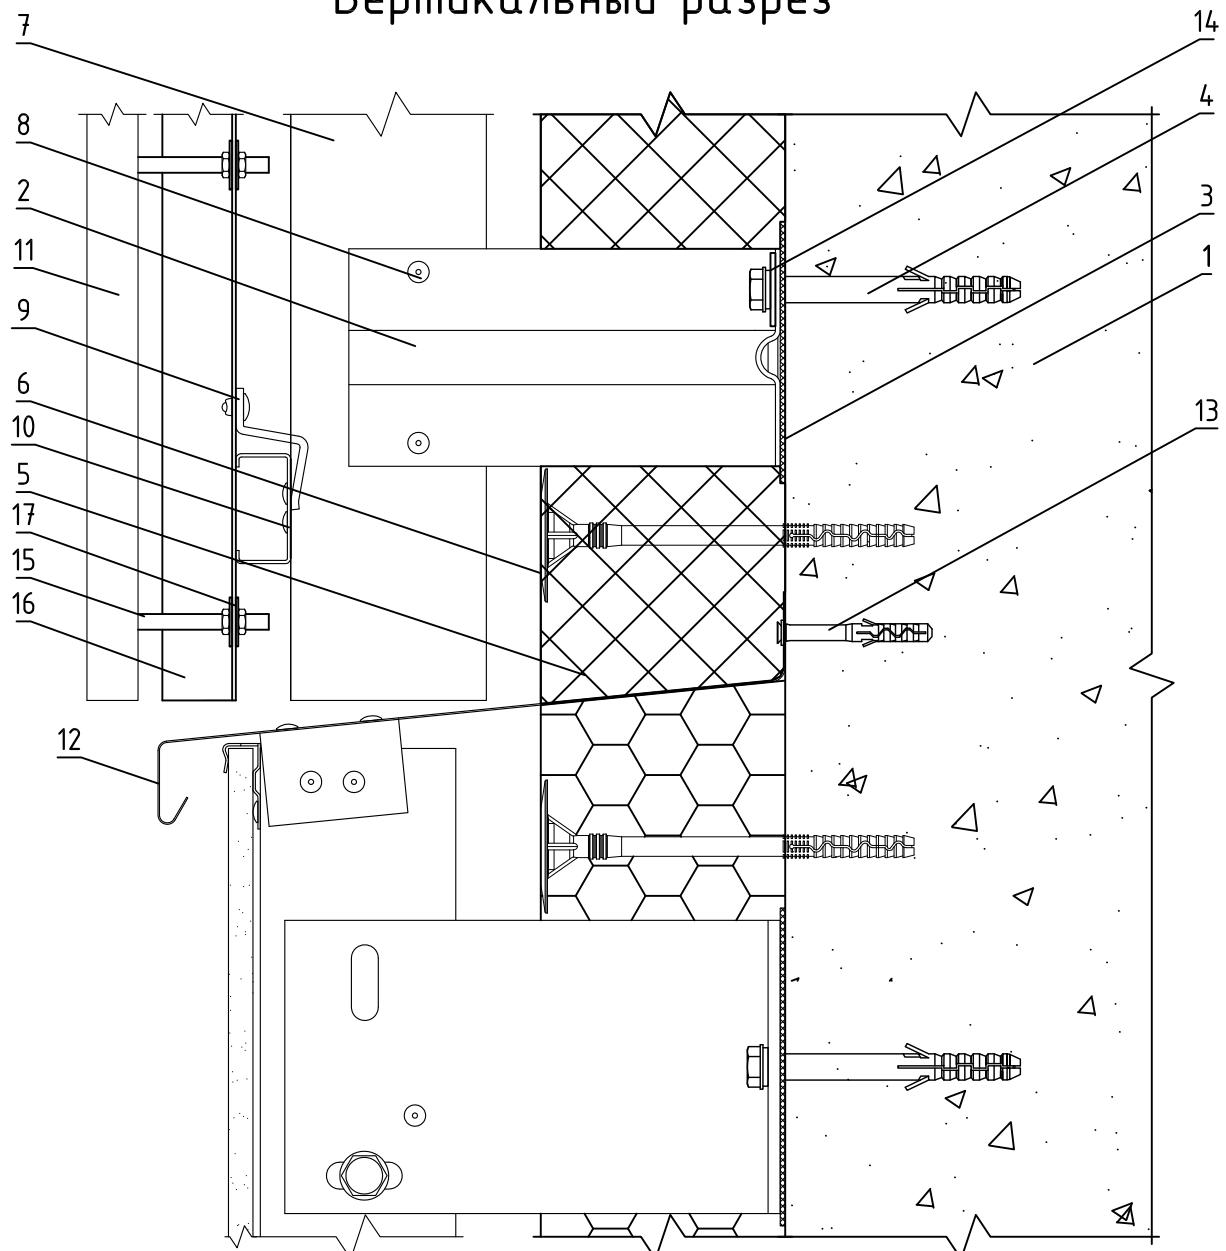

1. Основание
2. Кронштейн КНс-28/1
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Профиль ПК/1 66(80)х80х1,2 мм
8. Заклепка вытяжная  
(самонарезающий винт)
9. Держатель ДПБ-н
10. Профиль С-образный СО

11. Бетонная армированная панель
12. Сталь тонколистовая оцинкованная окрашенная
13. Дюбель-гвоздь
14. Шайба усиливающая ШЧ
15. Закладная шпилька бетонной армированной панели
16. Профиль Г-образный ГО
17. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Примыкание системы к цоколю**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.2.10	5.2.20

# Обустройство оконного проема

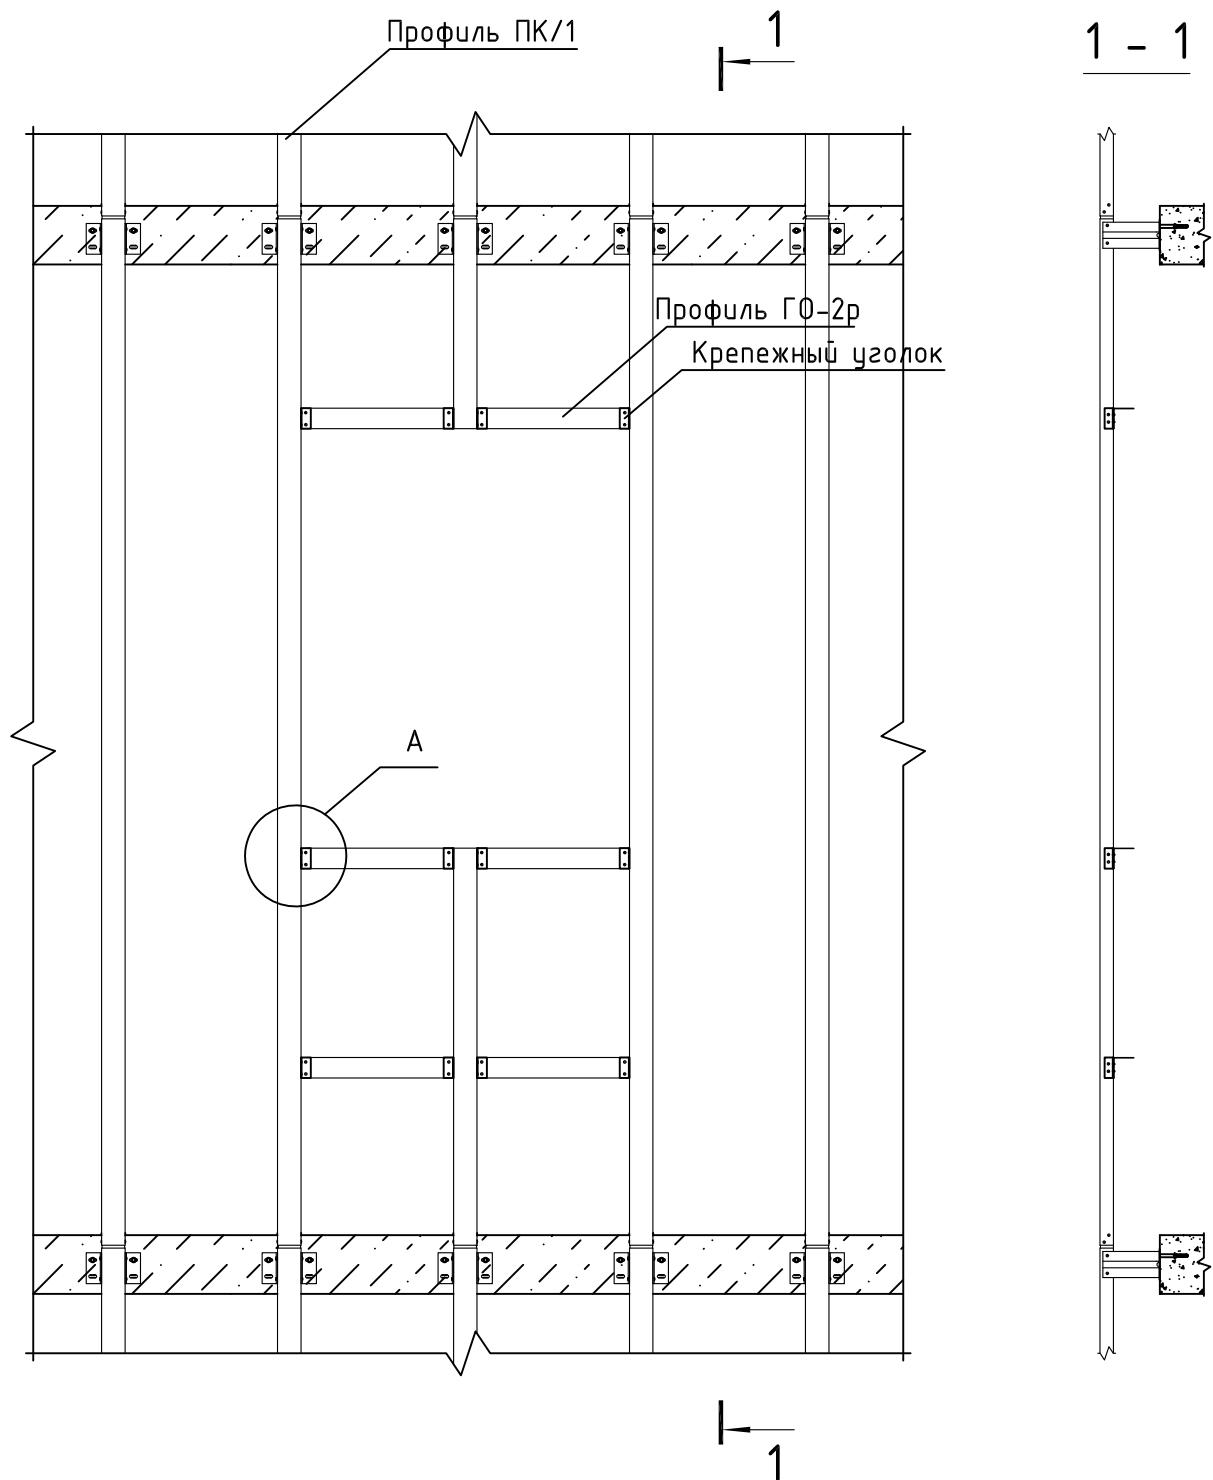

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Обустройство оконного проема при креплении  
системы в межэтажные перекрытия

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.2.11	5.2.20

# Обустройство оконного проема

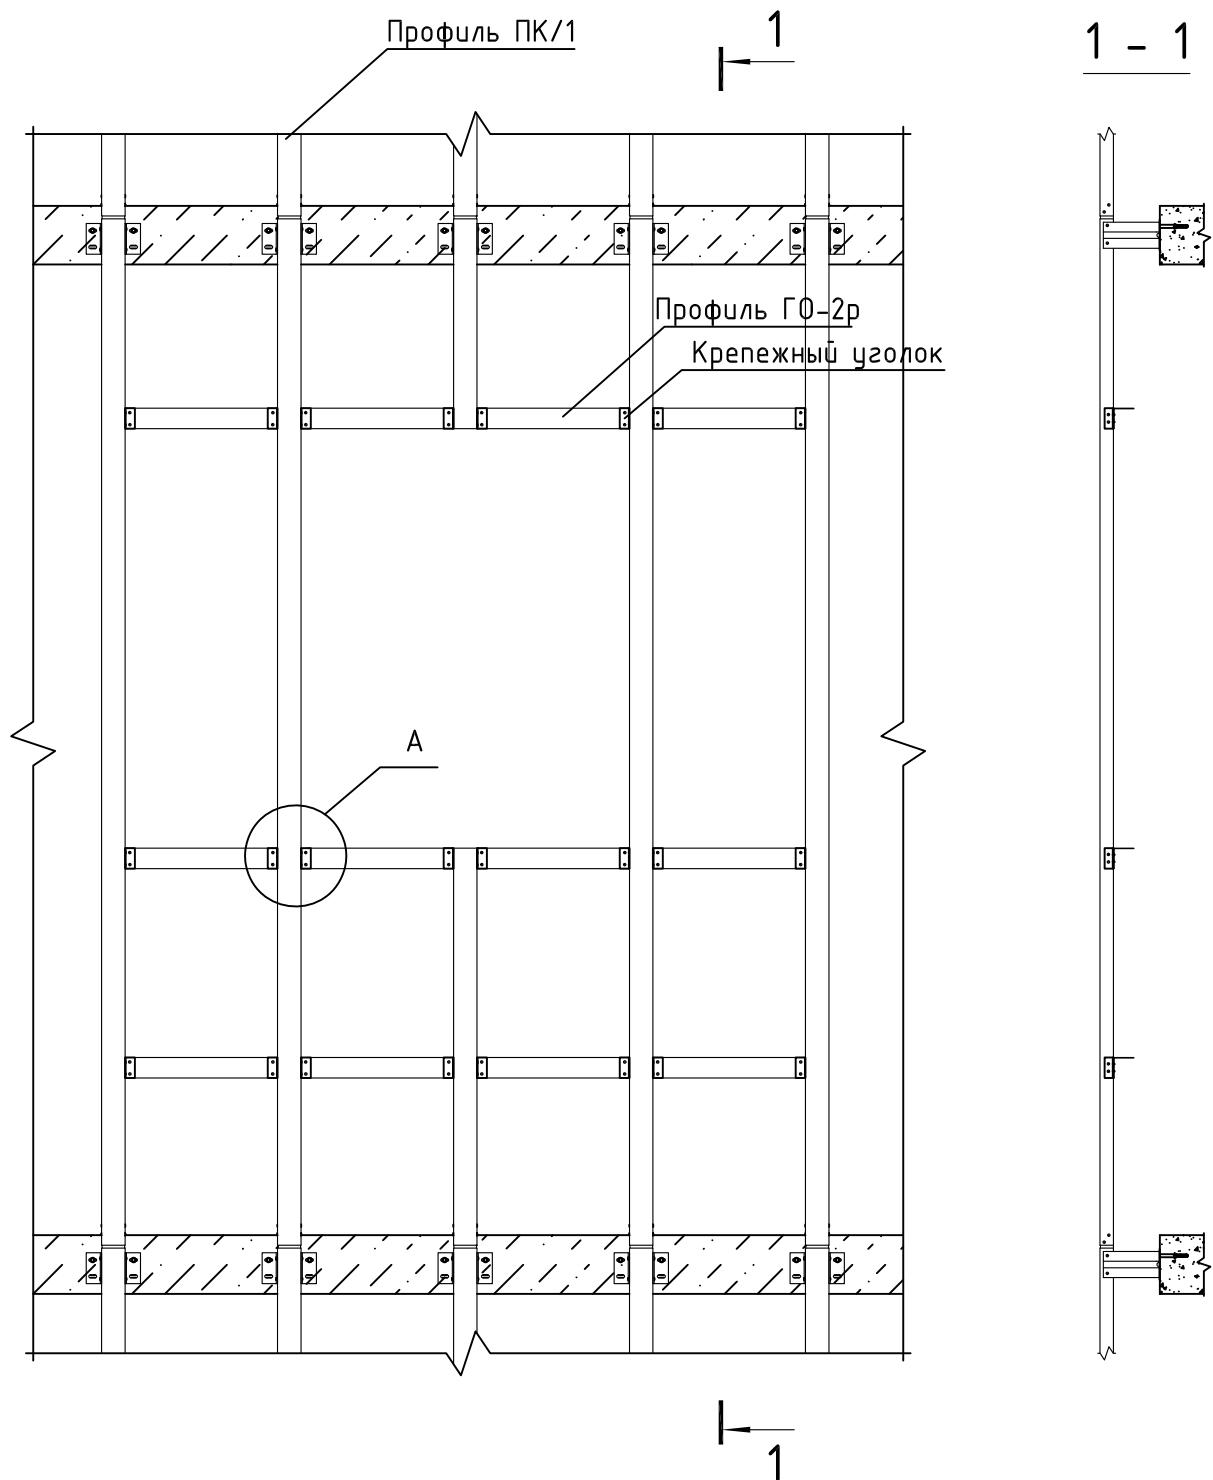

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Обустройство оконного проема при креплении  
системы в межэтажные перекрытия

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.2.12	5.2.20

A

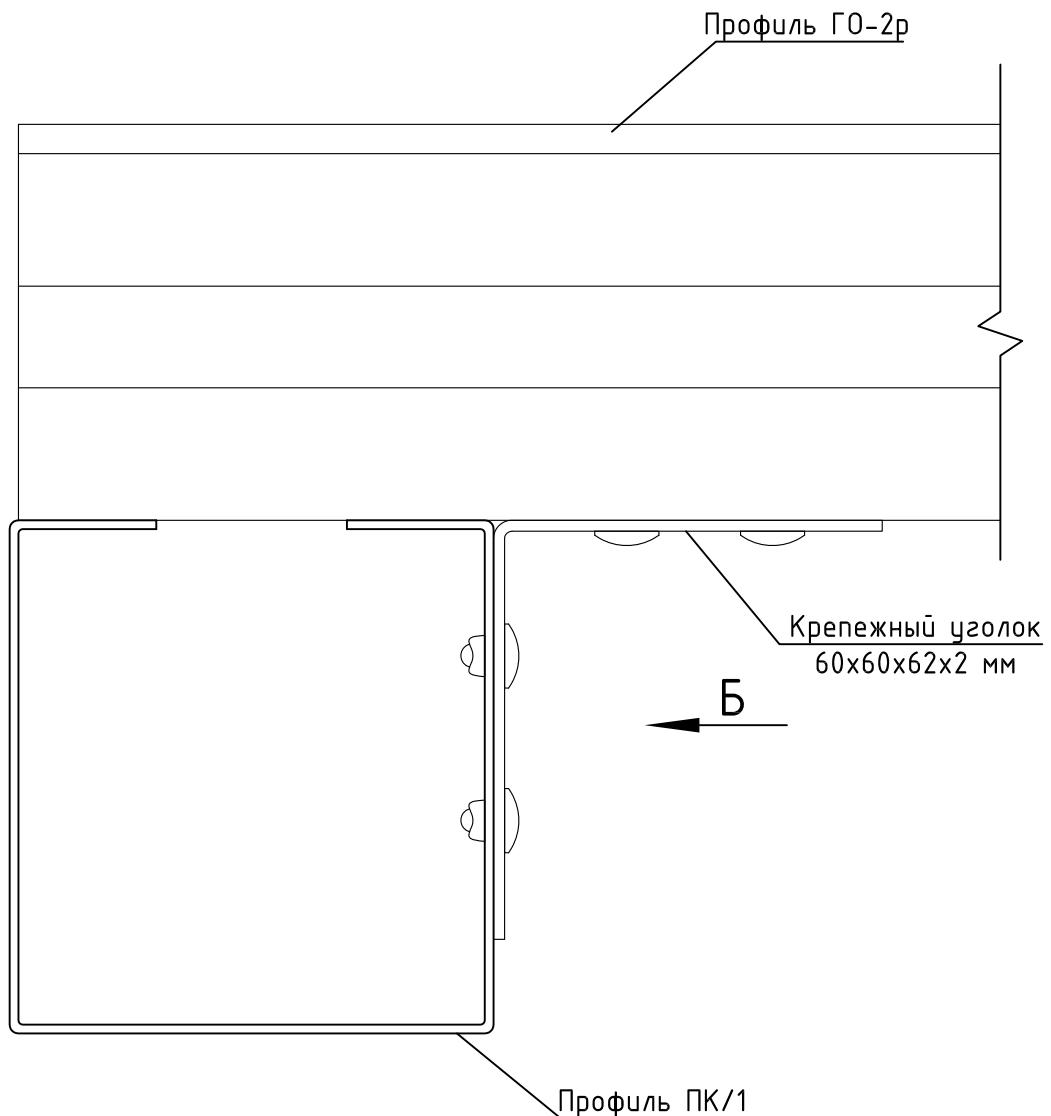

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Соединение горизонтальных и вертикальных  
профилей

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.2.13	5.2.20

Б

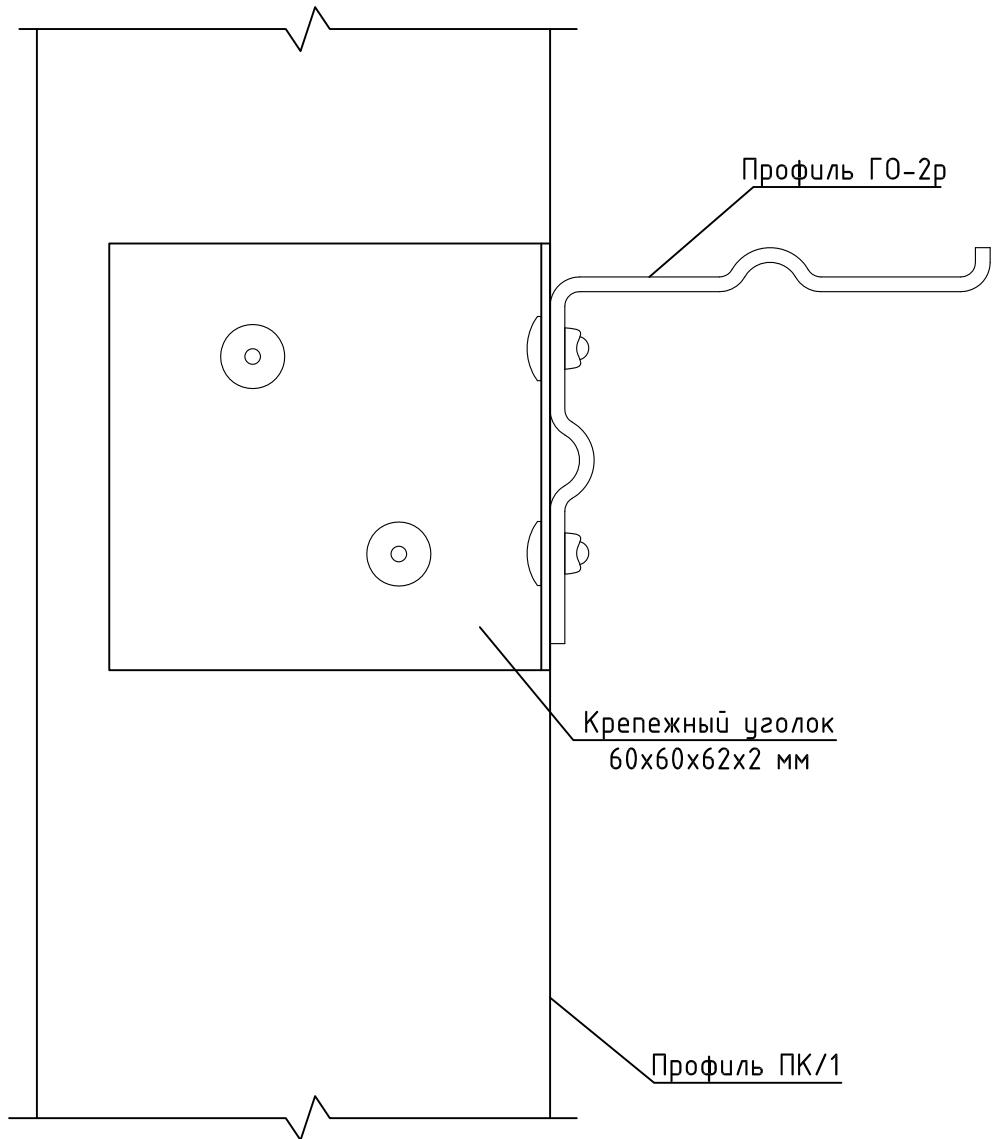

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Соединение горизонтальных и вертикальных  
профилей

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.2.14	5.2.20

# Вертикальный разрез

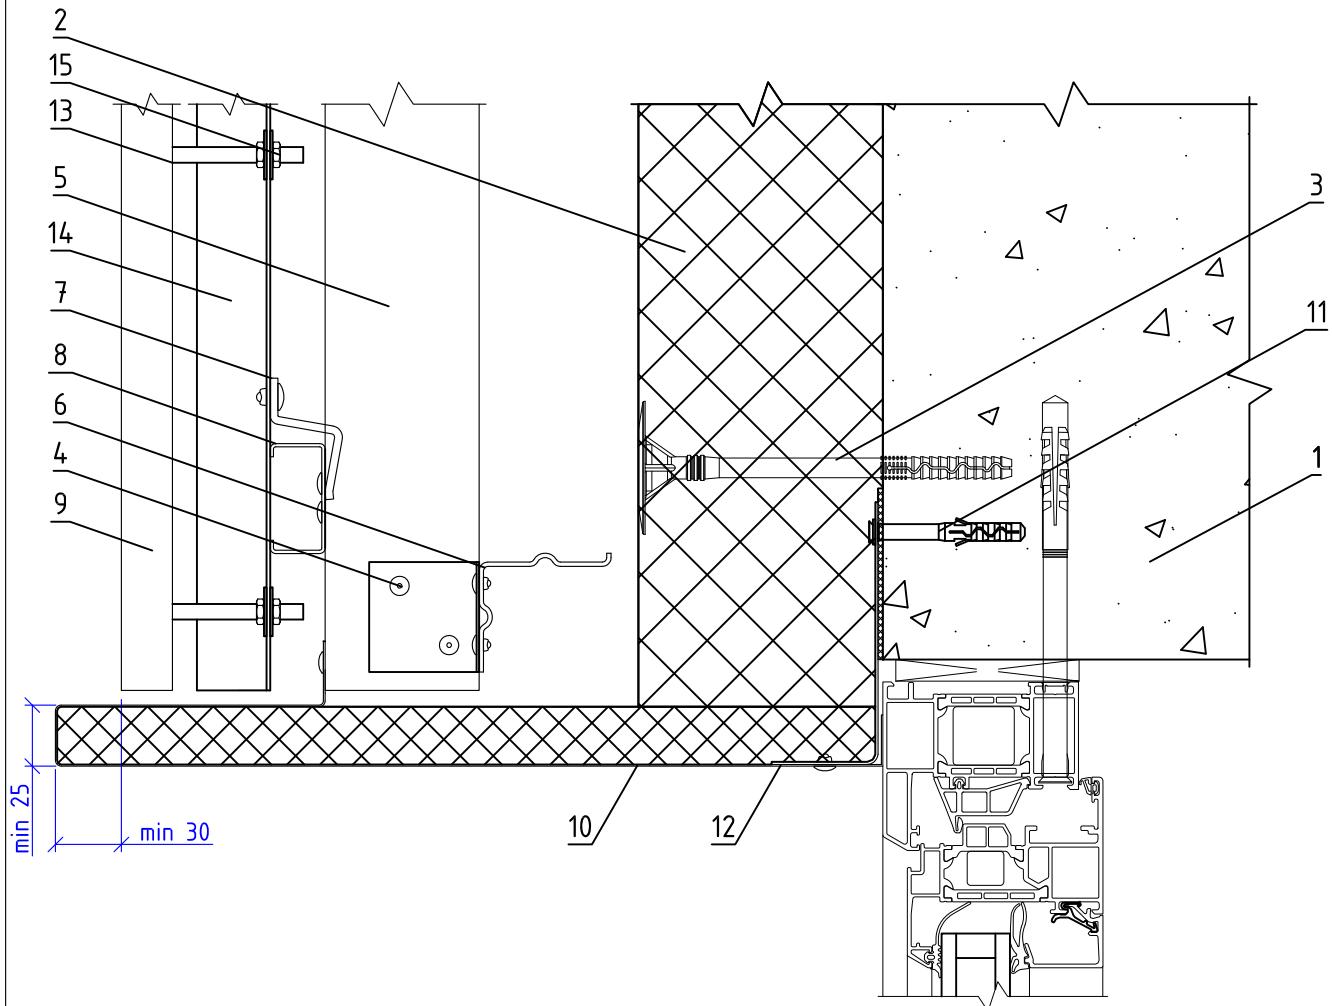

- 1. Основание
- 2. Теплоизоляционная плита
- 3. Тарельчатый дюбель
- 4. Заклепка вытяжная  
(самонарезающий винт)
- 5. Профиль ПК/1 66(80)х80х1,2 мм
- 6. Профиль Г-образный ГО-2р
- 7. Держатель ДПБ-н
- 8. Профиль С-образный СО
- 9. Бетонная армированная панель
- 10. Сталь тонколистовая оцинкованная  
окрашенная
- 11. Дюбель-гвоздь
- 12. Кронштейн оконный (угловая полоса из  
оцинкованной стали)
- 13. Закладная шпилька бетонной  
армированной панели
- 14. Профиль Г-образный ГО
- 15. Соединительный комплект (2 гайки, 2  
шайбы, гроверная шайба)

Примечания:

1. Противопожарные мероприятия выполняются в соответствии с экспертными заключениями и протоколами огневых испытаний систем "Альт-Фасад".

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
"АЛЬТЕРНАТИВА"**


**Примыкание системы к верхнему откосу  
оконного проема**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.2.15	5.2.20

## Горизонтальный разрез

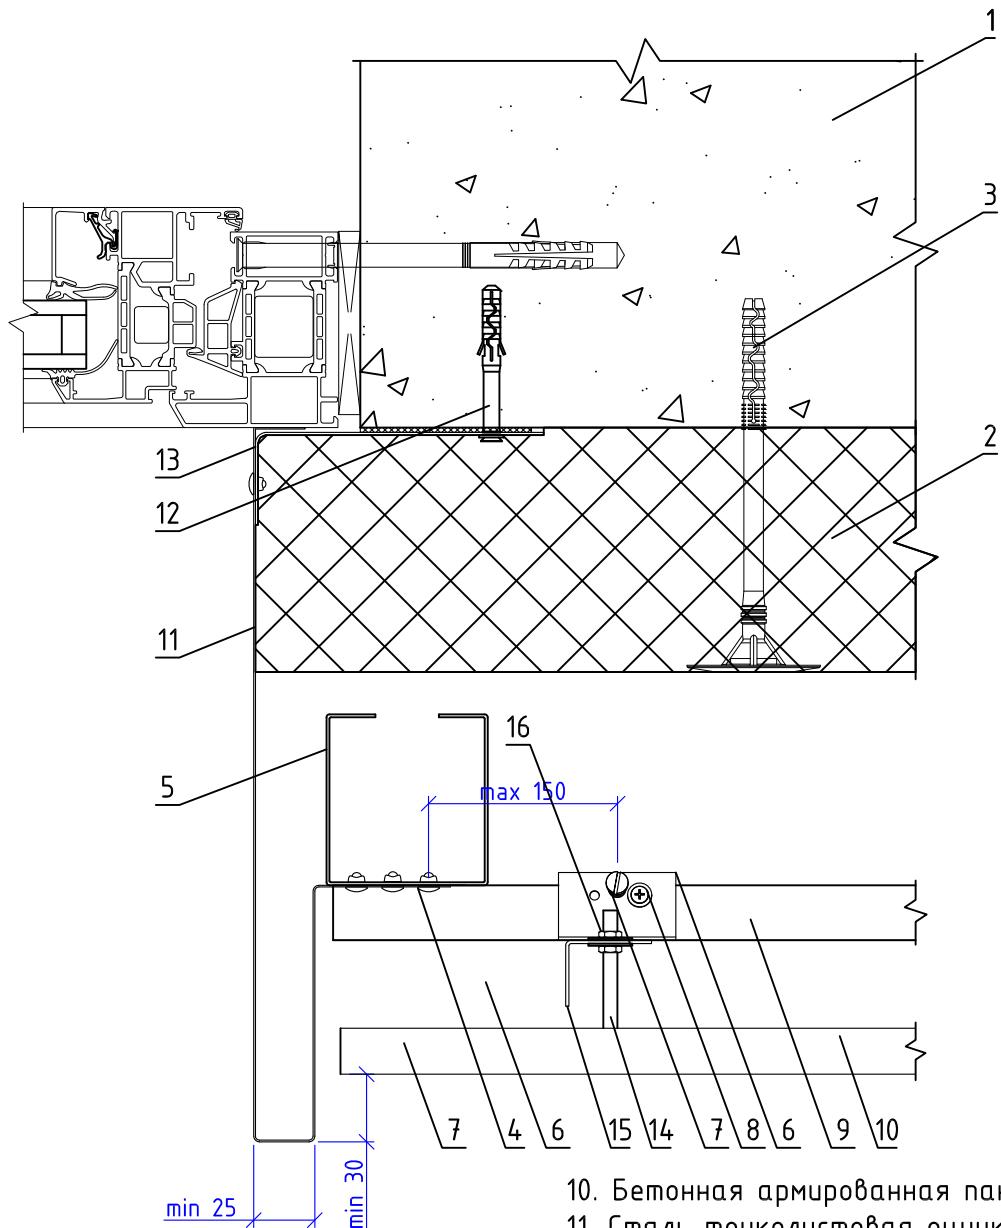

1. Основание
2. Теплоизоляционная плита
3. Тарельчатый дюбель
4. Заклепка вытяжная
5. Профиль ПК/1 66(80)x80x1,2 мм
6. Держатель ДПБ-6
7. Регулировочный винт
8. Самонарезающий винт
9. Профиль С-образный СО

10. Бетонная армированная панель
11. Сталь тонколистовая оцинкованная окрашенная
12. Дюбель-гвоздь
13. Кронштейн оконный (угловая полоса из оцинкованной стали)
14. Закладная шпилька бетонной армированной панели
15. Профиль Г-образный ГО
16. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)

Примечания:

1. Противопожарные мероприятия выполняются в соответствии с экспертными заключениями и протоколами огневых испытаний систем "Альт-Фасад".

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
"АЛЬТЕРНАТИВА"**


**Примыкание системы к боковому откосу  
оконного проема**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.2.16	5.2.20

# Вертикальный разрез

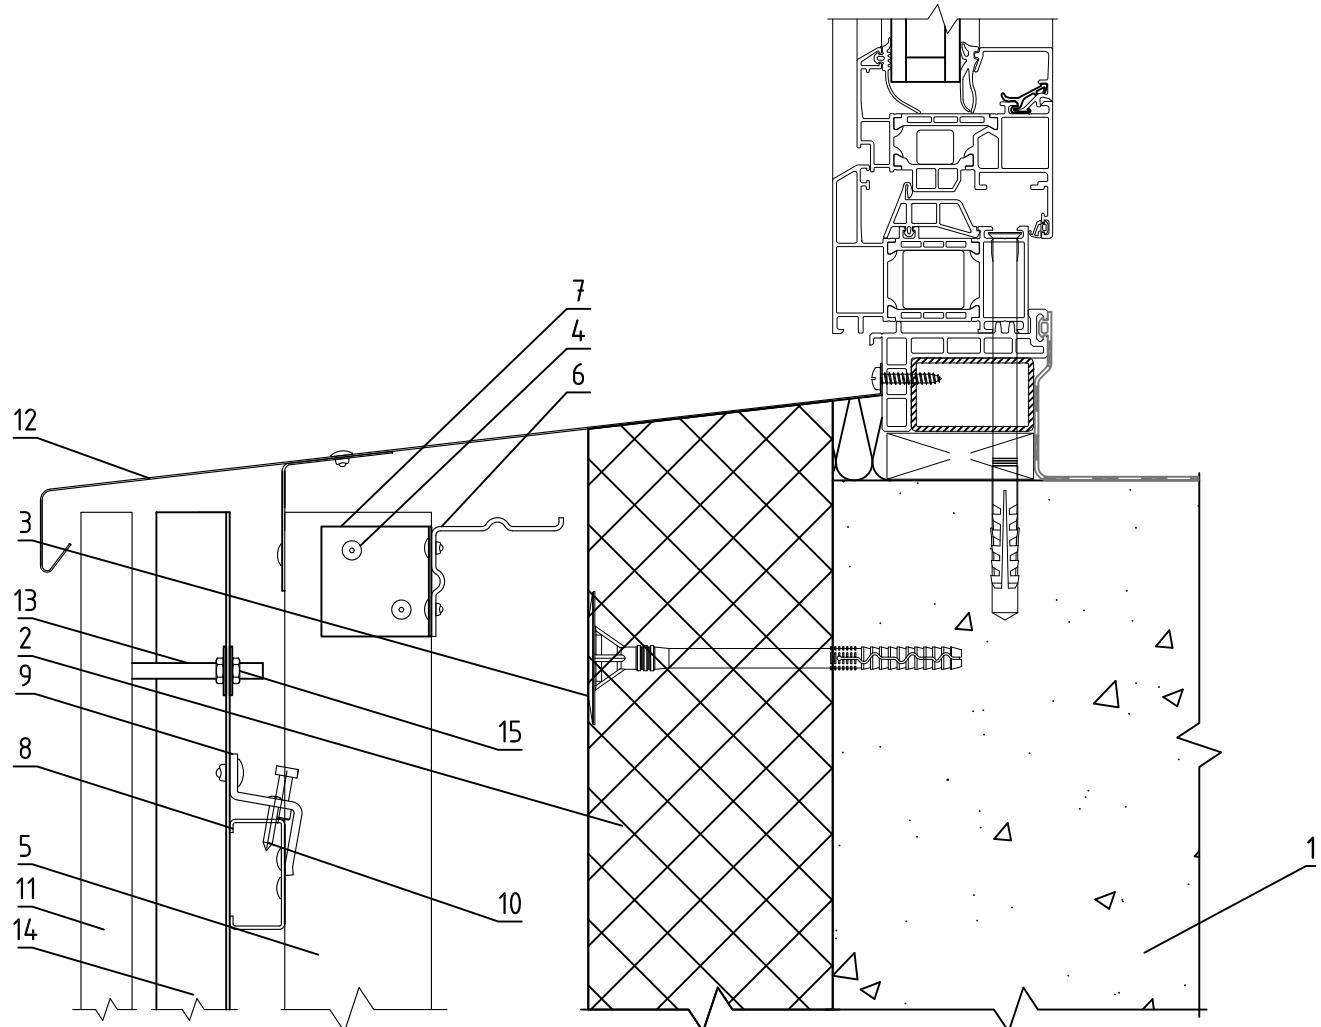

- |   |  |
|---|--|
| 1. Основание                                  | 9. Держатель ДПБ-6   |
| 2. Теплоизоляционная плита                    | 10. Самонарезающий винт  |
| 3. Тарельчатый дюбель                         | 11. Бетонная армированная панель                                   |
| 4. Заклепка вытяжная<br>(самонарезающий винт) | 12. Сталь тонколистовая оцинкованная<br>окрашенная                 |
| 5. Профиль ПК/1 66(80)х80х1,2 мм              | 13. Закладная шпилька бетонной<br>армированной панели              |
| 6. Профиль Г-образный ГО-2Р                   | 14. Профиль Г-образный ГО  |
| 7. Крепежный уголок                           | 15. Соединительный комплект (2 гайки, 2<br>шайбы, гроверная шайба) |
| 8. Профиль С-образный СО                      |  |

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Примыкание системы к нижнему откосу  
оконного проема**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.2.17	5.2.20

## Горизонтальный разрез

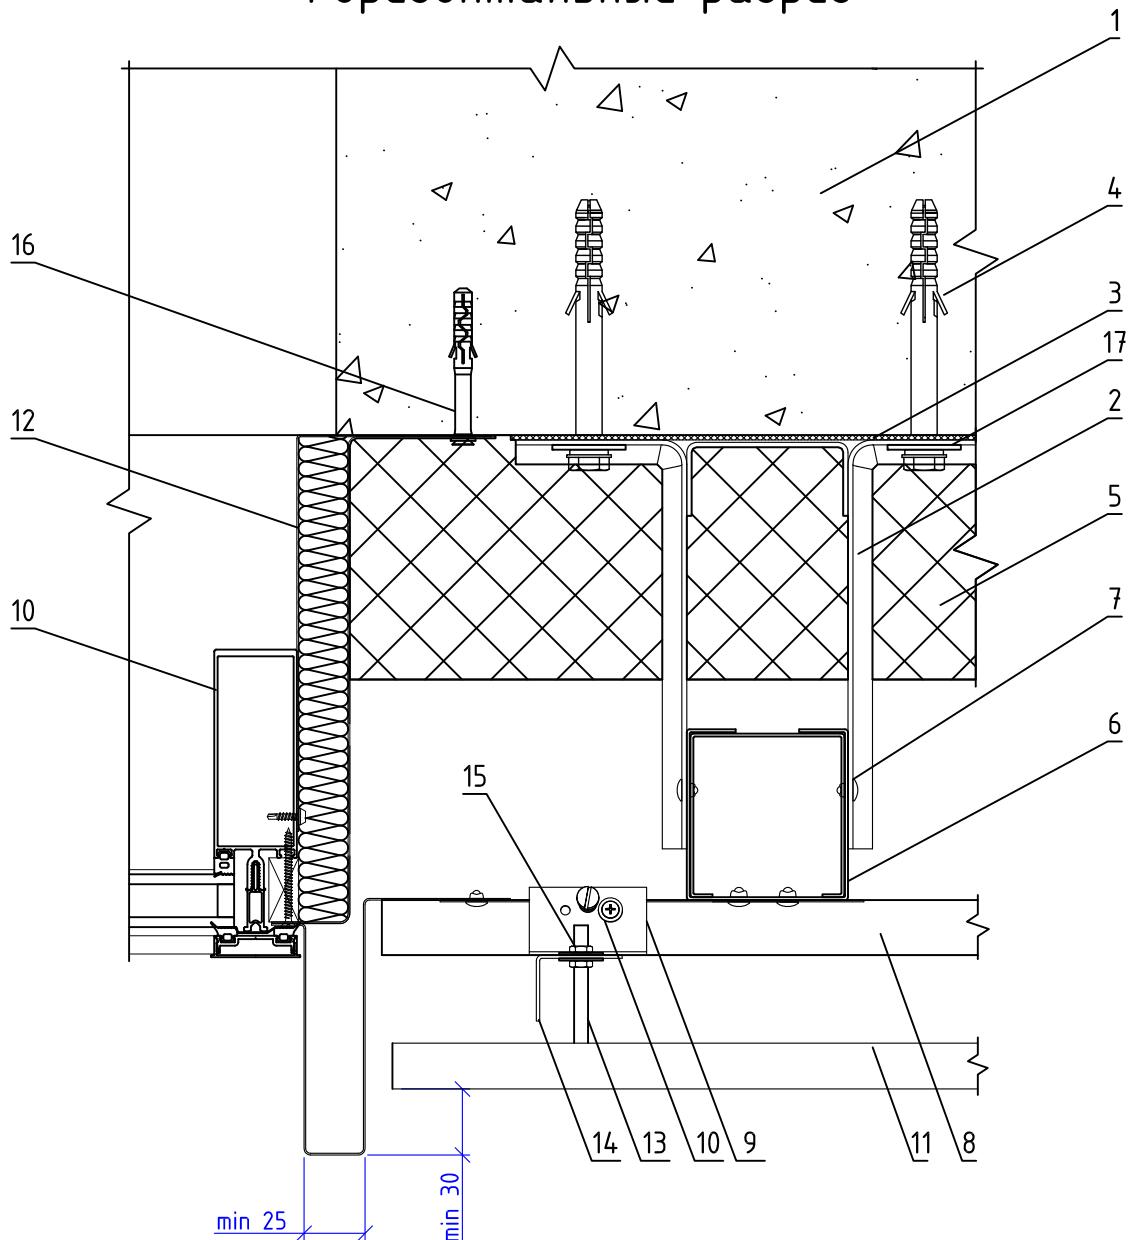

- 1. Основание
- 2. Кронштейн КНс-28/1
- 3. Прокладка термоизолирующая
- 4. Анкерный дюбель
- 5. Теплоизоляционная плита
- 6. Профиль ПК/1 66(80)x80x1,2 мм
- 7. Заклепка вытяжная  
(самонарезающий винт)
- 8. Профиль С-образный СО
- 9. Держатель ДПБ-6
- 10. Самонарезающий винт
- 11. Бетонная армированная панель
- 12. Сталь тонколистовая оцинкованная окрашенная
- 13. Закладная шпилька бетонной армированной панели
- 14. Профиль Г-образный ГО
- 15. Соединительный комплект  
(2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)
- 16. Дюбель-гвоздь
- 17. Шайба усиливющая ШУ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Боковое примыкание системы к витражу

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.2.18	5.2.20

# Вертикальный разрез

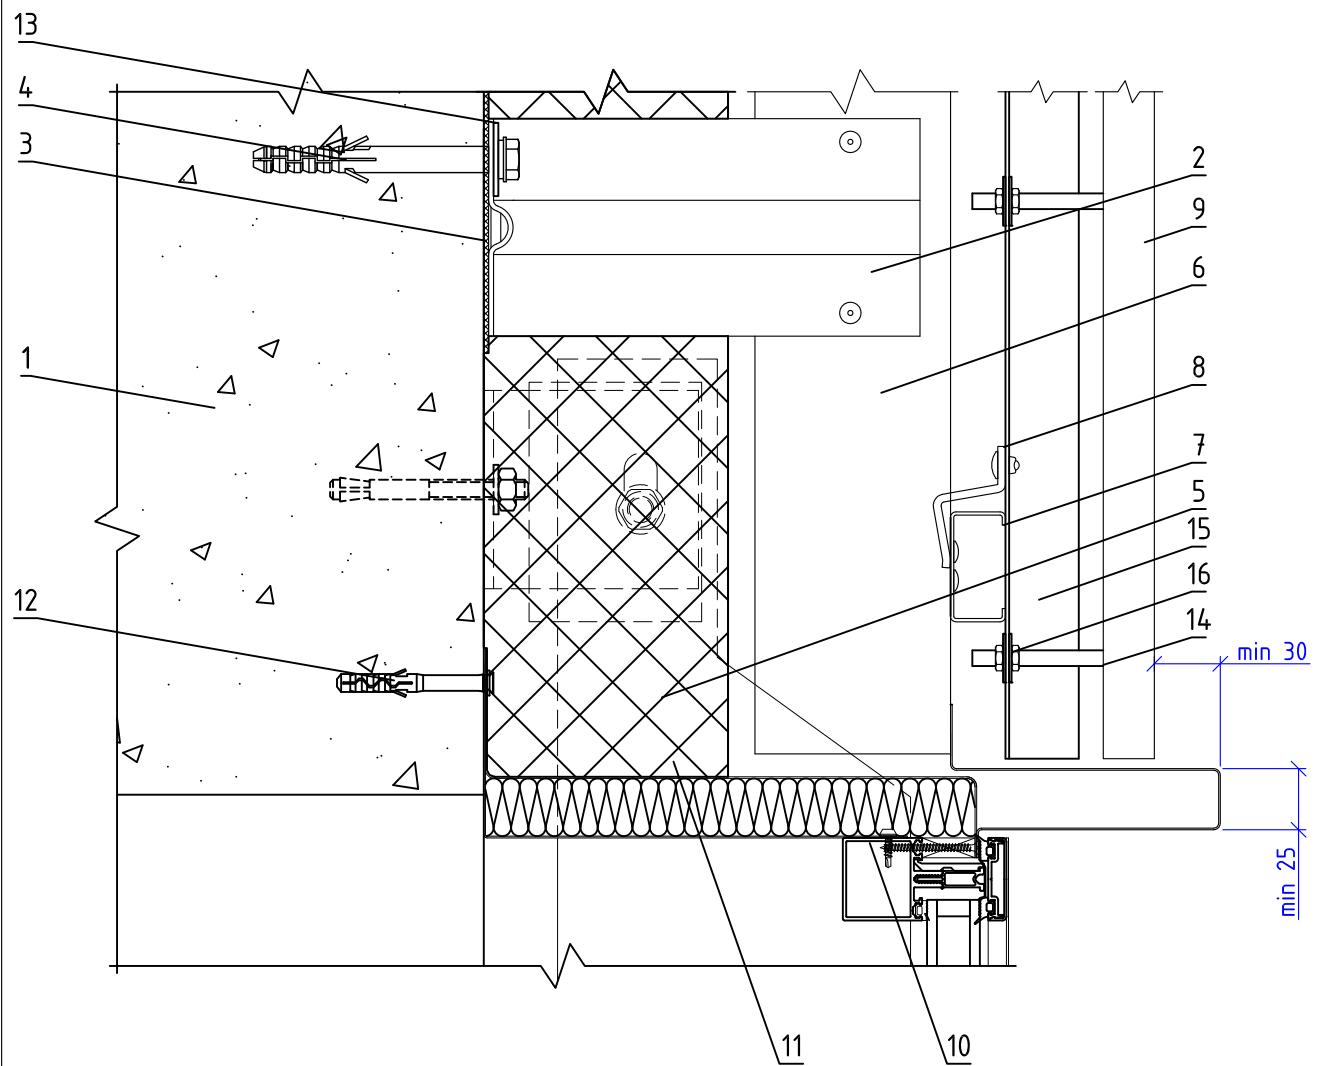

1. Основание
2. Кронштейн KNc-28/1
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Профиль ПК/1 66(80)x80x1,2 мм
7. Профиль С-образный СО
8. Держатель ДПБ-8
9. Бетонная армированная панель
10. Витражный блок

11. Сталь тонколистовая оцинкованная окрашенная
12. Дюбель-гвоздь
13. Шайба усиливающая ШУ
14. Закладная шпилька бетонной армированной панели
15. Профиль Г-образный ГО
16. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Верхнее примыкание системы к витражу

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
5.2.19	5.2.20

# Вертикальный разрез

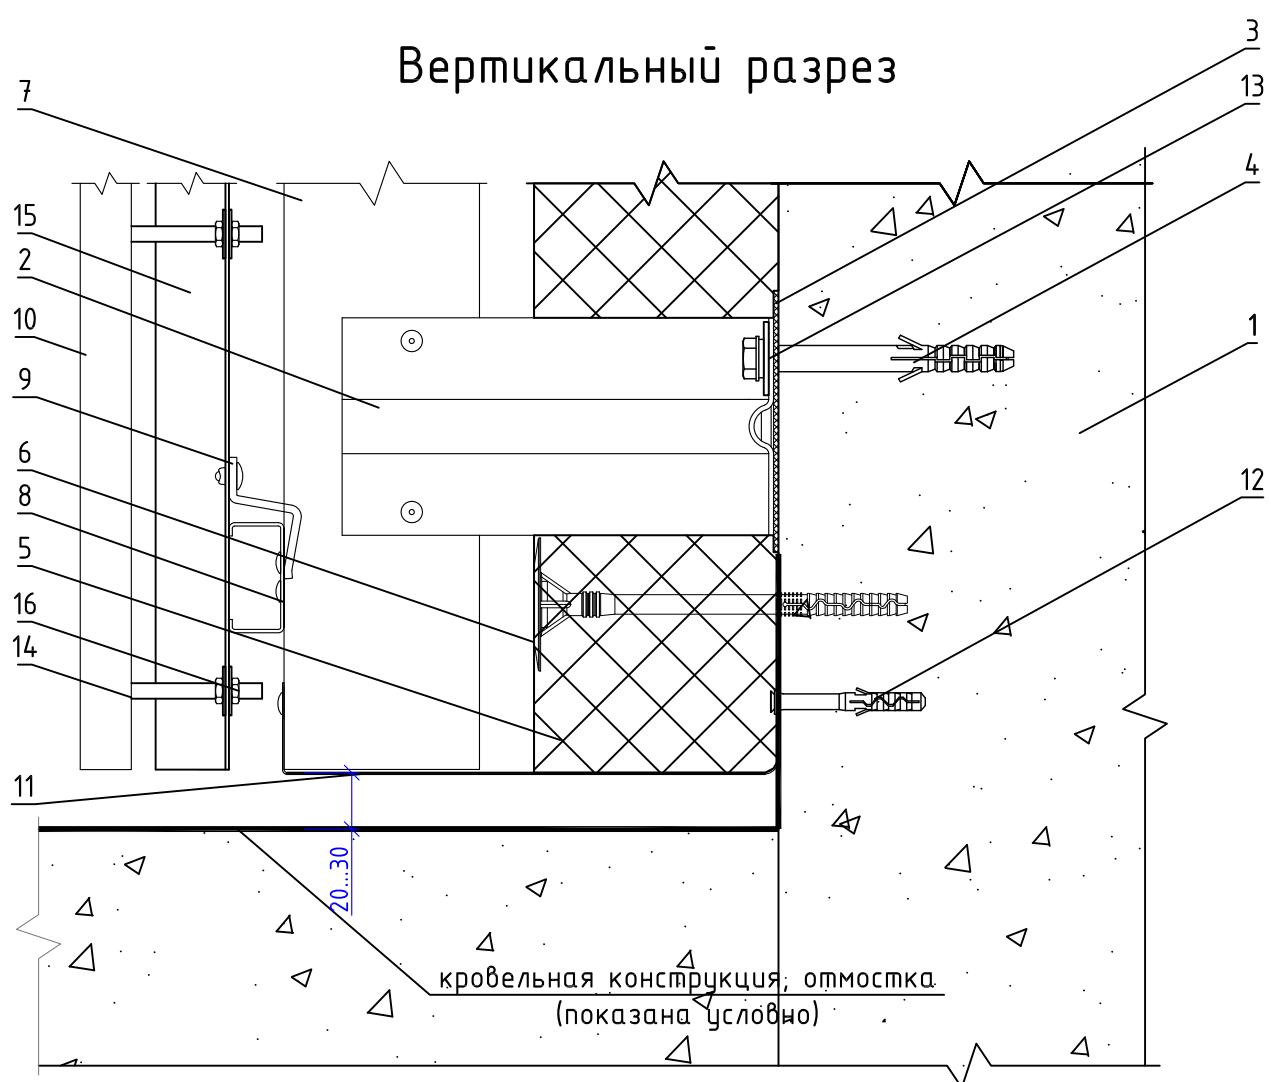

1. Основание
2. Кронштейн КНс-28/1
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Профиль ПК/1 66(80)x80x1,2 мм
8. Профиль С-образный СО
9. Держатель ДПБ-6
10. Бетонная армированная панель

11. Сталь тонколистовая оцинкованная окрашенная
12. Дюбель-гвоздь
13. Шайба усиливающая ШУ
14. Закладная шпилька бетонной армированной панели
15. Профиль Г-образный Г0
16. Соединительный комплект (2 гайки, 2 шайбы, гроверная шайба)

Примечания:

1. Противопожарная отсечка выполняется из сплошной или перфорированной оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм. Установка противопожарных отсечек выполняется в соответствии с экспертными заключениями и протоколами огневых испытаний систем "Альт-Фасад".

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
"АЛЬТЕРНАТИВА"**

**Примыкание системы к отмостке (кровле)**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
5.2.20	5.2.20


## Раздел 6.

# Система крепления декоративных элементов из стеклофибролитона


## Раздел 6.1.

Основные виды декоративных элементов из  
стеклофибробетона

## Вид сверху




## Вид спереди

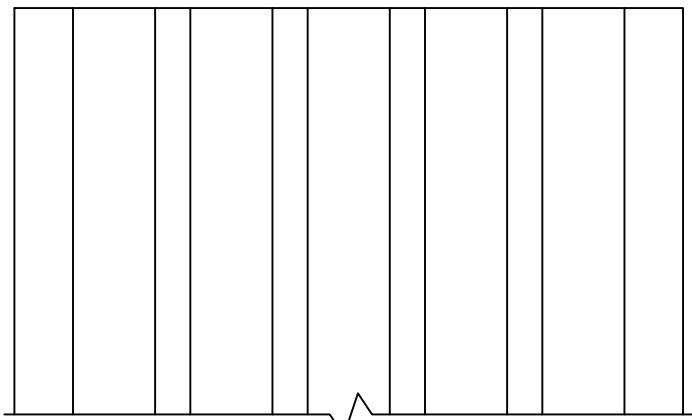


1  
↓

1  
↓

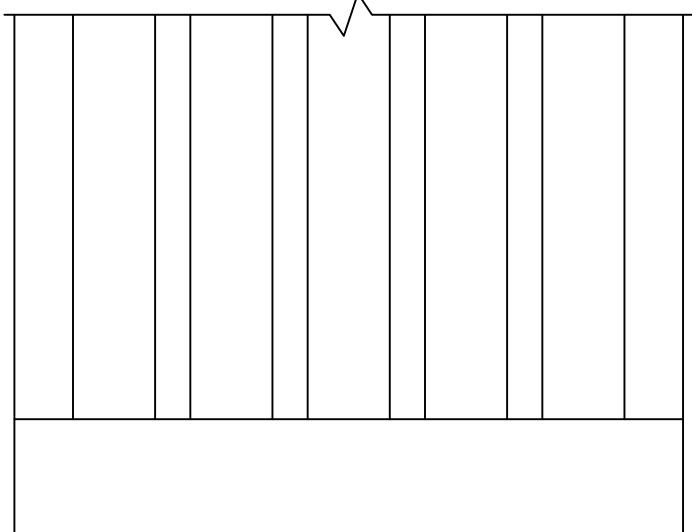

Закладная деталь  
фибробетонного элемента

1-1

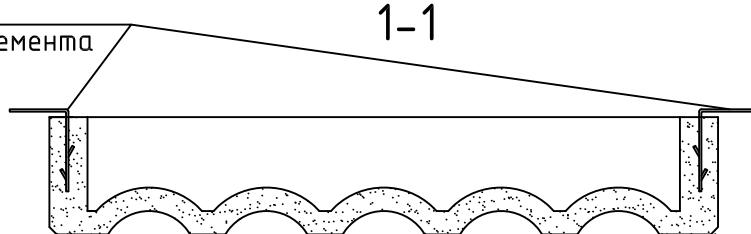

### Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Пилястра

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.1.1	6.1.8

## Вид спереди

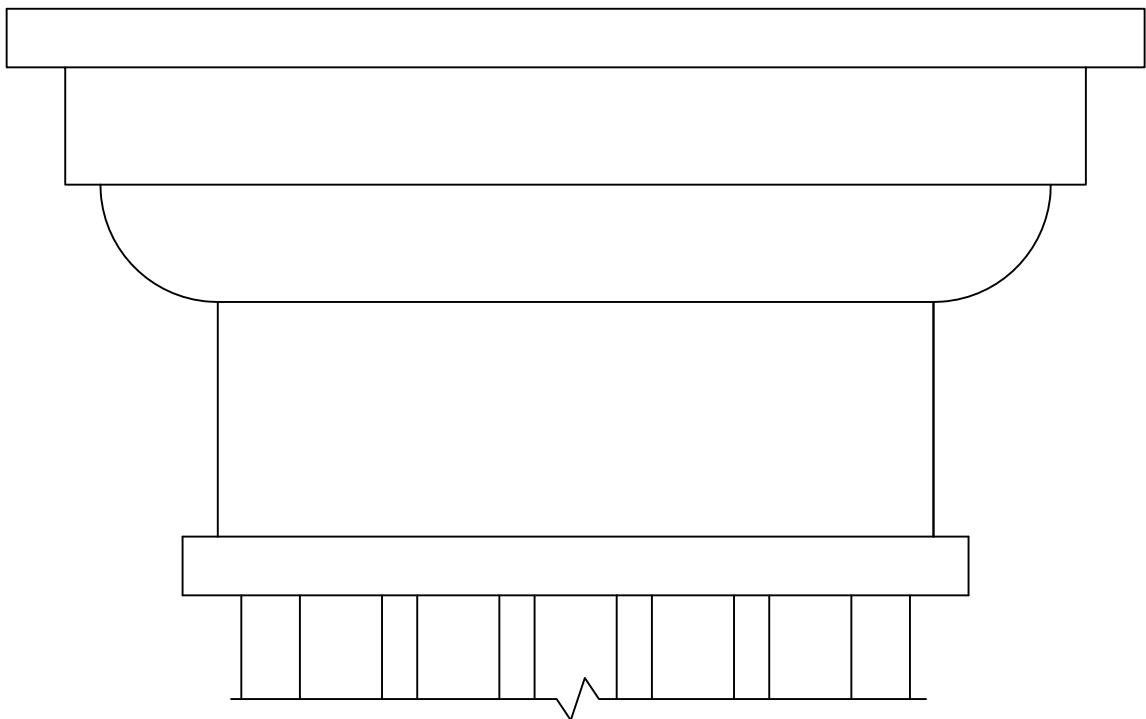

## Вид сбоку

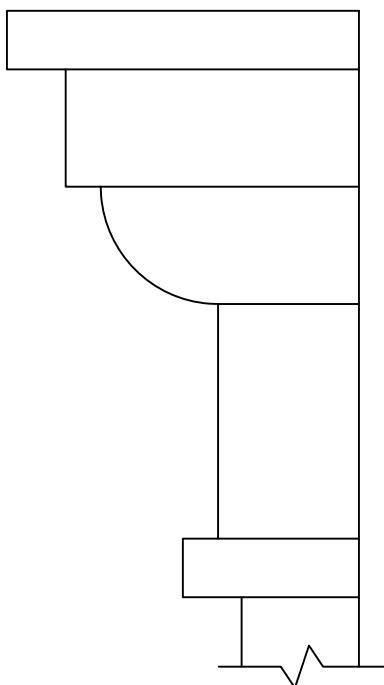

Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофиброполистирона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Капитель пилasters

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.1.2	6.1.8

## Вид спереди

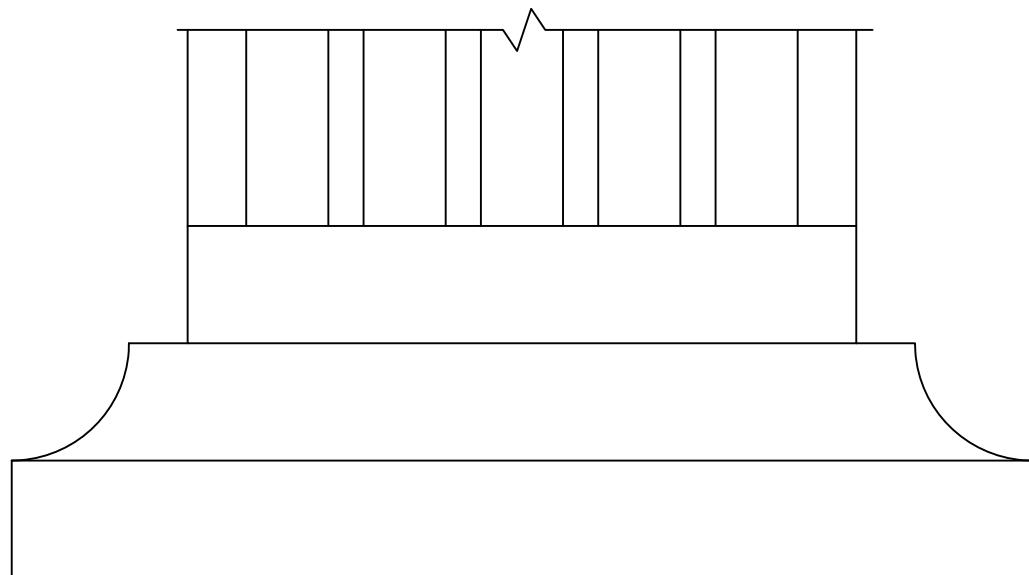

## Вид сбоку

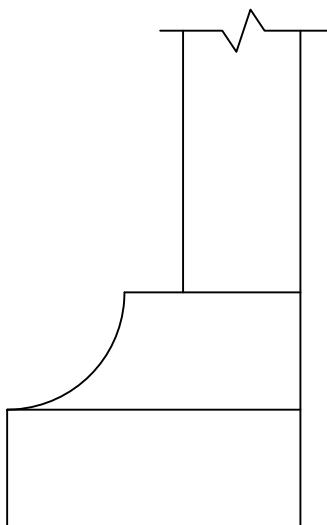

### Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофиброполистирона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


База папки

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.1.3	6.1.8


## Вид спереди

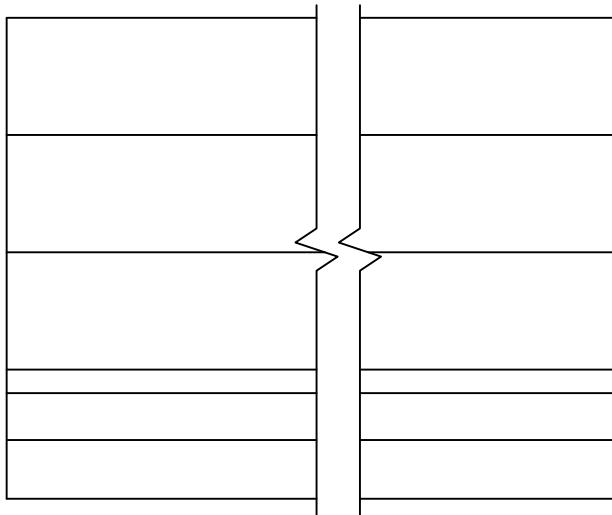


## Вид сбоку

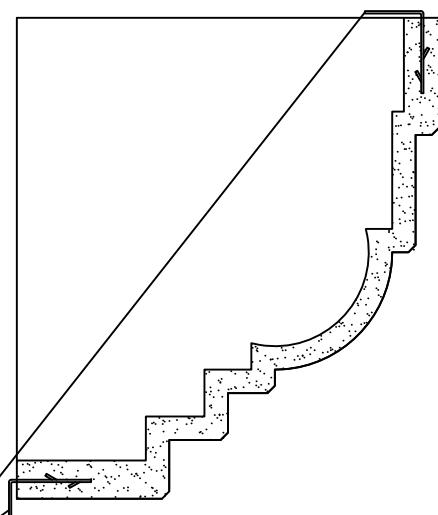

## Вид спереди

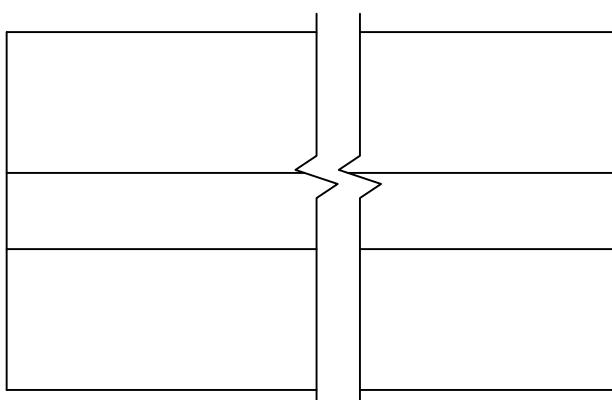

## Вид сбоку



### Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофиброполона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Карниз

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.1.4	6.1.8

Вид сверху

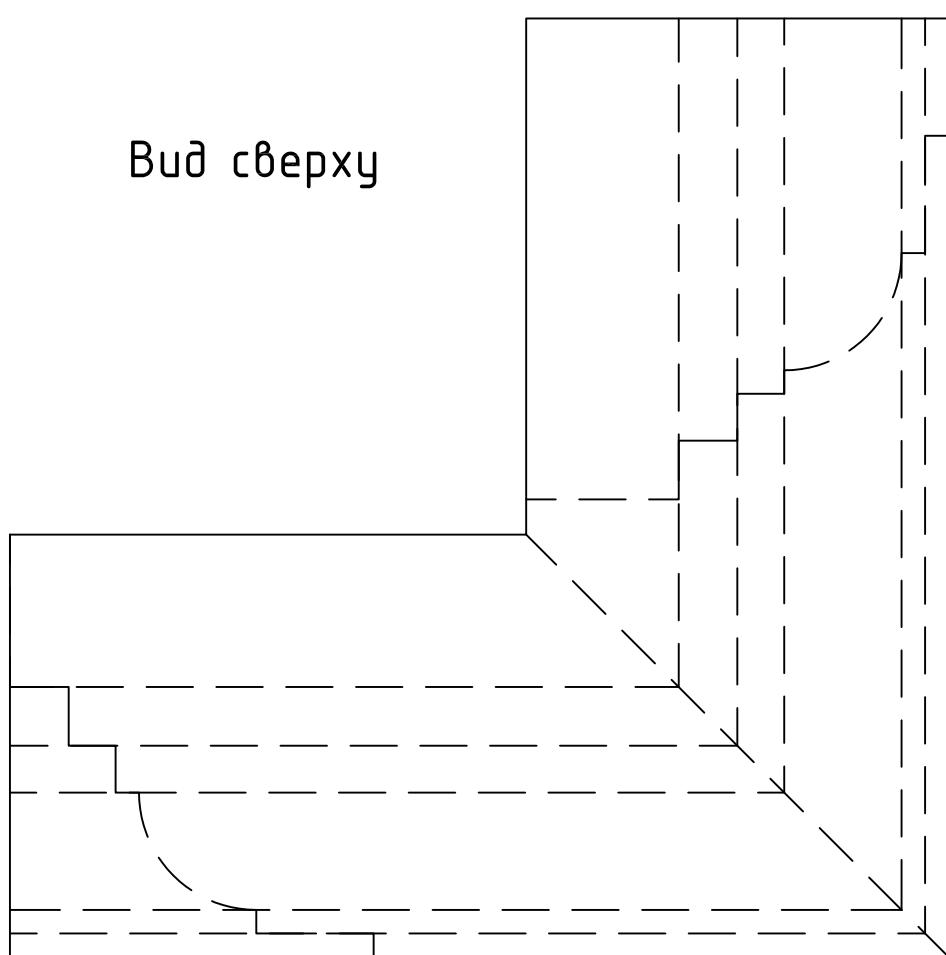

Вид сверху

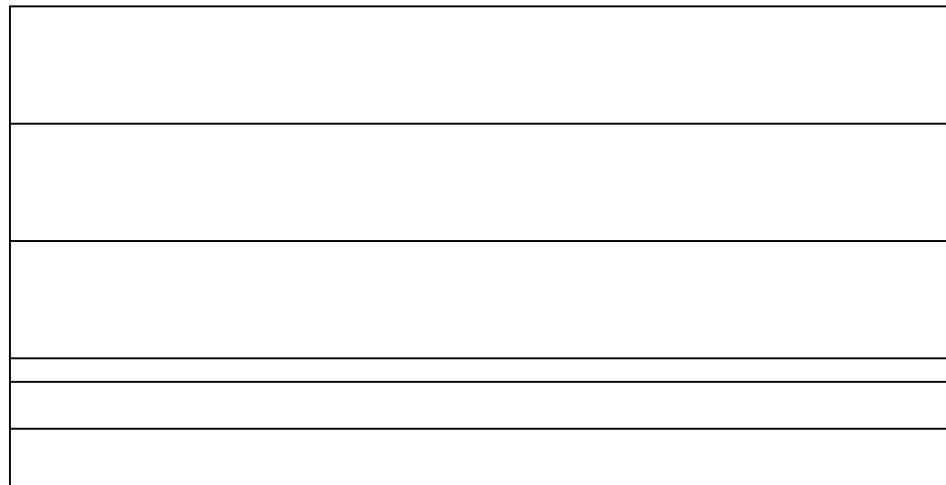

Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофиброполистирона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Чгловой элемент карниза

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.1.5	6.1.8

## Вид спереди

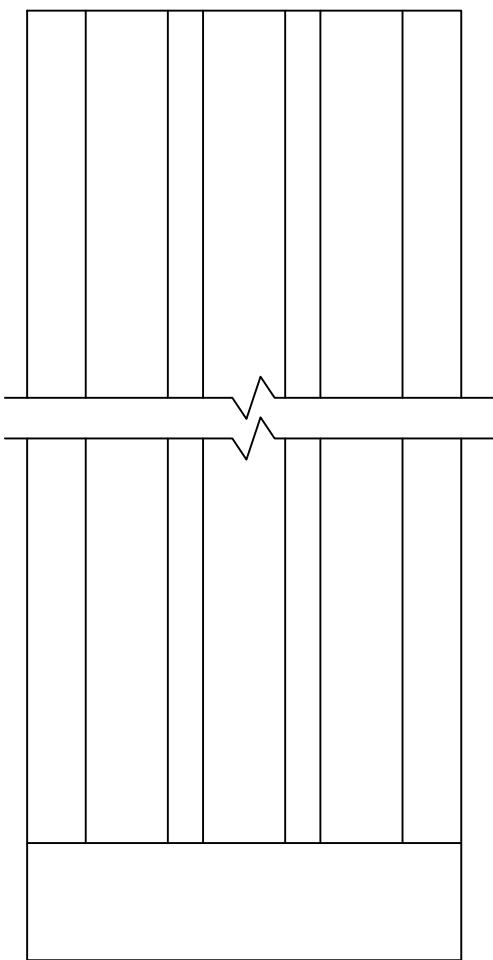

## Вид сверху

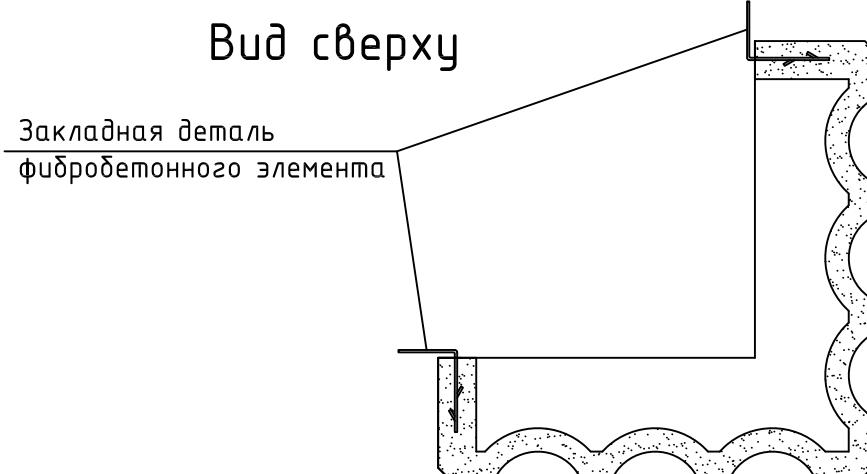

### Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, место установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства


НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Чгловая пилястра

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.1.6	6.1.8

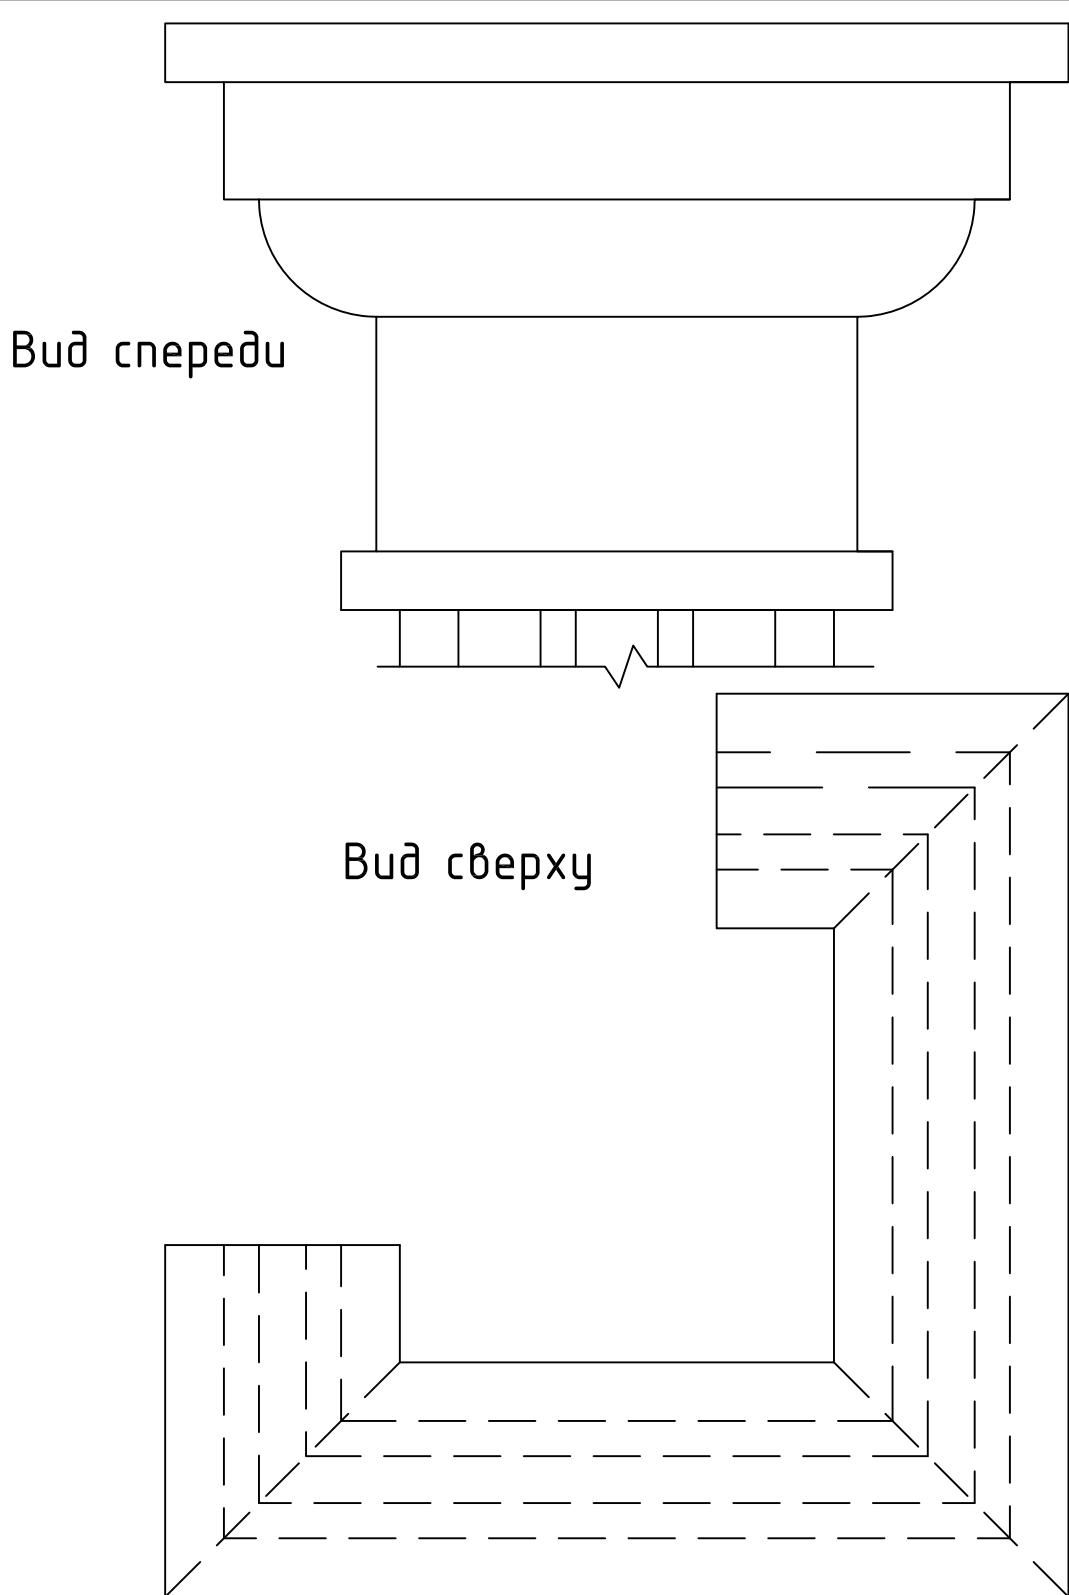

Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофиброполотна, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**

**Капитель угловой пилasters**


Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.1.7	6.1.8

Раздел 6.2.

Вертикальная система крепления  
декоративных элементов из  
стеклофибробетона на основе Т-образного  
профиля

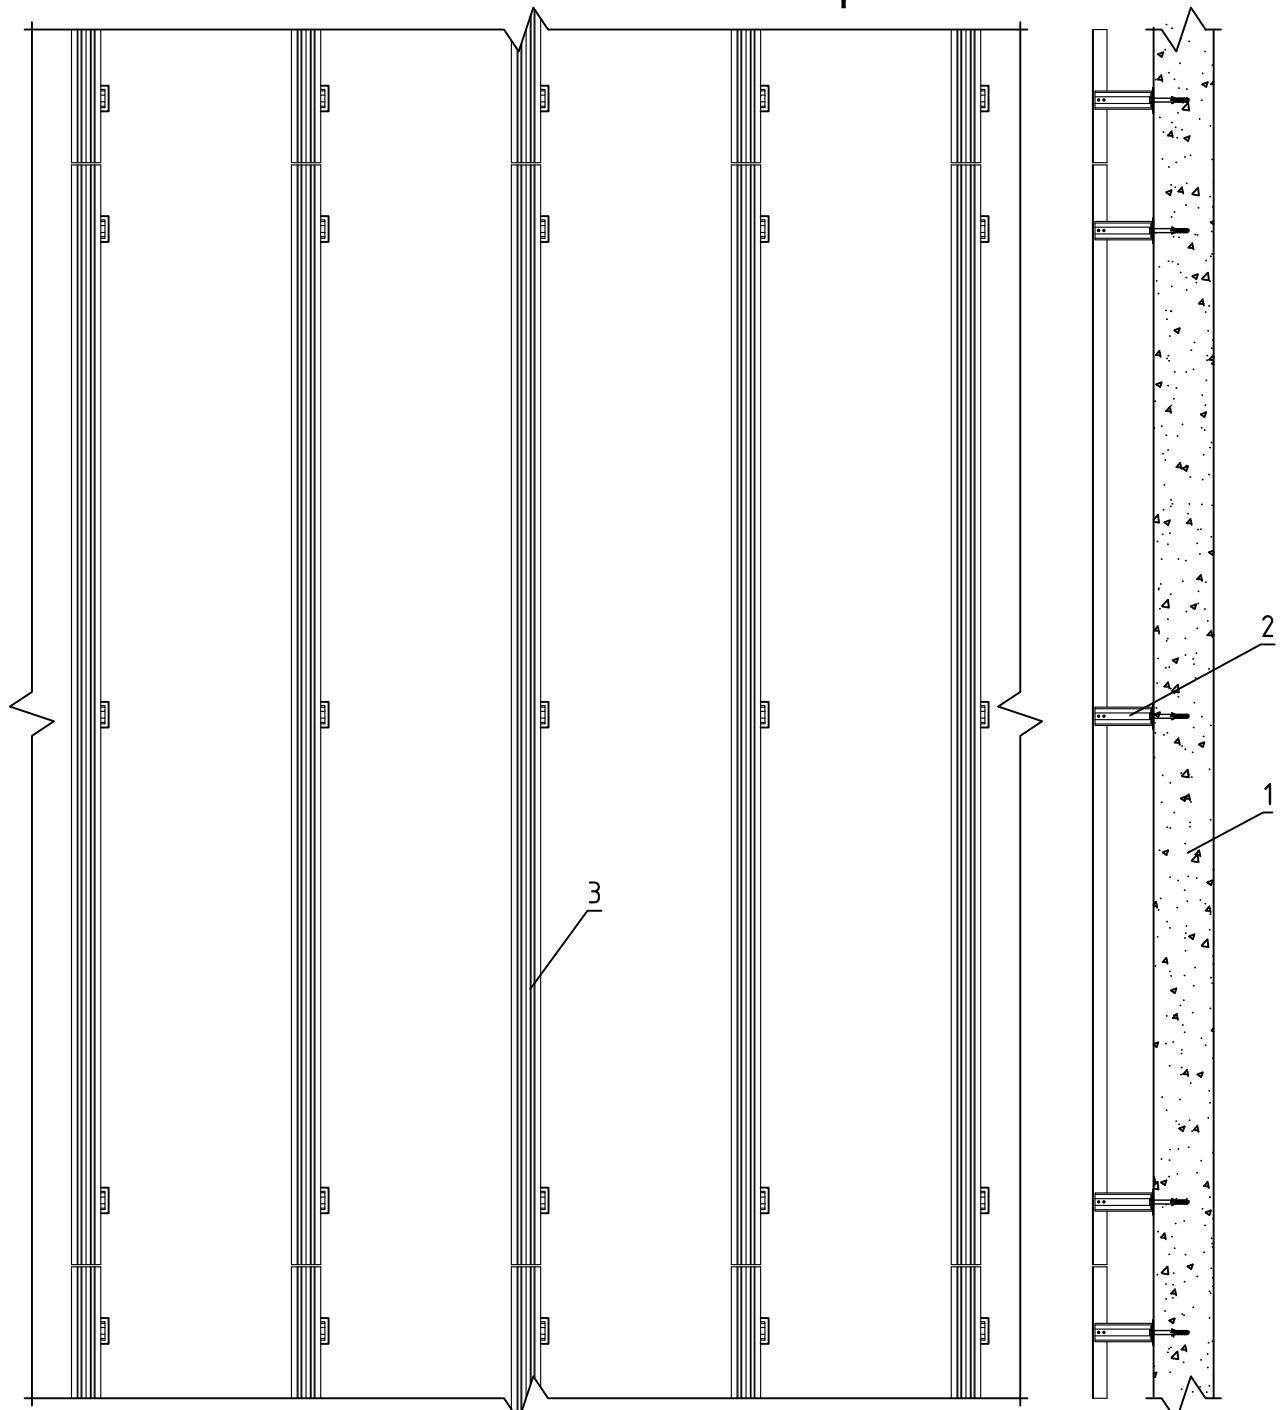

1. Основание
2. Кронштейн
3. Вертикальный профиль

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Вертикально ориентированная  
подконструкция системы**

Альбом типовых технических решений


**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.2.1	6.2.10

## Горизонтальный разрез

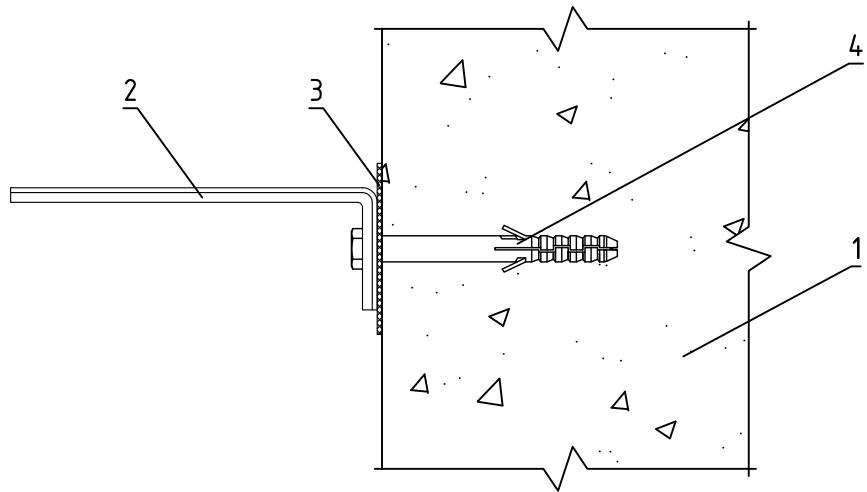

## Вертикальный разрез

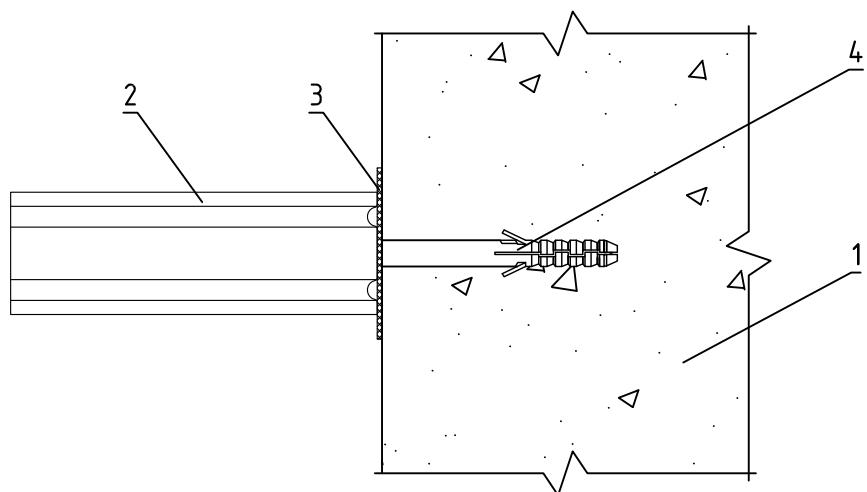

1. Основание
2. Кронштейн КР
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление кронштейна КР к основанию

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.2.2	6.2.10

## Горизонтальный разрез

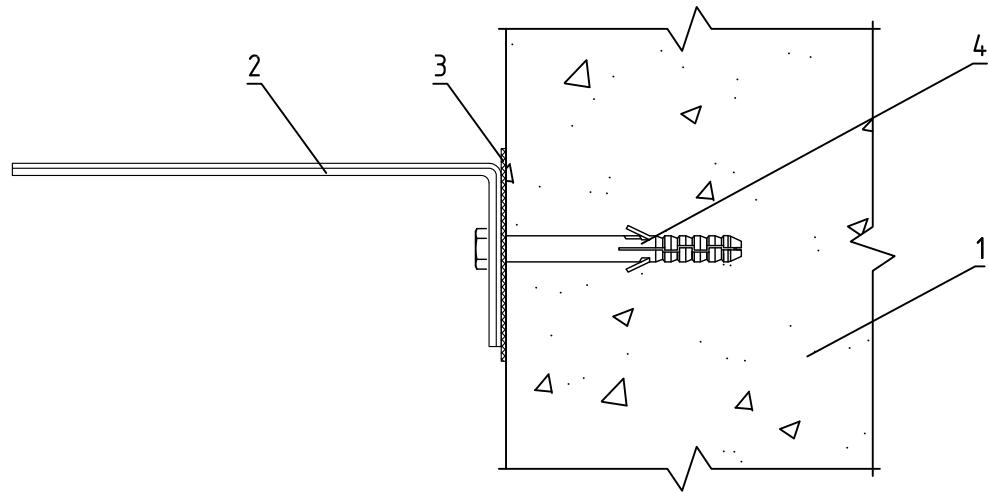

## Вертикальный разрез

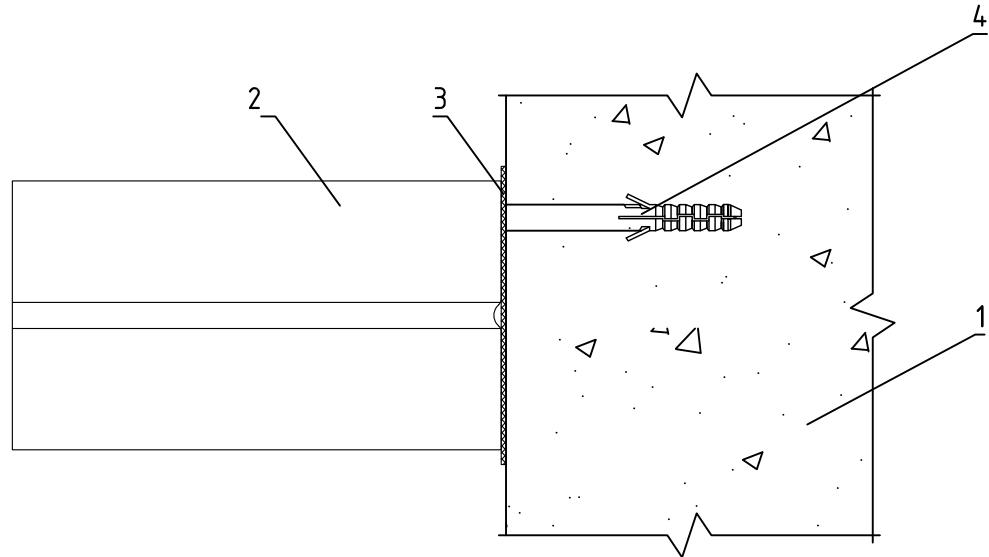

1. Основание
2. Кронштейн КРЧ-1р + Шайба усиливающая ШУ
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление усиленного кронштейна КРЧ-1р к  
основанию

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.2.3	6.2.10

## Горизонтальный разрез

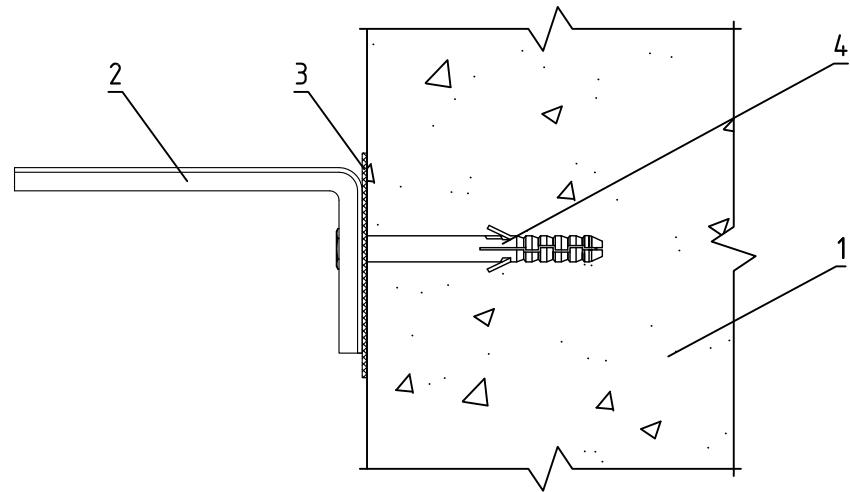

## Вертикальный разрез

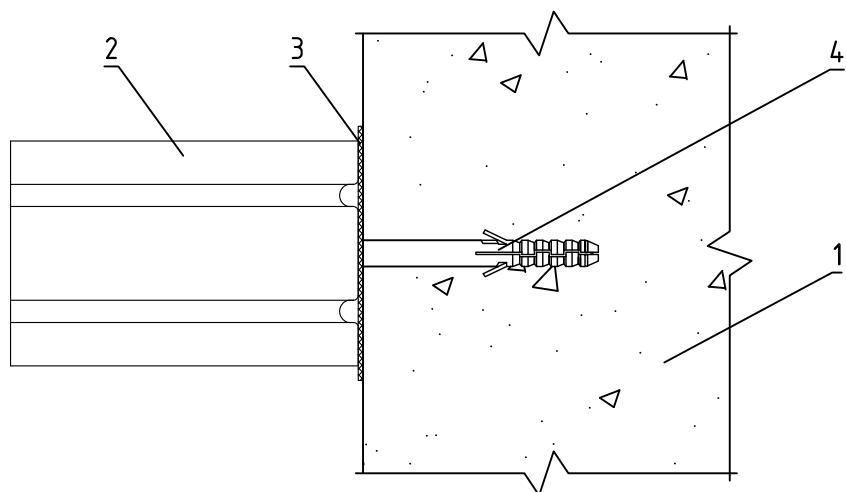

1. Основание
2. Кронштейн КРУ-2р
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление усиленного кронштейна КРУ-2р к  
основанию

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.2.4	6.2.10

## Горизонтальный разрез

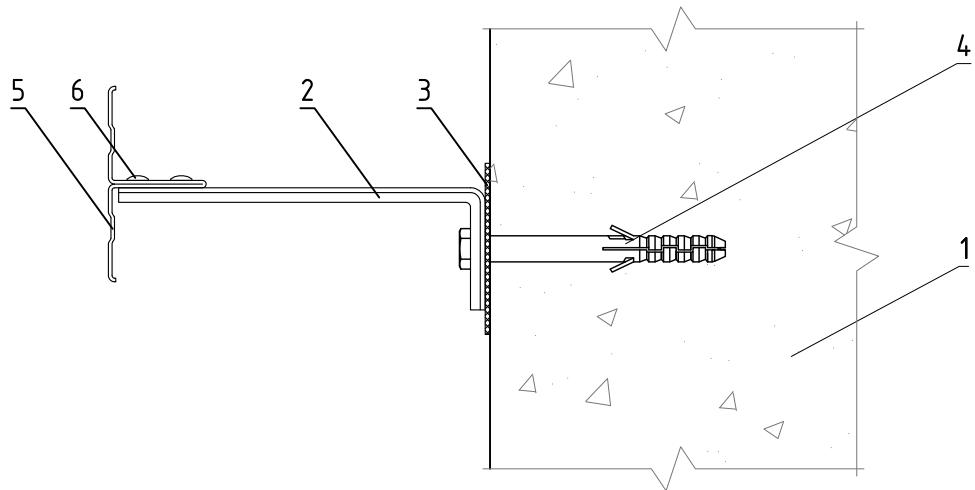

## Вертикальный разрез

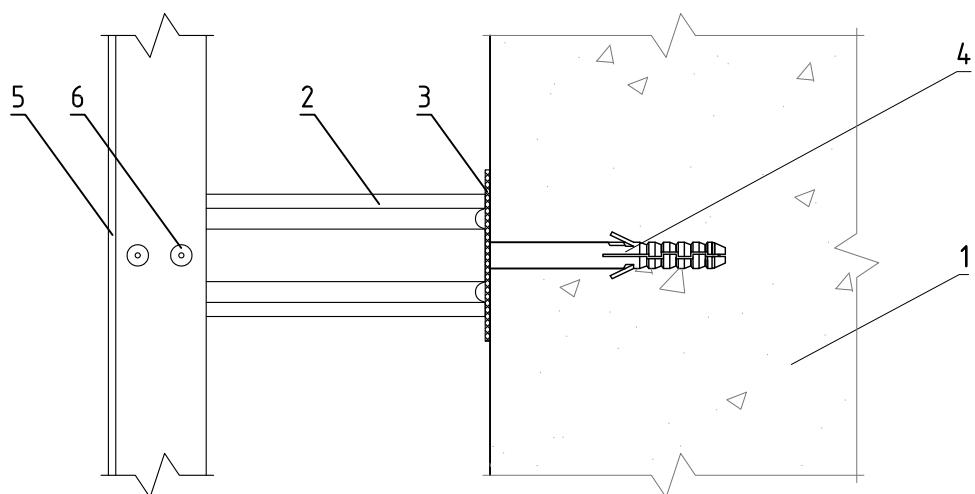

1. Основание
2. Кронштейн КР
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Профиль Т-образный ТО
6. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление Т-образного профиля ТО к  
кронштейну КР

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.2.5	6.2.10

# Вертикальный разрез

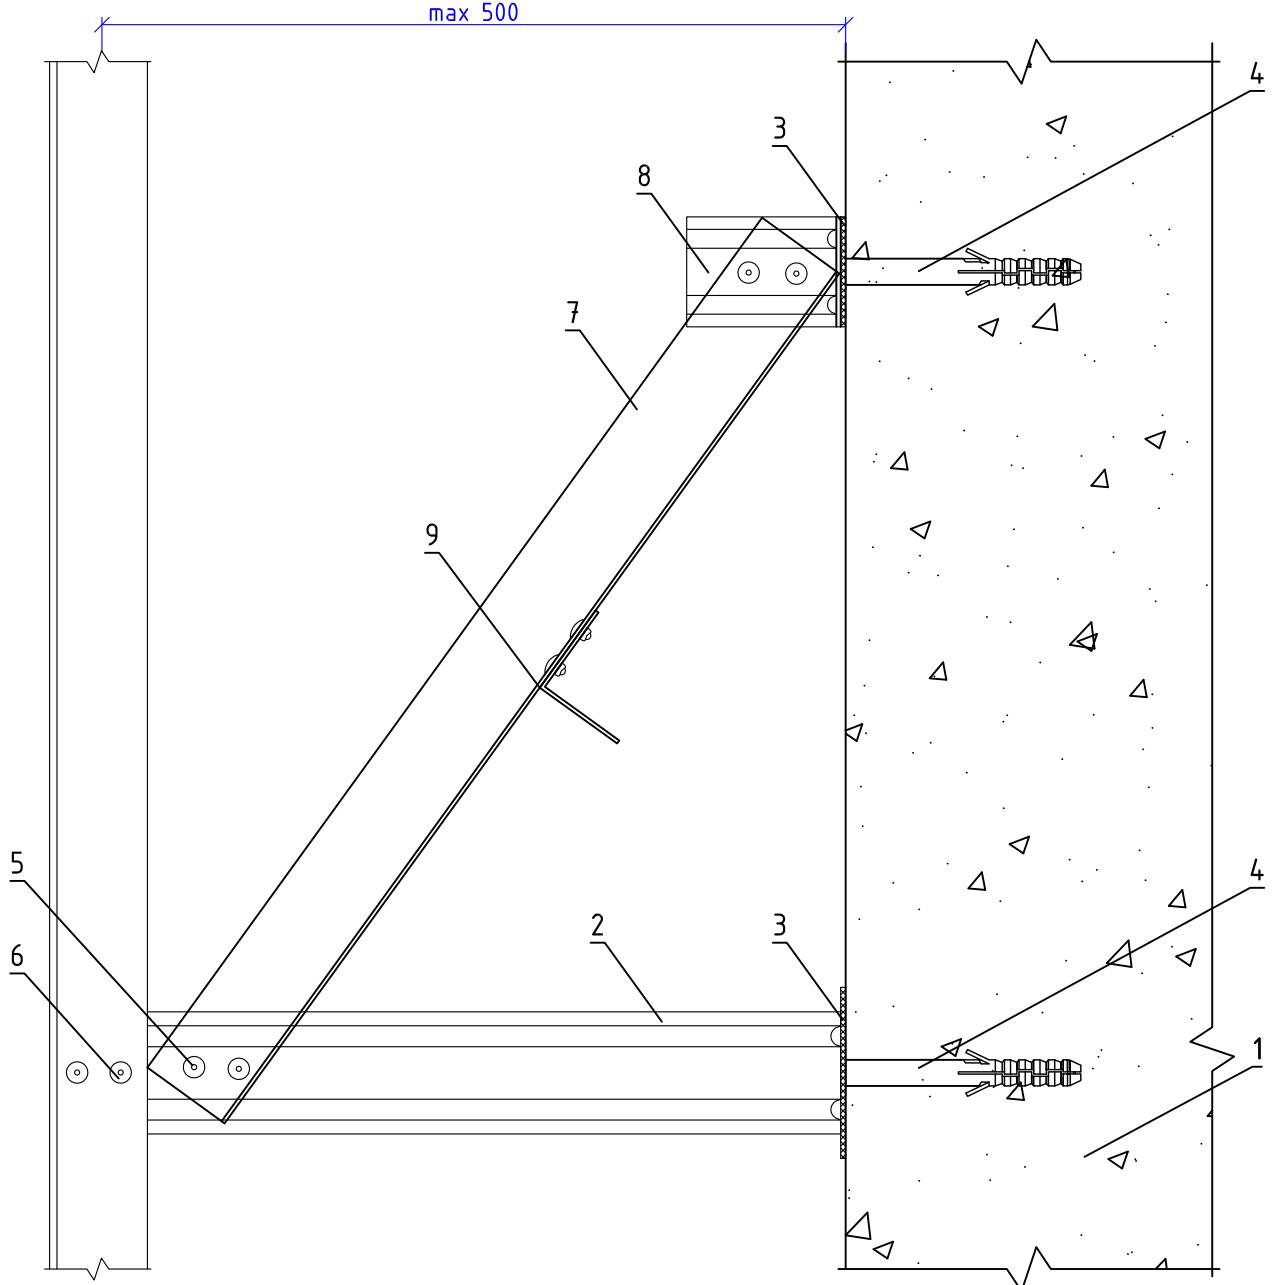

1. Основание
2. Кронштейн КР (КРУ-2р)
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
6. Профиль Т-образный ТО
7. Профиль Г-образный ГО
8. Кронштейн КР
9. Усиливающий Г-образный профиль ГО

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


Усиление конструкции фасадной системы

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.2.6	6.2.10

## Вертикальный разрез

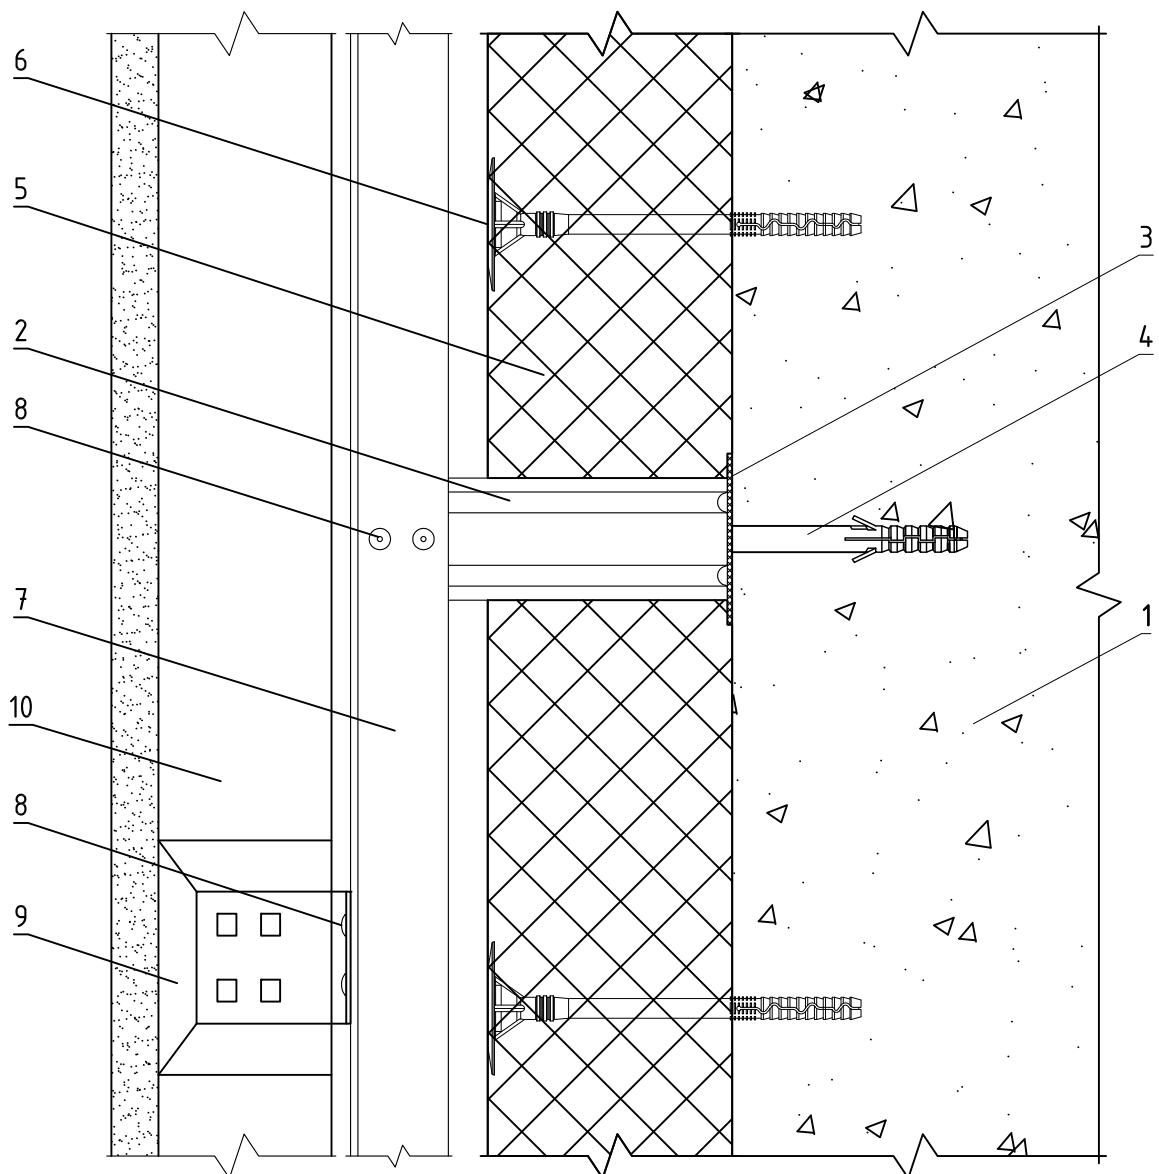

1. Основание
2. Кронштейн КР (КРУ-2р)
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Термоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель

7. Профиль Т-образный ТО
8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
9. Закладная деталь элемента из стеклофибробетона
10. Вертикальный элемент из стеклофибробетона (пилляр)

Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление вертикально ориентированных  
элементов**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.2.7	6.2.10

## Горизонтальный разрез

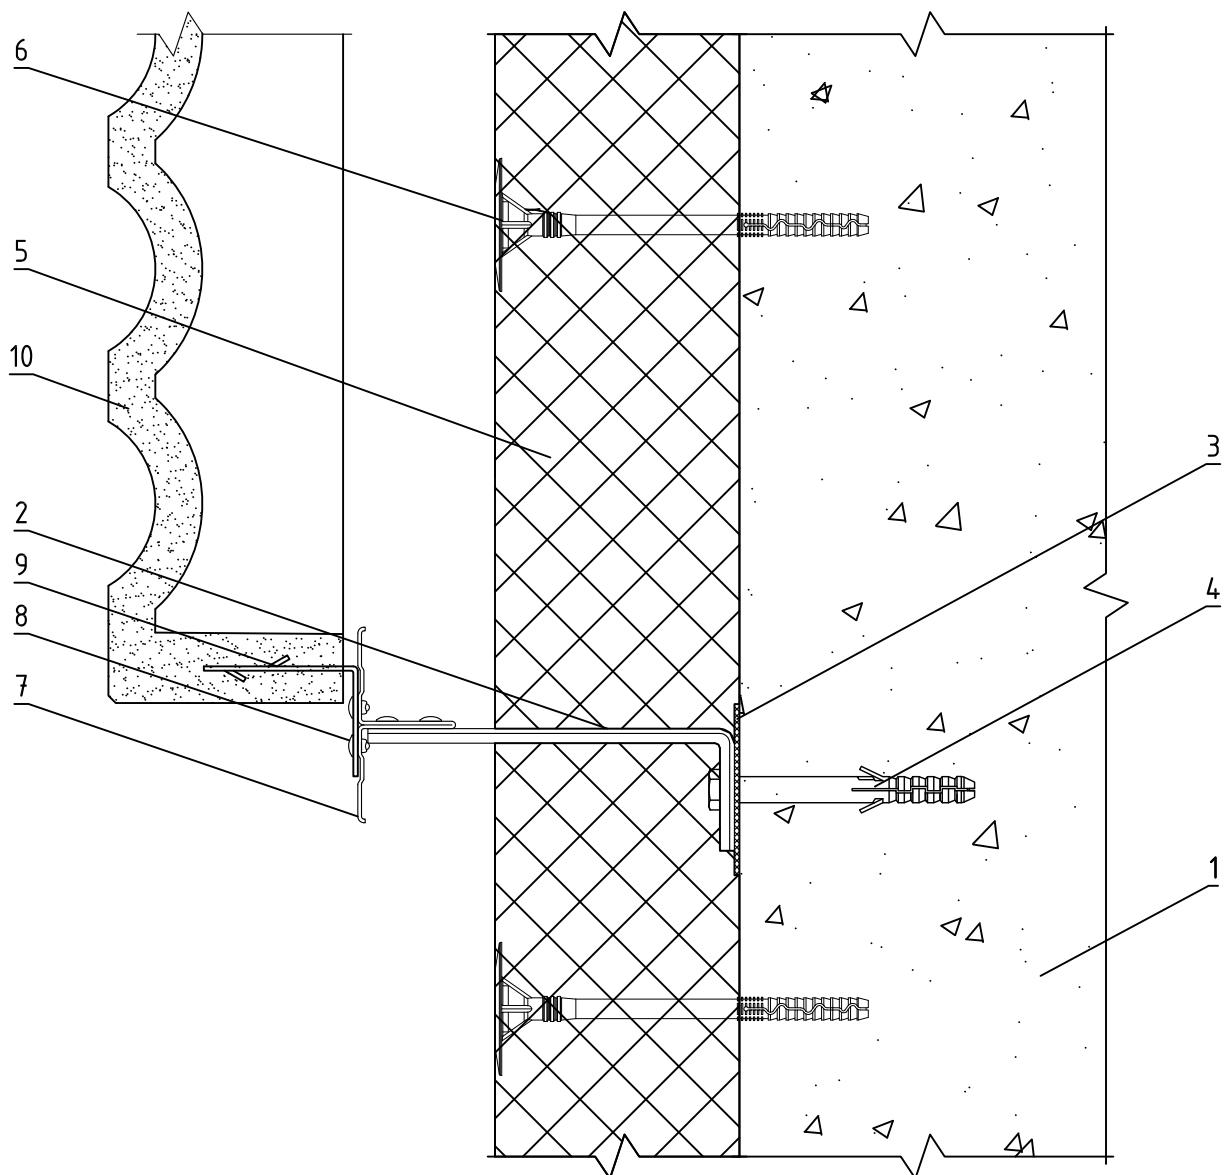

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Основание                  | 7. Профиль Т-образный ТО                                  |
| 2. Кронштейн КР (КРУ-2р)      | 8. Заклепка вытяжная<br>(самонарезающий винт)             |
| 3. Прокладка термоизолирующая | 9. Закладная деталь элемента из<br>стеклофибробетона      |
| 4. Анкерный дюбель            | 10. Вертикальный элемент из<br>стеклофибробетона (пилляр) |
| 5. Теплоизоляционная плита    |   |
| 6. Тарельчатый дюбель         |   |

Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление вертикально ориентированных  
элементов**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.2.8	6.2.10

## Вертикальный разрез

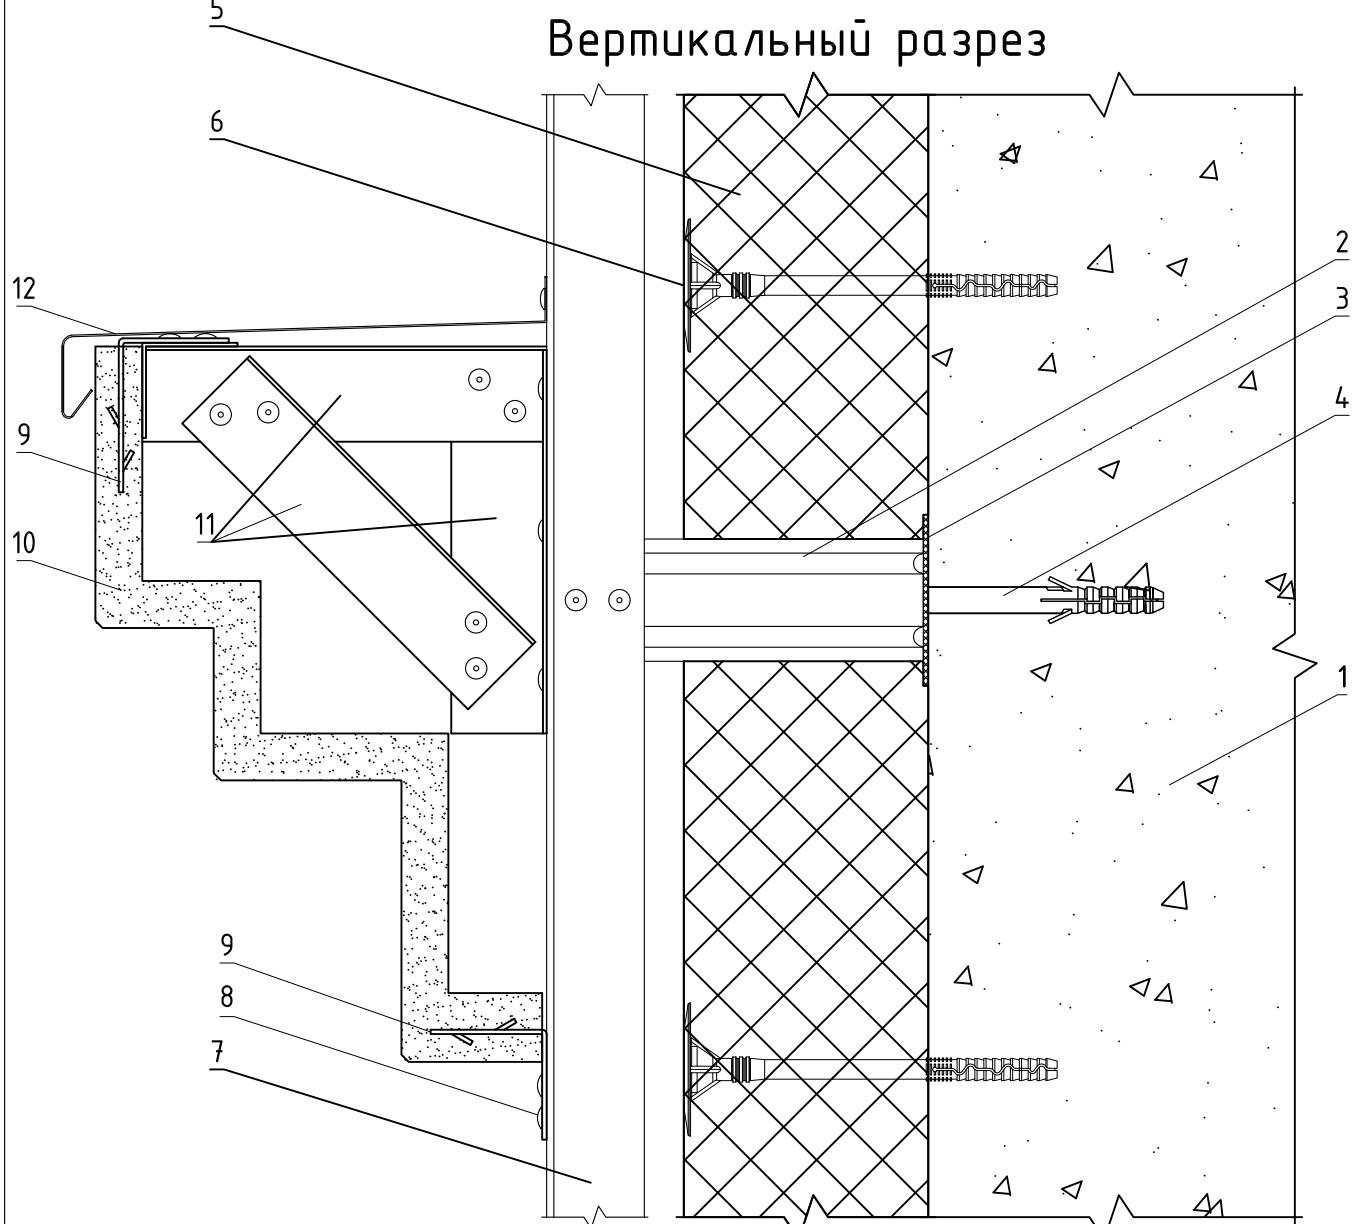

- 1. Основание
- 2. Кронштейн КР (KR-2р)
- 3. Прокладка термоизолирующая
- 4. Анкерный дюбель
- 5. Теплоизоляционная плита
- 6. Тарельчатый дюбель
- 7. Профиль Т-образный ТО
- 8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
- 9. Закладная деталь элемента из стеклофибробетона
- 10. Горизонтальный элемент из стеклофибробетона (карниз)
- 11. Конструкция усиления из Г-образных профилей ГО
- 12. Сталь тонколистовая оцинкованная окрашенная

Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление горизонтально ориентированных  
элементов**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.2.9	6.2.10

## Горизонтальный разрез

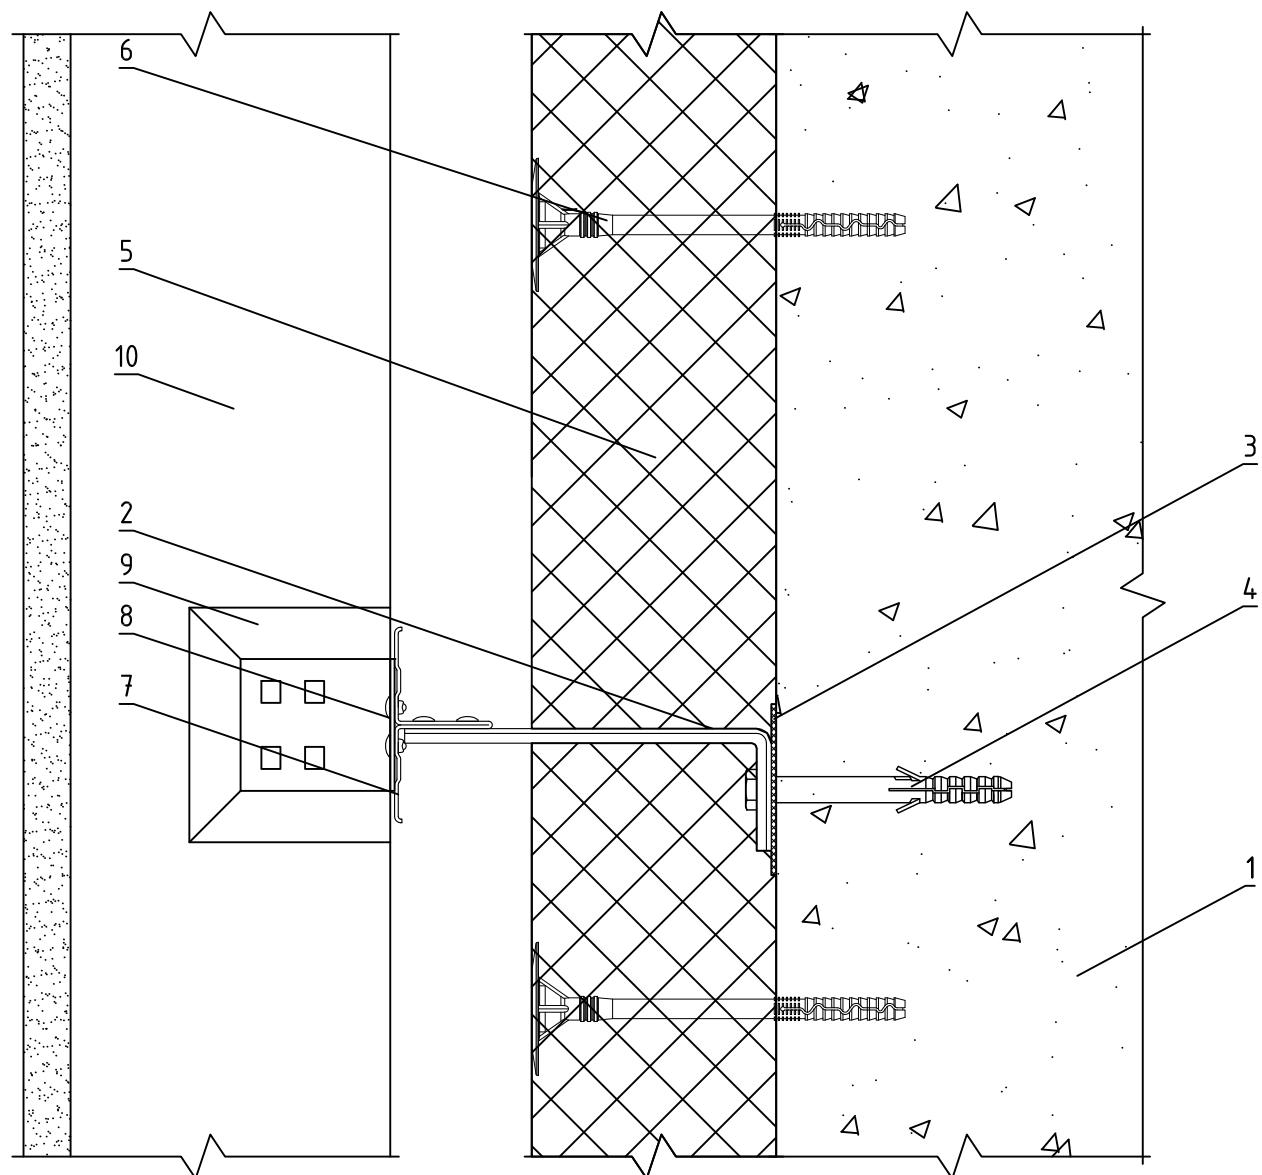

1. Основание
2. Кронштейн КР (КРУ-2р)
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель

7. Профиль Т-образный ТО
8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
9. Закладная деталь элемента из стеклофибробетона
10. Горизонтальный элемент из стеклофибробетона (карниз)

Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Крепление горизонтально ориентированных  
элементов


Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.2.10	6.2.10

Раздел 6.3.

Вертикальная система крепления  
декоративных элементов из  
стеклофибролитона на основе С-образного  
профиля

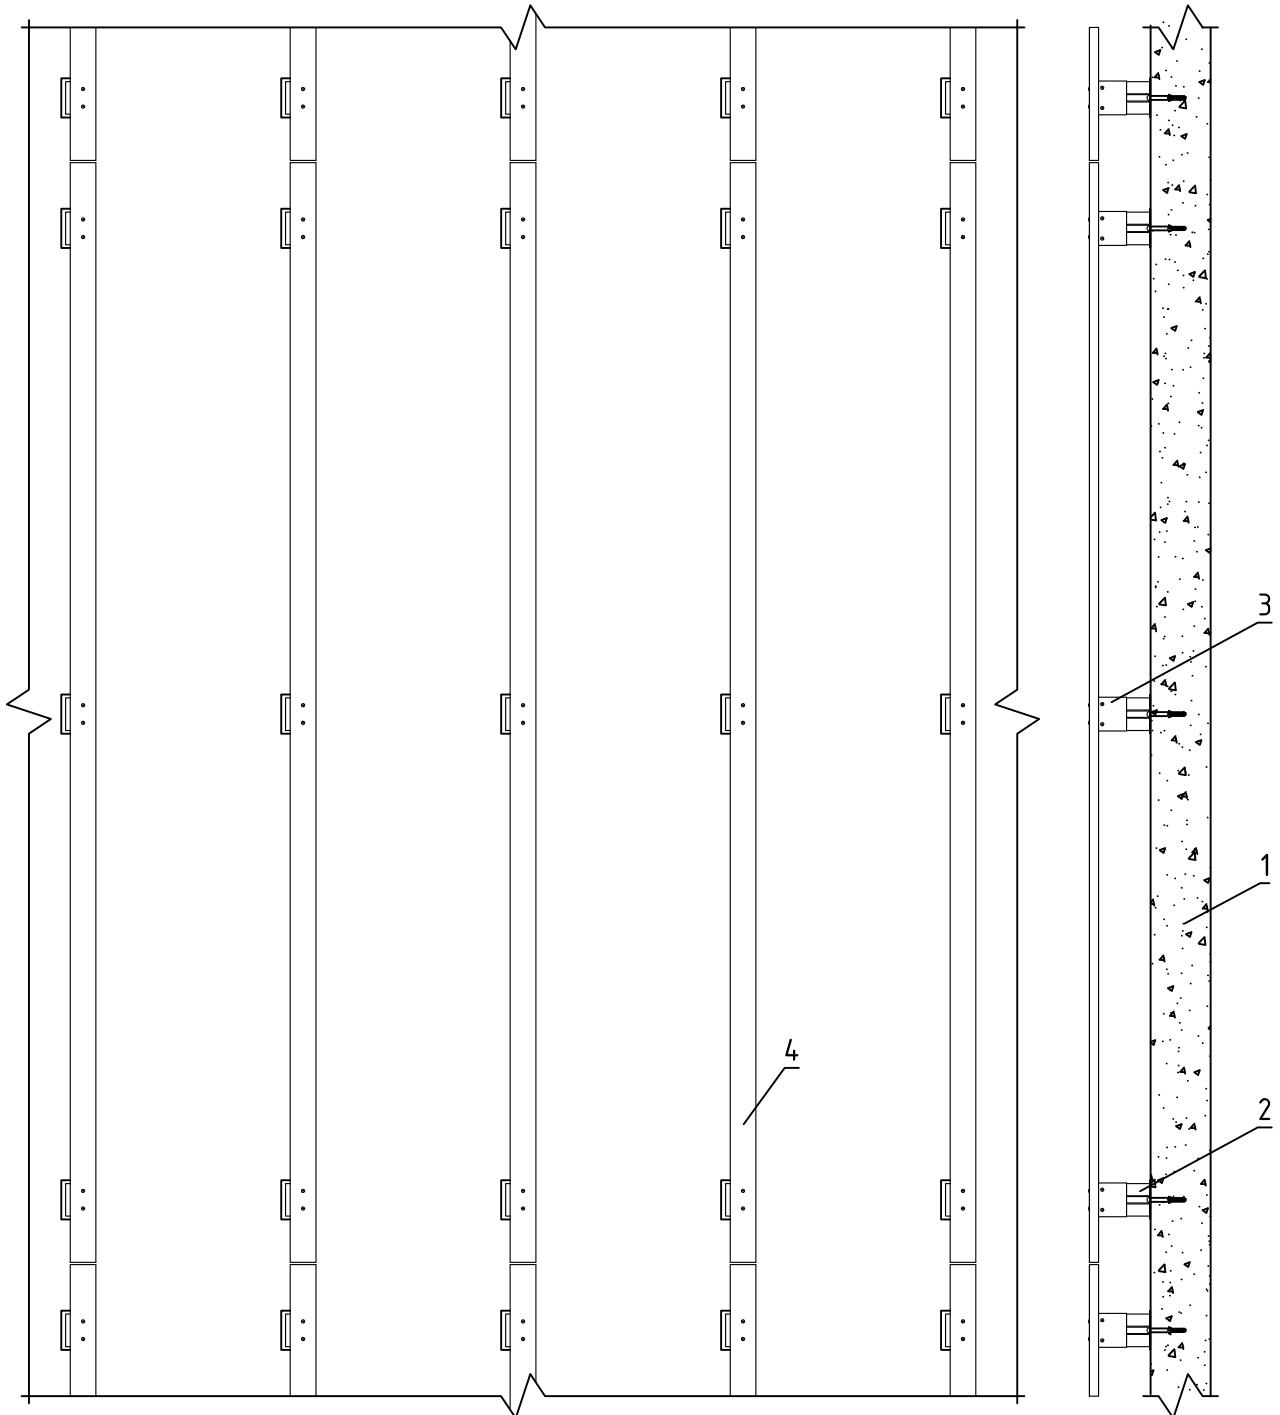

1. Основание
2. Кронштейн
3. Удлинитель кронштейна
4. Вертикальный профиль

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Вертикально ориентированная подконструкция  
системы**

Альбом типовых технических решений


**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.3.1	6.3.9

## Вертикальный разрез

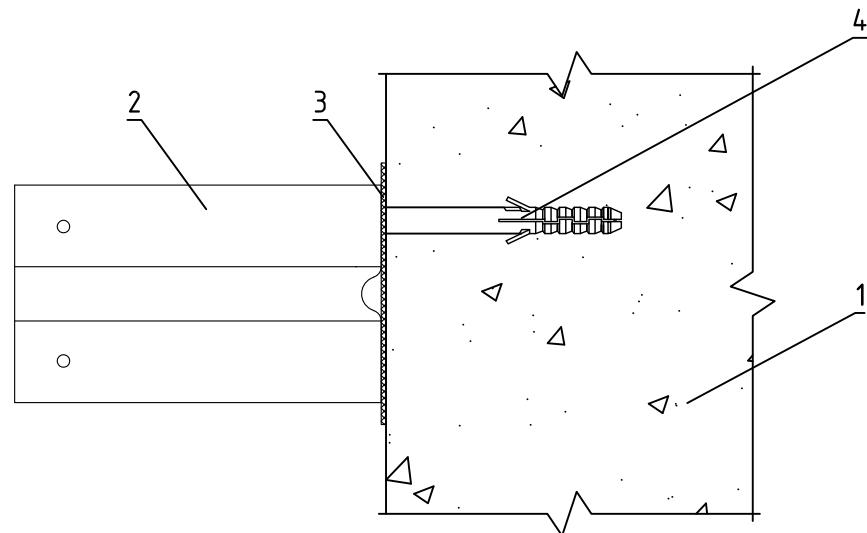

## Горизонтальный разрез

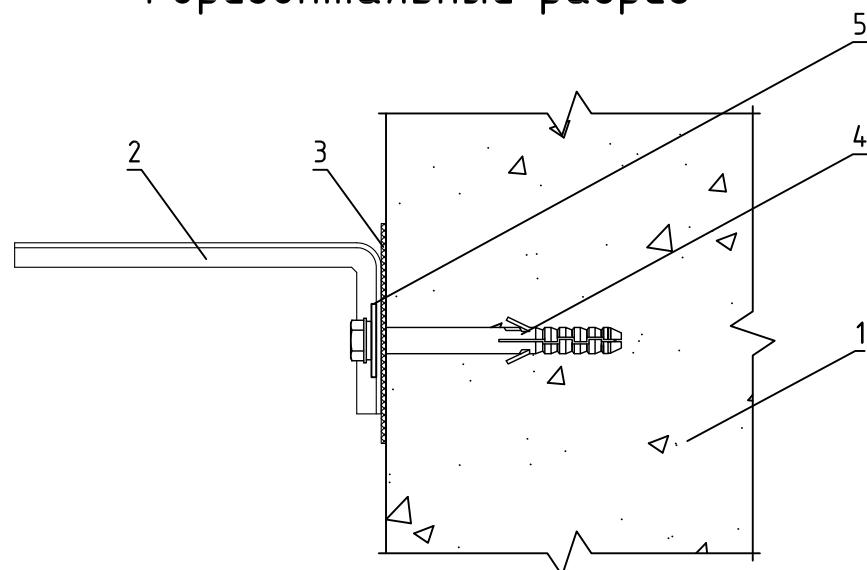

1. Основание
2. Кронштейн КР-С
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Шайба усиливющая ШЧ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление кронштейна КР-С к основанию

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.3.2	6.3.9

## Вертикальный разрез

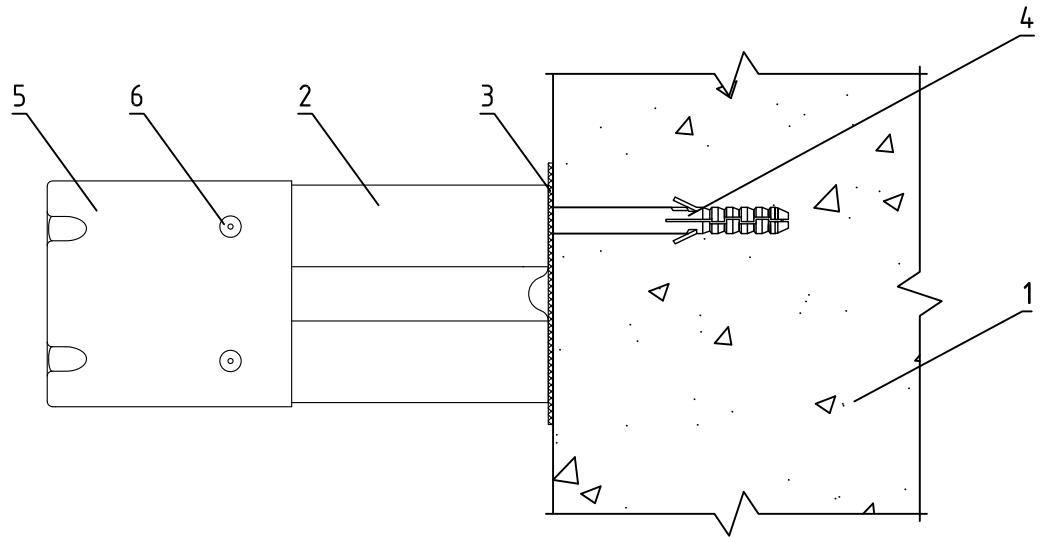


## Горизонтальный разрез

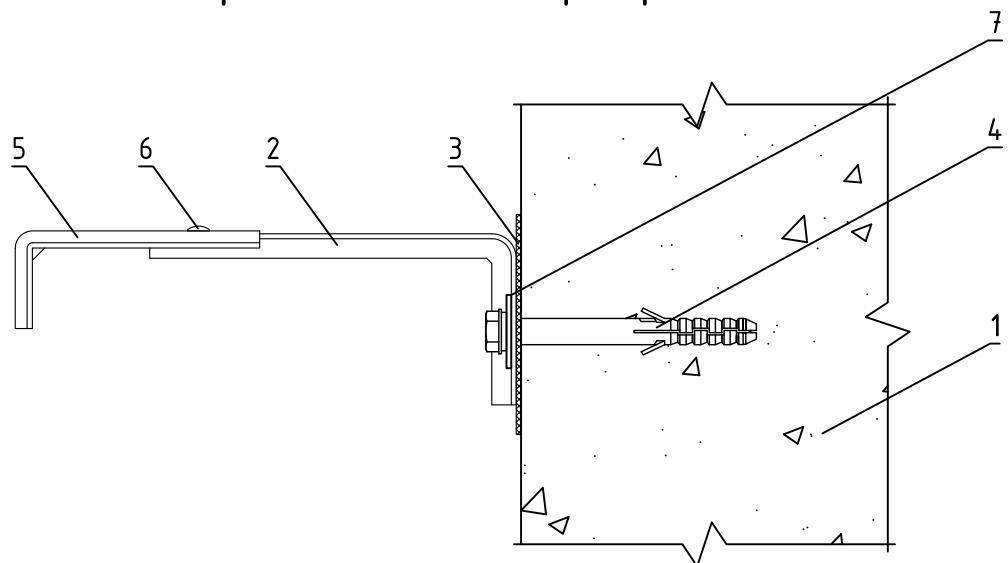


1. Основание
2. Кронштейн КР-С
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С
6. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
7. Шайба усиливающая ШУ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА “АЛЬТЕРНАТИВА”	Крепление удлинителя кронштейна ЧД-КР-С к кронштейну КР-С	
	Альбом типовых технических решений	
	АЛЬТ-ФАСАД-08	
	лист	листов
	6.3.3	6.3.9

## Вертикальный разрез

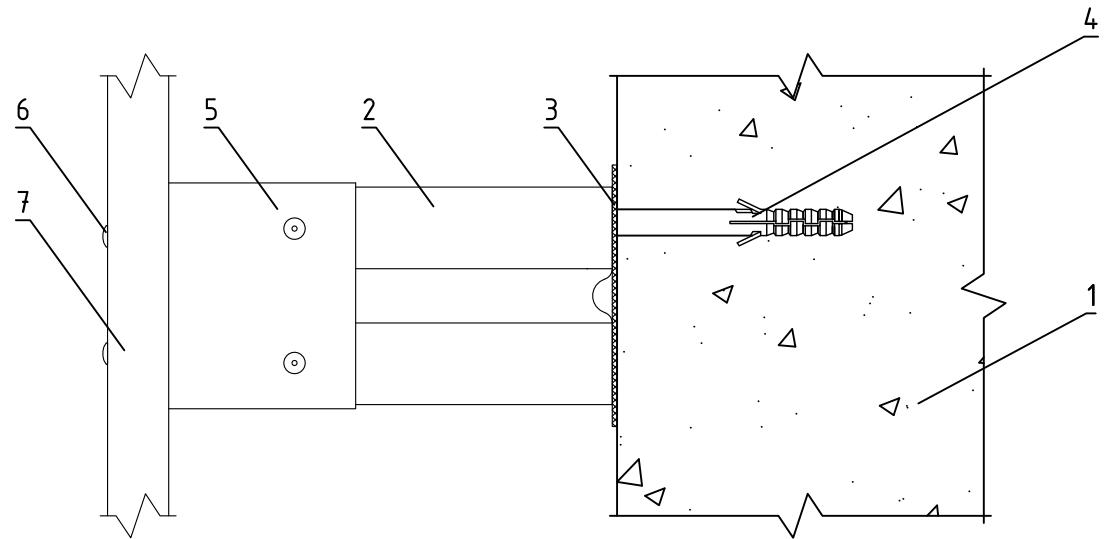

## Горизонтальный разрез

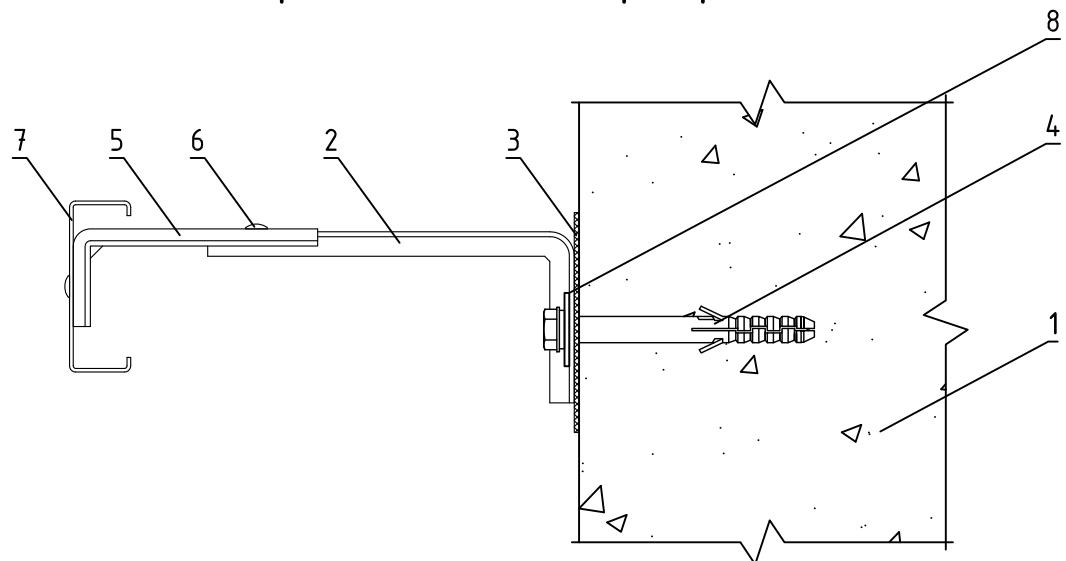

1. Основание
2. Кронштейн КР-С
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С
6. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
7. Профиль С-образный СО
8. Шайба усиливющая ШЧ

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление С-образного профиля СО к  
удлинителю кронштейна ЧД-КР-С**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.3.4	6.3.9

# Вертикальный разрез

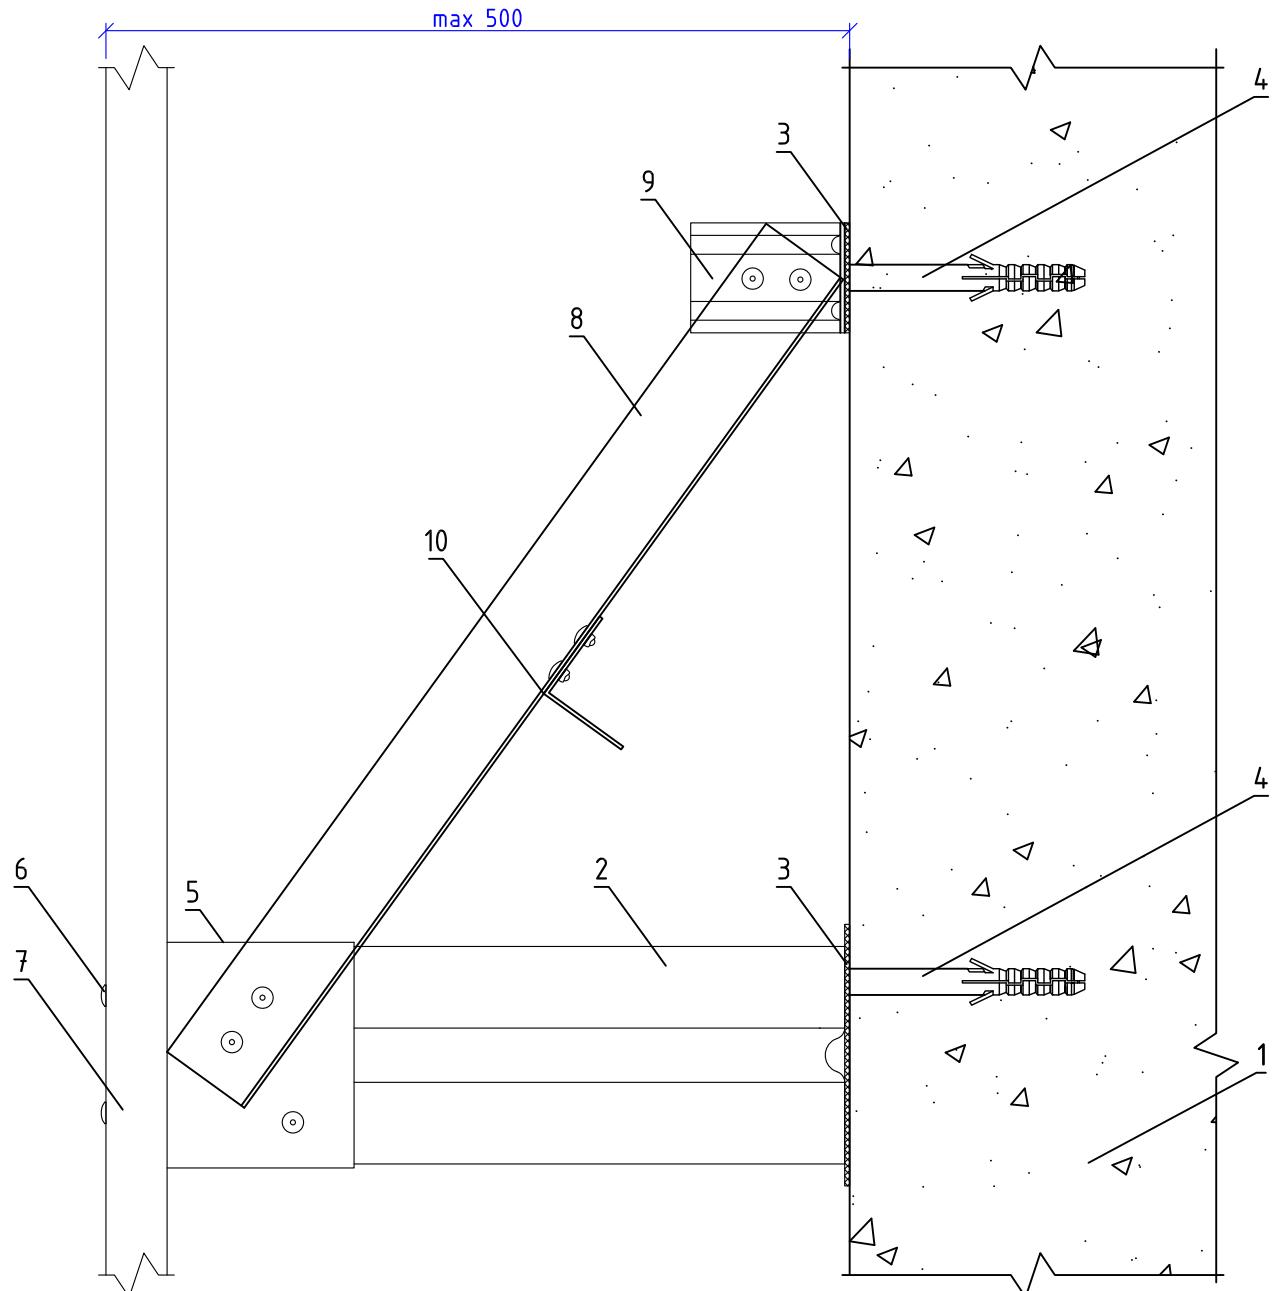

1. Основание
2. Кронштейн КР-С + шайба усилывающая ШЧ
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Чдлинитиль кронштейна ЧД-КР-С
6. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
7. Профиль С-образный СО
8. Профиль Г-образный ГО
9. Кронштейн КР
10. Усиливающий Г-образный профиль ГО

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


Усиление конструкции фасадной системы

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.3.5	6.3.9

# Вертикальный разрез

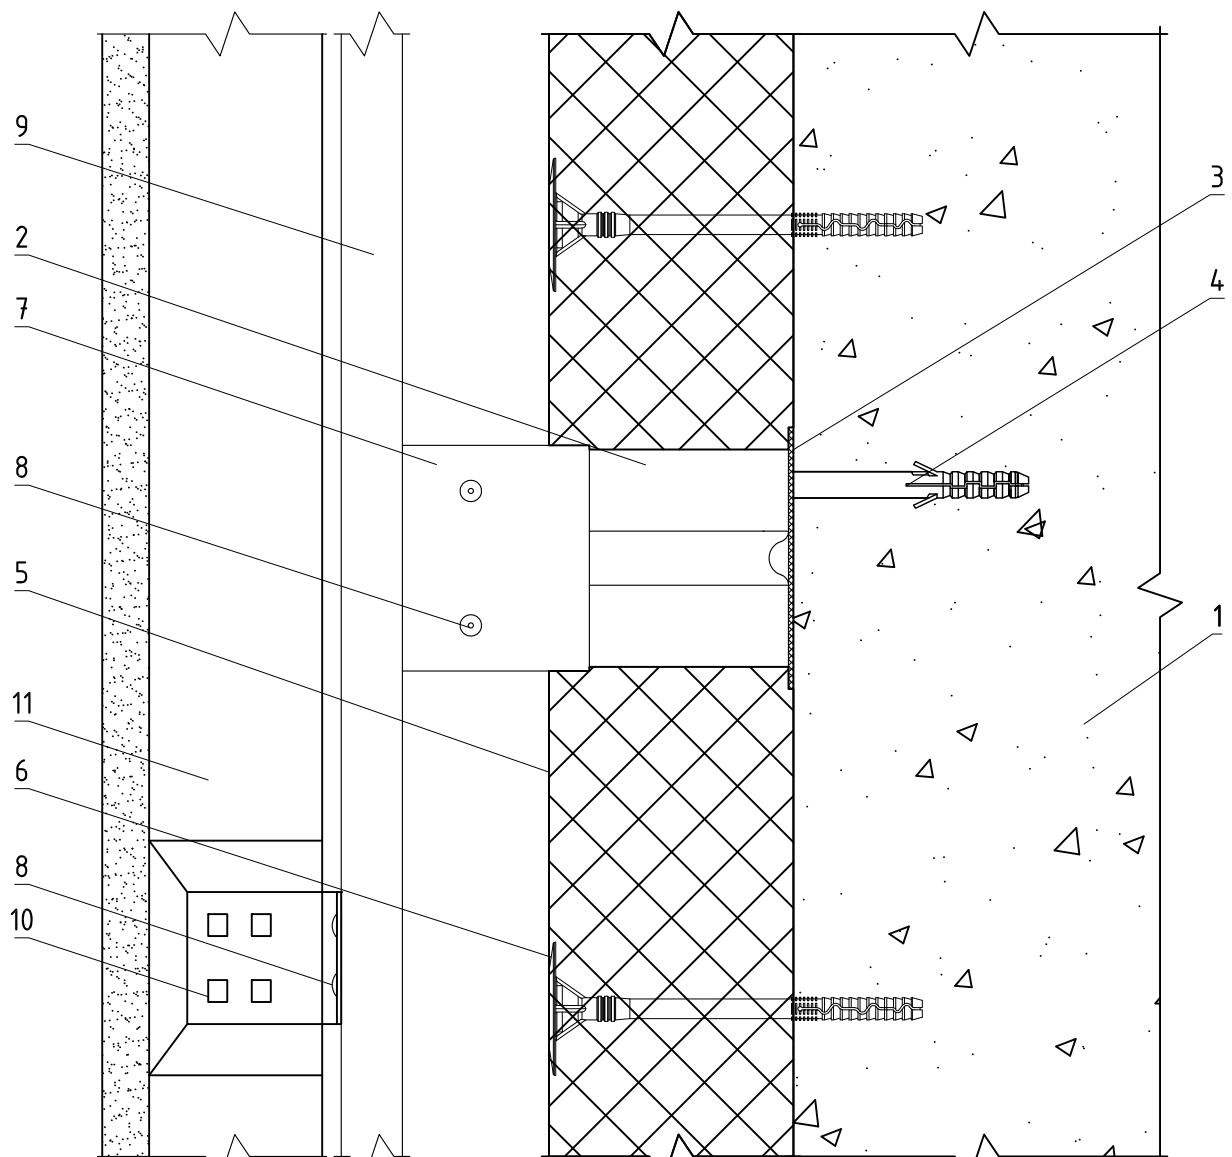

1. Основание
2. Кронштейн КР-С + Шайба усиливающая ШУ
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Термоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель

7. Удлинитель кронштейна УД-КР-С
8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
9. Профиль С-образный СО
10. Закладная деталь элемента из стеклофибробетона
11. Вертикальный элемент из стеклофибробетона (пилляр)

Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление вертикально ориентированных  
элементов**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.3.6	6.3.9

## Горизонтальный разрез

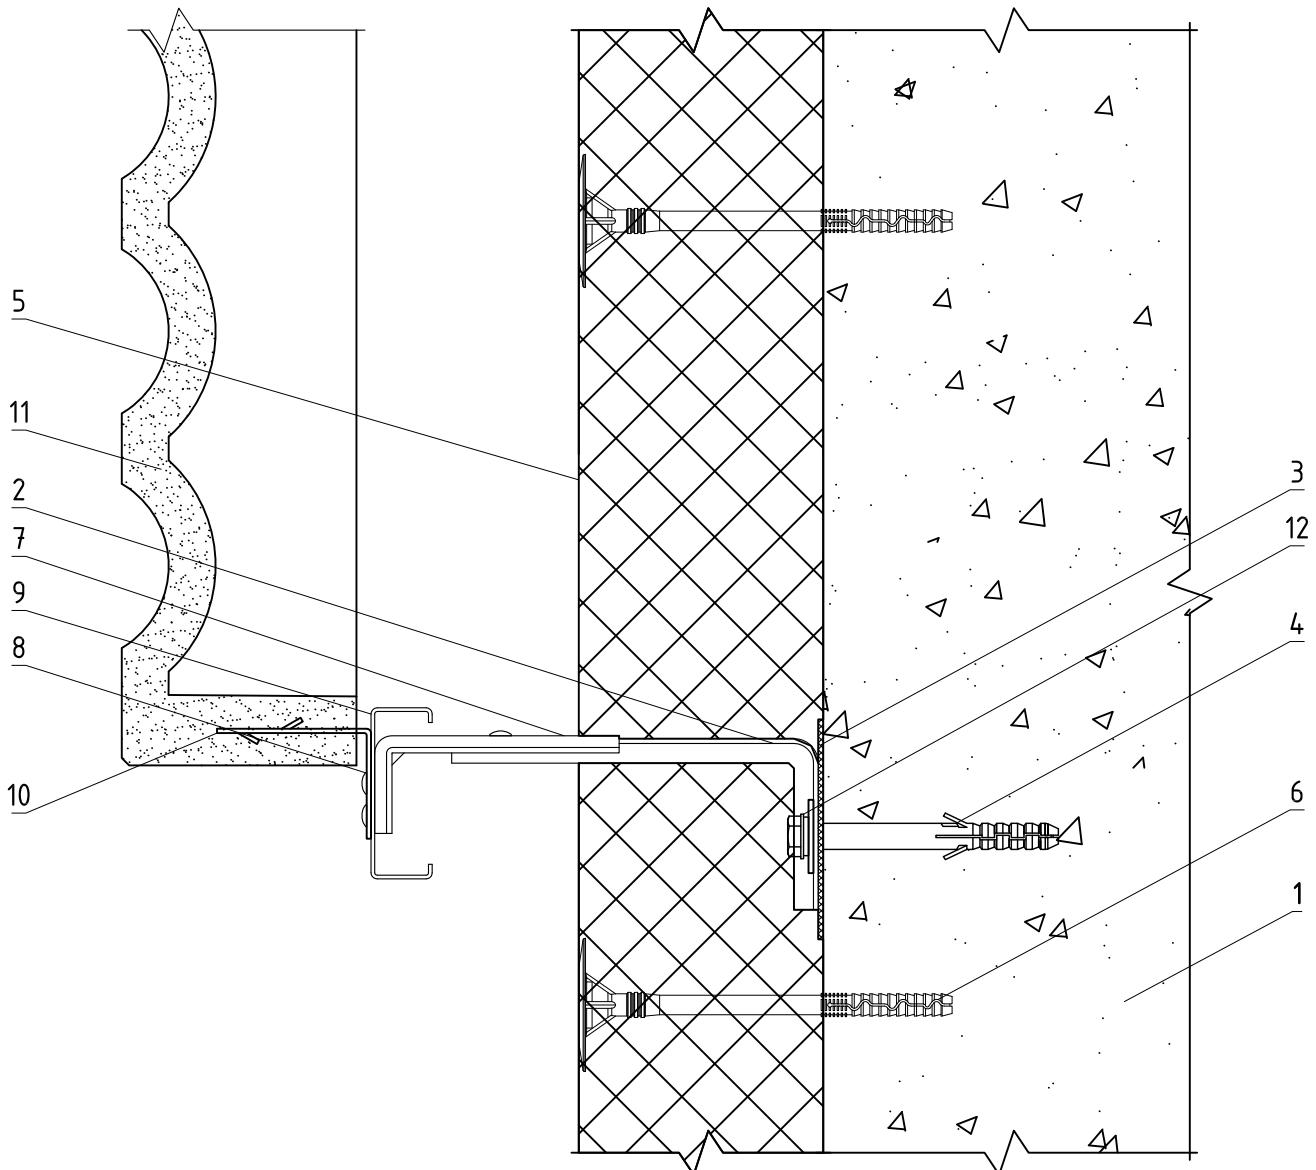

1. Основание
2. Кронштейн КР-С
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С
8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)

9. Профиль С-образный СО
10. Закладная деталь элемента из стеклофибробетона
11. Вертикальный элемент из стеклофибробетона (пилистра)
12. Шайба усиливющая ШУ

Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление вертикально ориентированных  
элементов**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.3.7	6.3.9

## Вертикальный разрез

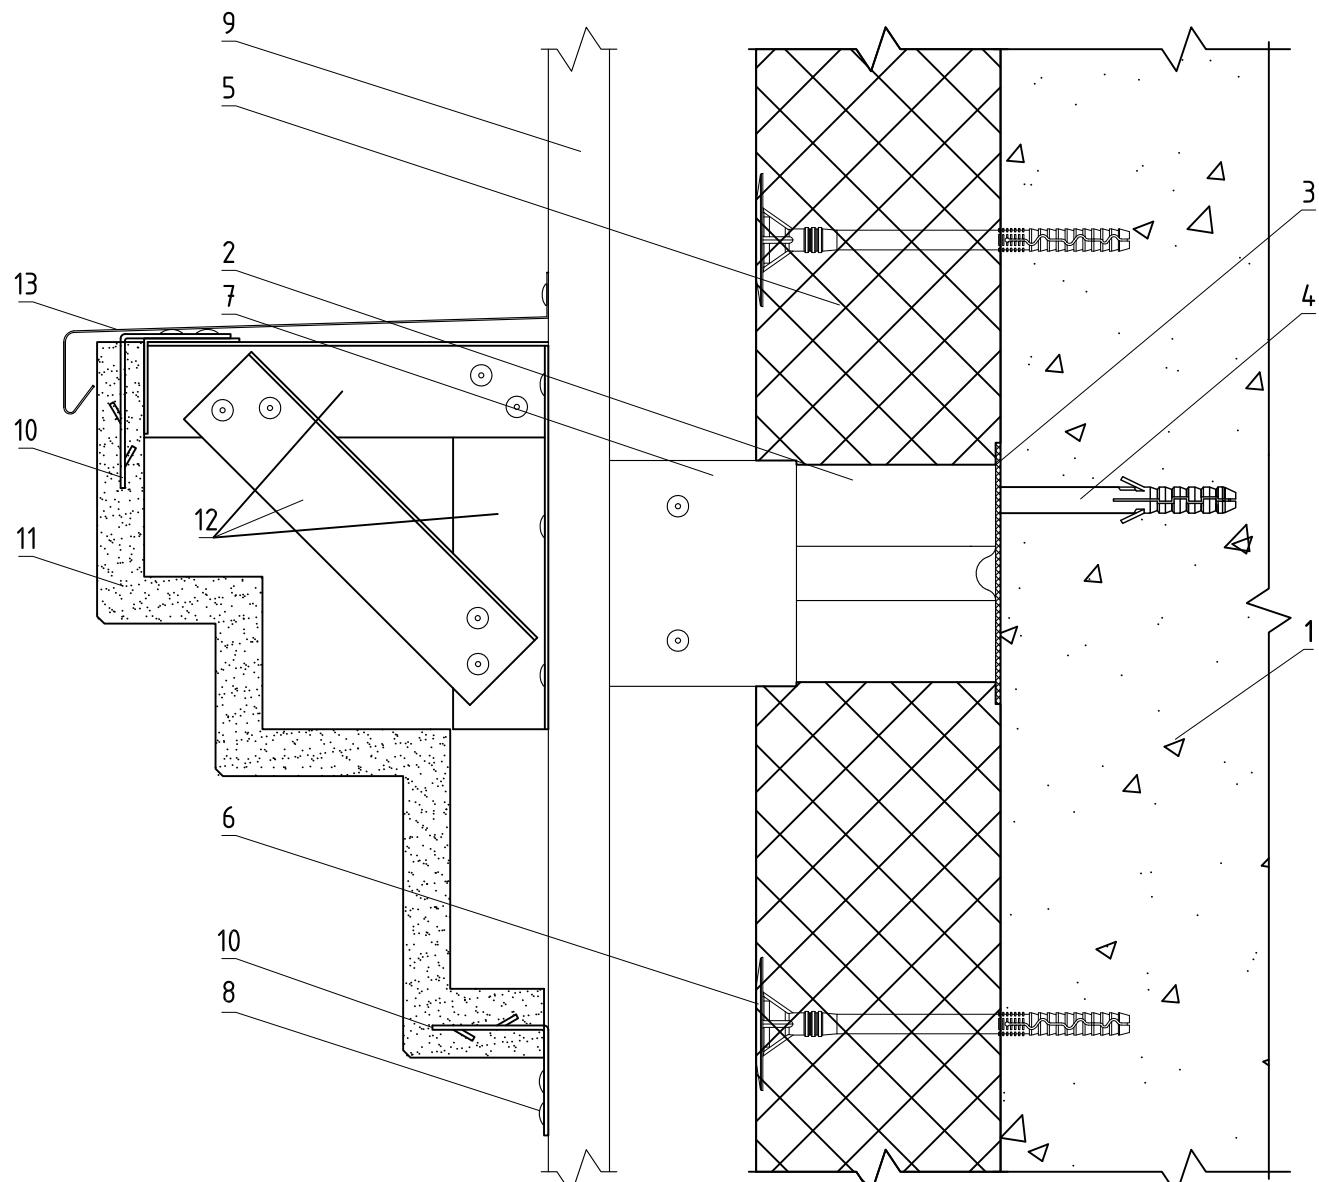

1. Основание  
 2. Кронштейн КР-С + Шайба  
 усиливющая ШУ  
 3. Прокладка термоизолирующая  
 4. Анкерный дюбель  
 5. Теплоизоляционная плита  
 6. Тарельчатый дюбель  
 7. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С

8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)  
 9. Профиль С-образный СО  
 10. Закладная деталь элемента из  
 стеклофибробетона  
 11. Горизонтальный элемент из стеклофибробетона  
 (карниз)  
 12. Конструкция усиления из Г-образных профилей  
 ГО  
 13. Сталь тонколистовая оцинкованная окрашенная

Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление горизонтально ориентированных  
элементов**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.3.8	6.3.9

# Горизонтальный разрез

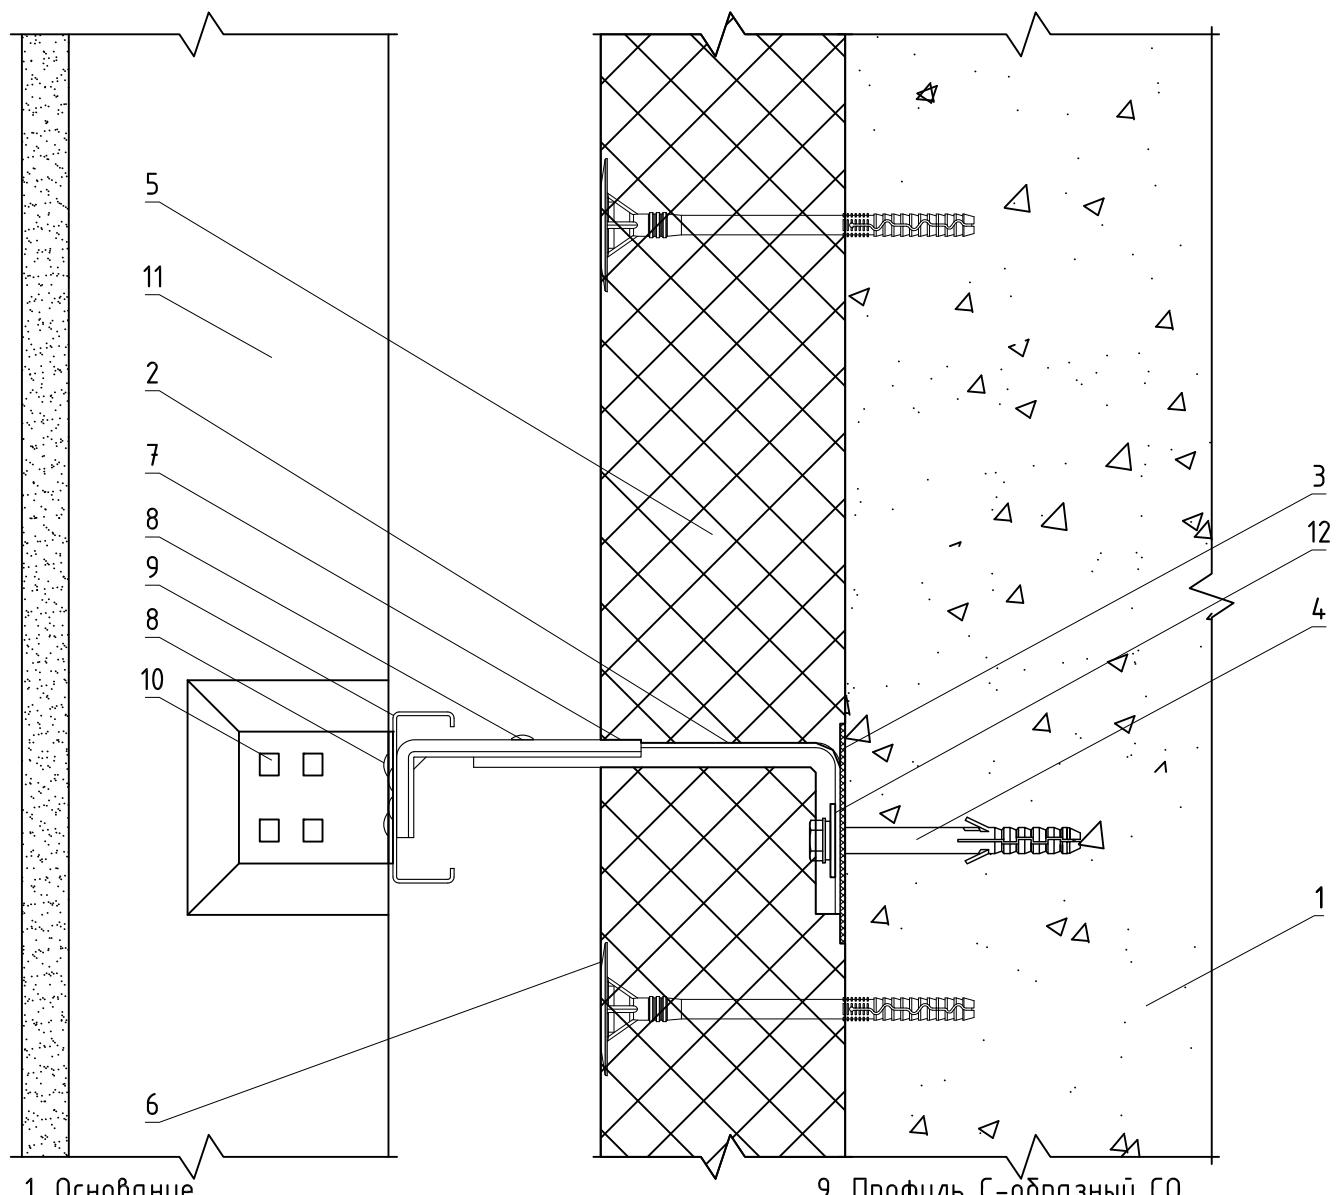

1. Основание
2. Кронштейн КР-С
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Удлинитель кронштейна ЧД-КР-С
8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)

9. Профиль С-образный СО
10. Закладная деталь элемента из стеклофибробетона (стеклофибробетон)
11. Горизонтальный элемент из стеклофибробетона (карниз)
12. Шайба усиливающая ШЧ

Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**

**Крепление горизонтально ориентированных  
элементов**


Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.3.9	6.3.9

Раздел 6.4.


Система крепления декоративных  
элементов из стеклофибробетона в  
межэтажные перекрытия на основе  
кронштейна КНс-27

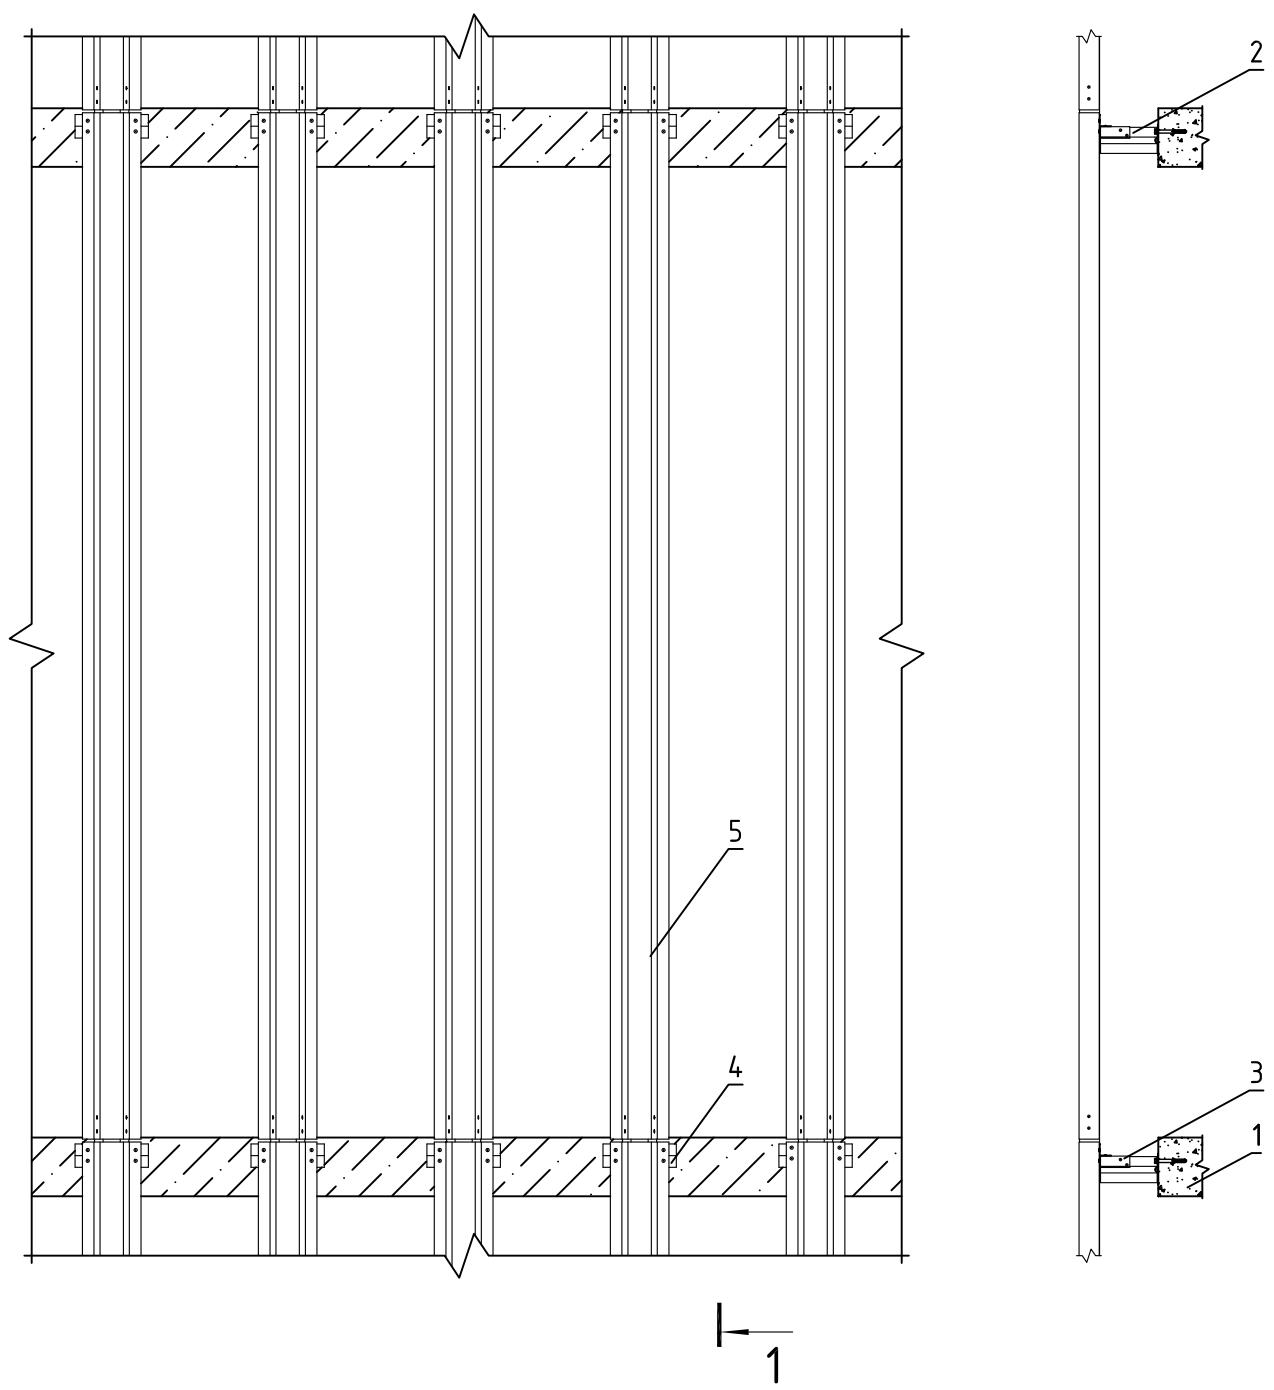


1. Основание
2. Кронштейн
3. Удлинитель кронштейна
4. Горизонтальный профиль
5. Вертикальный профиль

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА “АЛЬТЕРНАТИВА”	Крепление системы в межэтажные перекрытия с высотой этажа до 3,5 м.
	Альбом типовых технических решений
	АЛЬТ-ФАСАД-08
	лист 6.4.1 листов 6.4.13

## Вертикальный разрез

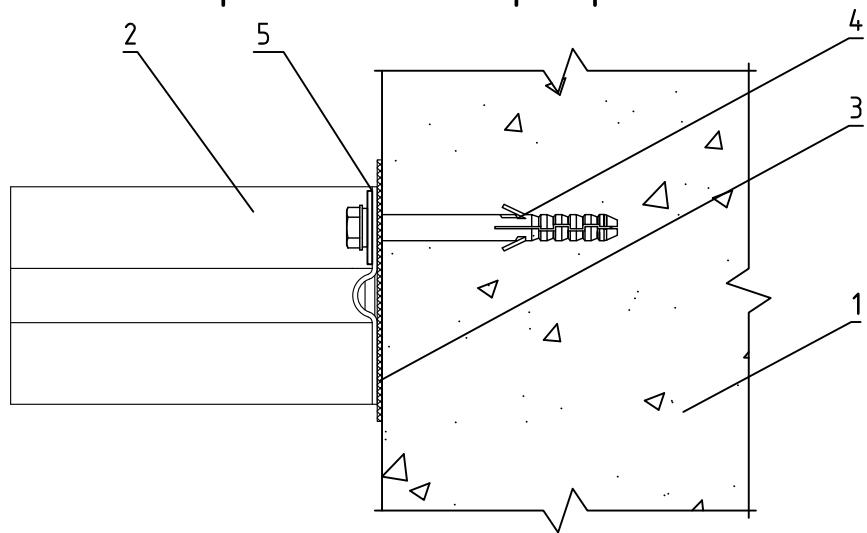

## Горизонтальный разрез

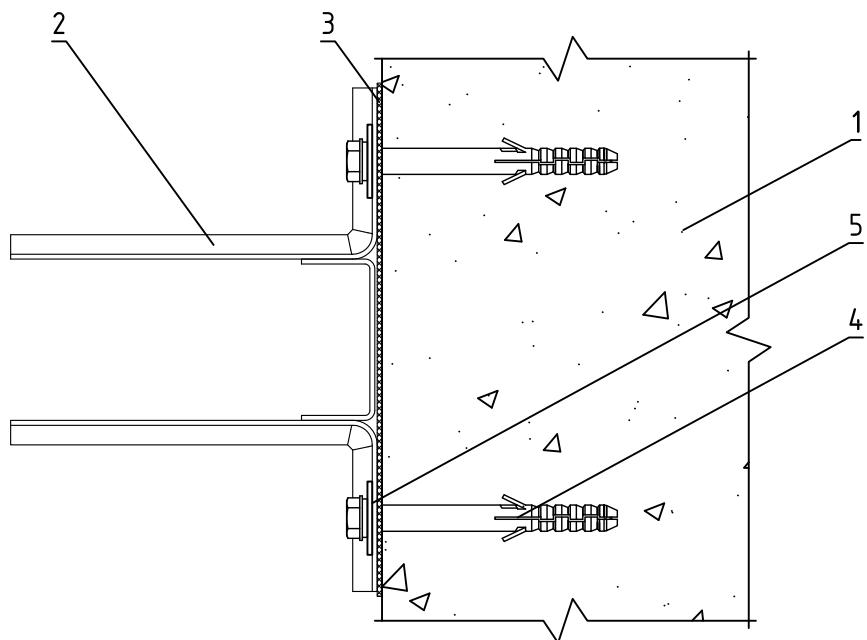

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Шайба усиливющая ШЧ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление кронштейна КНс-27 к основанию

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.4.2	6.4.13

## Вертикальный разрез

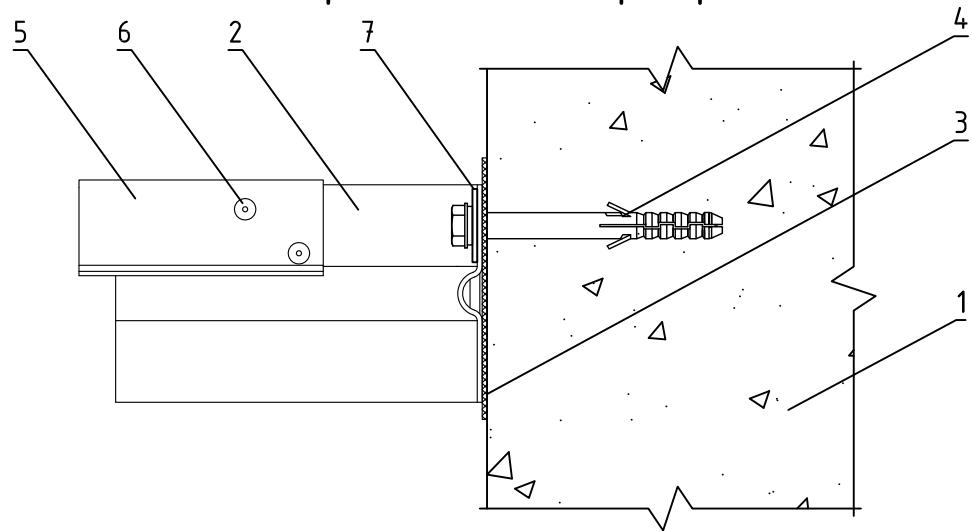

## Горизонтальный разрез

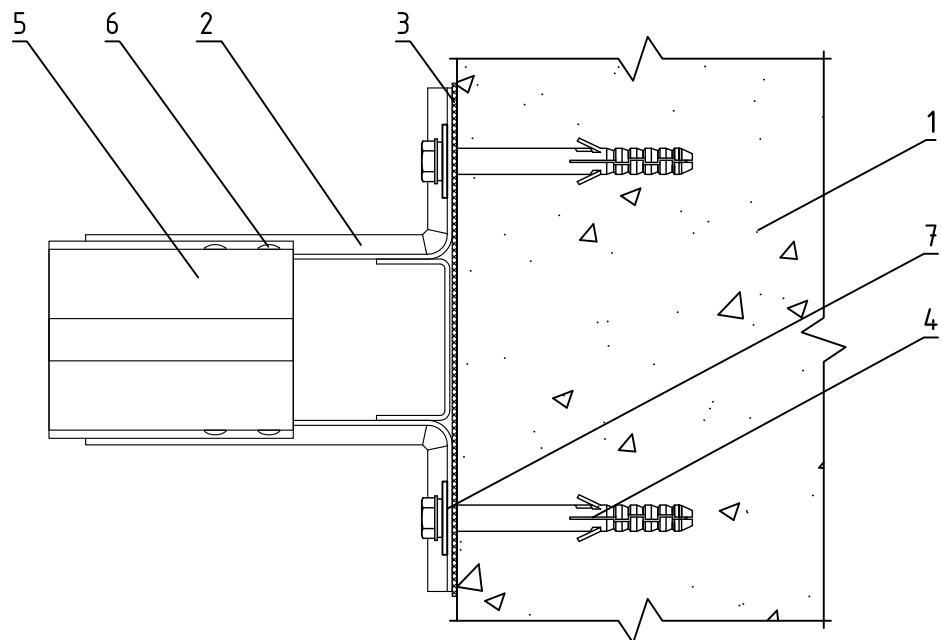

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Чудлинитель кронштейна ЧД-КНс-27
6. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
7. Шайба усиливающая ШУ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление удлинитель кронштейна ЧД-КНс-27  
к кронштейну КНс-27

Альбом типовых технических решений


АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.4.3	6.4.13

## Вертикальный разрез

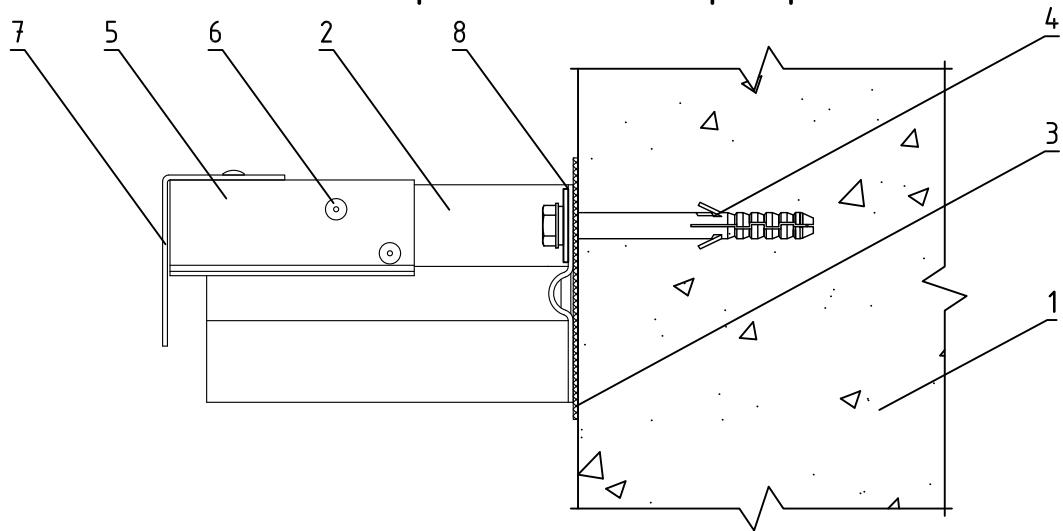

## Горизонтальный разрез

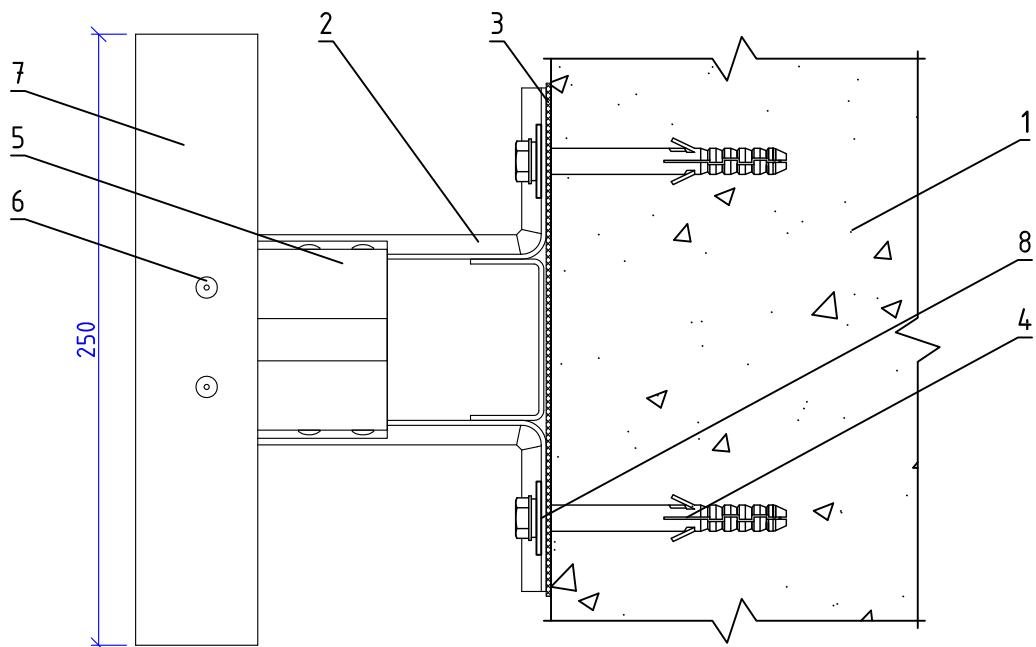

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Удлинитель кронштейна ЧД-КНс-27
6. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
7. Профиль Г-образный ГО
8. Шайба усиливющая ШЧ

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление профиля Г-образного ГО  
к удлинителю кронштейна ЧД-КНс-27**

Альбом типовых технических решений


**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.4.4	6.4.13

## Вертикальный разрез

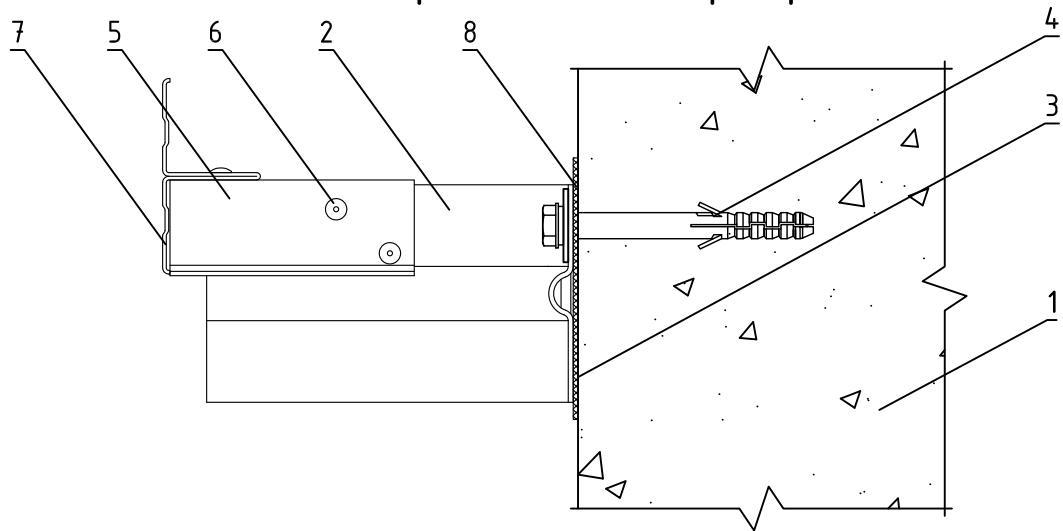

## Горизонтальный разрез

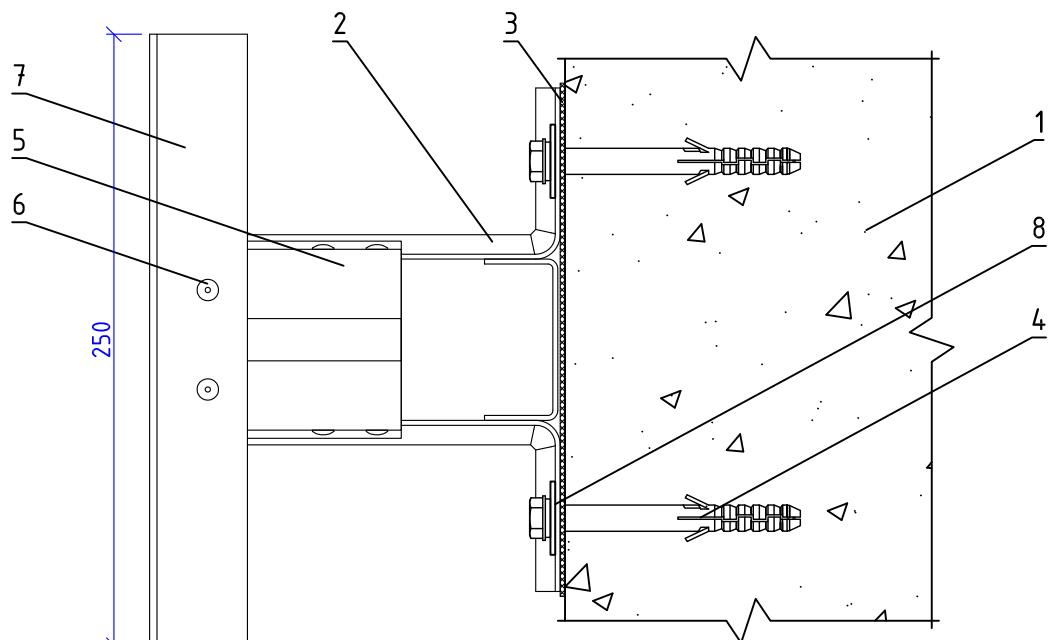

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Удлинитель кронштейна ЧД-КНс-27
6. Заклепка вытяжная (самонарезающийся винт)
7. Профиль Т-образный ТО (используется только в оцинкованной системе)
8. Шайба усилывающая ШУ

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление профиля Т-образного ТО  
к удлинителю кронштейна ЧД-КНс-27**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.4.5	6.4.13

# Вертикальный разрез

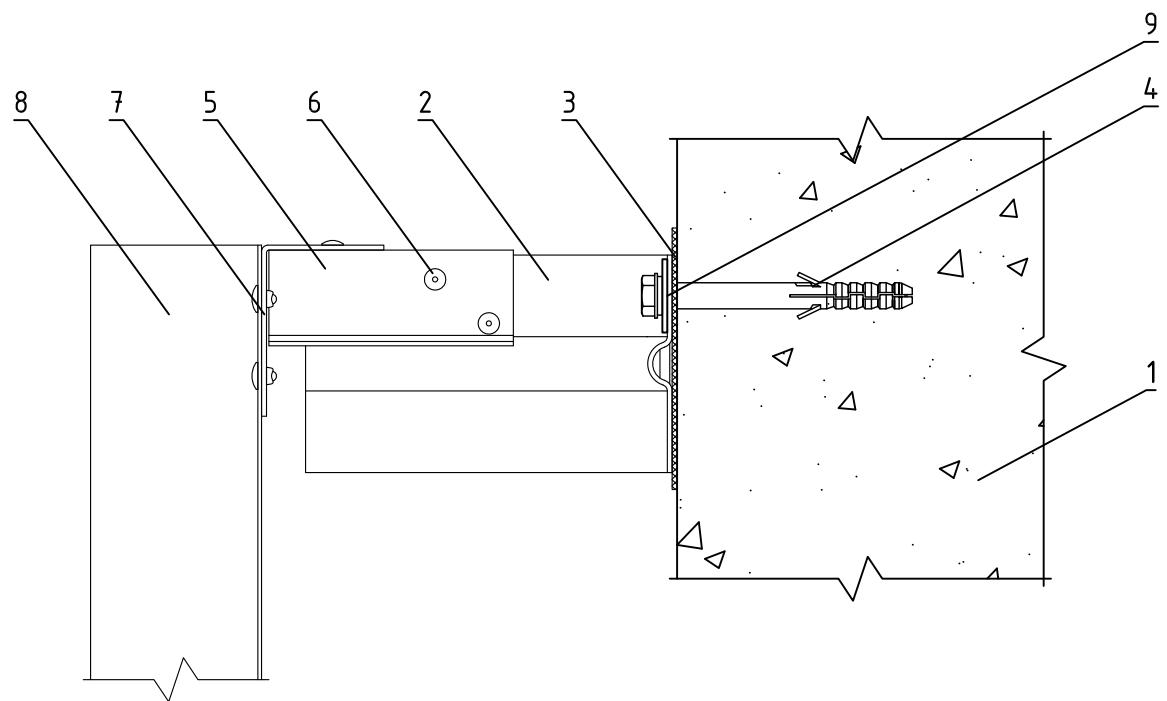

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Чдлинитель кронштейна ЧД-КНс-27
6. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
7. Профиль Г-образный ГО
8. Профиль шляпный ПШ (профиль П-образный ПО)
9. Шайба усиливющая ШУ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление профиля шляпного ПШ  
к профилю Г-образному ГО

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.4.6	6.4.13

# Горизонтальный разрез

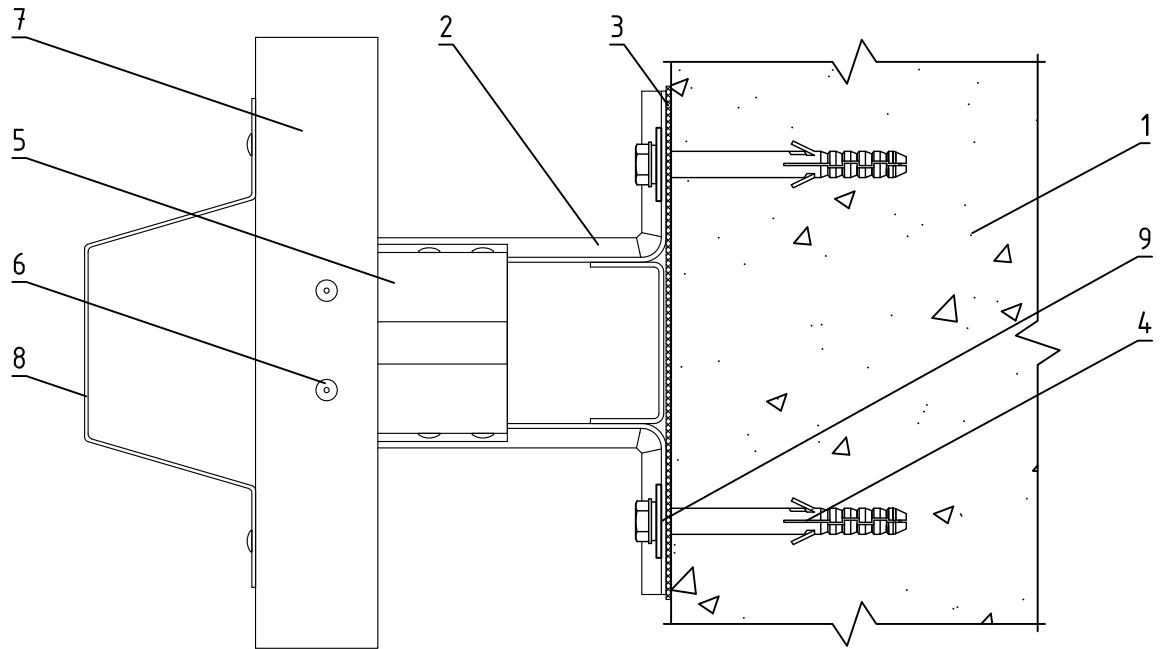

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Удлинитель кронштейна ЧД-КНс-27
6. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
7. Профиль Г-образный ГО (профиль П-образный ПО)
8. Профиль шляпный ПШ
9. Шайба усиливющая ШУ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление профиля шляпного ПШ  
к профилю Г-образному ГО

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.4.7	6.4.13

# Вертикальный разрез

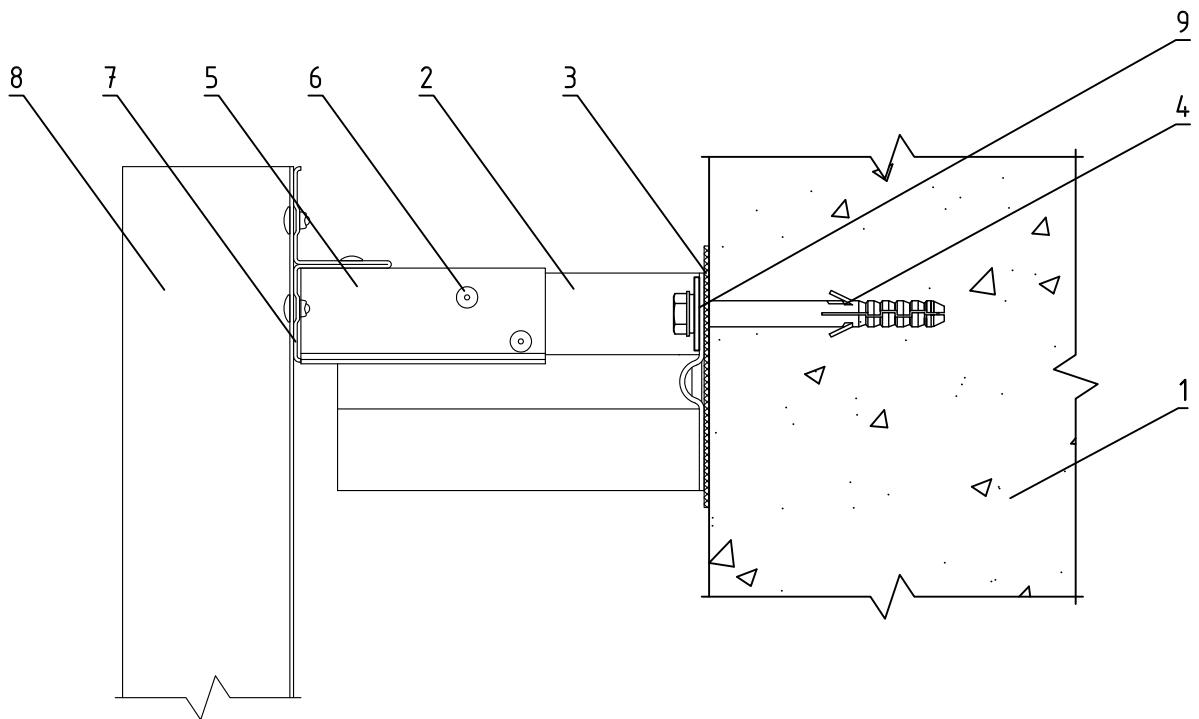

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Удлинитель кронштейна ЧД-КНс-27
6. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
7. Профиль Т-образный ТО (используется только в оцинкованной системе)
8. Профиль шляпный ПШ (профиль П-образный П0)
9. Шайба усиливающая ШУ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление профиля шляпного ПШ  
к профилю Т-образному ТО

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.4.8	6.4.13

# Горизонтальный разрез

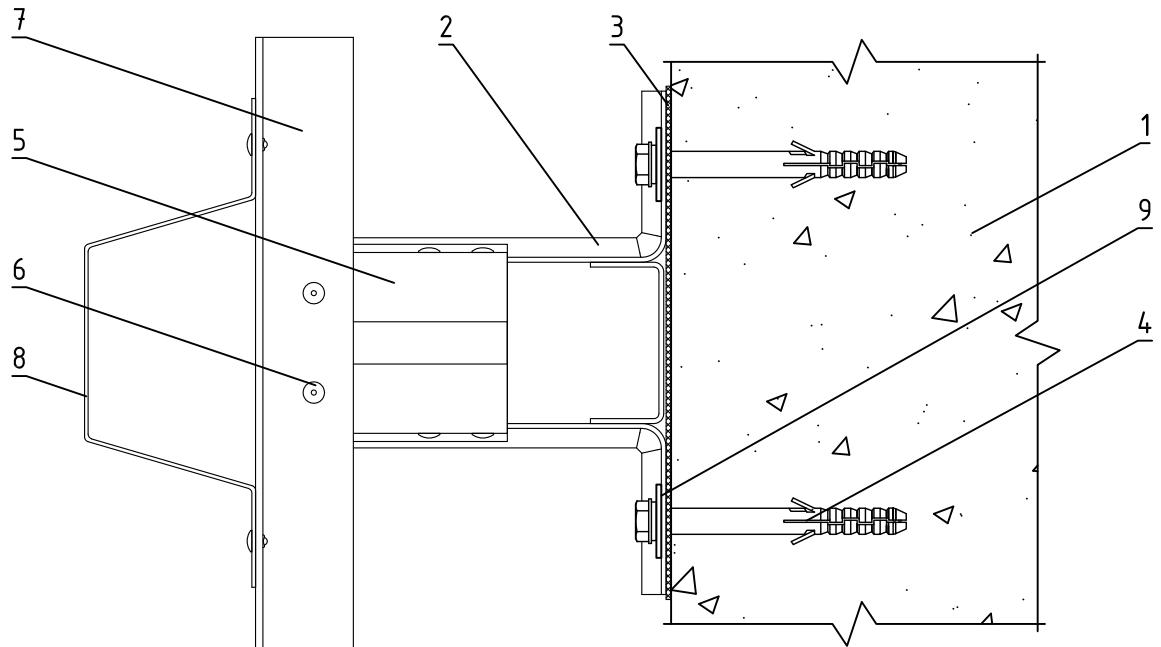

1. Основание
2. Кронштейн КНс-27
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Чдлинитель кронштейна ЧД-КНс-27
6. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
7. Профиль Т-образный ТО (используется только в оцинкованной системе)
8. Профиль шляпный ПШ (профиль П-образный ПО)
9. Шайба усилывающая ШУ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление профиля шляпного ПШ  
к профилю Т-образному ТО

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.4.9	6.4.13

# Вертикальный разрез

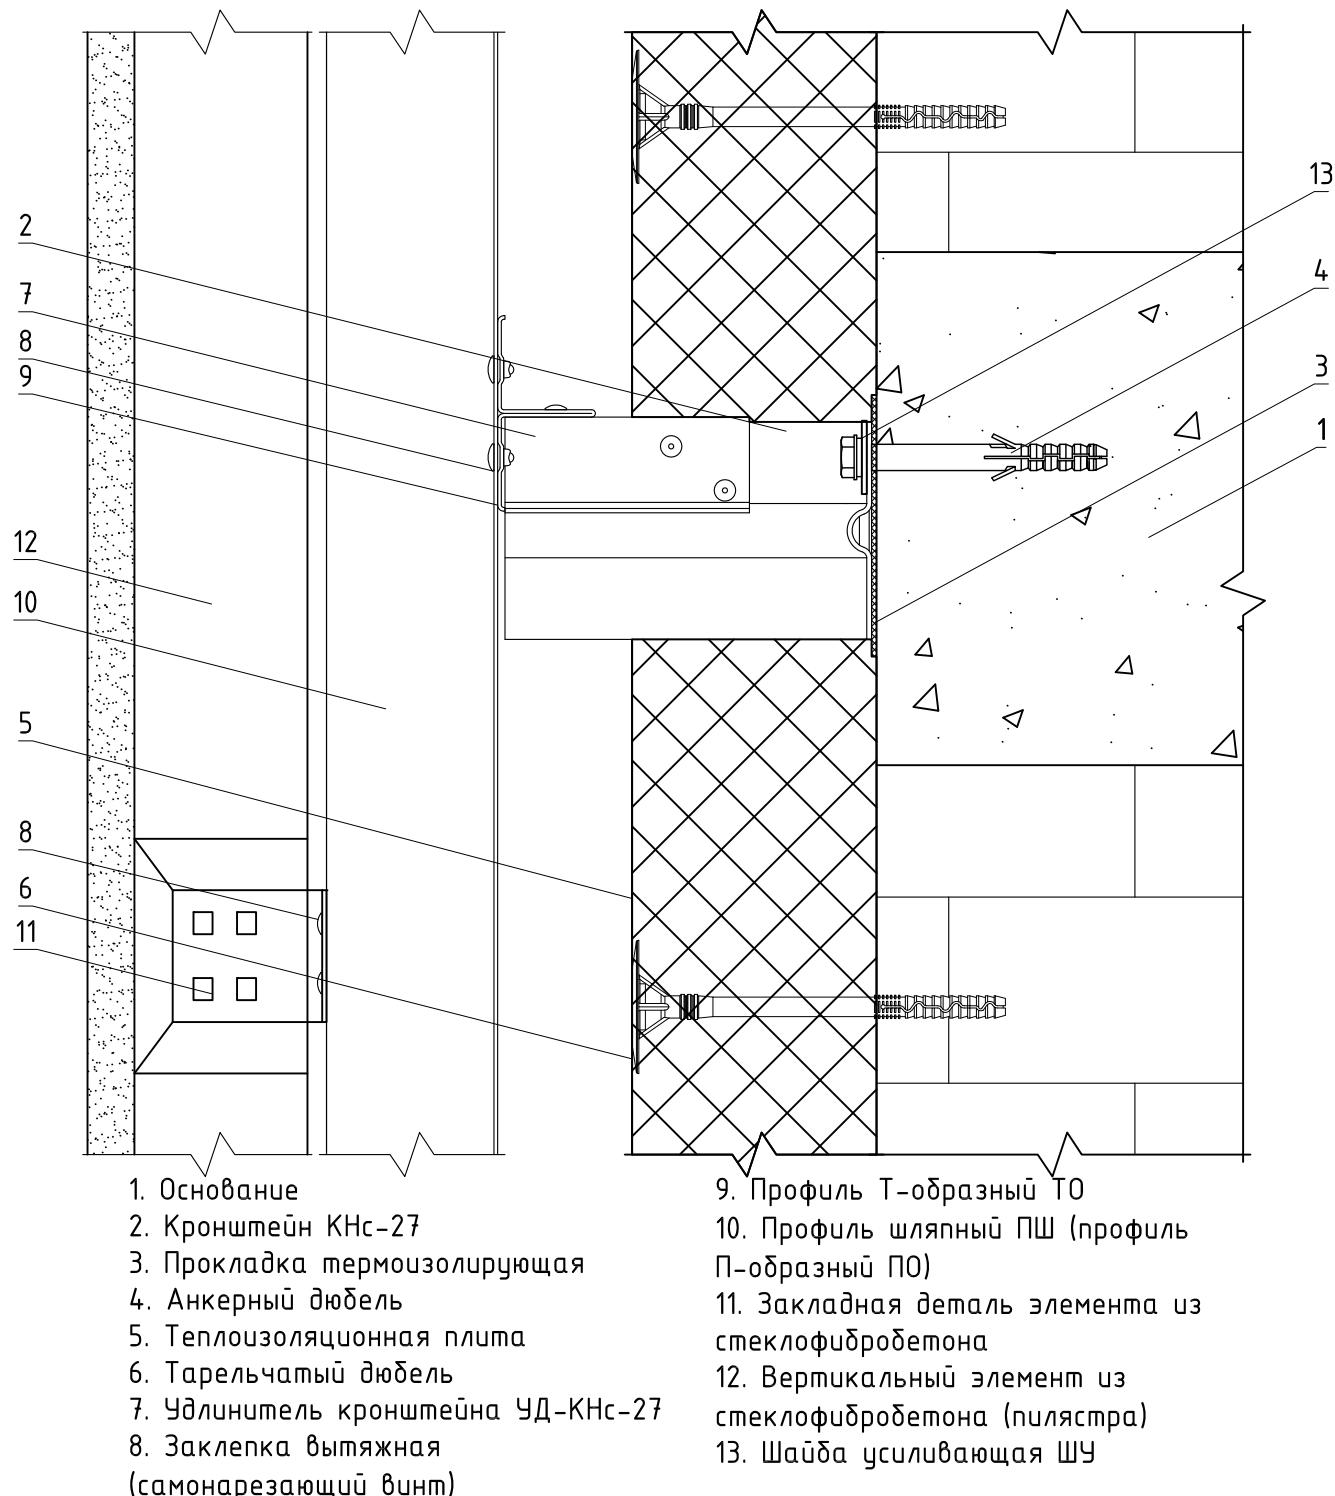

## Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление вертикально ориентированных  
элементов**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.4.10	6.4.13

## Вертикальный разрез

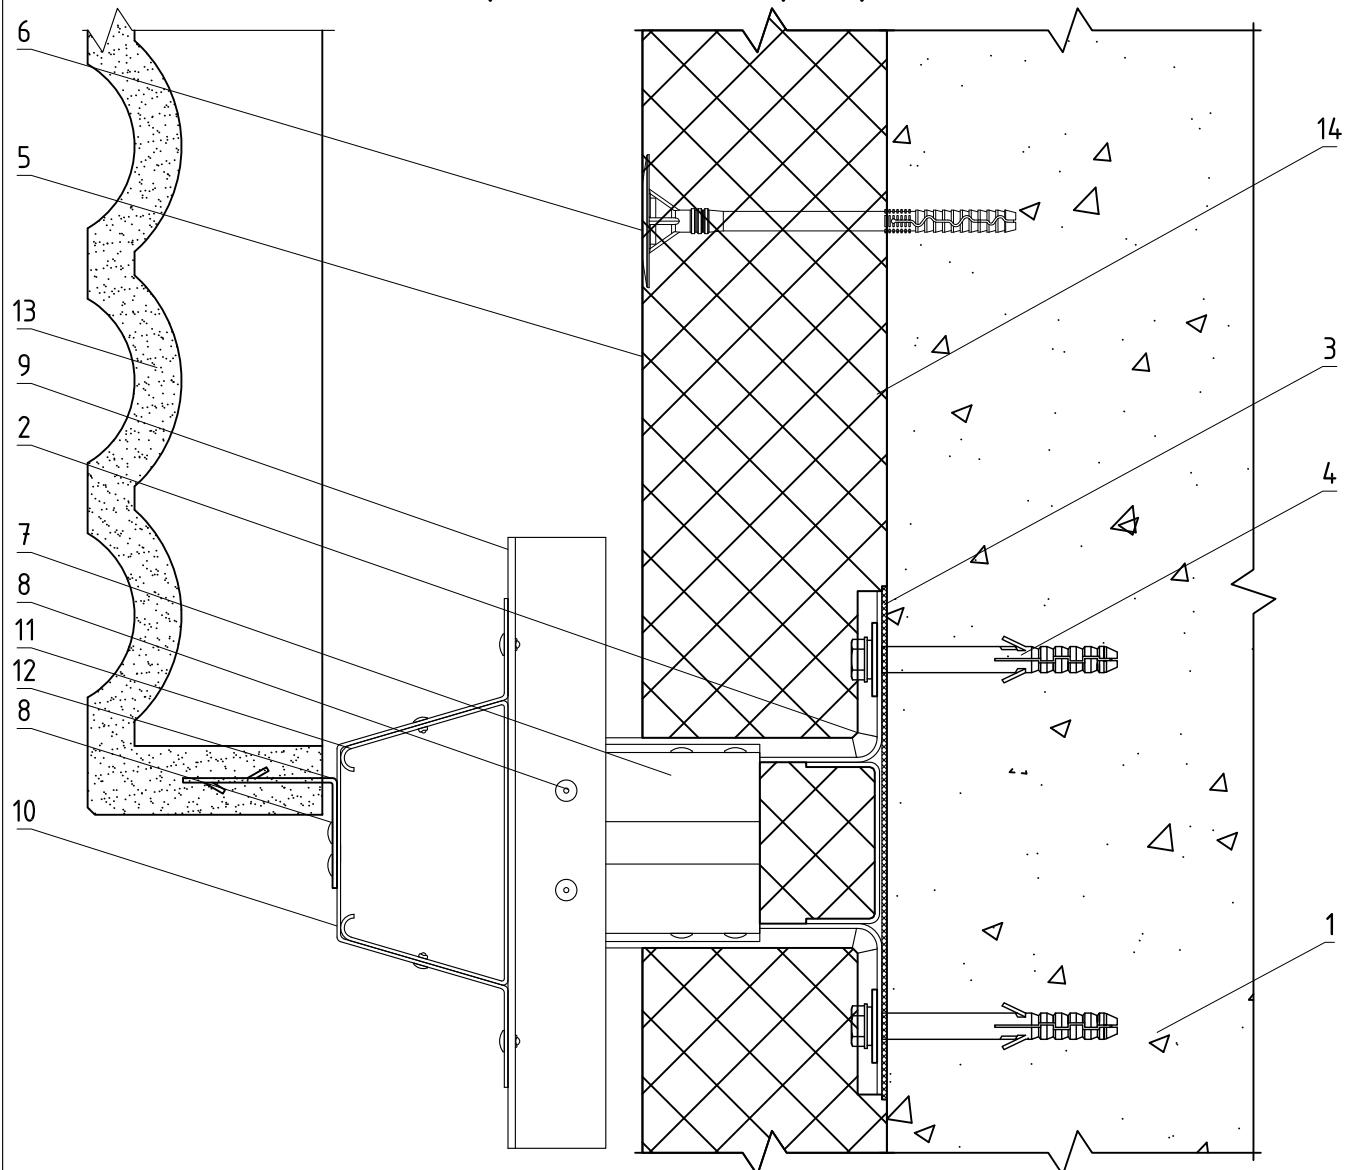

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основание                                  | 9. Профиль Т-образный ТО                                      |
| 2. Кронштейн КНс-27                           | 10. Профиль шляпный ПШ (профиль П-образный ПО)                |
| 3. Прокладка термоизолирующая                 | 11. Фиксирующая накладка ФН-ПШ (ФН-ПО)                        |
| 4. Анкерный дюбель                            | 12. Закладная деталь элемента из стеклофиброполистирола       |
| 5. Теплоизоляционная плита                    | 13. Вертикальный элемент из стеклофиброполистирола (пилистра) |
| 6. Тарельчатый дюбель                         | 14. Шайба усиливающая ШЧ                                      |
| 7. Удлинитель кронштейна ЧД-КНс-27            |   |
| 8. Заклепка вытяжная<br>(самонарезающий винт) |   |

Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофиброполистирола, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление вертикально ориентированных  
элементов**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.4.11	6.4.13

## Вертикальный разрез

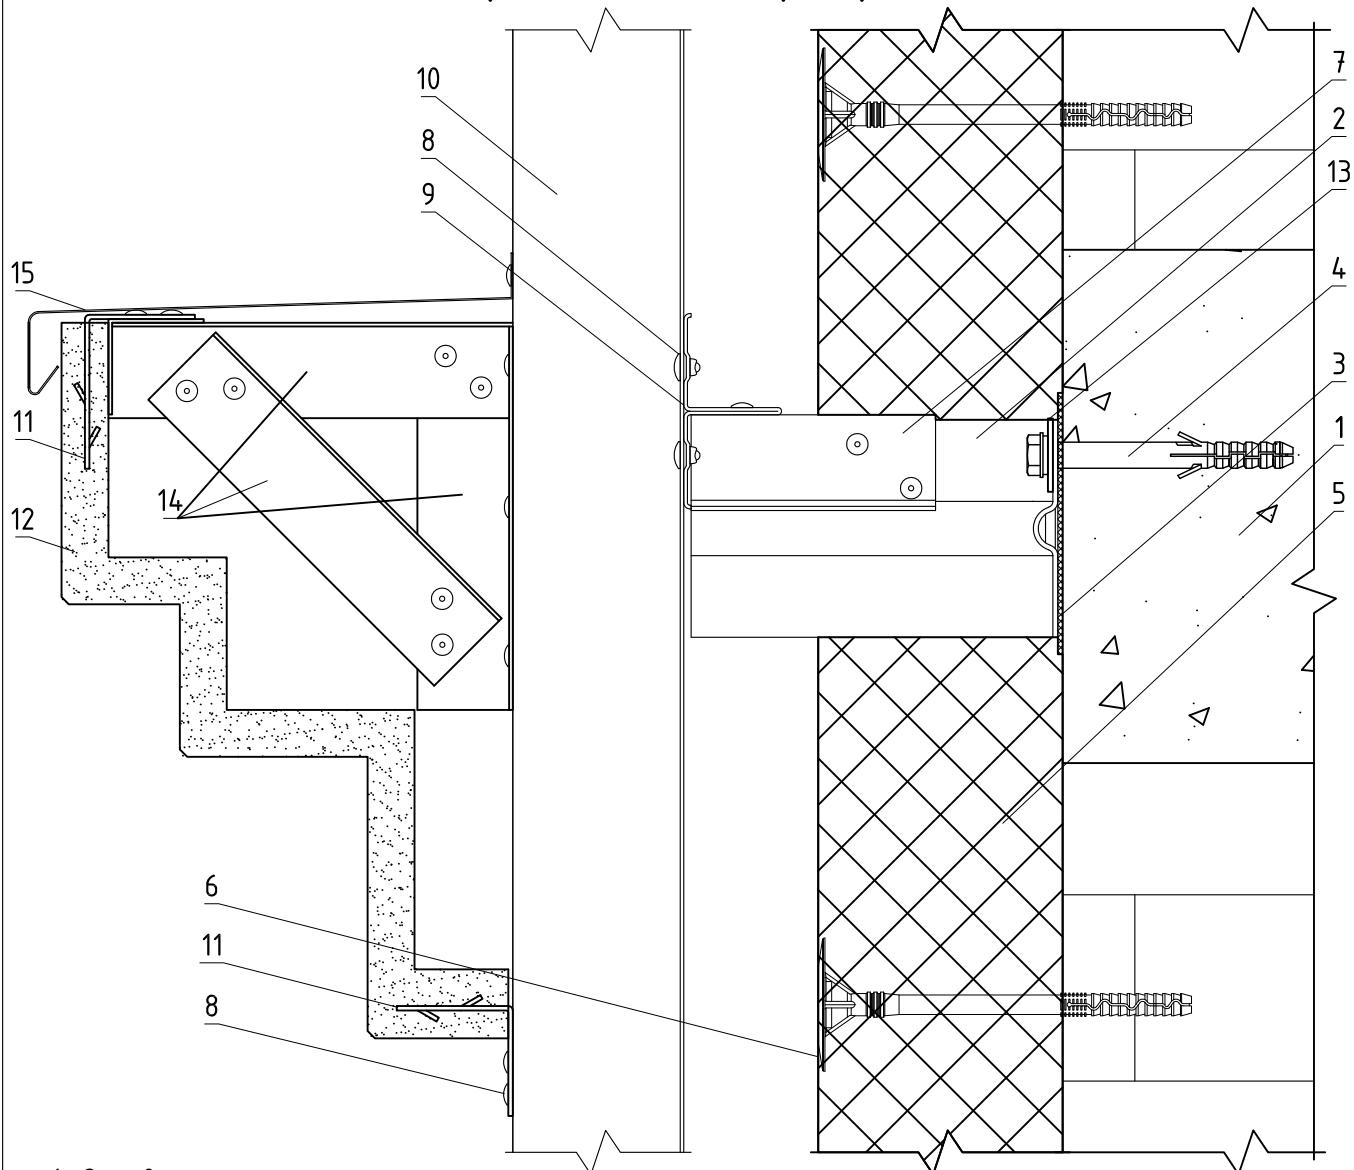

1. Основание  
 2. Кронштейн КНс-27  
 3. Прокладка термоизолирующая  
 4. Анкерный дюбель  
 5. Теплоизоляционная плита  
 6. Тарельчатый дюбель  
 7. Удлинитель кронштейна ЧД-КНс-27  
 8. Заклепка вытяжная  
 (самонарезающий винт)  
 9. Профиль Т-образный ТО  
 10. Профиль шляпный ПШ (профиль П-образный ПО)  
 11. Закладная деталь элемента из стеклофибробетона  
 12. Горизонтальный элемент из стеклофибробетона (карниз)  
 13. Шайба усиливающая ШУ  
 14. Конструкция усиления из Г-образных профилей ГО  
 15. Сталь тонколистовая оцинкованная окрашенная

Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление горизонтально ориентированных  
элементов**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.4.12	6.4.13

## Вертикальный разрез

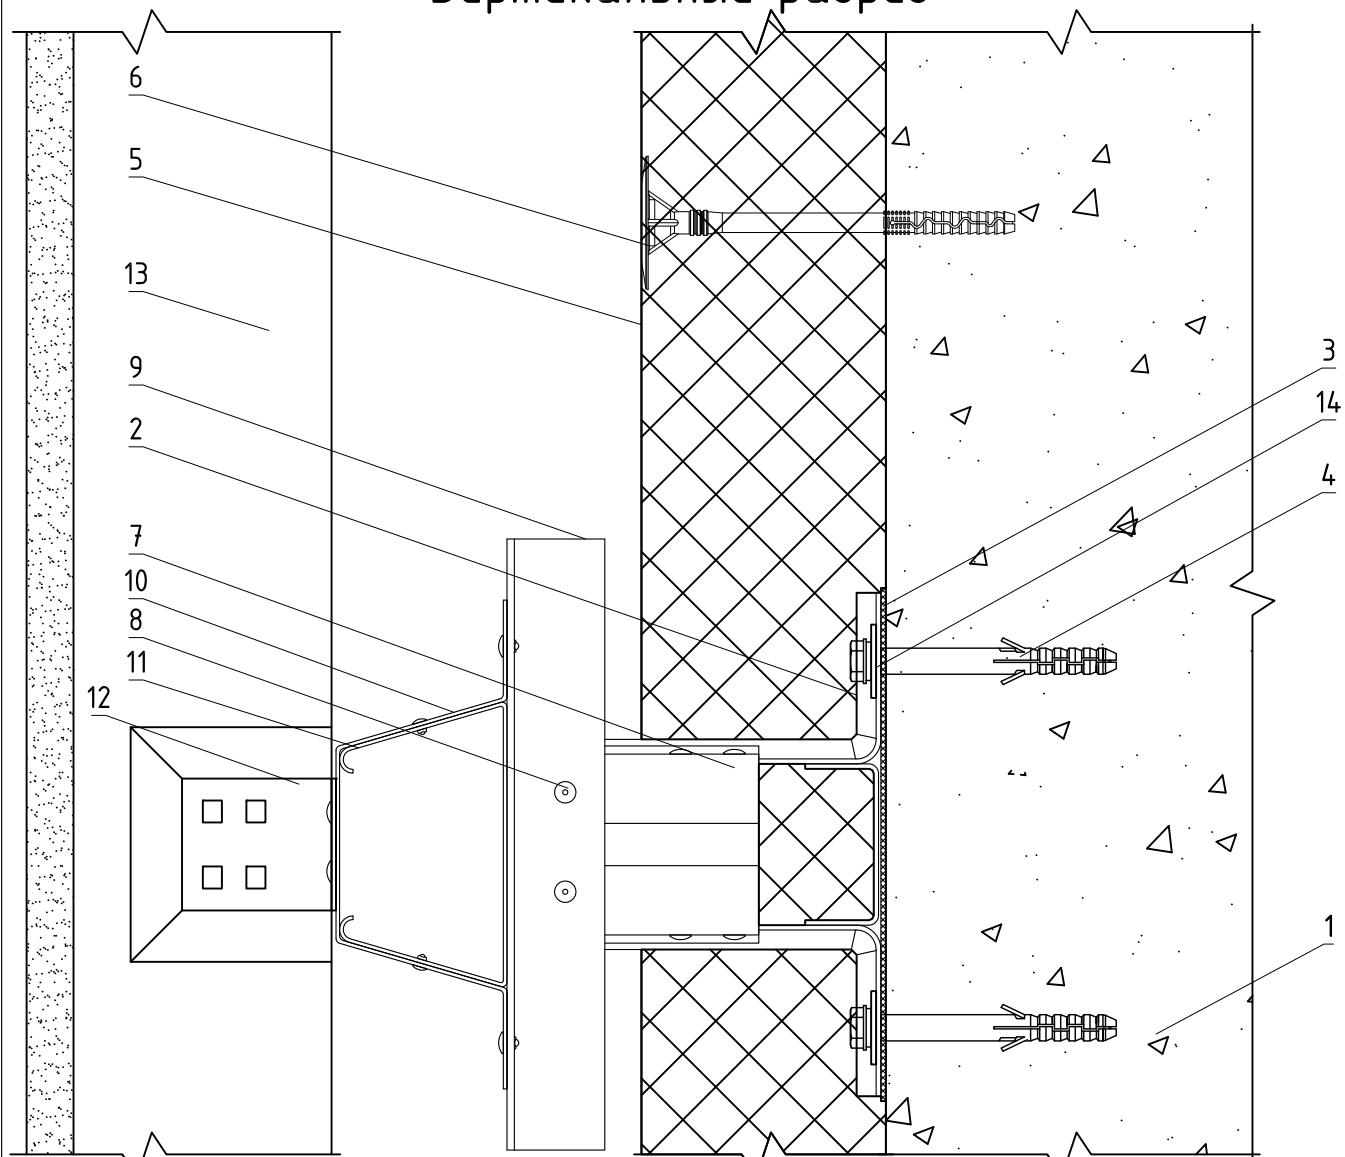

1. Основание  
 2. Кронштейн КНс-27  
 3. Прокладка термоизолирующая  
 4. Анкерный дюбель  
 5. Теплоизоляционная плита  
 6. Тарельчатый дюбель  
 7. Удлинитель кронштейна ЧД-КНс-27  
 8. Заклепка вытяжная  
 (самонарезающий винт)  
 9. Профиль Т-образный ТО  
 10. Профиль шляпный ПШ (профиль П-образный ПО)  
 11. Фиксирующая накладка ФН-ПШ (ФН-ПО)  
 12. Закладная деталь элемента из стеклофибробетона  
 13. Горизонтальный элемент из стеклофибробетона (карниз)  
 14. Шайба усилевающая ШУ

Примечания:

- Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
- Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Крепление горизонтально ориентированных  
элементов


Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.4.13	6.4.13

## Раздел 6.5.

### Система крепления декоративных элементов из стеклофибробетона в межэтажные перекрытия на основе кронштейна КНс-28/1 и профиля ПК/1

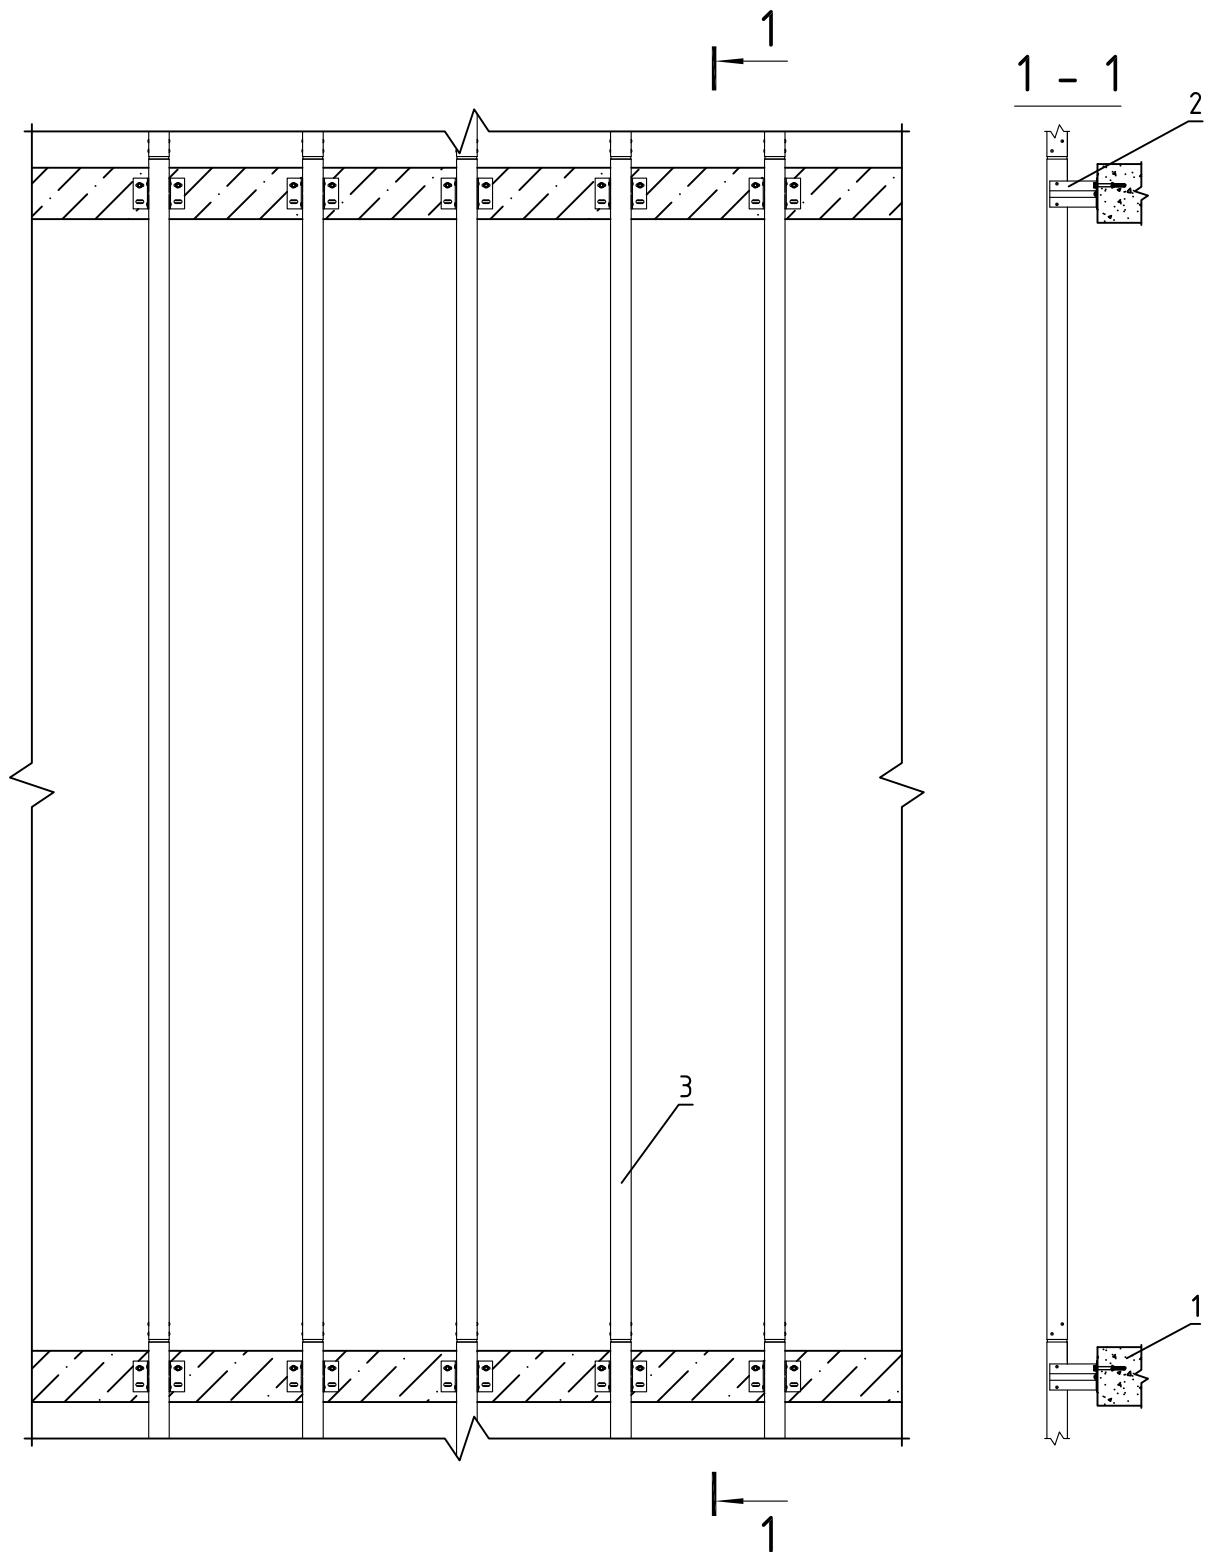

1. Основание
2. Кронштейн
3. Вертикальный профиль

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление системы в межэтажные перекрытия  
с высотой этажа до 4,6 м**

Альбом типовых технических решений


**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.5.1	6.5.8

## Вертикальный разрез

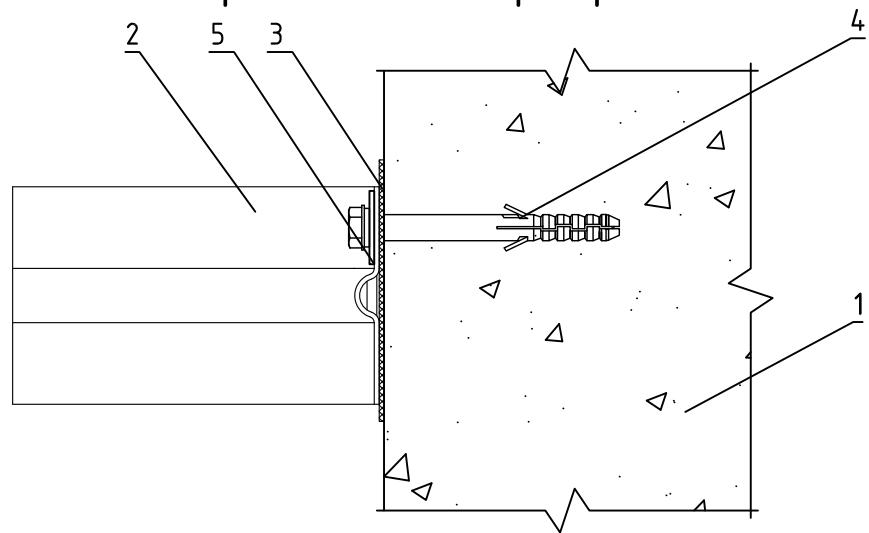


## Горизонтальный разрез

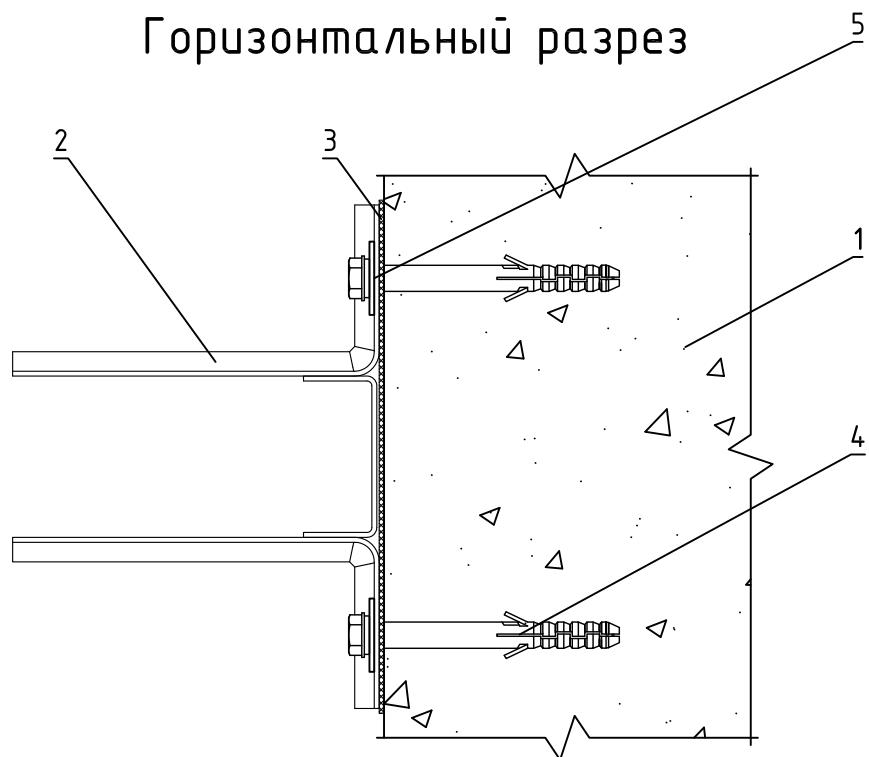

1. Основание
2. Кронштейн КНс-28/1
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Шайба усиливющая ШЧ

# Вертикальный разрез

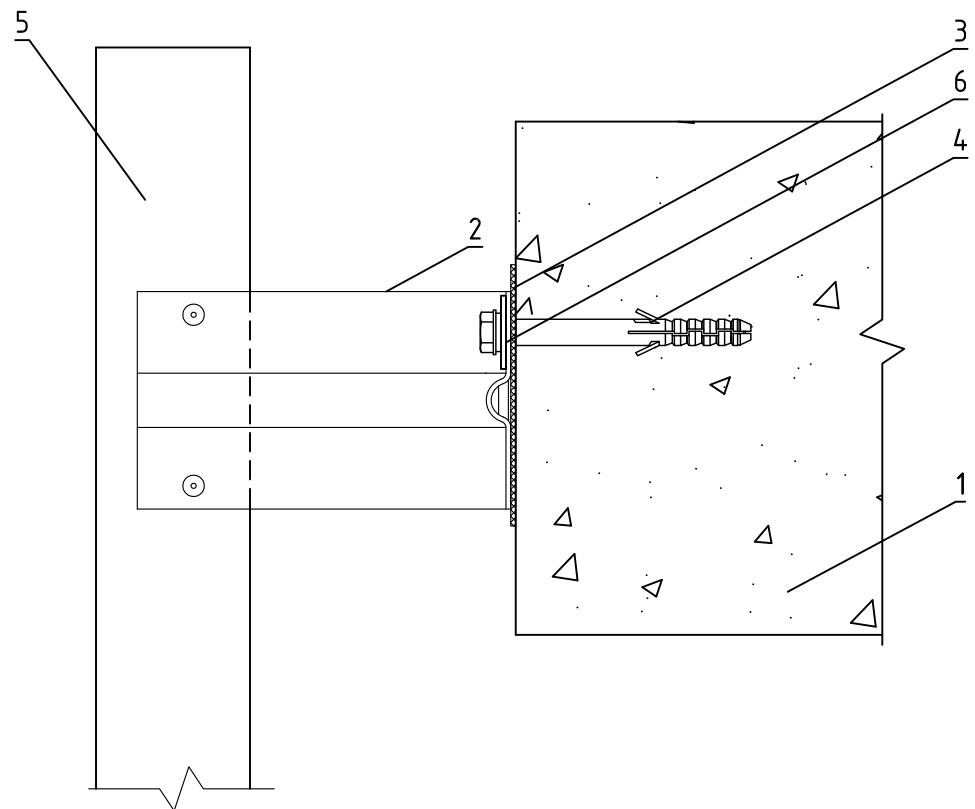

1. Основание
2. Кронштейн КНс-28/1
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Профиль ПК/1
6. Шайба усиливющая ШУ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление профиля ПК/1 к кронштейну  
КНс-28/1

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.5.3	6.5.8

## Горизонтальный разрез

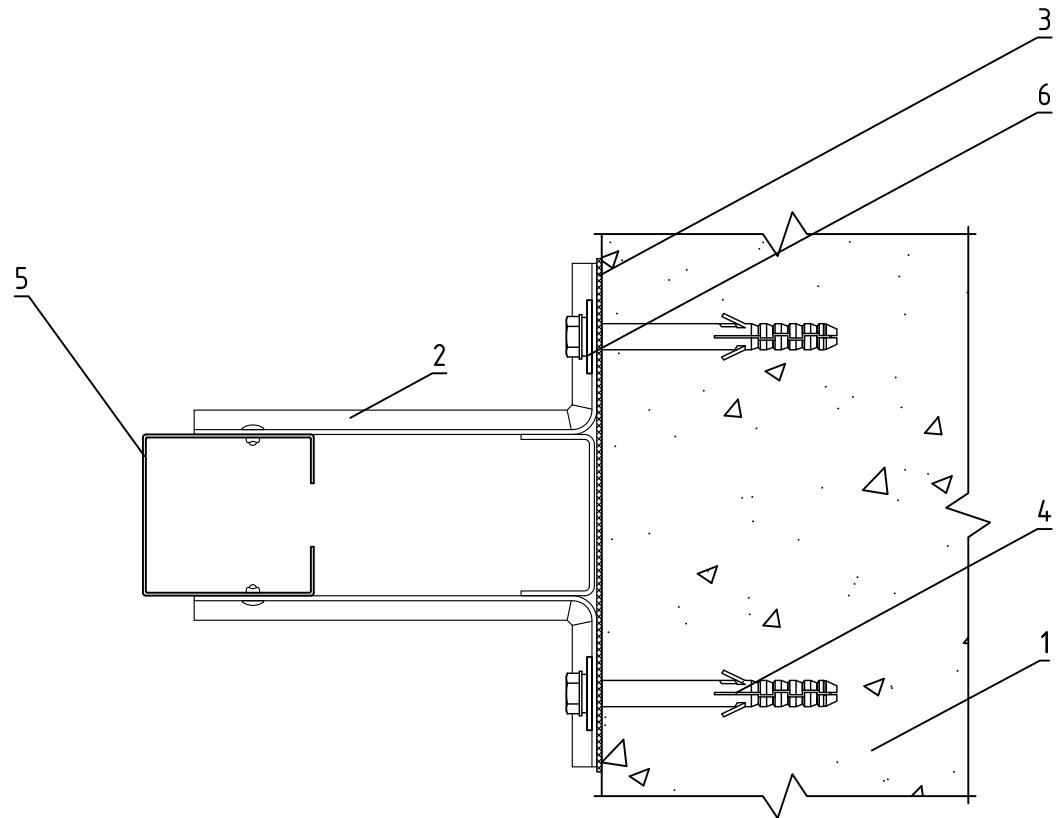

1. Основание
2. Кронштейн КНс-28/1
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Профиль ПК/1
6. Шайба усилывающая ШЧ

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление профиля ПК/1 к кронштейну  
КНс-28/1

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.5.4	6.5.8

# Вертикальный разрез

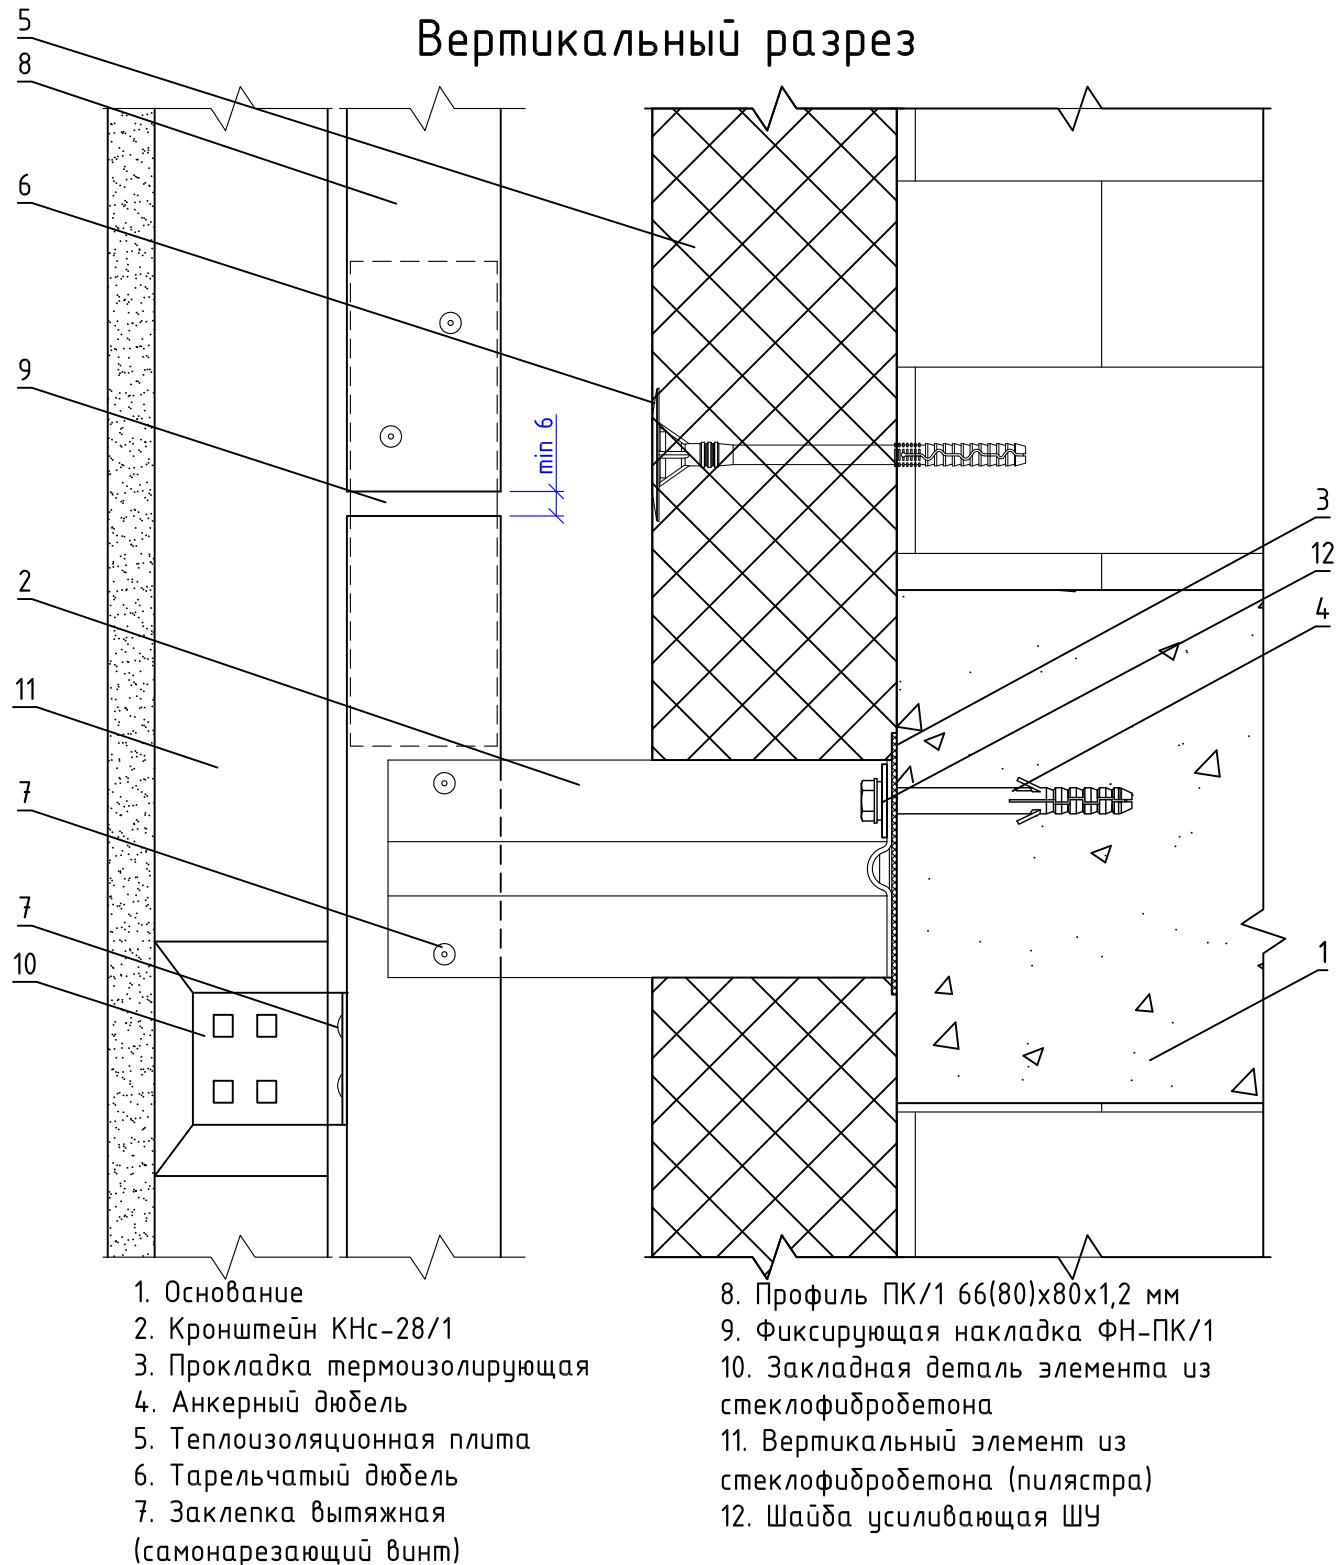

## Примечания:

- Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
- Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофибропемтона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление вертикально ориентированных элементов**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.5.5	6.5.8

## Горизонтальный разрез

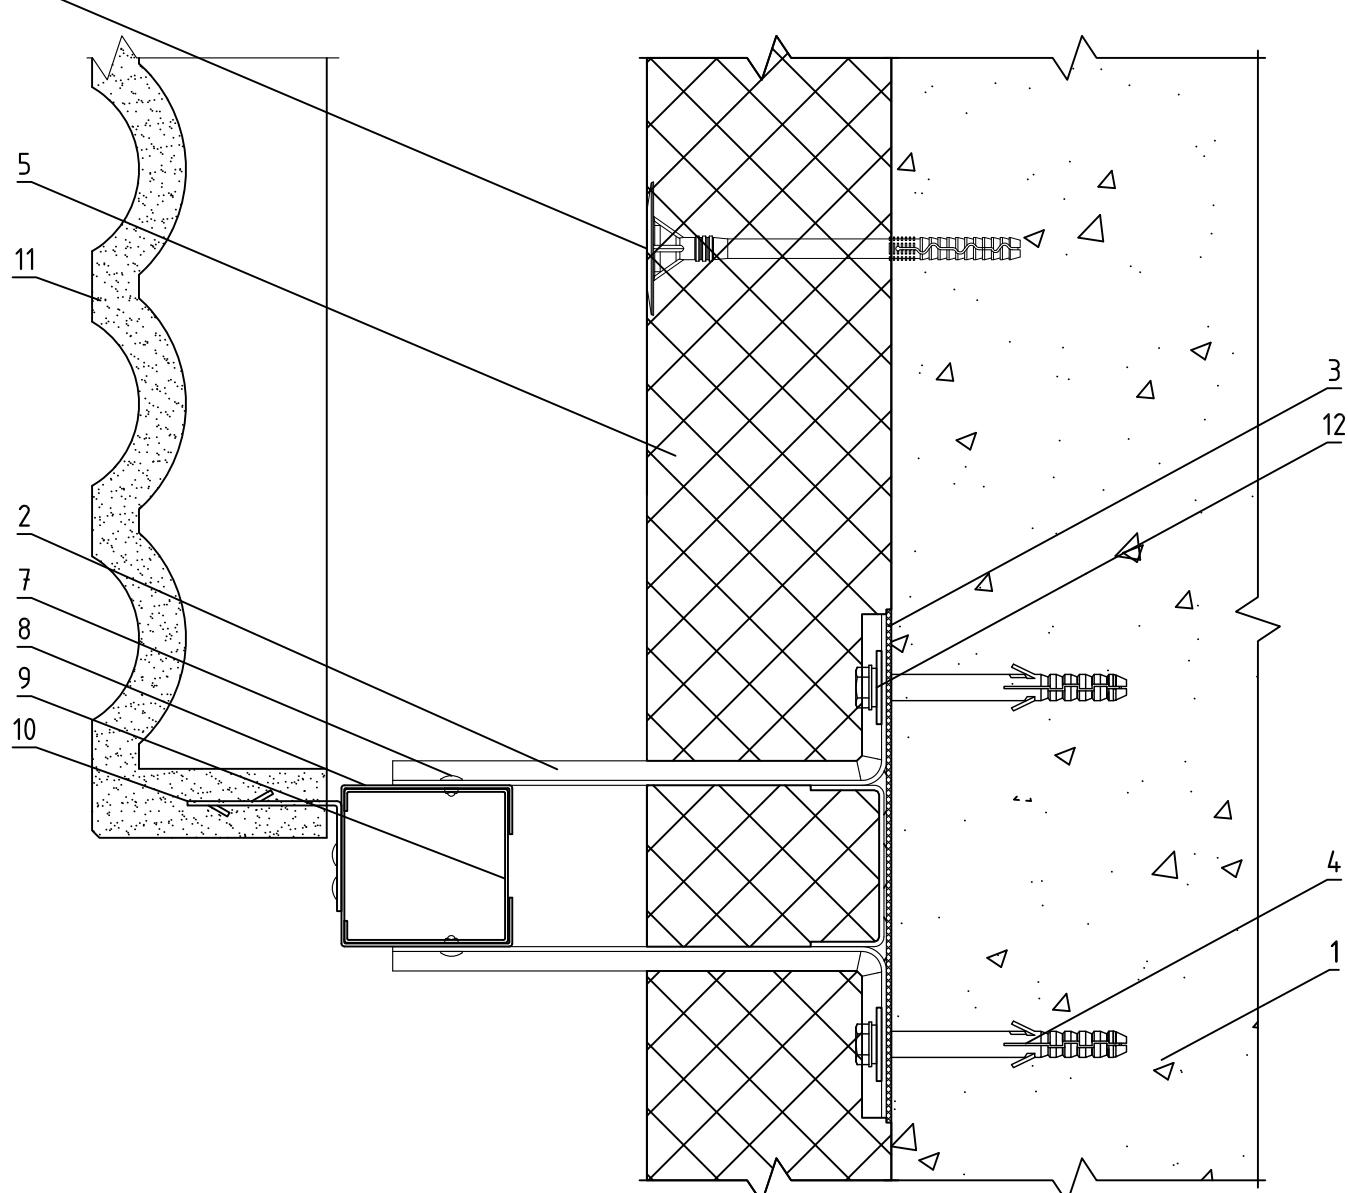

1. Основание  
 2. Кронштейн КНс-28/1  
 3. Прокладка термоизолирующая  
 4. Анкерный дюбель  
 5. Теплоизоляционная плита  
 6. Тарельчатый дюбель  
 7. Заклепка вытяжная  
 (самонарезающий винт)

8. Профиль ПК/1 66(80)x80x1,2 мм  
 9. Фиксирующая накладка ФН-ПК/1  
 10. Закладная деталь элемента из  
 стеклофибробетона  
 11. Вертикальный элемент из  
 стеклофибробетона (пилон)  
 12. Шайба усиливющая ШЧ

Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Крепление вертикально ориентированных  
элементов

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
6.5.6	6.5.8

## Вертикальный разрез

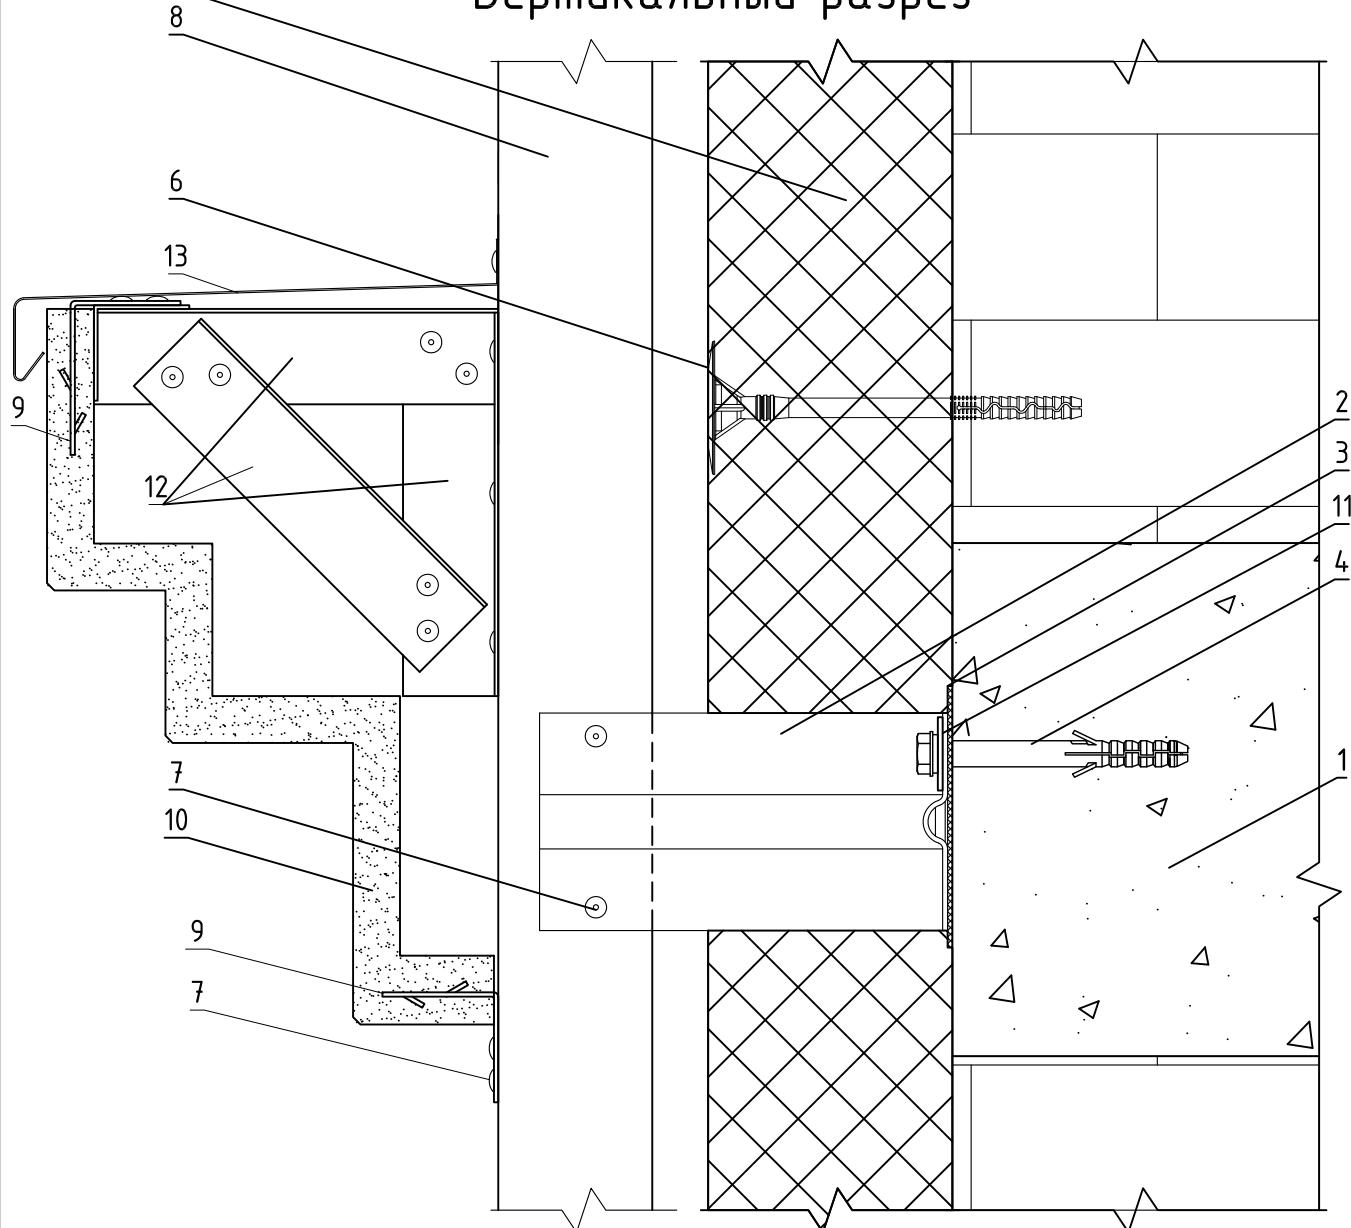

1. Основание
2. Кронштейн КНс-28/1
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Заклепка вытяжная  
(самонарезающий винт)
8. Профиль ПК/1 66(80)x80x1,2 мм

9. Закладная деталь элемента из стеклофибробетона
10. Горизонтальный элемент из стеклофибробетона (карниз)
11. Шайба усиливющая ШЧ
12. Конструкция усиления из Г-образных профилей ГО
13. Сталь тонколистовая оцинкованная окрашенная

Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**


**Крепление горизонтально ориентированных  
элементов**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.5.7	6.5.8

## Горизонтальный разрез

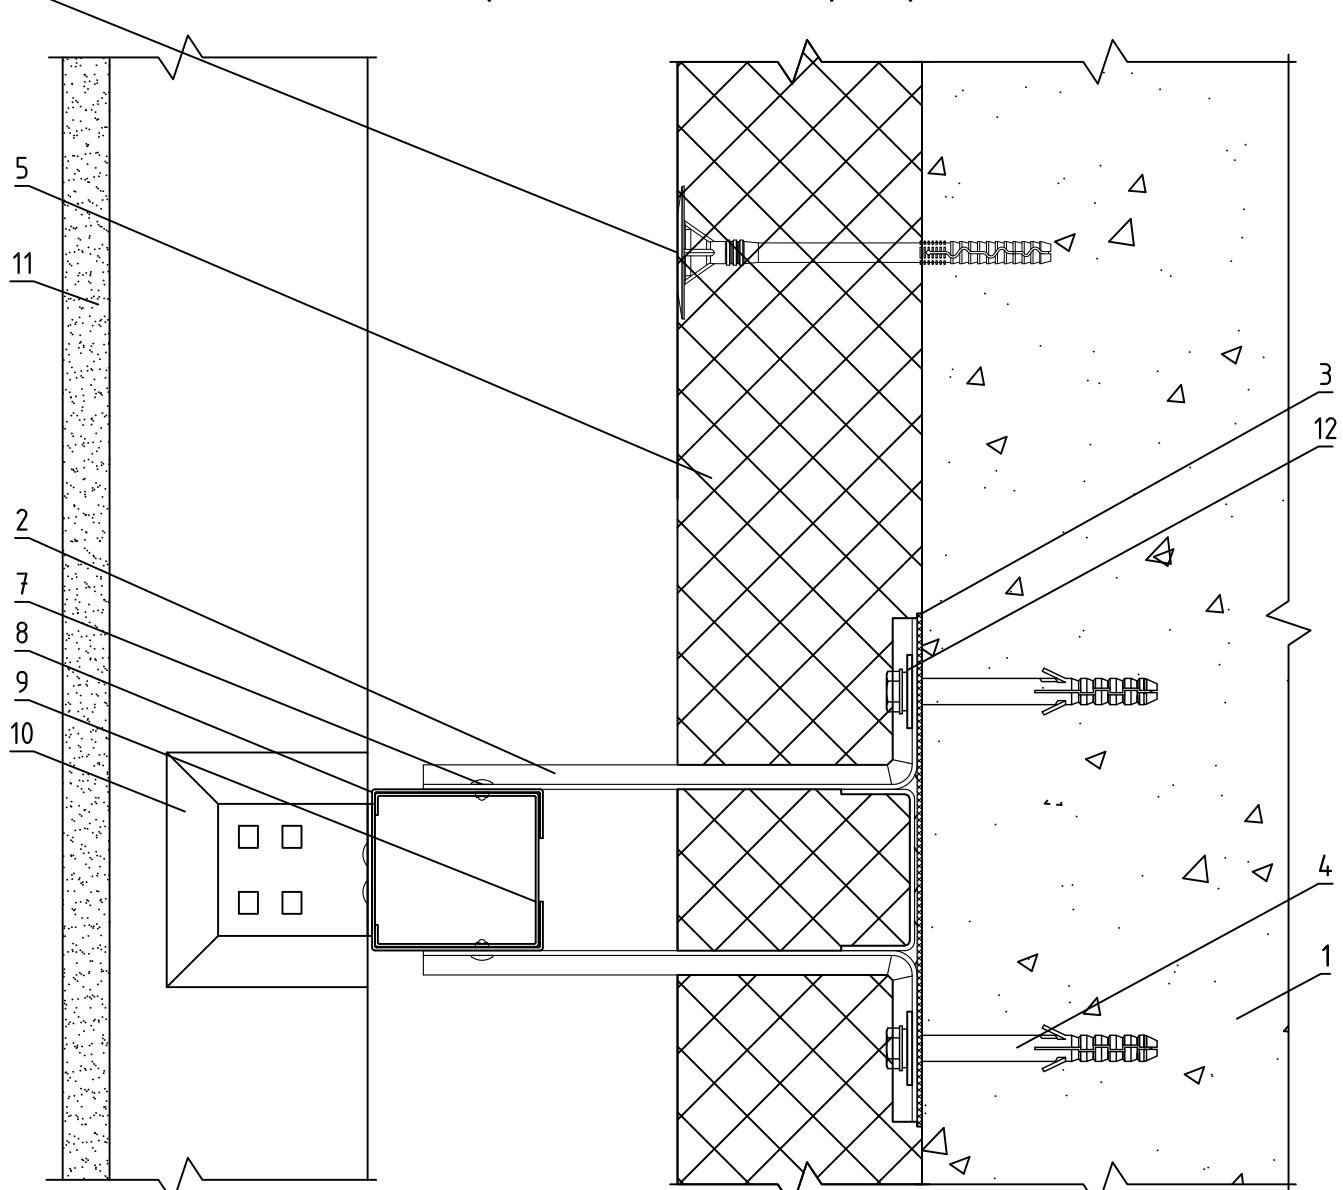

1. Основание
2. Кронштейн КНс-28/1
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель
7. Заклепка вытяжная  
(самонарезающий винт)

8. Профиль ПК/1 66(80)x80x1,2 мм
9. Фиксирующая накладка ФН-ПК/1
10. Закладная деталь элемента из стеклофибробетона
11. Горизонтальный элемент из стеклофибробетона (карниз)
12. Шайба усиливающая ШУ

Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Количество, места установки и шаг установки закладных деталей зависит от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**

**Крепление вертикально ориентированных  
элементов**

Альбом типовых технических решений


**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
6.5.8	6.5.8

## Раздел 6.6.

Система крепления декоративных элементов из стеклофибробетона на основе прокатных стальных профилей

# Вертикальный разрез

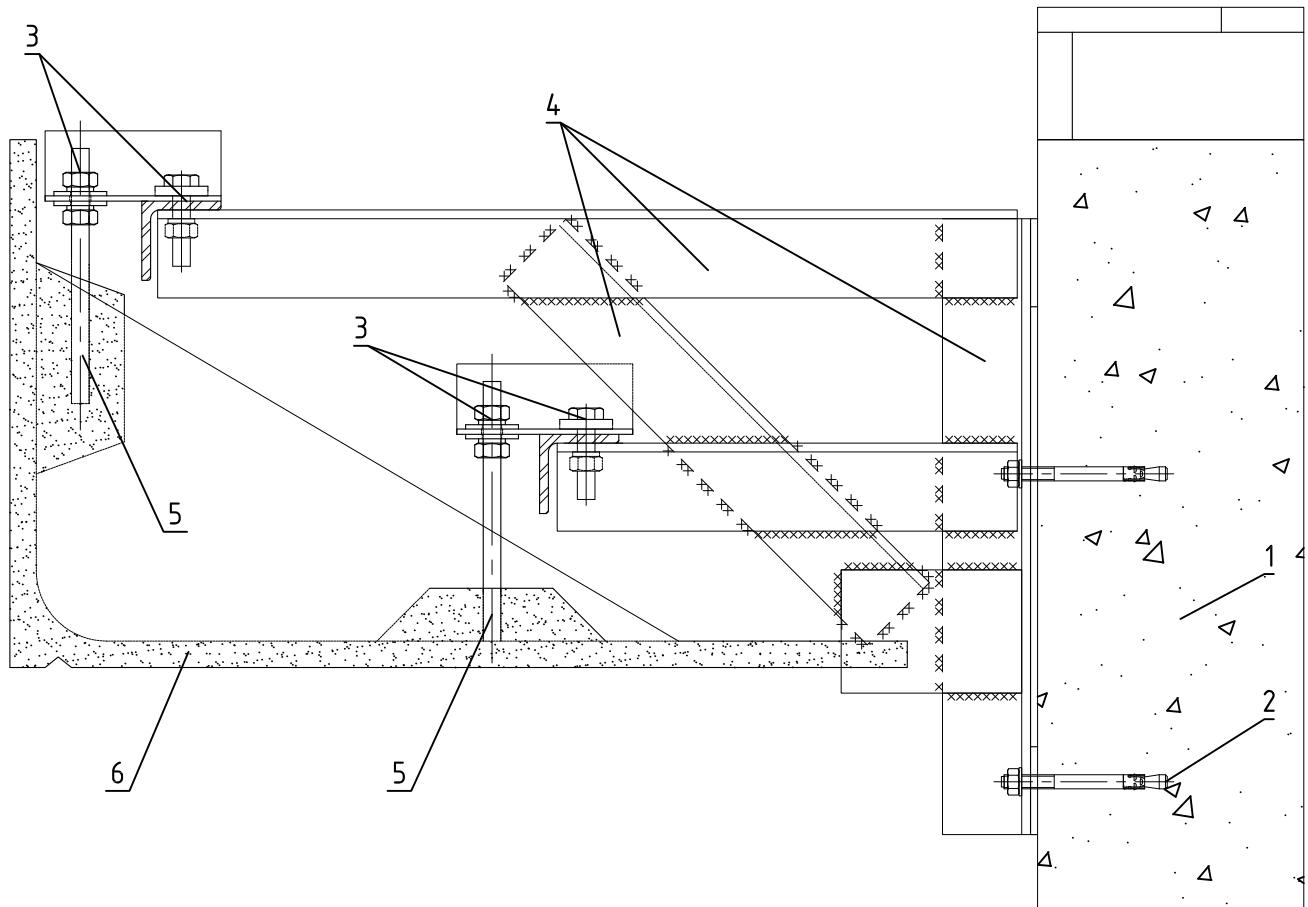

- |  |  |
|--|--|
| 1. Основание<br>2. Анкерный дюбель<br>3. Болтовое крепление металлокаркаса<br>4. Каркас из прокатных стальных профилей | 5. Закладная деталь элемента из стеклофибробетона<br>6. Горизонтальный элемент из стеклофибробетона (карниз) |
|--|--|

**Примечания:**

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Применяемые элементы металлокаркаса и способы крепления зависят от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**

**Крепление горизонтально ориентированных элементов**



Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**



лист	листов
6.6.1	6.6.2

# Вертикальный разрез

Общий вид кронштейнов



1. Основание
2. Анкерный дюбель
3. Болтовое крепление металлокаркаса
4. Каркас из прокатных стальных профилей
5. Закладная деталь элемента из стеклофибробетона
6. Вертикальный элемент из стеклофибробетона (пиллястра)

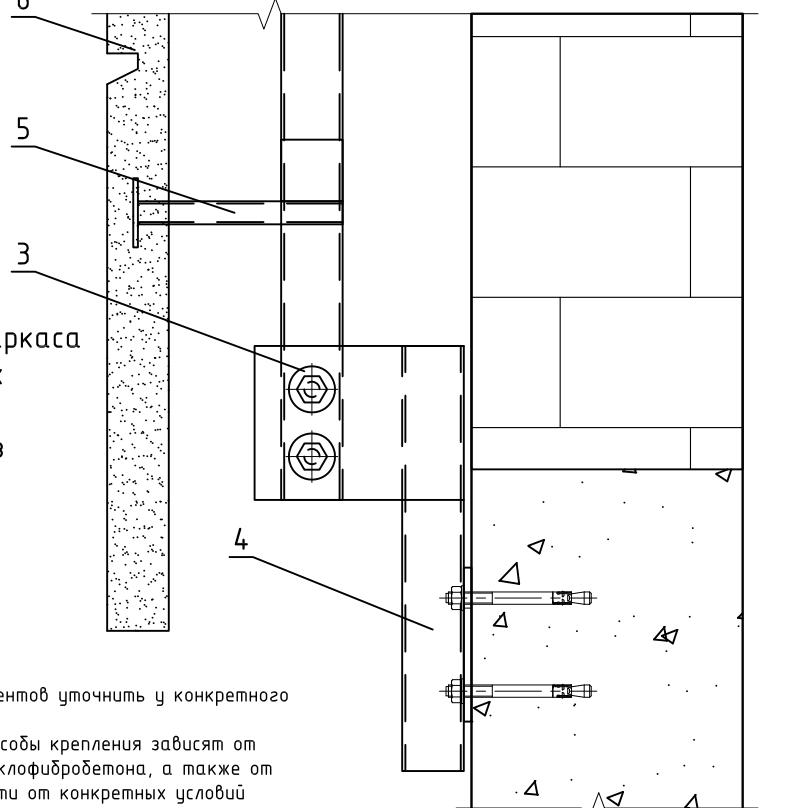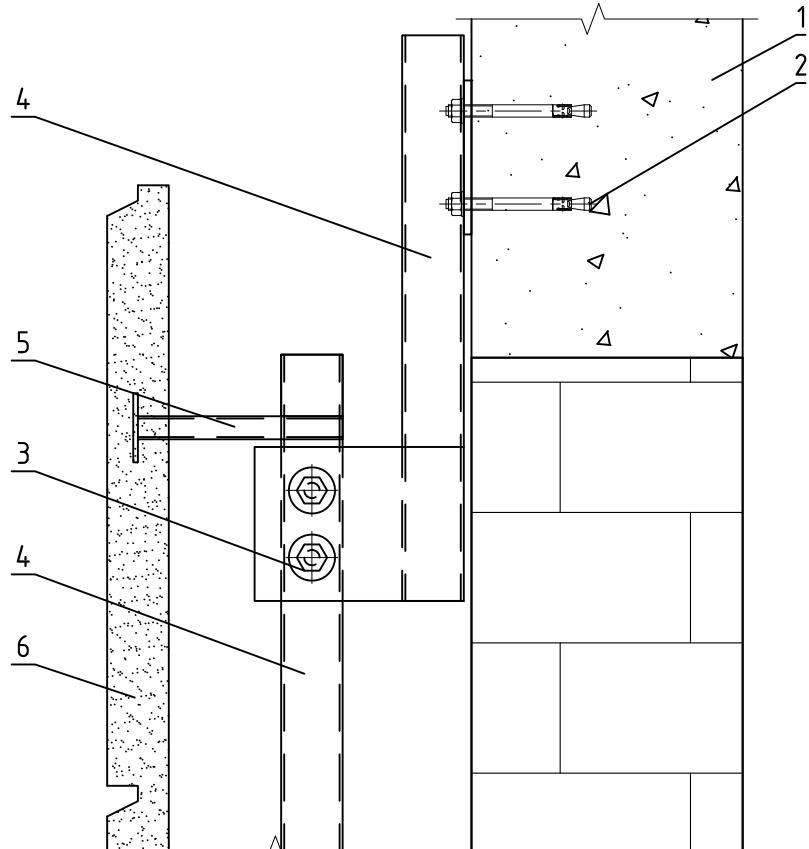

Примечания:

1. Размер, внешний вид и способ крепления элементов уточнить у конкретного производителя
2. Применяемые элементы металлокаркаса и способы крепления зависят от физико-механических свойств элементов из стеклофибробетона, а также от нагрузок, действующих на элемент в зависимости от конкретных условий строительства

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**

**Крепление вертикально ориентированных и  
плоских элементов**


Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**


лист	листов
6.6.2	6.6.2

## Раздел 7. Крепление теплоизоляции

## Крепление теплоизоляционной плиты на плоскости

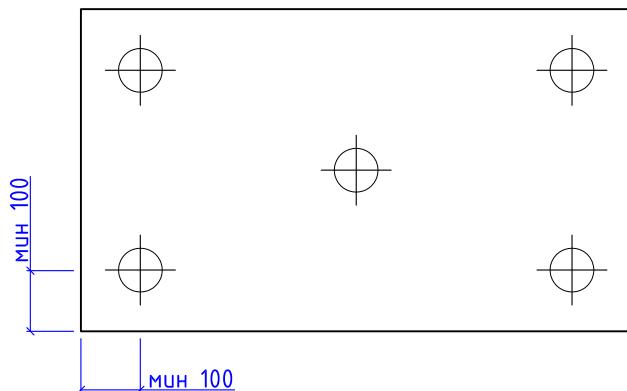


## Крепление теплоизоляционной плиты на угол здания

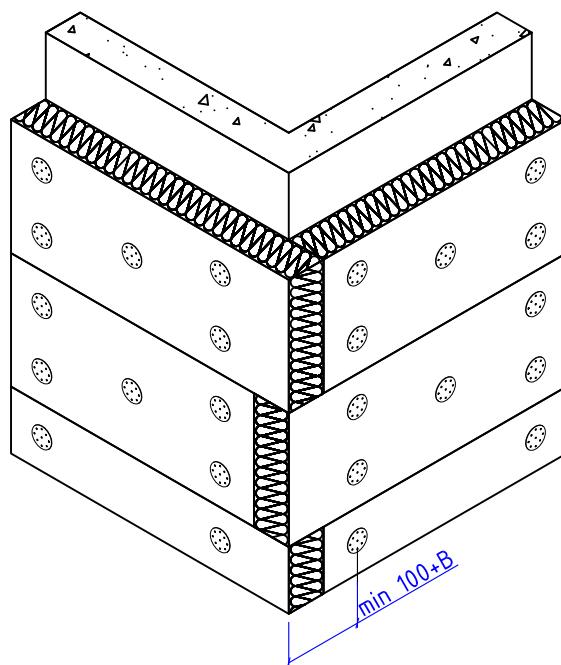

1. Крепление теплоизоляционных плит к стене осуществляется тарельчатыми дюбелями из расчета:
  - 5 шт на одну плиту при утеплении в 1 слой;
  - 2 шт на одну плиту для внутреннего слоя при утеплении в 2 слоя;
  - 5 шт на одну плиту для внешнего слоя при утеплении в 2 слоя
2. В - толщина теплоизоляционной плиты.

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА “АЛЬТЕРНАТИВА”	Схема крепления теплоизоляционных плит на плоскости и углах здания	
	Альбом типовых технических решений	
	АЛЬТ-ФАСАД-08	
	лист	листов
	7.1	7.4

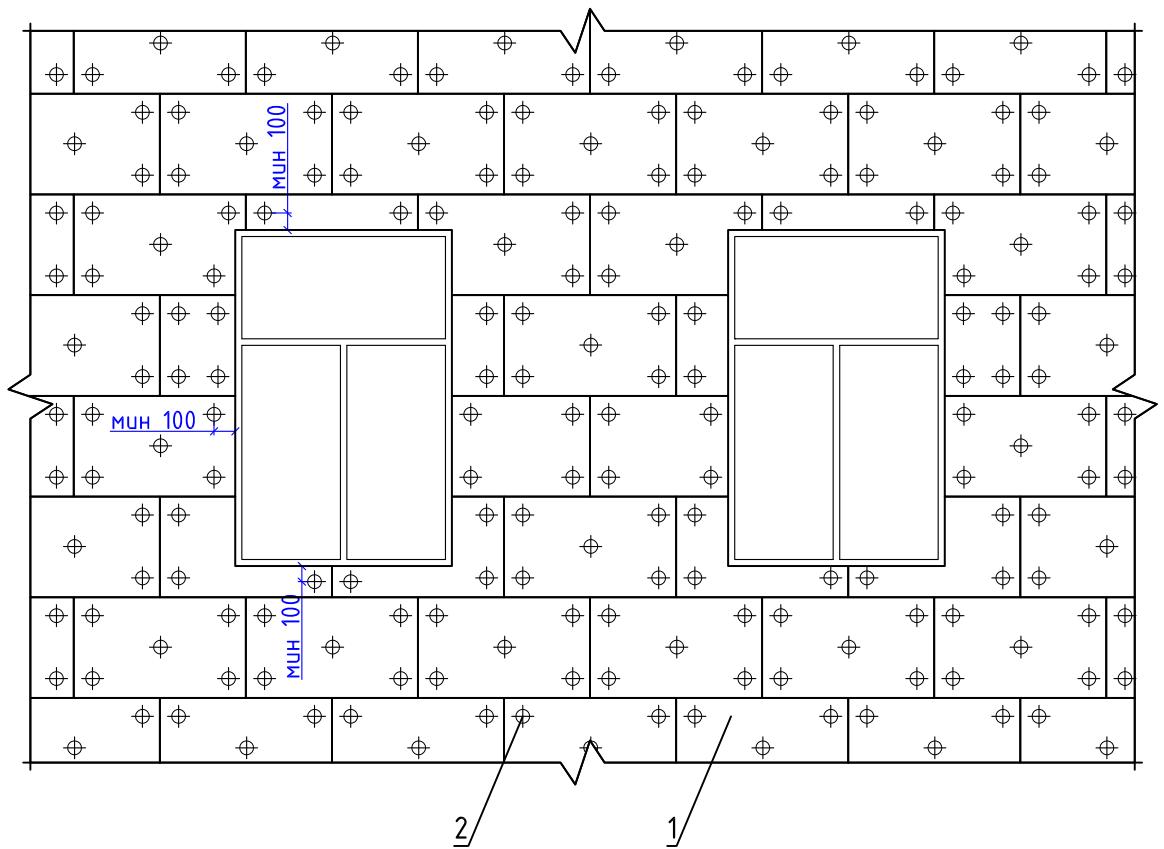

1. Теплоизоляционная плита
2. Тарельчатый дюбель

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”


Типовая схема установки и крепления  
теплоизоляционных плит

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
7.2	7.4

# Вертикальный разрез

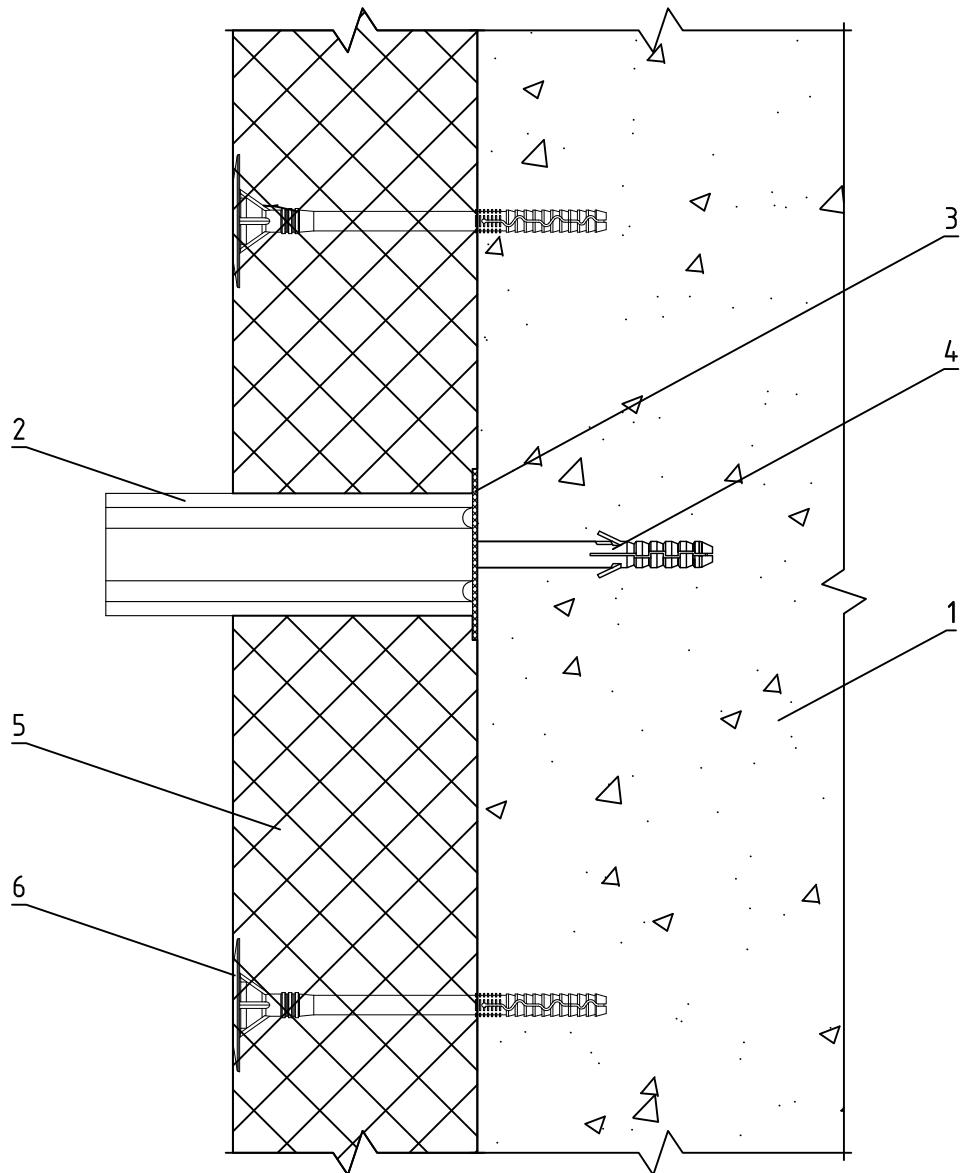

1. Основание
2. Кронштейн
3. Прокладка термоизолирующая
4. Анкерный дюбель
5. Теплоизоляционная плита
6. Тарельчатый дюбель


НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Крепление теплоизоляционной плиты к стене

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
7.3	7.4

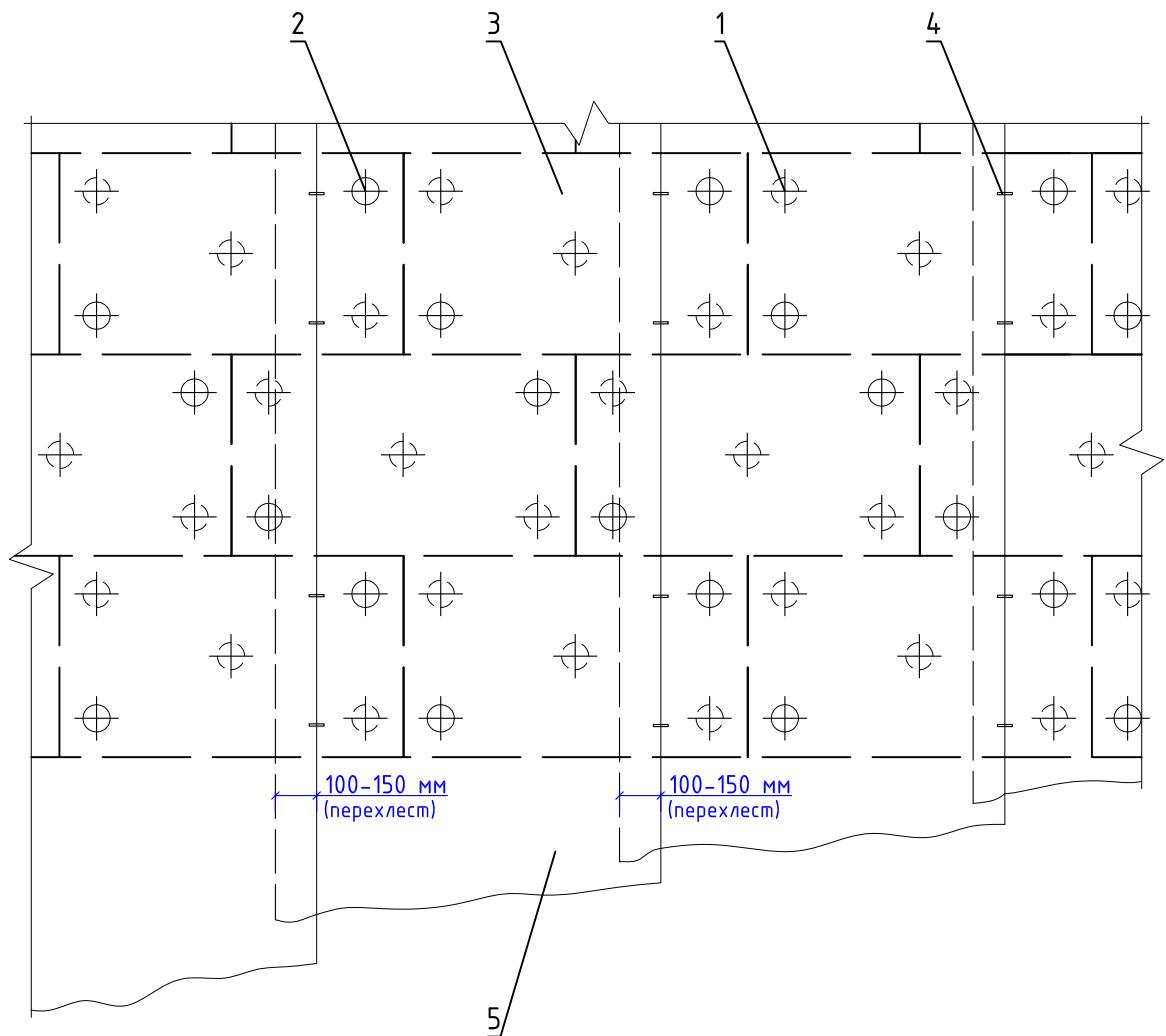

1. Тарельчатый дюбель установленный под ветро-гидрозащитной паропроницаемой мемброй
2. Тарельчатый дюбель установленный поверх ветро-гидрозащитной паропроницаемой мембранны
3. Теплоизоляционная плита
4. Скобка монтажная
5. Ветро-гидрозащитная паропроницаемая мембра

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**

**Крепление ветро-гидрозащитной  
паропроницаемой мембранны**


**Альбом типовых технических решений**

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
7.4	7.4


## Раздел 8. Обрамления

Вид  
сбоку

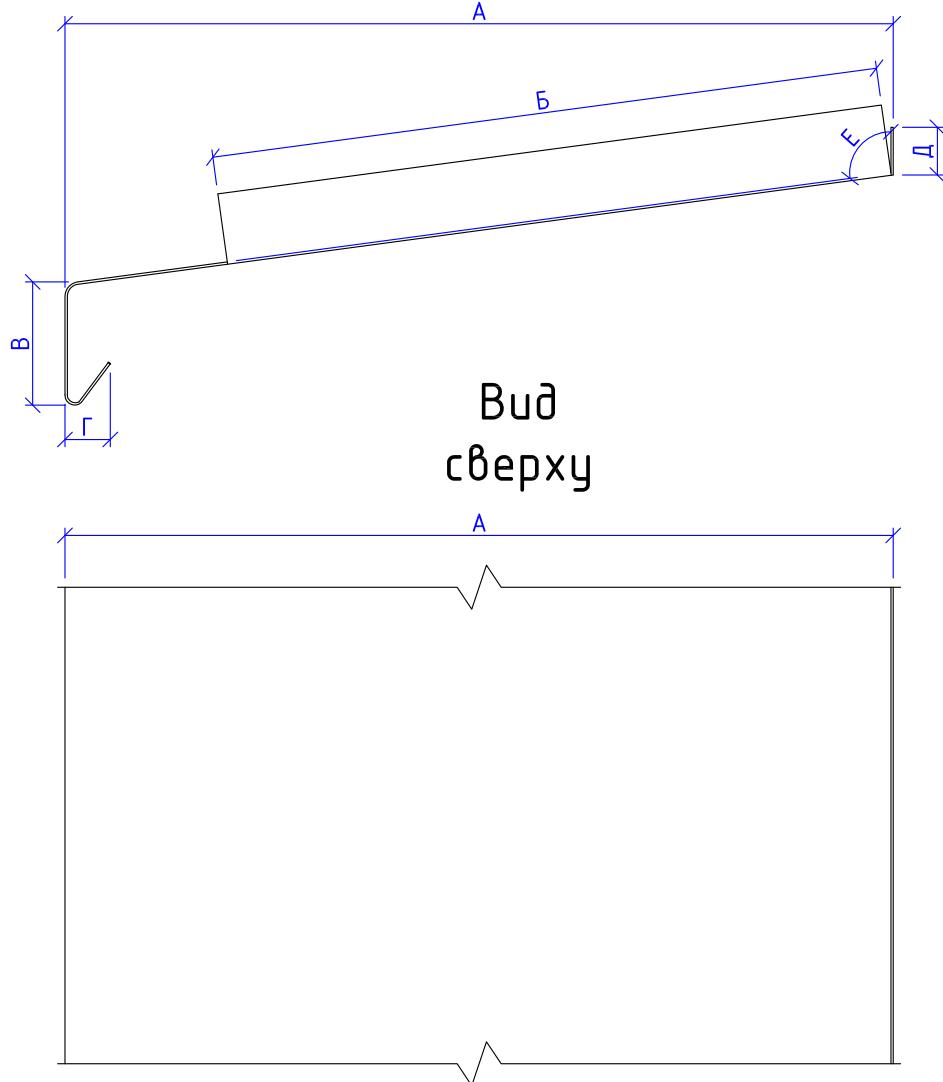

Вид  
сверху

1. Размеры определяются в соответствии с  
проектными решениями

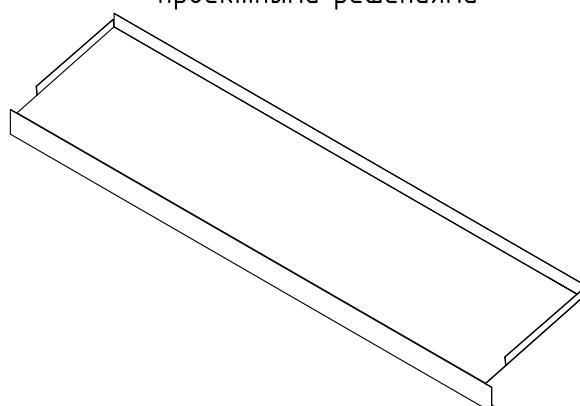

НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Отлив оконный


Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08


лист	листов
8.1	8.5

Плоскость облицовки  
фасада

## Вид сбоку

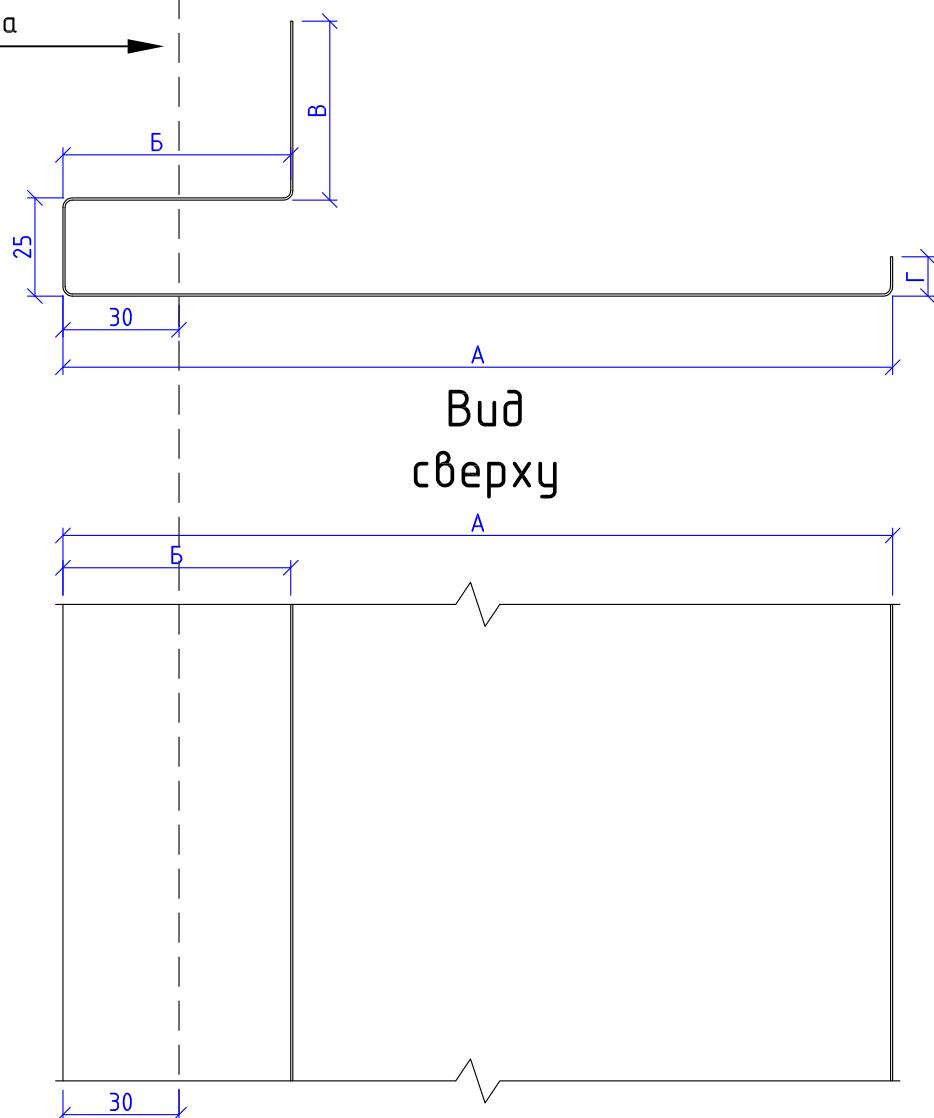

1. Размеры определяются в соответствии с  
проектными решениями

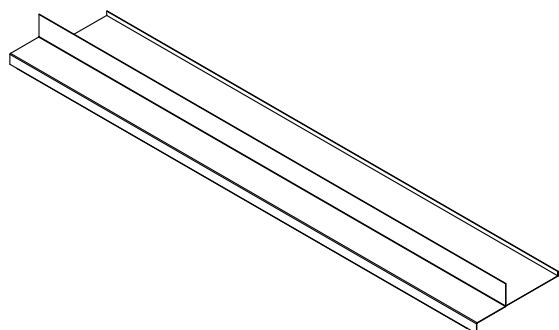


НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Обрамление оконного проема верхнее


Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
8.2	8.5

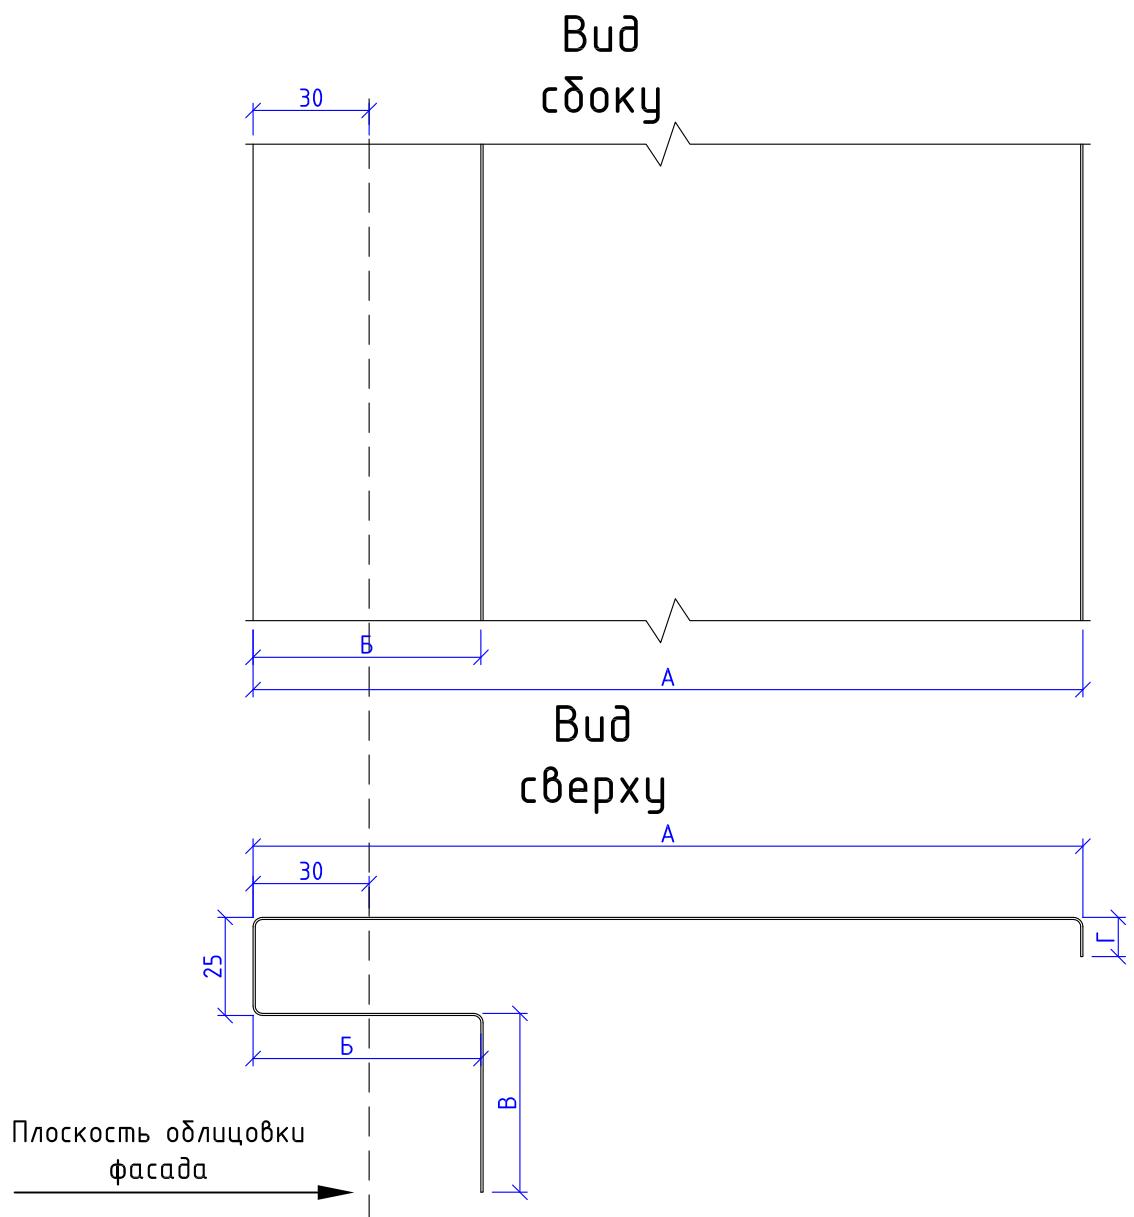

1. Размеры определяются в соответствии с проектными решениями




НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”

Обрамление оконного проема боковое

Альбом типовых технических решений

АЛЬТ-ФАСАД-08

лист	листов
8.3	8.5

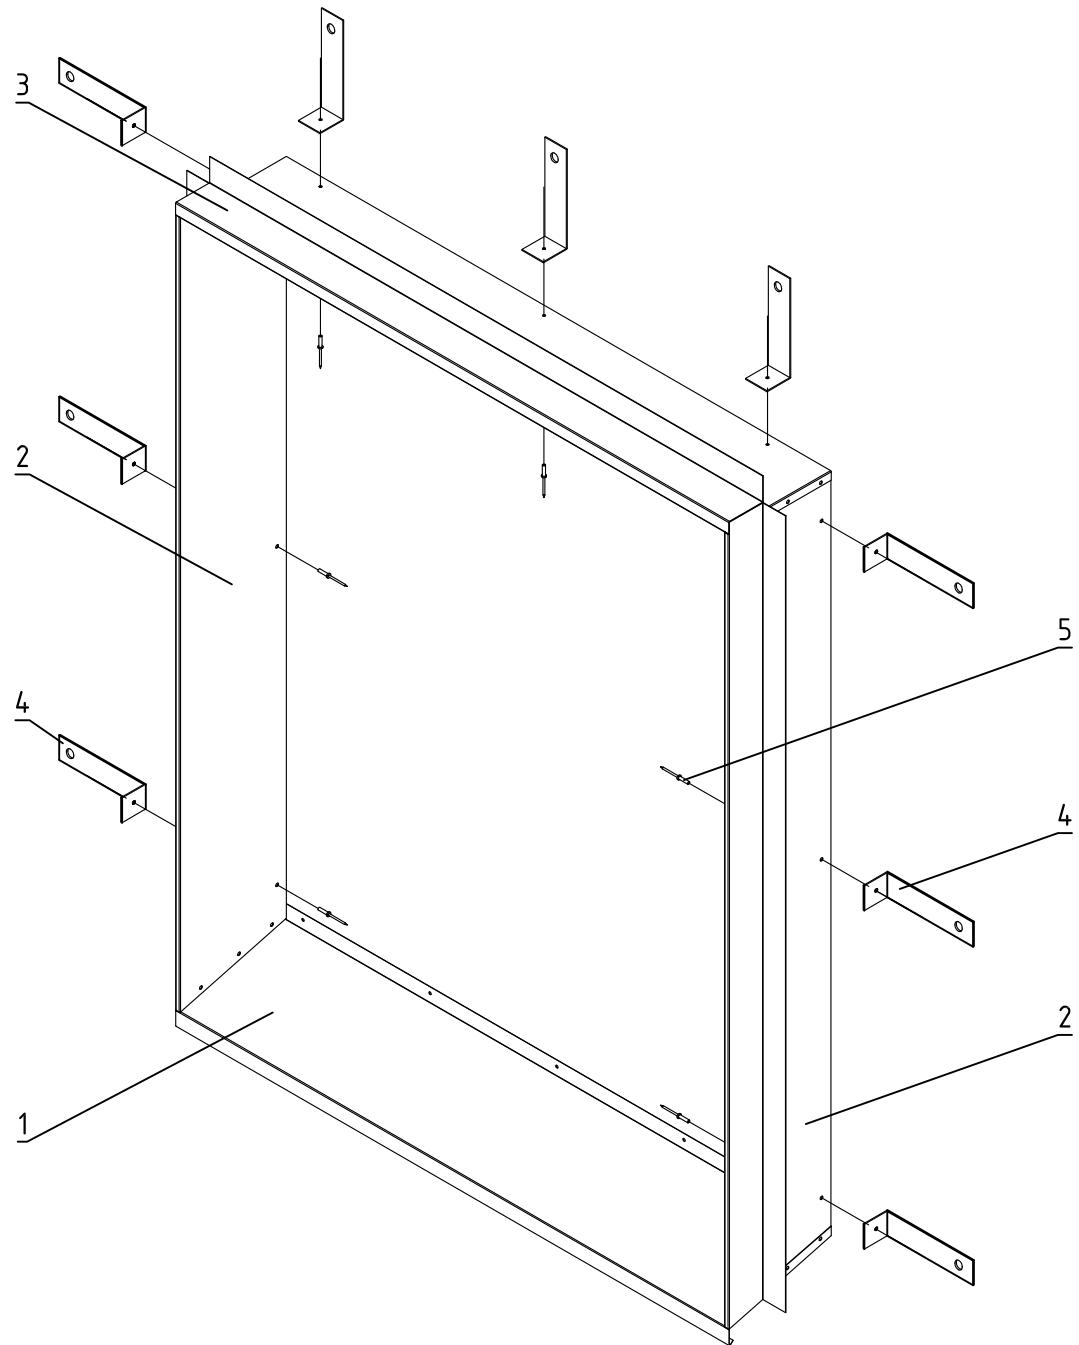

1. Отлив оконный
2. Обрамление оконного проема боковое
3. Обрамление оконного проема верхнее
4. Кронштейн оконный
5. Заклепка вытяжная


**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**

**Обрамление оконного проема в сборе**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
8.4	8.5

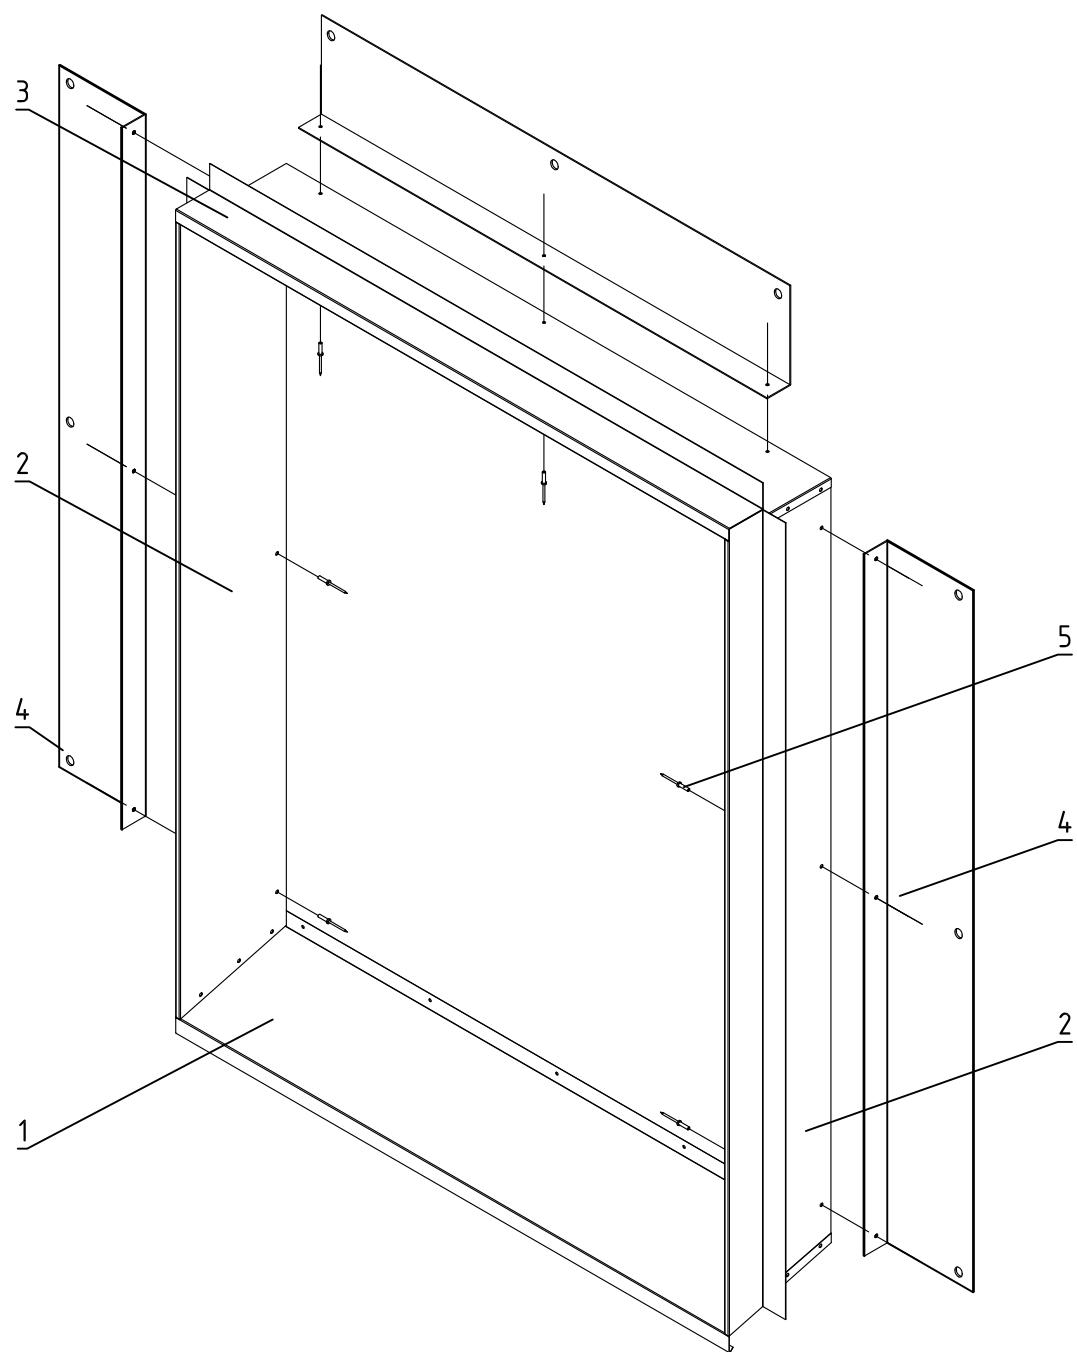

1. Отлив оконный
2. Обрамление оконного проема боковое
3. Обрамление оконного проема верхнее
4. Угловая полоса из оцинкованной стали
5. Заклепка вытяжная

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
“АЛЬТЕРНАТИВА”**

**Обрамление оконного проема в сборе**


Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
8.5	8.5

Раздел 9.  
Устройство противопожарной отсечки

# Вертикальный разрез

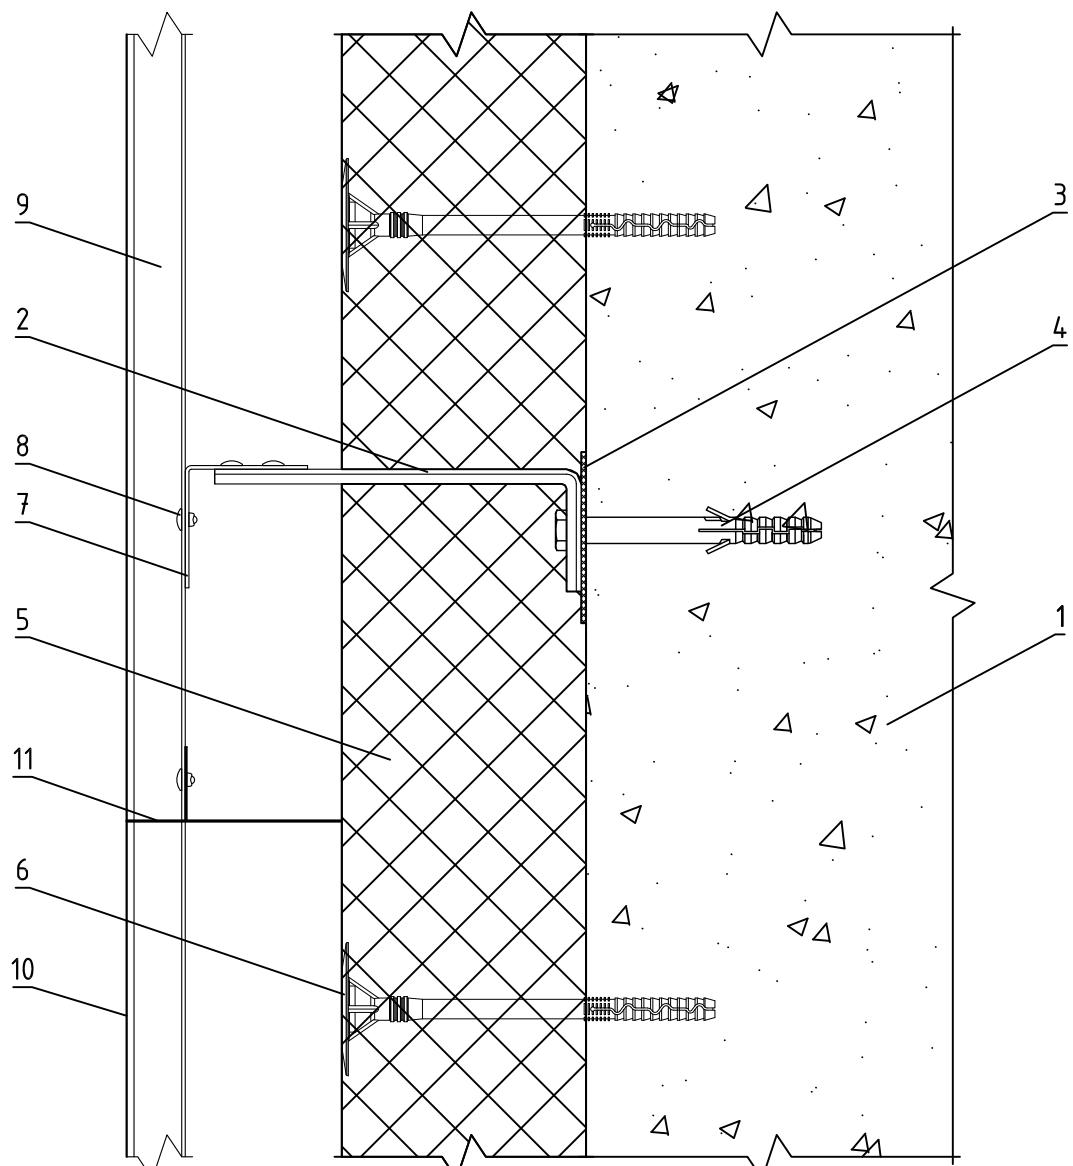

- 1. Основание
- 2. Кронштейн
- 3. Прокладка термоизолирующая
- 4. Анкерный дюбель
- 5. Теплоизоляционная плита
- 6. Тарельчатый дюбель
- 7. Профиль горизонтальный
- 8. Заклепка вытяжная (самонарезающий винт)
- 9. Профиль вертикальный
- 10. Внутренняя поверхность облицовочного материала
- 11. Противопожарная отсечка

Примечания:

1. Противопожарная отсечка выполняется из сплошной или перфорированной оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм.
2. Отсечка устанавливается на всю ширину вентилируемого зазора начиная с 5-го этажа здания и в дальнейшем через каждые 5 этажей.
3. Отсечка устанавливается в случае применения ветровлагозащитной мембранны (кроме негорючих мембранны) или при увеличении вентилируемого зазора сверх допустимого.
4. Места установки противопожарных отсечек – в соответствии с экспертными заключениями и протоколами огневых испытаний систем "Альт-Фасад".

**НАВЕСНАЯ ФАСАДНАЯ  
СИСТЕМА  
"АЛЬТЕРНАТИВА"**

**Устройство противопожарной отсечки**

Альбом типовых технических решений

**АЛЬТ-ФАСАД-08**

лист	листов
9.1	9.1